



NEW LIGHT S.A. DE C.V.



Fabricante de equipos
y sistemas de iluminación



NEW LIGHT S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana que nació para satisfacer las necesidades de la industria de la construcción, fortaleciéndose para poder cumplir con los nuevos requerimientos y mantenerse a la expectativa de los cambios.

La producción de nuestros luminarios se realiza con maquinaria especializada. Estos a su vez son tratados con pintura en polvo a través de proceso electrostático y de horneado. Estos productos están bajo un estricto control de calidad, garantizando la uniformidad en la producción.

Así mismo el uso de equipo especializado garantiza una calidad superior en el acabado y durabilidad de los luminarios así como un excelente rendimiento a nivel fotométrico.



NEW LIGHT S.A. de C.V. cuenta con mano de obra especializada, lo cual permite ofrecer productos con excelente calidad y funcionamiento garantizados.

Cada uno de los departamentos cuenta con personal altamente capacitado para realizar sus actividades de una manera profesional y así mismo brindar un excelente servicio al cliente.

Contamos con un área de diseño y proyectos, la cual está dedicada al desarrollo de productos y de proyectos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, de este modo cada una de las propuestas presentadas tiene un soporte técnico, con lo cual se garantiza el correcto comportamiento de los equipos.






NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LINEA LUMINARIOS FLUORESCENTES

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **AQUILA**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA TIPO LOUVER FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO Y LOUVER DE 4 CELDAS DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE LA MARCA ACA CAT. 914MX, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP, CON CAJA DE BALASTRO REMOTA.

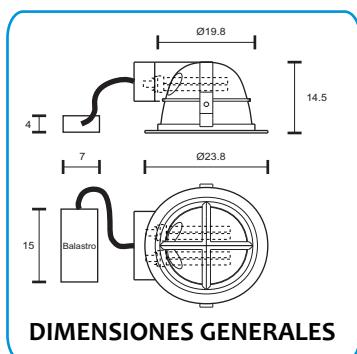

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEAQL	2	26	T4	UNI	E	RA	4S
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

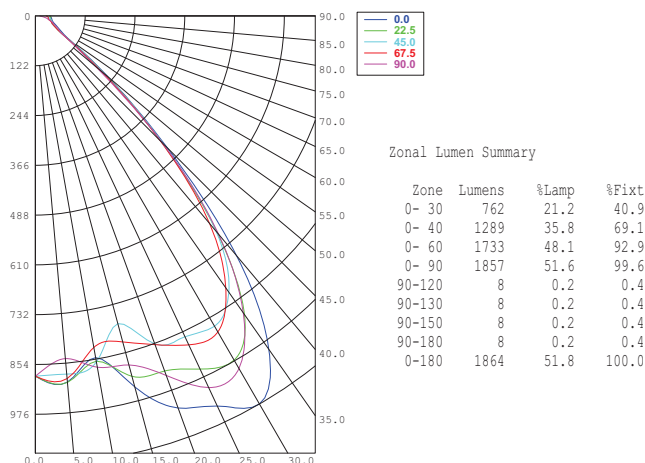


EFICIENCIA = 51.80%

CAMPANA JOR

NLECJOR-126CO-UNIE-RMF-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA JOR CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. ARILLO, SOPORTE, PORTA BASE Y PORTA BALASTRO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO FACETADO (DIAMANTES) ACABADO METALIZADO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

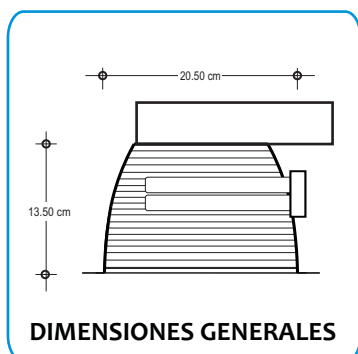

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECJOR	1	26	T4	UNI	E	RMF	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DECORATIVO PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, PARA ILUMINACIÓN GENERAL DE USO EN PASILLOS, OFICINAS, ESCUELAS Y BANCOS

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 32 W	PLC
2 X 32 W	PLC


REPORTE FOTOMÉTRICO:

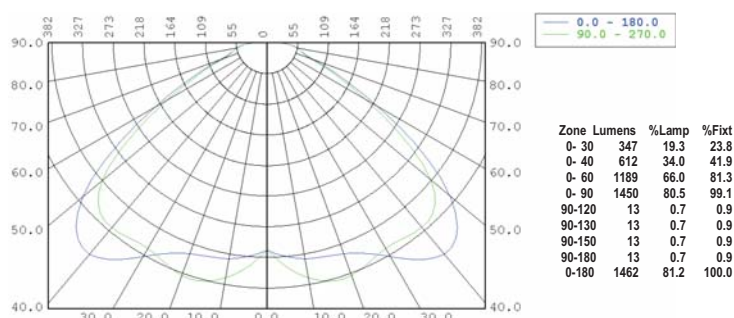

EFICIENCIA = 81.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PH CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ACABADO METALIZADO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP. CAJA DE BALASTRO REMOTA.

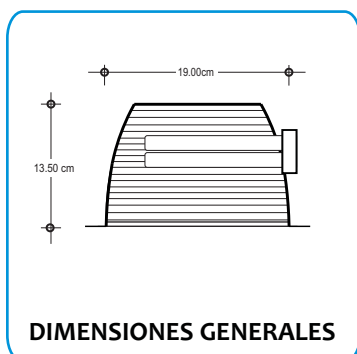

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECPH	2	13	T4	UNI	E	RM	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
1 X 13 W	PL C
2 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

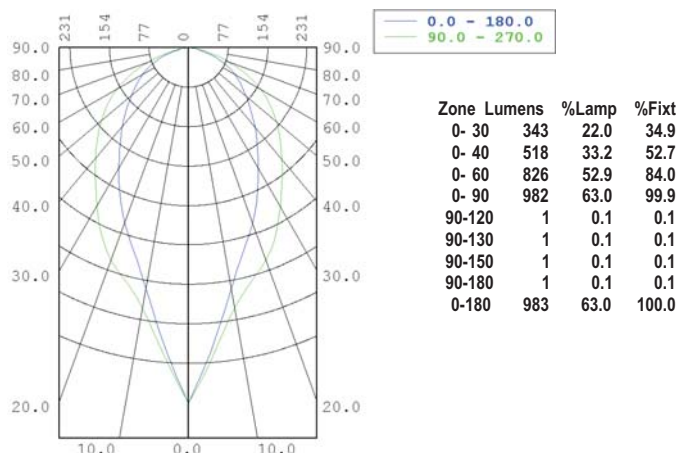


EFICIENCIA = 63.00%

CAMPANA PH s/cristal

NLECPH-126CO-UNIE-RE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PH SIN CRISTAL**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLISTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

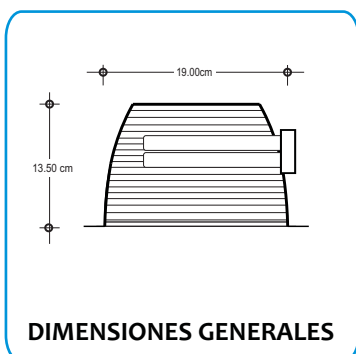

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECPH	1	26	T4	UNI	E	RE
TIPO DE LUMINARIO		POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN HOSPITALES, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC



REPORTE FOTOMÉTRICO:

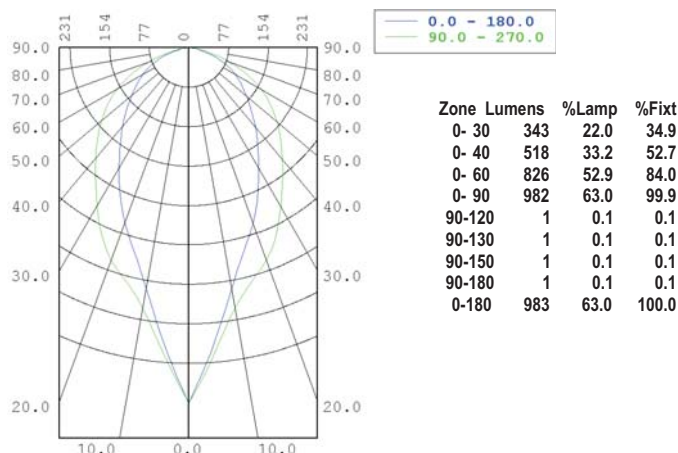

EFICIENCIA = 63.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MINICETUS CON CRISTAL SANDBLASTEADO**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LAMPARA FLUORESCENTE DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

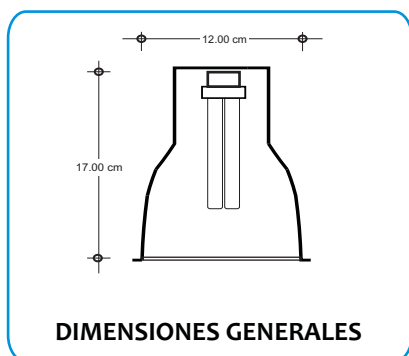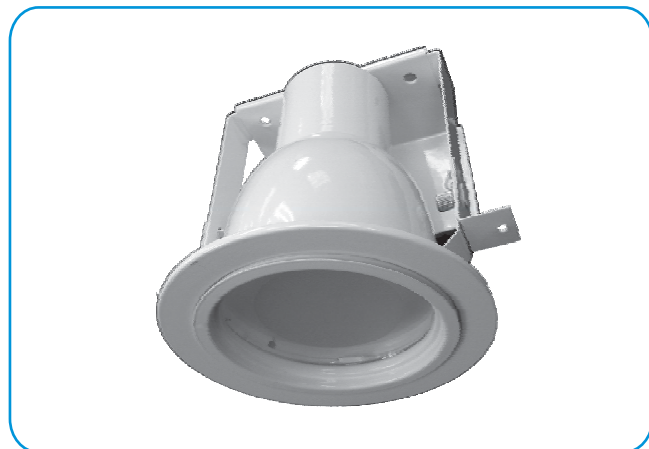

COLIGO DE CLAVE:

NLECMC	1	13	T4	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

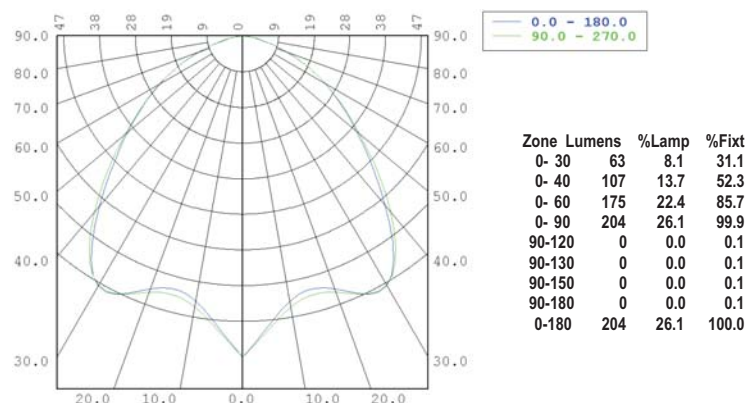


EFICIENCIA = 26.10%

CETUS C/CRISTAL

NLECC-113CO-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CETUS CON CRISTAL**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94% Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP. CAJA PARA BALASTRO INTEGRADA ENCIMA DEL LUMINARIO O REMOTA.

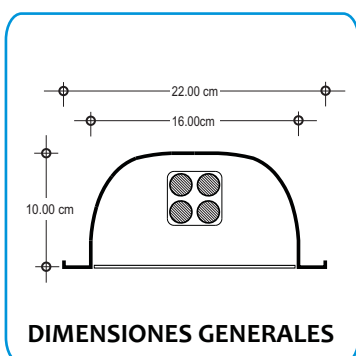

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECC	1	13	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO EMPOTRAR. PARA ILUMINACIÓN INTERIOR GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, ÁREAS COMUNES

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC


REPORTE FOTOMÉTRICO:

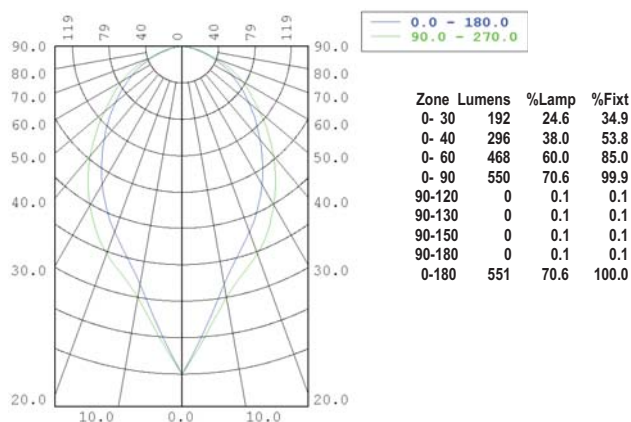

EFICIENCIA = 70.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **TUCANA A PRUEBA DE VAPOR**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94% Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP CON CAJA DE BALASTRO REMOTA.

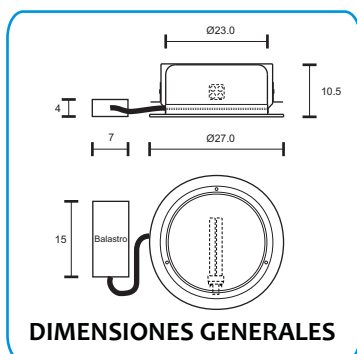

CÓDIGO DE CLAVE:

NLETPV	1	26	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
2 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

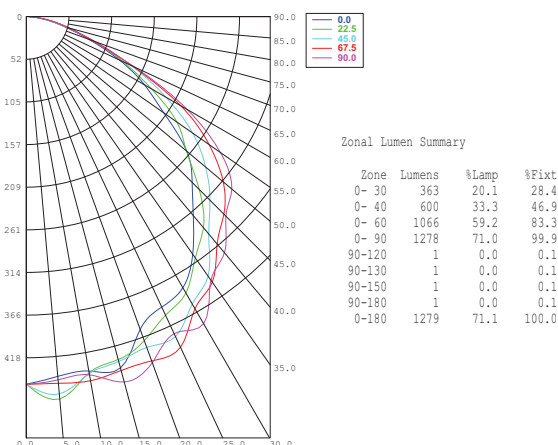


EFICIENCIA = 71.10%

ANTARES

NLSAC-226CO-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER O SOBREPONER EN MURO, MODELO **ANTARES CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADA EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

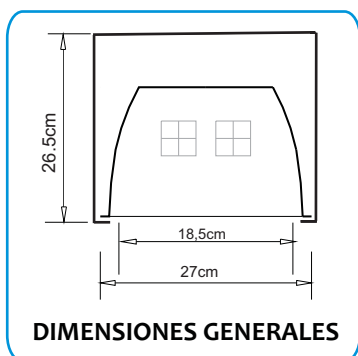

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSAC	2	26	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIAS DE USO DECORATIVO CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AHORRADORAS DE ENERGÍA. PARA ILUMINACIÓN GENERAL DE USO EN PASILLOS, OFICINAS, ESCUELAS Y BANCOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
1 X 32 W	PL C
2 X 32 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

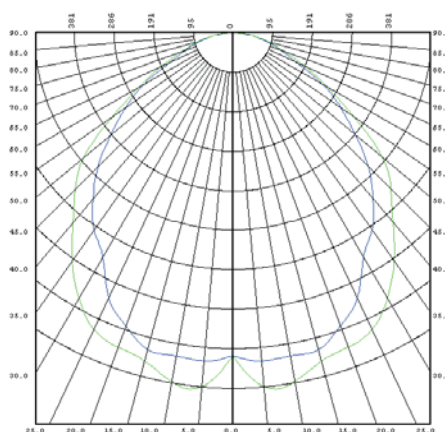

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	648	18.0	31.6
0- 40	1044	29.0	51.0
0- 60	1735	48.2	84.7
0- 90	2046	56.8	99.9
0-180	2048	56.9	100.0


EFICIENCIA = 56.90%

TRADICIONAL II

NLSTA30-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

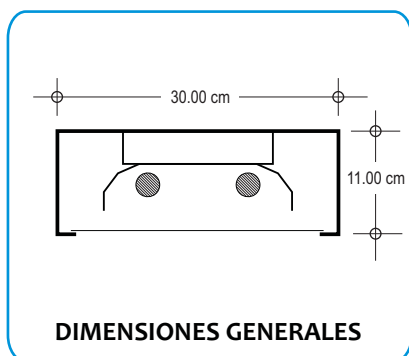

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

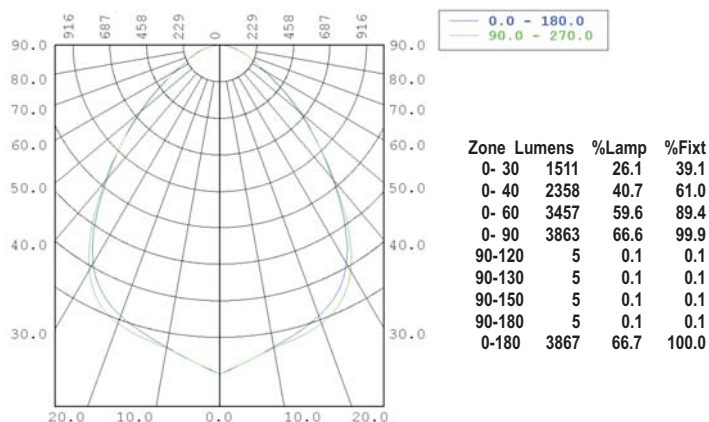

EFICIENCIA = 66.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL ESCUELAS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSORES DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

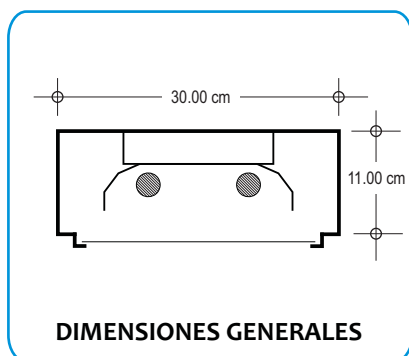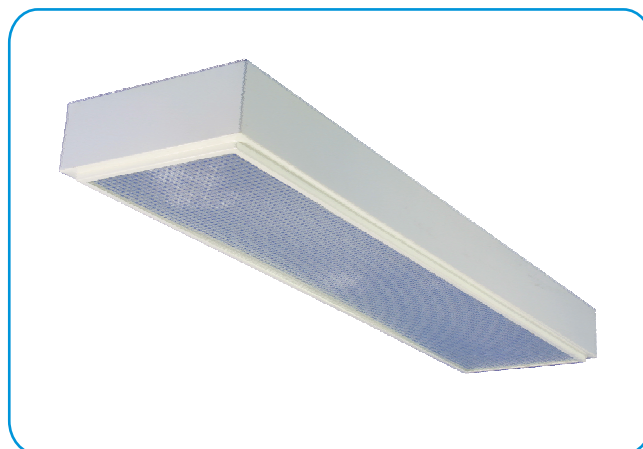

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTEA30 2 32 T8 127 E K23

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

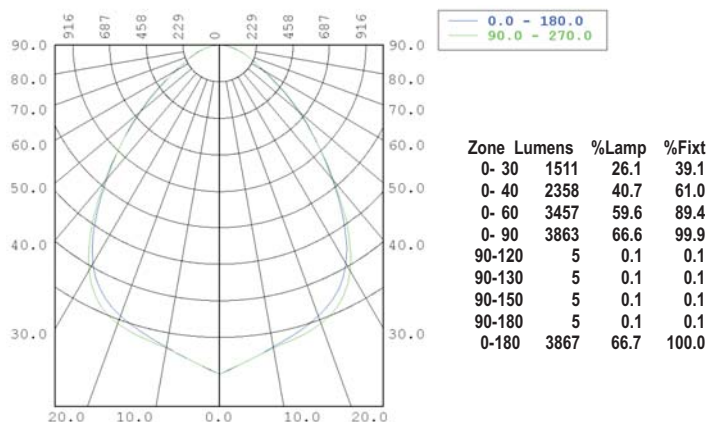

EFICIENCIA = 64.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL A PRUEBA DE VAPOR**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE GALVANIZADO CON SELLO TROPICALIZADO, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23 SELLADO CON CINTA DE DOBLE ADHESIVO Y ESPUMA DE POLIURETANO AUTOADHERIBLE EN EL ASIENTO DEL MARCO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

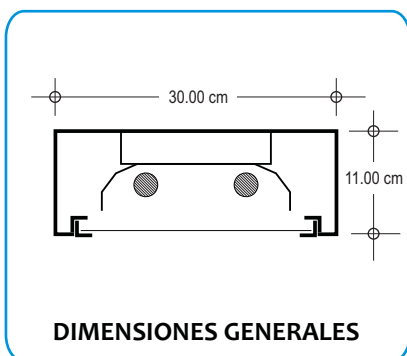

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTAV30 2 32 T8 127 E K23

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN HOSPITALES Y ÁREAS SANITARIAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

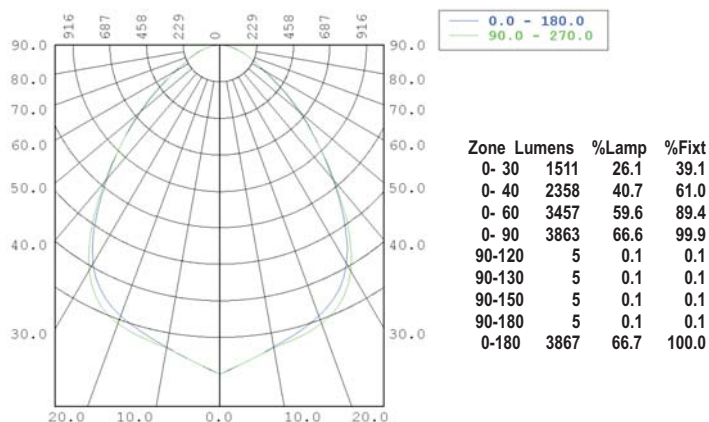

EFICIENCIA = 66.70

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **FACETADO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

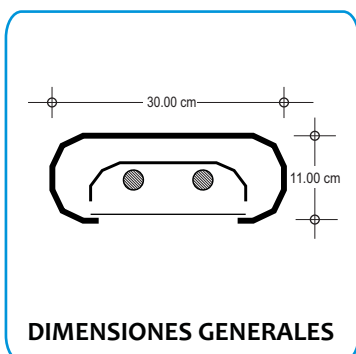

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSFA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

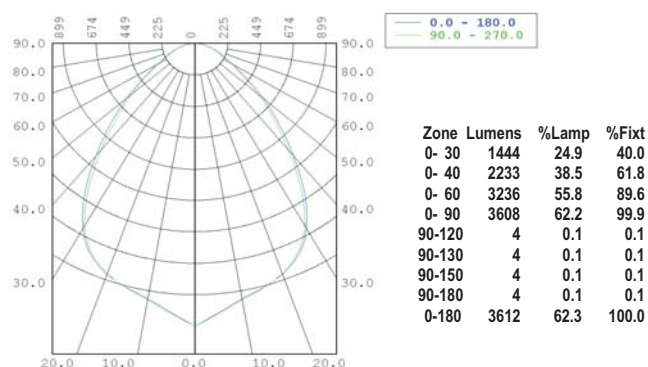

EFICIENCIA = 62.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **SEÑALIZACIÓN**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO OPALINO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSA10	1	13	CO	UNI	E	AO
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:



EFICIENCIA = N / A

COMPACTO V-15

NLSCV15-232T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COMPACTO V-15**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V15, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, MARCA BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

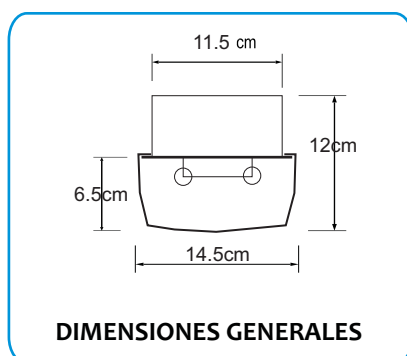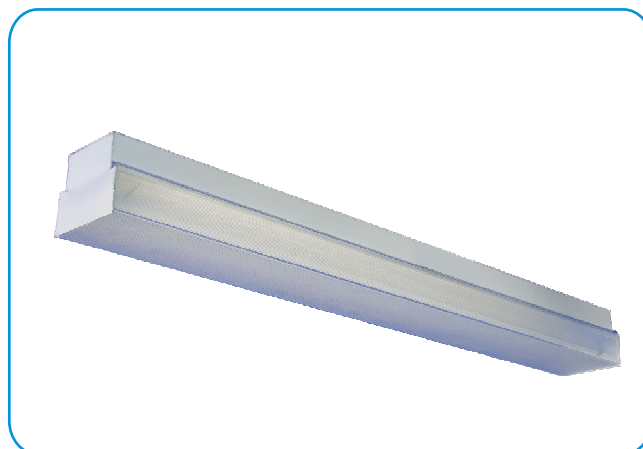

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCV15	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN PASILLOS, CORREDORES, TALLERES Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

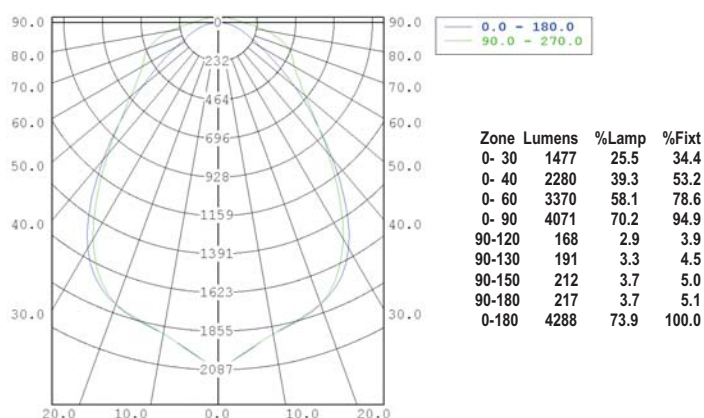

EFICIENCIA = 72.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MEDIANO V-22**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V22, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

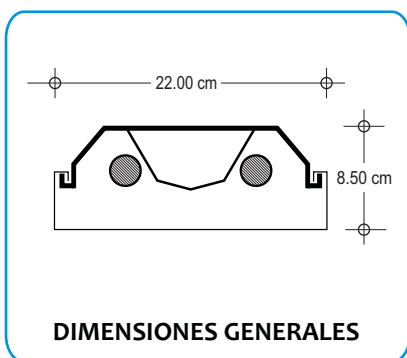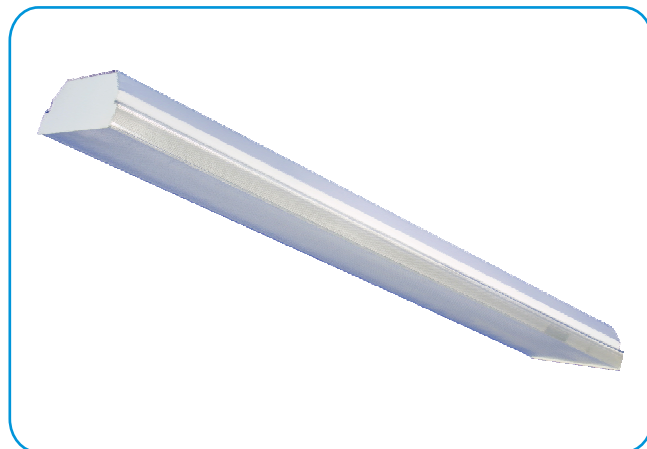

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSMV22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

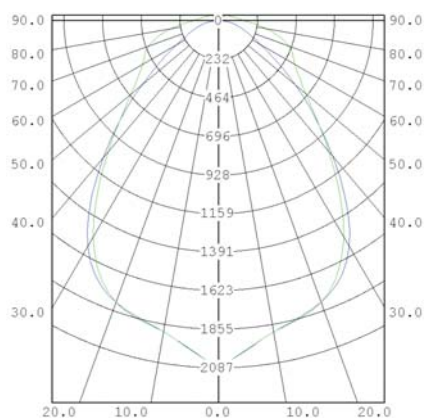

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1477	25.5	34.4
0- 40	2280	39.3	53.2
0- 60	3370	58.1	78.6
0- 90	4071	70.2	94.9
90-120	168	2.9	3.9
90-130	191	3.3	4.5
90-150	212	3.7	5.0
90-180	217	3.7	5.1
0-180	4288	73.9	100.0


EFICIENCIA = 73.90%

NORMAL V-28

NLSNV28-232T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **NORMAL V-28**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V28, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

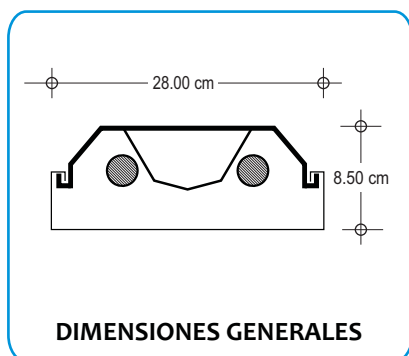

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSNV28	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

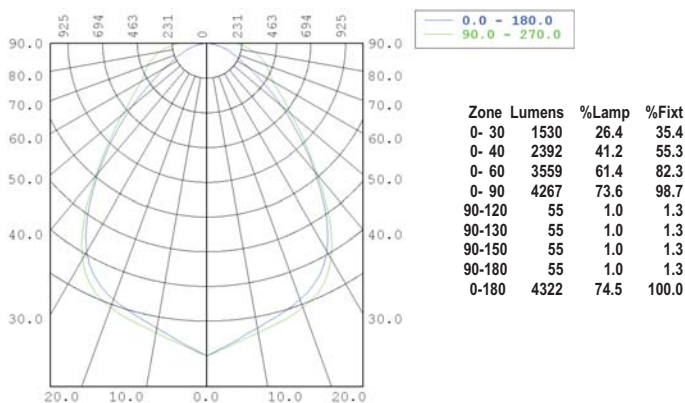

EFICIENCIA = 74.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CLÁSICO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE MODELO CLÁSICO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

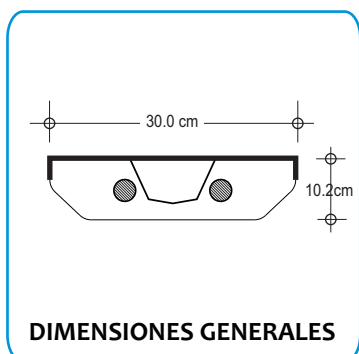

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCLE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

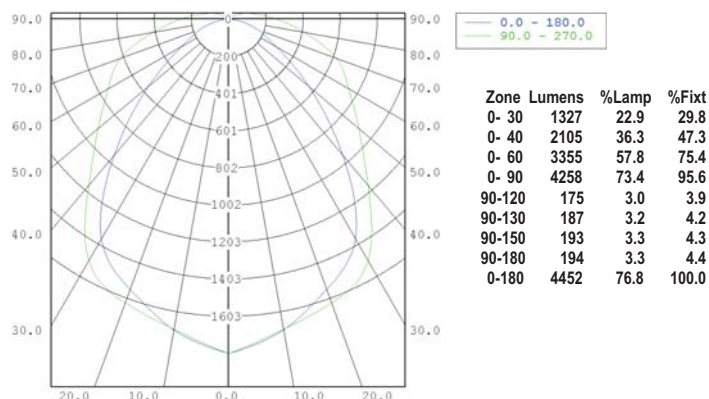

EFICIENCIA = 76.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GRAN LUJO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCALUMICON.

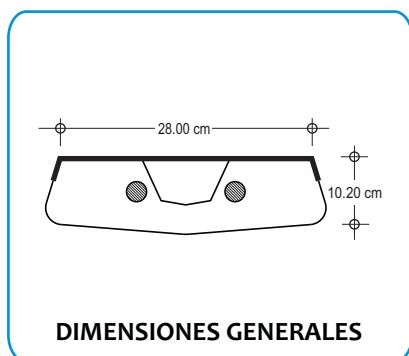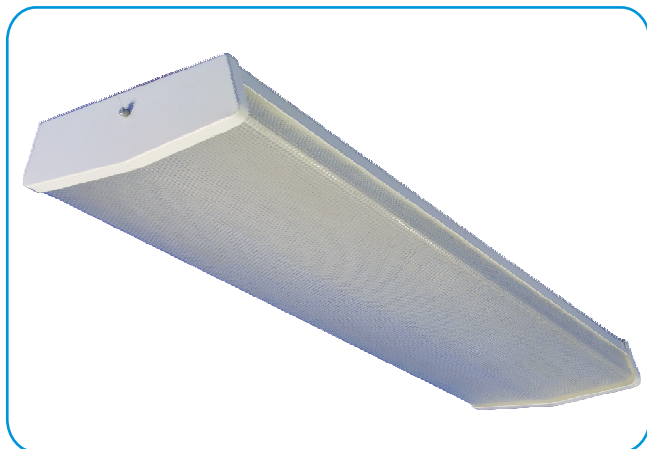

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSGLE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

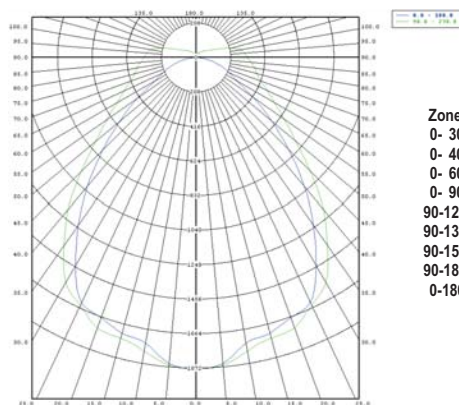

EFICIENCIA = 78.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COSMOS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

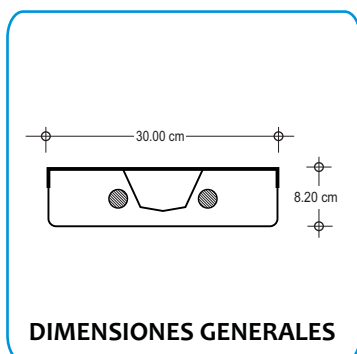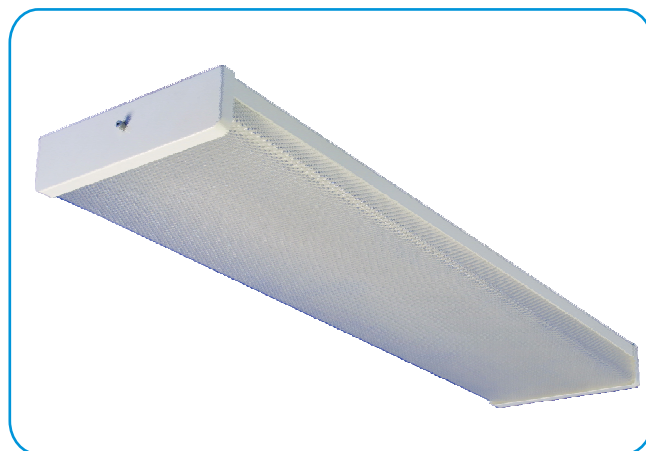

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

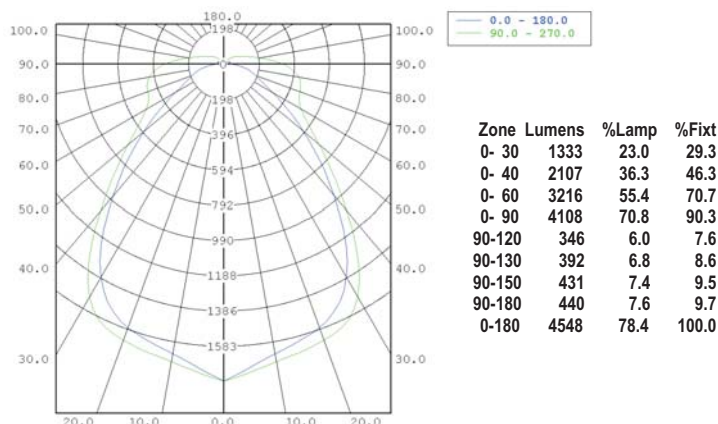


EFICIENCIA = 78.40%

DOBLE COSMOS

NLSDCE60-432T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **DOBLE COSMOS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

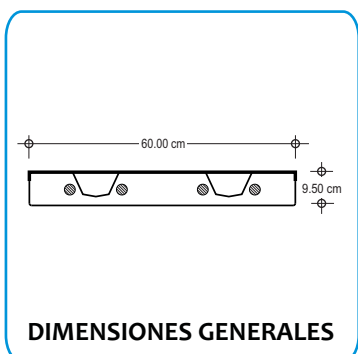

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSDCE60	4	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE, APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U 6"
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

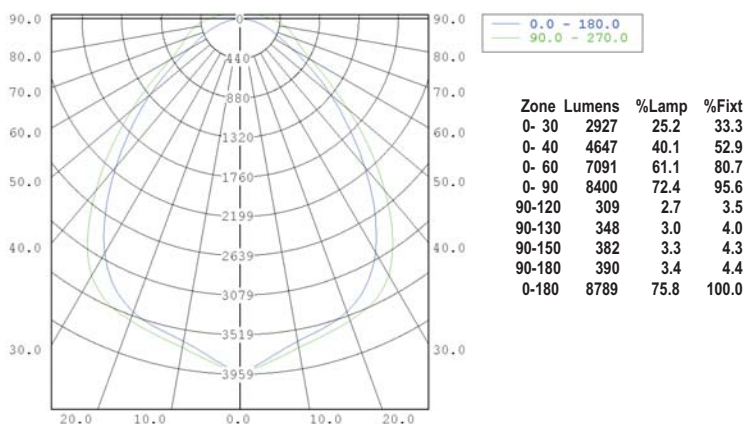

EFICIENCIA = 75.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GOTA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVOPOLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

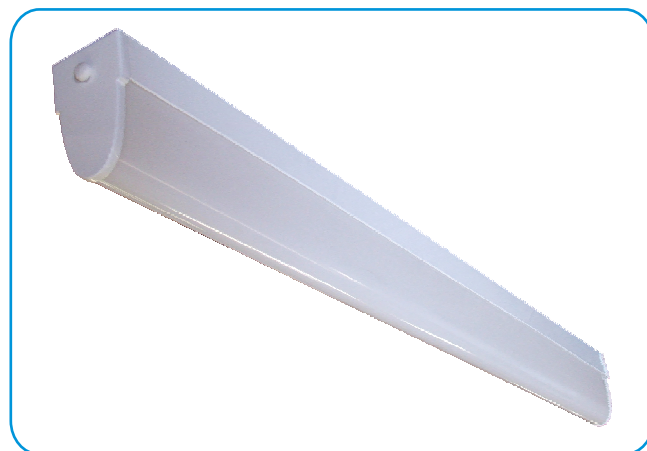

DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSGE6	1	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

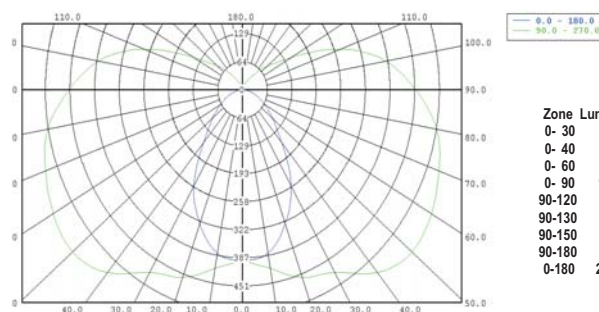

EFICIENCIA = 86.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **APOLO**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO ENVOLVENTE PERMATONE (O ACRÍLICO 100%), EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

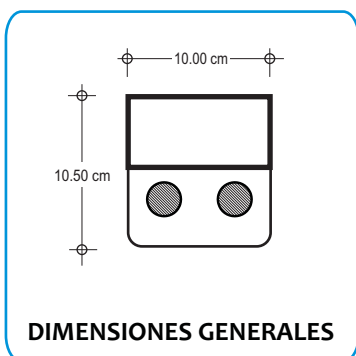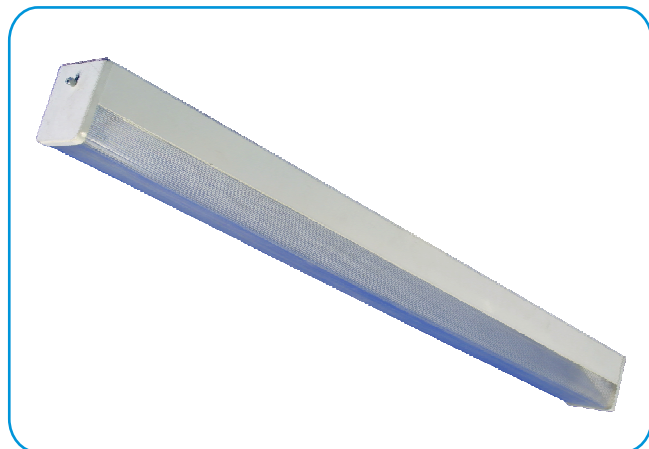

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSAE10	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE, IDEAL PARA ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 17 W	T-8
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

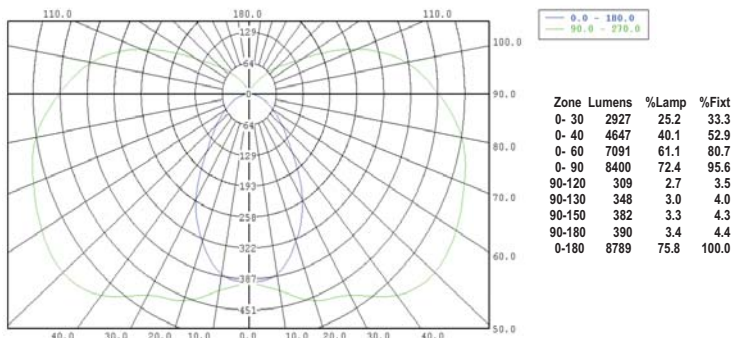

EFICIENCIA = 75.80%

DESCRIPCION:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **BETA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DE SUSPENSIÓN VISIBLE DE ACERO, ESMALTADO EN COLOR NEGRO, REJILLA PARABÓLICA TIPO LOUVER DE 20 CELDAS EN ESCALERA DE 1 ½" MARCA ALANOD DE PERALTE, FABRICADO EN ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

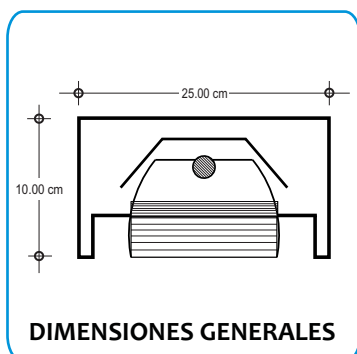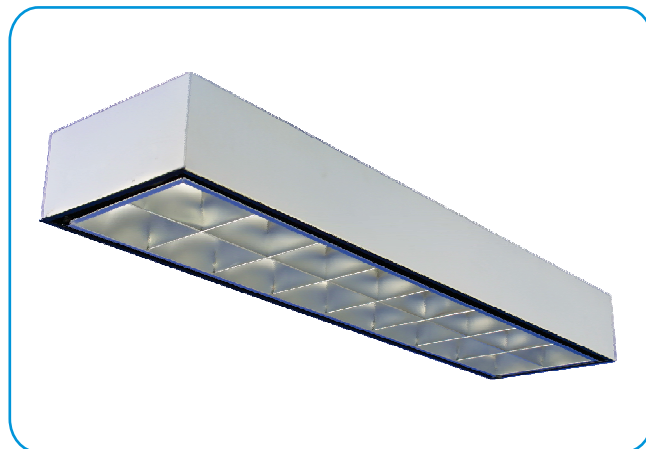

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSBRP25	1	28	T5	UNI	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER PARA ILUMINACIÓN INTERIOR EN GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 32 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:


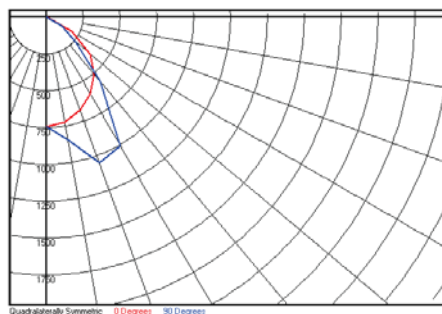


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	716	24.7	35.7
0- 40	1193	41.1	59.5
0- 60	1862	64.2	92.9
0- 90	2004	69.1	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	2004	69.1	100.0

EFICIENCIA = 69.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **OMEGA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILA PARABÓLICA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 64 CELDAS, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

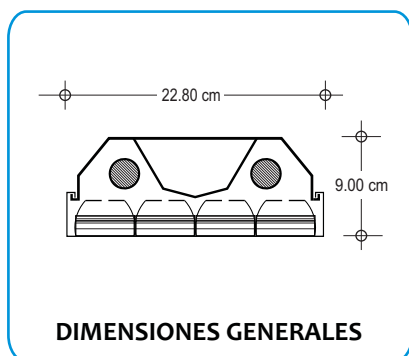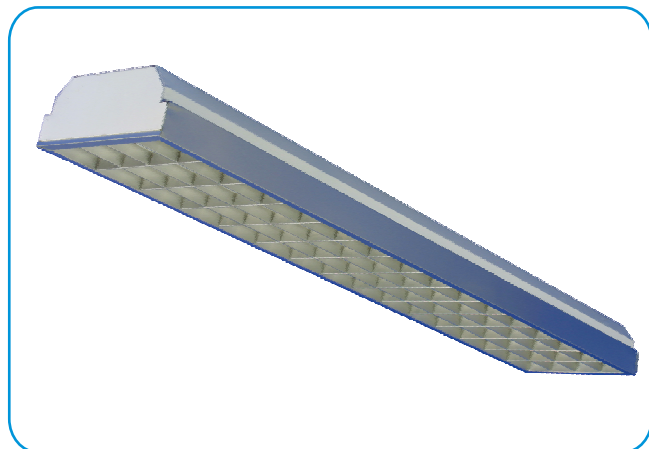

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSORP	22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICIENCIA =

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **PREMIUM**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y LATERALES SUPERIORES EN LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) PARABÓLICA DE 20 CELDAS DE 1 1/2" DE PERALTE FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

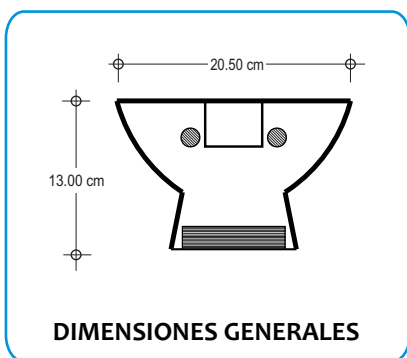

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSPDI20	2	54	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 18 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

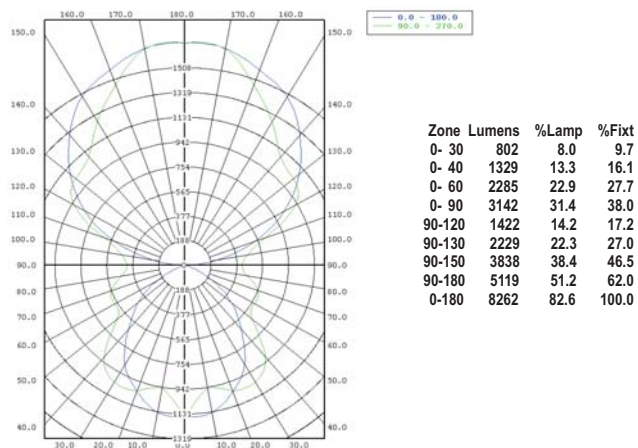

EFICIENCIA = 82.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **STAR**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

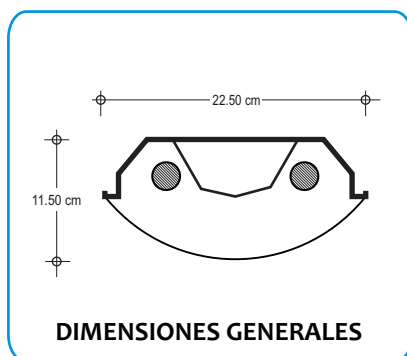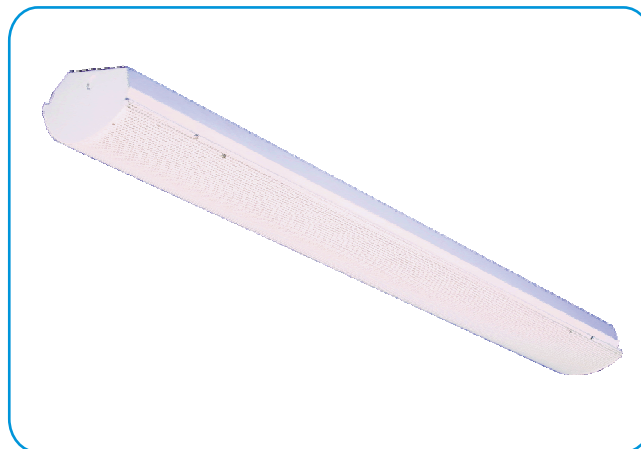

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSEP22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

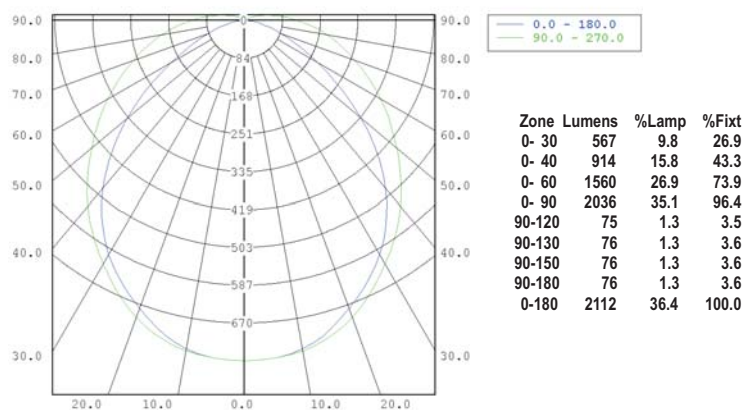

EFICIENCIA = 36.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **BOUTIQUE**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24 Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM EN CALIBRE 22, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

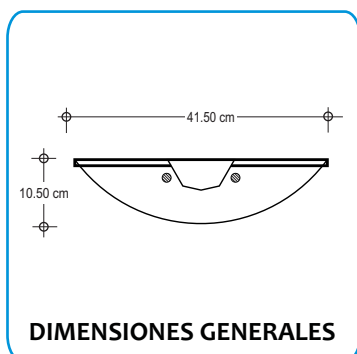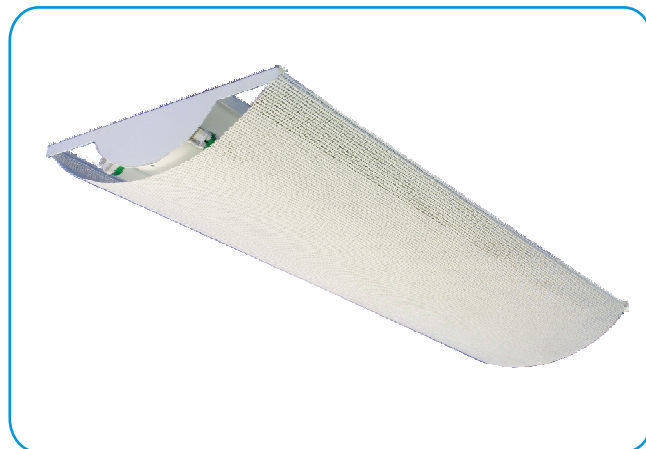

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSBDI41	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

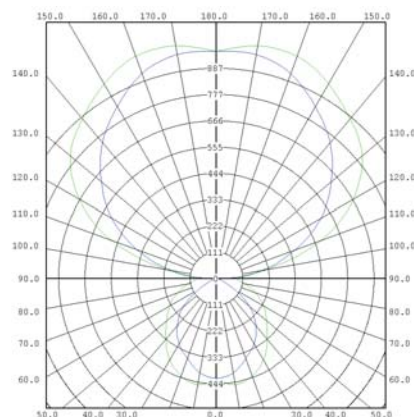


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	339	5.8	7.1
0- 40	549	9.5	11.6
0- 60	935	16.1	19.7
0- 90	1187	20.5	25.0
90-120	1000	17.2	21.0
90-130	1607	27.7	33.8
90-150	2762	47.6	58.1
90-180	3564	61.5	75.0
0-180	4752	81.9	100.0

EFICIENCIA = 81.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MIRA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA, CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

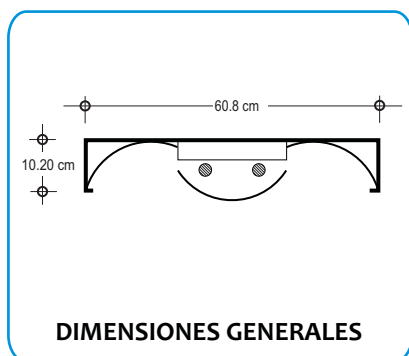

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSMDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"

REPORTE FOTOMETRICO:

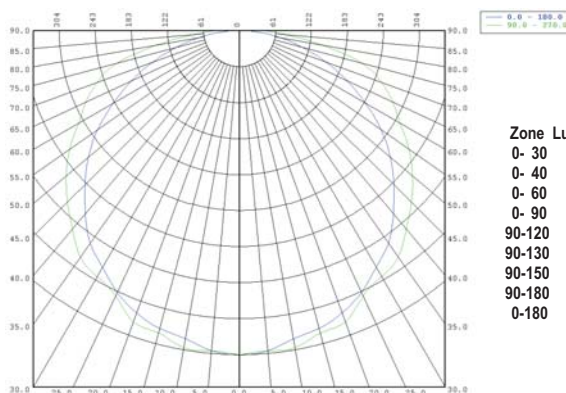


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	429	15.9	24.0
0- 40	711	26.3	39.8
0- 60	1298	48.1	72.6
0- 90	1780	65.9	99.6
90-120	7	0.2	0.4
90-130	7	0.2	0.4
90-150	7	0.2	0.4
90-180	7	0.2	0.4
0-180	1787	66.2	100.0

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ZIBAL**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y 2 PANTALLAS LATERALES DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

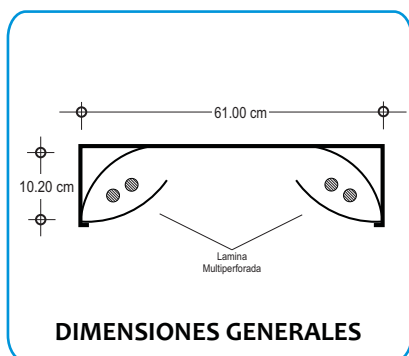

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTZDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"


REPORTE FOTOMETRICO:

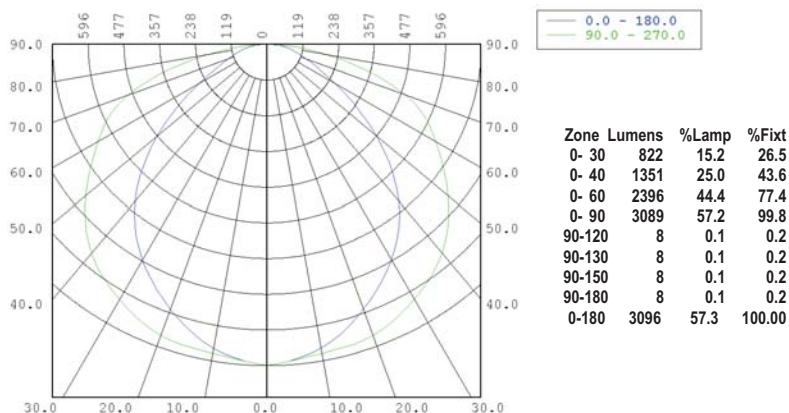

EFICIENCIA = 57.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **AZHA**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.55MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

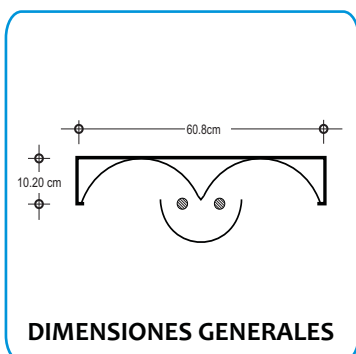

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 15/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

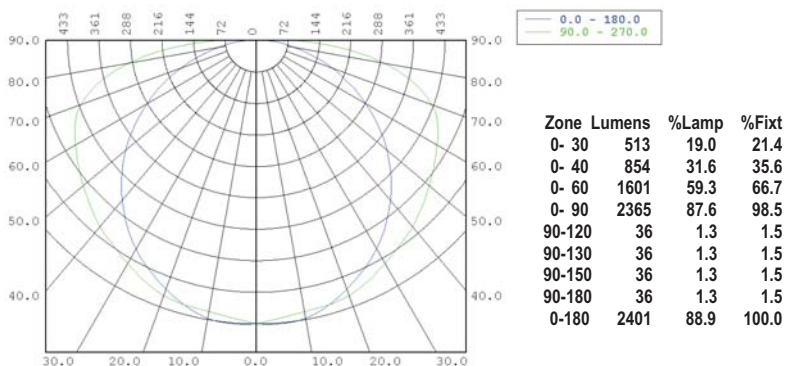

EFICIENCIA = 88.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **FORNAX**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y REJILLA (LOUVER) PARABÓLICA DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADA DE ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

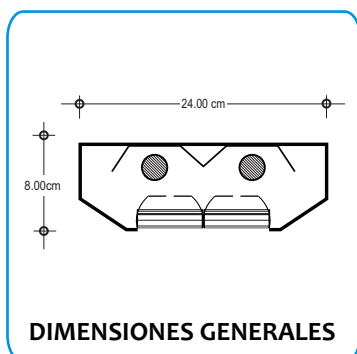

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSFRA24	2	32	T8	127	E	20C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER CON LOUVER DE ILUMINACIÓN DIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

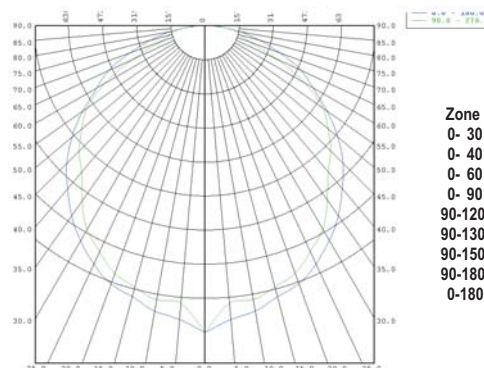


EFICIENCIA = 62.10%

HEXAGONAL GI

NLSHDI40-454T5-UNIE-RA

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER, MODELO **HEXAGONAL GI**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, CON REFLECTOR PARABOLICO FABRICADO EN ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

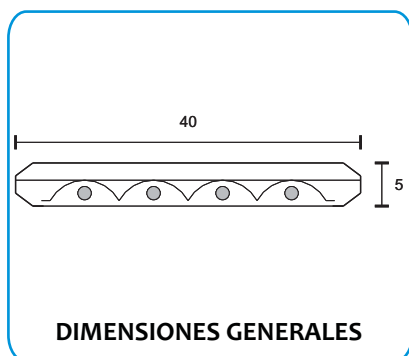

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSHDI40	4	54	T5	UNI	E	RA
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. DISEÑADO PARA TRABAJAR EN ALTOS MONTAJES SUSTITUYENDO LAS CAMPANAS DE ALTA DESCARGA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
4 X 32 W	T-8
4 X 54 W	T-5
6 X 32 W	T-8
6 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

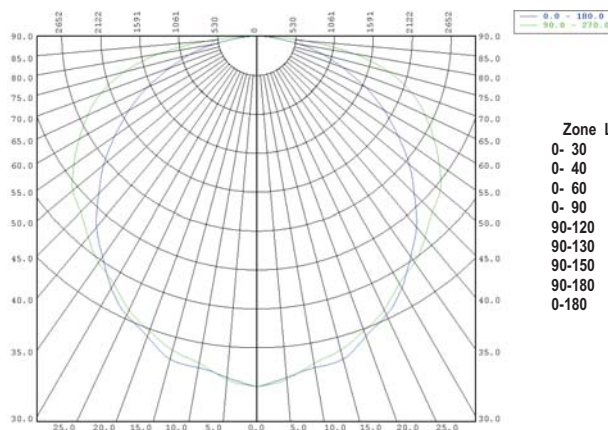


EFICIENCIA = 88.60%

TRADICIONAL I

NLSTA30-126CO-UNIE-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

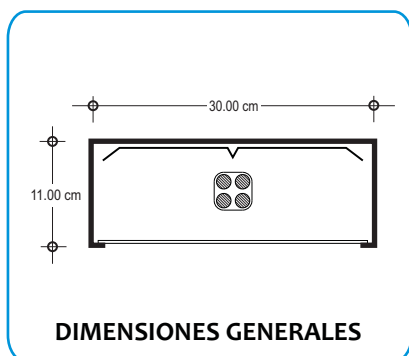

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA30 1 26 CO UNI E K23

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN DIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 26 W	PLC
2 X 13 W	PLC
2 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

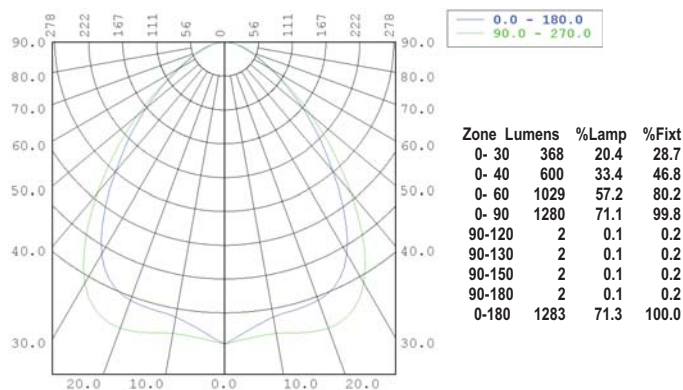


EFICIENCIA = 71.30%

INTEGRA II

NLEIA30-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

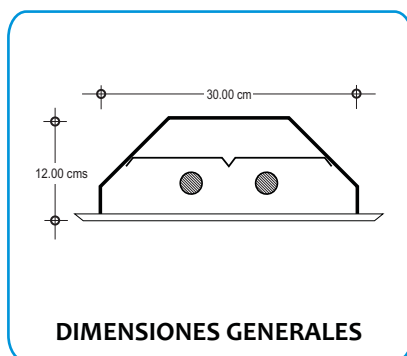

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

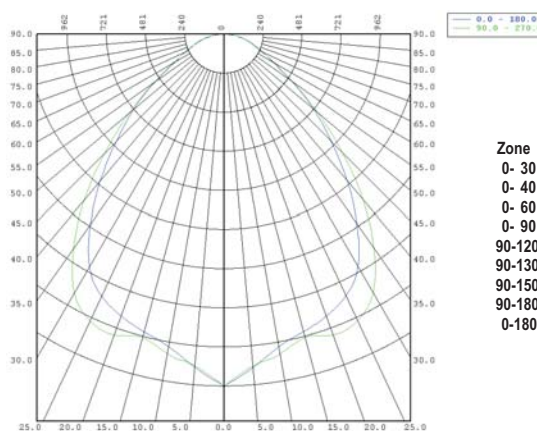


EFICIENCIA = 77.60%

INTEGRA II

NLEIMA30-232T8-UNIE-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, MARCO ABATIBLE DESMONTABLE, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO K23 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

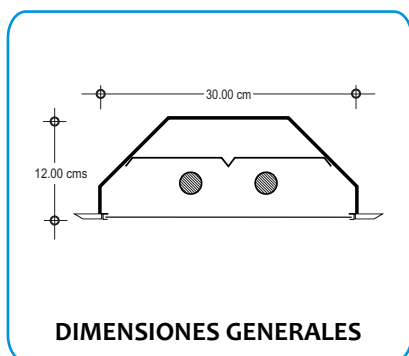

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

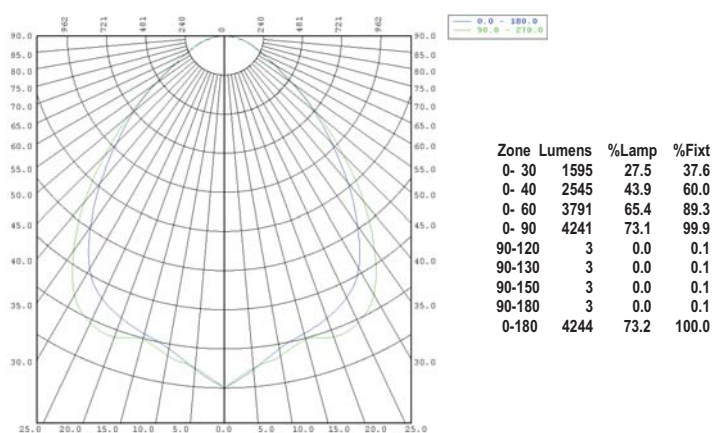


EFICIENCIA = 77.60%

INTEGRA II APH

NLEIVV30-232T8-127E-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA II APH**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, GABINETE TROPICALIZADO Y CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, MARCO FIJADO EL CUERPO POR MEDIO DE TORNILLOS INOXIDABLES DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO AL MARCO, Y MARCO CON SELLO DE NEOPRENO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

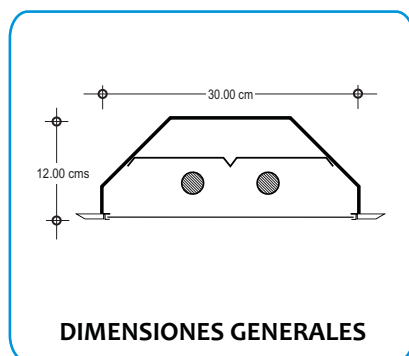

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIVV30	2	32	T8	127	E	CT
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

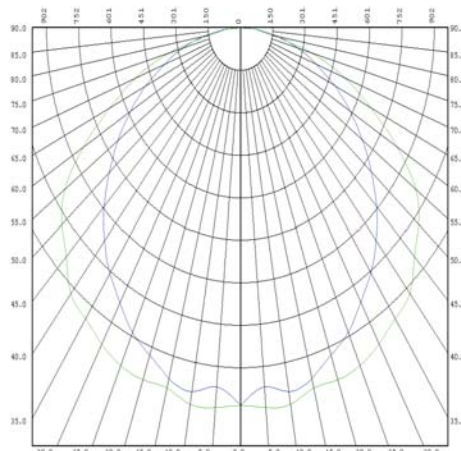


Zone %	F	Lumens i	%Lamp x	t
0-30	1075	18.5	24.2	
0-40	1804	31.1	40.7	
0-60	3375	58.2	76.1	
0-90	4434	76.4	99.9	
0-180	4437	76.5	100.0	

EFICIENCIA = 76.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA I CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO K23 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

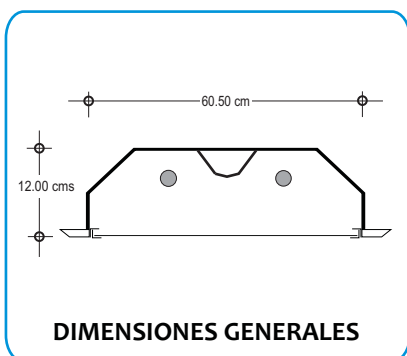

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA60	2	32	U6	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BULBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U6
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

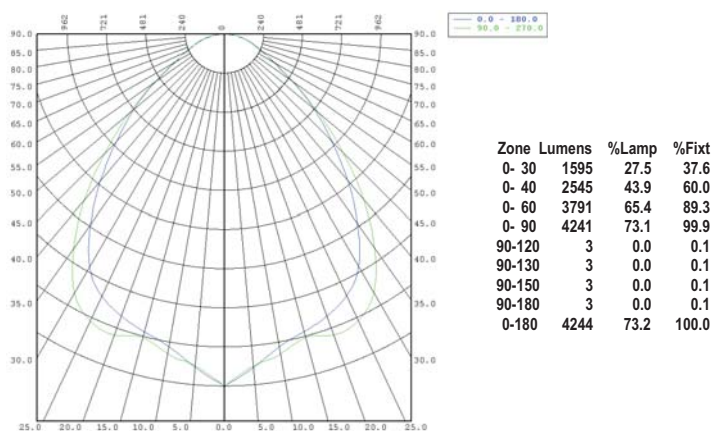


EFICIENCIA = 77.60%

MODUL I

NLEMMMA60-232U6T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **MODUL I CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES LEVITON, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

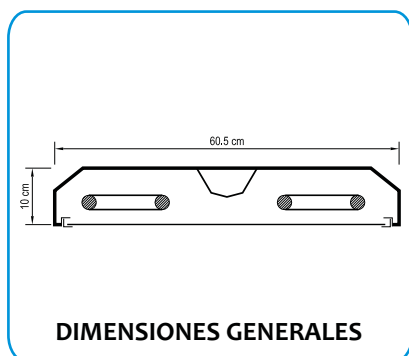

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60	2	32	U6	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BULBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN OFICINAS, BANCOS, ESCUELAS, Y PARA ILUMINACIÓN EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U6
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

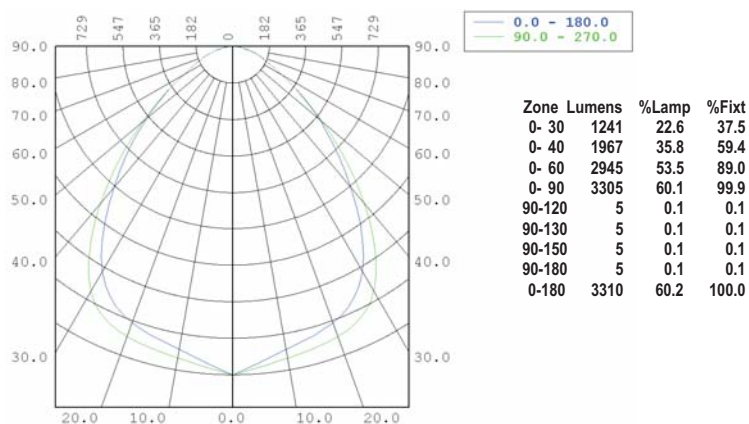

EFICIENCIA = 60.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **MODUL II CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

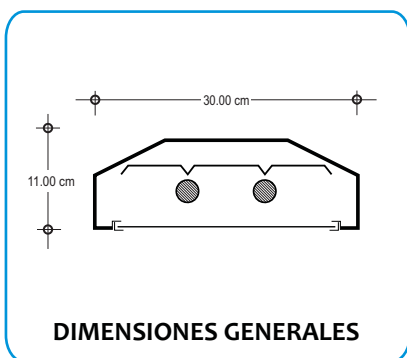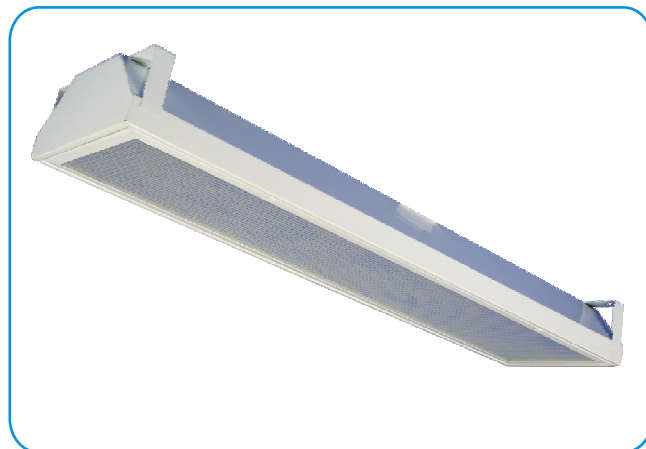

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN OFICINAS, BANCOS, ESCUELAS, Y PARA ILUMINACIÓN EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

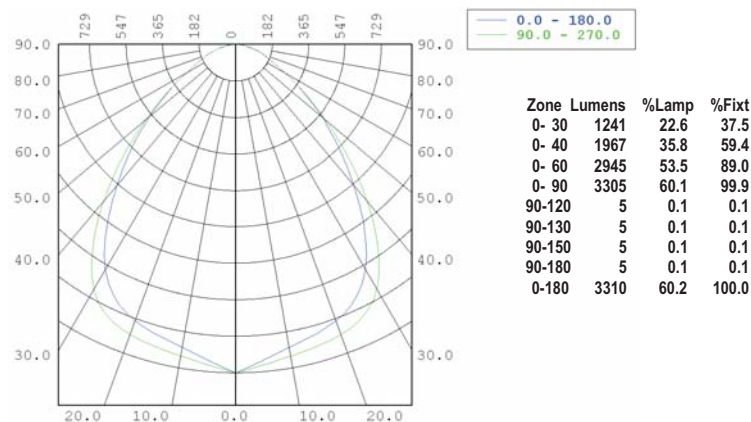



EFICIENCIA = 60.20%

ALFA II

NLEARP30-232T8-127E-16C

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DE SUSPENSIÓN VISIBLE ESMALTADO EN COLOR NEGRO, REJILLA (LOUVER) FABRICADA DE ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

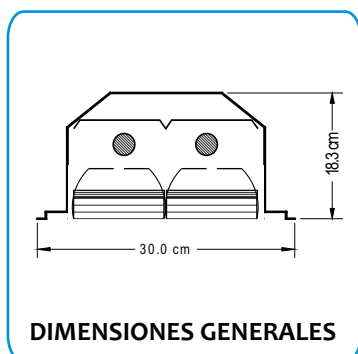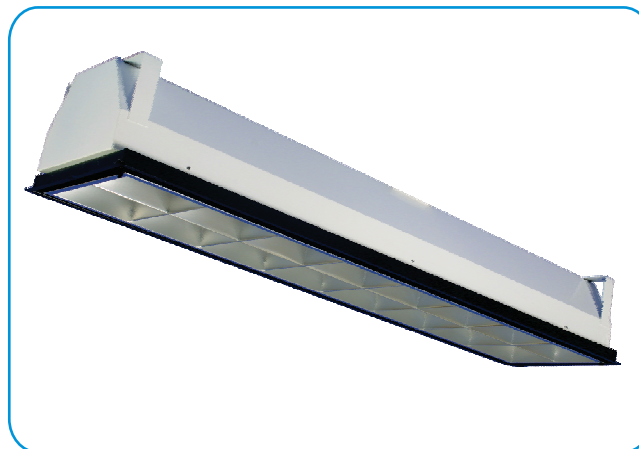

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP30	1	32	T8	127	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

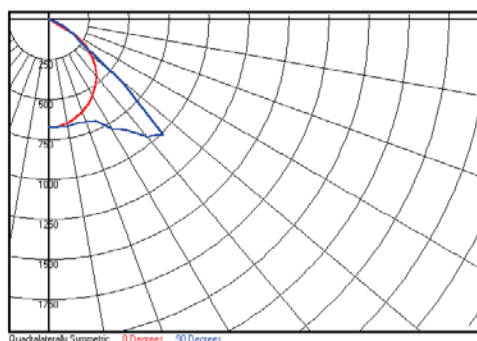


ZONA	LUMENS	% LAMPARA	% LUMINARIA
0-30	686.9	23.7	35.6
0-40	1215.8	41.9	63.1
0-60	1884.5	65.0	97.8
60-90	43.3	1.5	2.2
0-90	1927.8	66.5	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1927.8	66.5	100.0

EFICIENCIA=66.5%

EFICIENCIA = 66.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

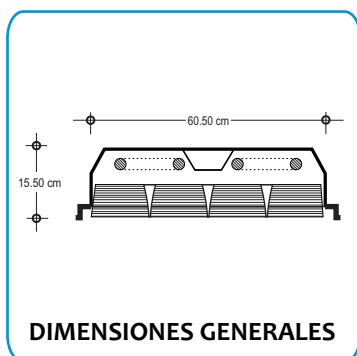

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	2	32	U6	T8	127	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BILBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACION EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

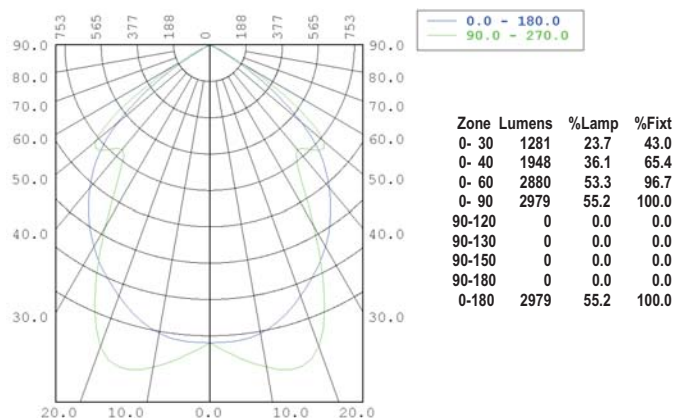

EFICIENCIA = 55.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA III**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

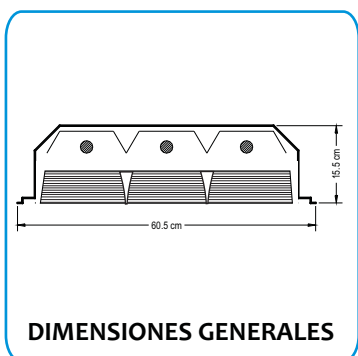

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	3	32	T8	127	E	18C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
3 X 24 W	T-5
3 X 28 W	T-5
3 X 32 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

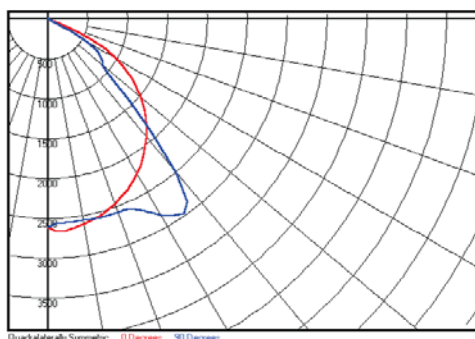


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	2134.1	24.5	32.6
0-40	3692.9	42.4	56.4
0-60	6108.8	70.2	93.4
60-90	433.7	5.0	6.6
0-90	6542.5	75.2	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	6542.5	75.2	100.0

EFICIENCIA=75.2%

EFICIENCIA = 75.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON DOS TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA DE PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIAM. CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. 3 REJILLAS (LOUVER) DE 10 CELDAS DE 1 ½" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 3 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 2 DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.016" DE ESPESOR, ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCRP60 3 17 T8 127 E RA 30C

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR

NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

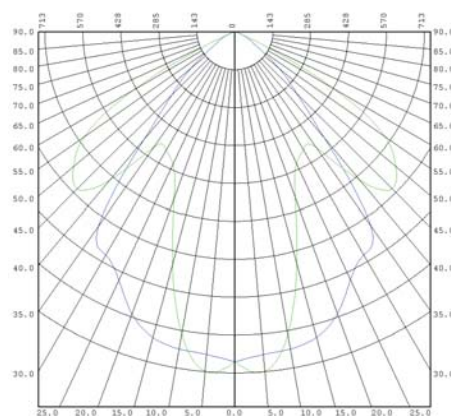


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	774	19.1	40.2
0- 40	1162	28.7	60.3
0- 60	1818	44.9	94.4
0- 90	1925	47.5	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	1925	47.5	100.0

EFICIENCIA = 47.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO III**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO CON 2 TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIAM., CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, 3 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADAS EN ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 3 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 2 DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR Y ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

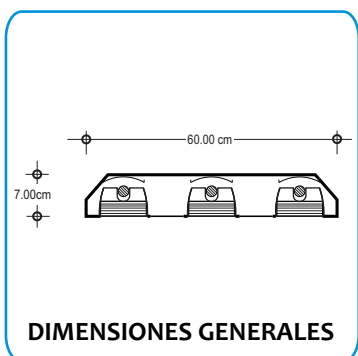

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECRP60 3 54 T5 UNI E RA 60C

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR	NUMERO DE CELDAS
NLECRP60	3	54	T5	UNI	E	RA	60C


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
3 X 28 W	T-5
3 X 32 W	T-8
3 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

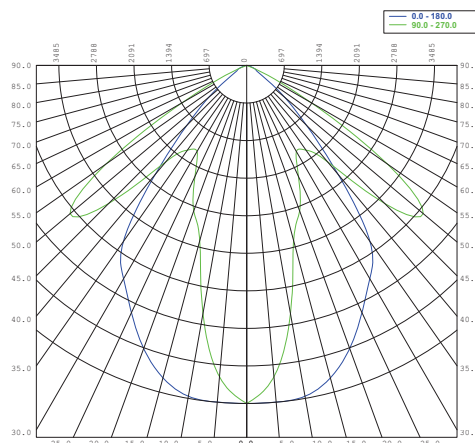


Zonal Lumen Summary

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3296	22.0	41.2
0- 40	4822	32.1	60.3
0- 60	7622	50.8	95.3
0- 90	7995	53.3	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	7996	53.3	100.0

EFICIENCIA = 53.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **SIDUS I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DESMONTABLE CON 3 DIVISIONES, CON LATERALES Y CABECERAS DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1, Y 3 DIFUSORES CONCAVOS DE ACRÍLICO K23. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

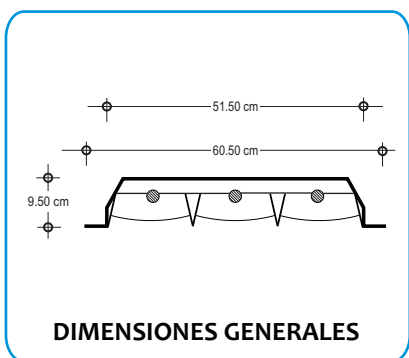

CÓDIGO DE CLAVE:

NLESAA60	3	17	T8	127	E	K23	AL
TIPO DE LUMINARIO	NÚMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR	TIPO DE MARCO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE ACRÍLICO. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5
4 X 14 W	T-5
4 X 17 W	T-8
4 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

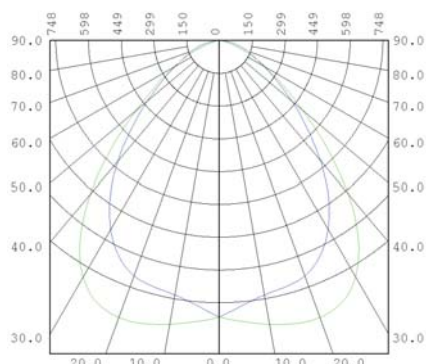


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1444	24.9	40.0
0- 40	2233	38.5	61.8
0- 60	3236	55.8	89.6
0- 90	3608	62.2	99.9
90-120	4	0.1	0.1
90-130	4	0.1	0.1
90-150	4	0.1	0.1
90-180	4	0.1	0.1
0-180	3612	62.3	100.0

EFICIENCIA = 62.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **SIRIA II**, GABINETE Y MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON UN TRAMO DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, 2 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 2 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 1 DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR Y ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

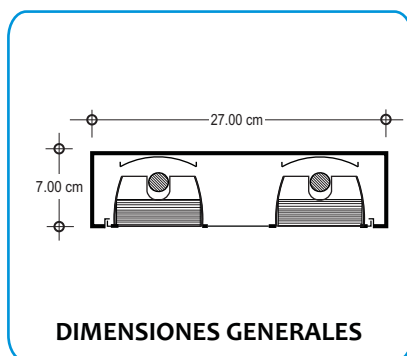

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSRP27 2 28 T5 UNI E RA 40C

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE REFLECTOR

NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LOUVER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-8
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

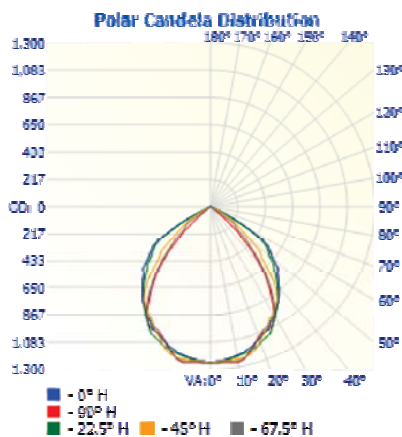


Zone	Lumens%	Lamp%	Luminaire
0-30	951.7	28.2%	41.2%
0-40	1,505.4	44.6%	65.1%
0-60	2,227.8	66%	96.3%
60-90	76.9	2.3%	3.3%
0-90	2,304.8	68.3%	99.7%
90-180	7.9	0.2%	0.3%
0-180	2,312.6	68.5%	100%

EFICIENCIA = 68.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ANDRÓMEDA I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

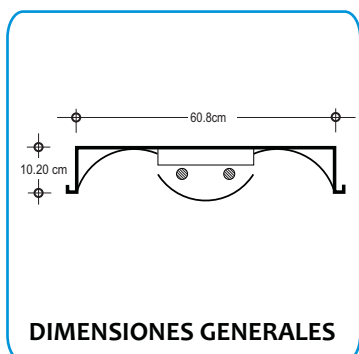

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 24 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

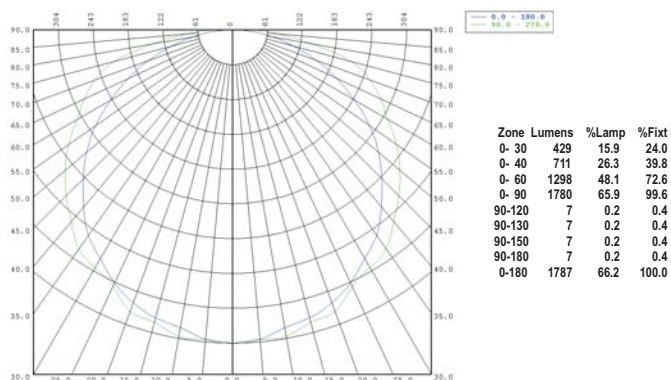

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **ANDRÓMEDA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

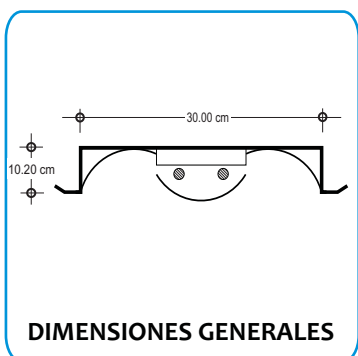

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

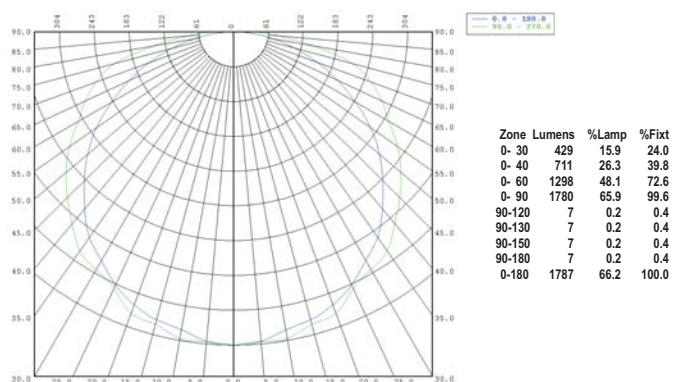

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ANDRÓMEDA I CON LOUVER**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) DE 14 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRONICO AFP.

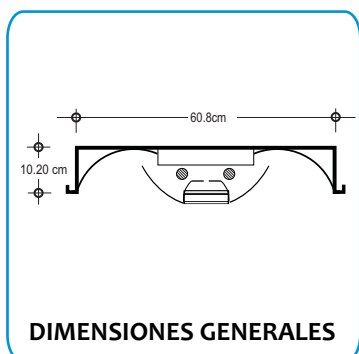

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"
2 X 24 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

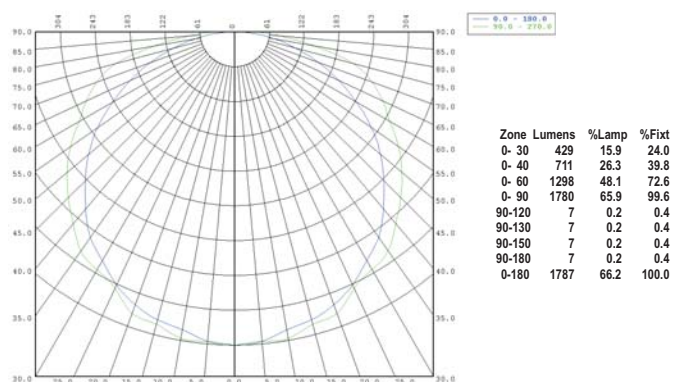

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **TAURO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y 2 PANTALLAS LATERALES DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

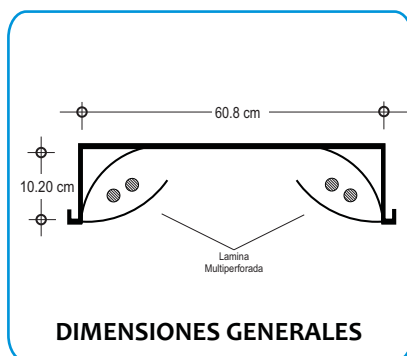

CÓDIGO DE CLAVE:

NLETDI60	4	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 15/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

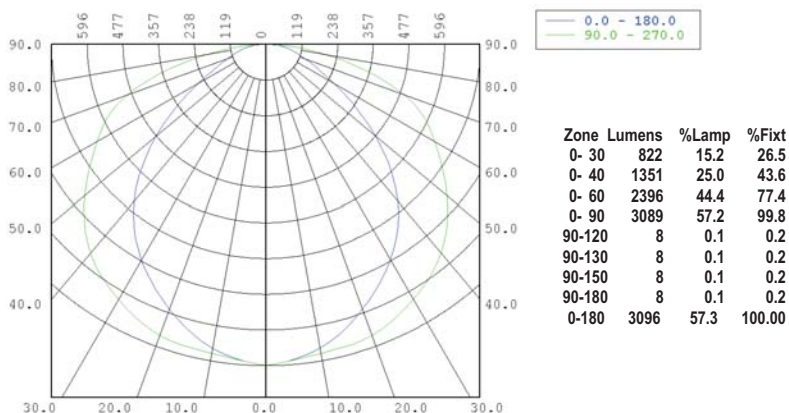

EFICIENCIA = 57.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **POLUX**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

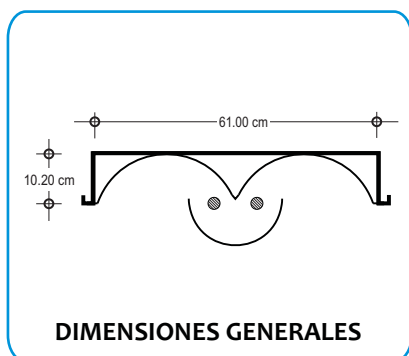

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEPDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U 1 5/8"

REPORTE FOTOMÉTRICO:

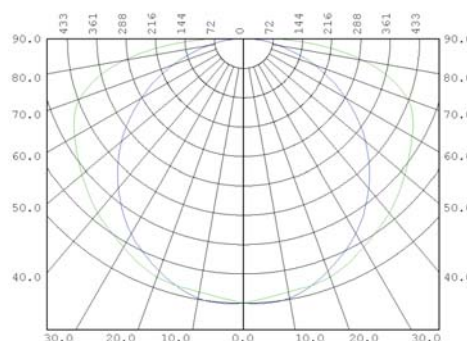

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	513	19.0	21.4
0- 40	854	31.6	35.6
0- 60	1601	59.3	66.7
0- 90	2365	87.6	98.5
90-120	36	1.3	1.5
90-130	36	1.3	1.5
90-150	36	1.3	1.5
90-180	36	1.3	1.5
0-180	2401	88.9	100.0


EFICIENCIA = 88.90%

INTEGRA I

NLEIA30-113CO-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 1 1/2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, Y REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

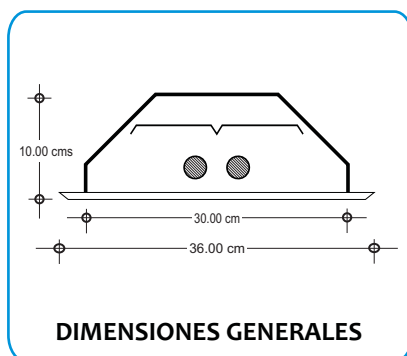

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIA30	1	13	CO	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 23 W	CO
1 X 26 W	PLC
2 X 13 W	PLC
2 X 23 W	CO
2 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

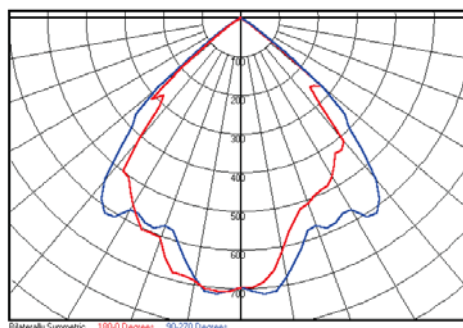


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	509.4	28.3	41.7
0-40	852.9	47.4	69.8
0-60	1216.2	67.6	99.6
60-90	5.3	0.3	0.4
0-90	1221.5	67.9	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1221.5	67.9	100.0

EFICIENCIA=67.9%

EFICIENCIA = 67.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 1 1/2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, Y REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

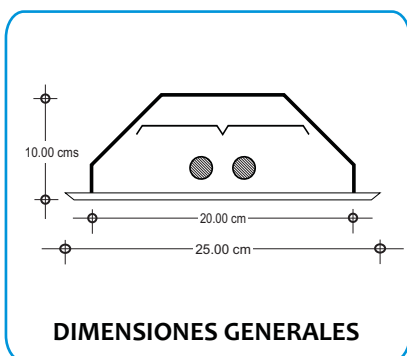

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEICA20	1	13	CO	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 23 W	CO
1 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

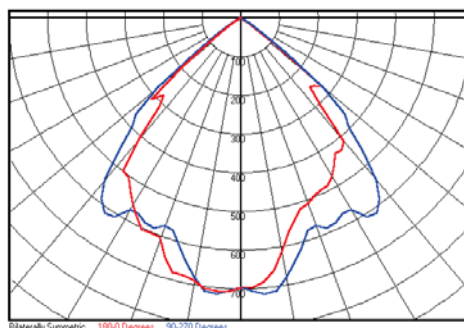


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	509.4	28.3	41.7
0-40	852.9	47.4	69.8
0-60	1216.2	67.6	99.6
60-90	5.3	0.3	0.4
0-90	1221.5	67.9	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1221.5	67.9	100.0

EFICIENCIA=67.9%

EFICIENCIA = 67.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANALETA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

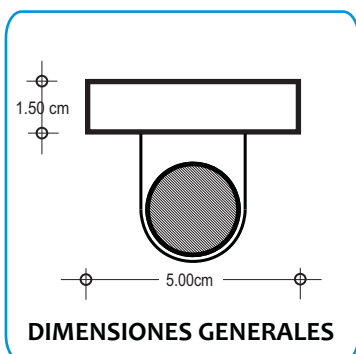

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSC5	1	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER, IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 14 W	T-5
1 X 17 W	T-8
1 X 24 W	T-5
1 X 28 W	T-8
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

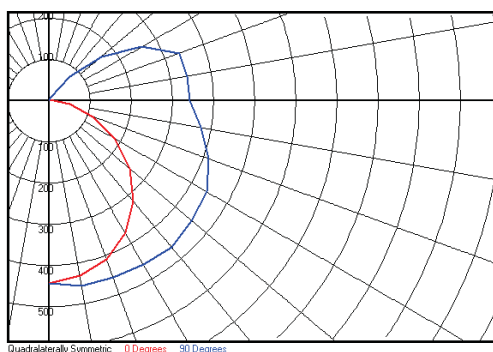


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	364	12.5	13.2
0- 40	620	21.4	22.5
0- 60	1224	42.2	44.3
0- 90	2049	70.6	74.2
90-120	573	19.8	20.8
90-130	662	22.8	24.0
90-150	710	24.5	25.7
90-180	711	24.5	25.8
0-180	2760	95.2	100.0

EFICIENCIA = 95.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL SENCILLO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCS10	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

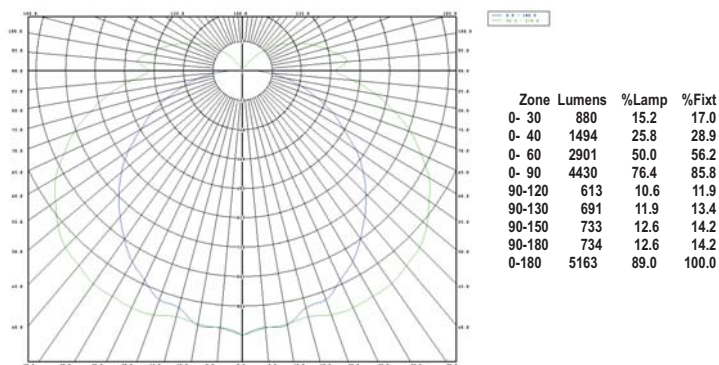

EFICIENCIA = 89.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL CON CABECERA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

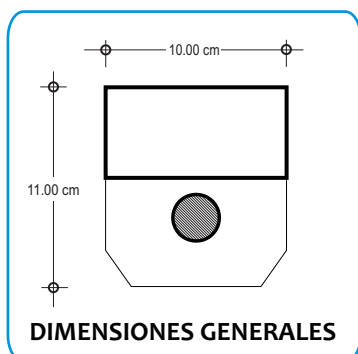

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCC10	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN CAJILLOS, TALLERES, PASILLOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

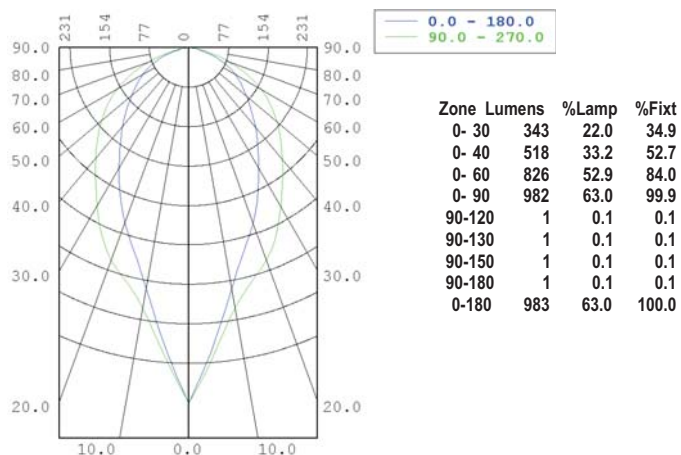

EFICIENCIA = 93.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL CON MALLA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, Y MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

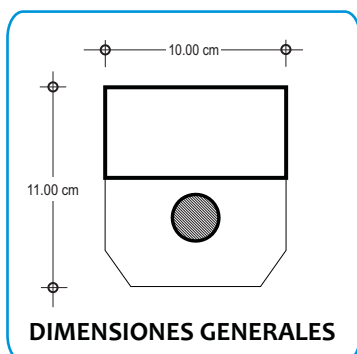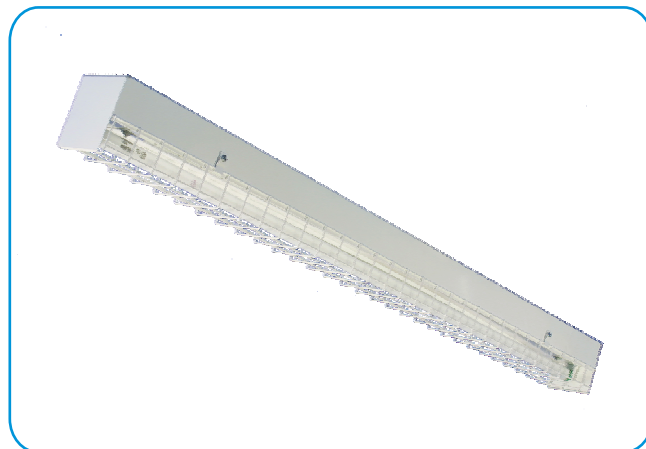

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM10	1	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN CAJILLOS, TALLERES, PASILLOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

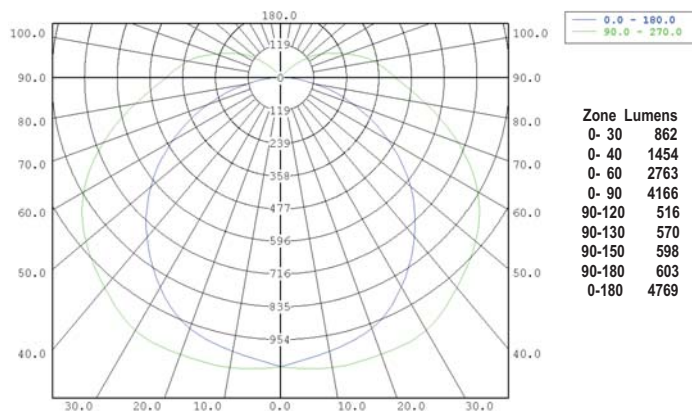

EFICIENCIA = 93.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL TRASLAPADO**, CON TRASLAPE DE 10 CMS. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

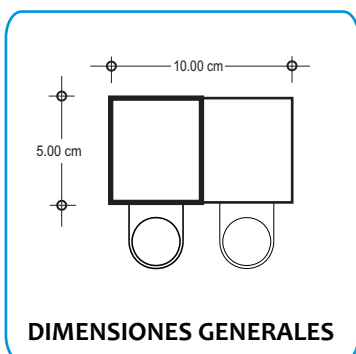

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCT10	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

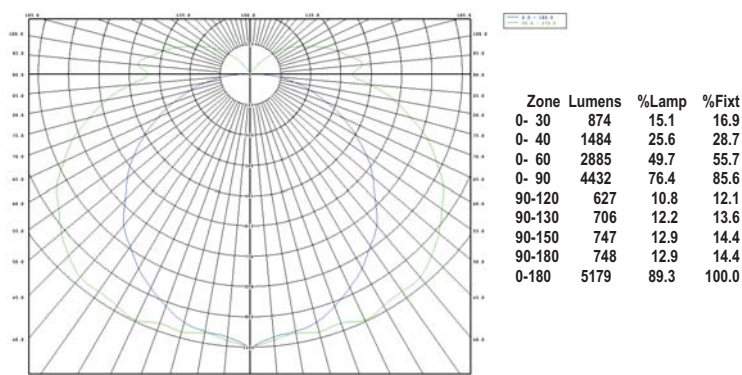

EFICIENCIA = 89.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **INDUSTRIAL NLM**, GABINETE Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

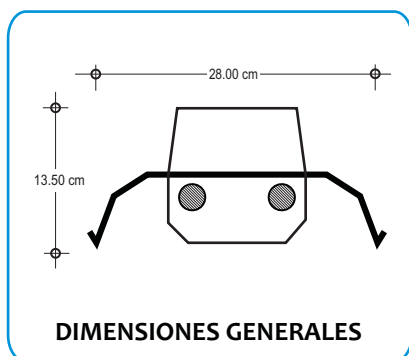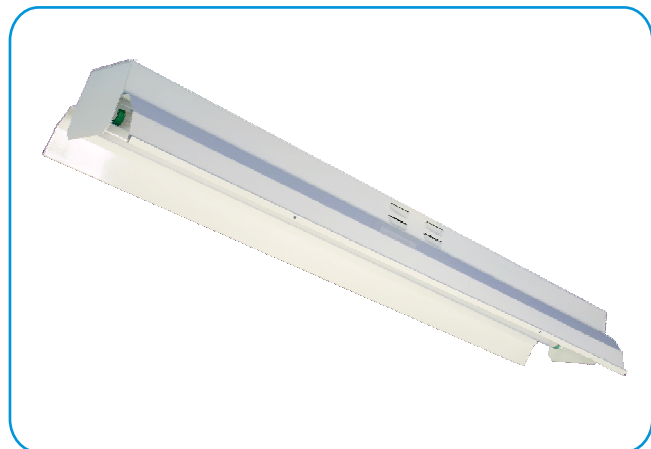

CÓDIGO DE CLAVE:

NLMSIE28	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

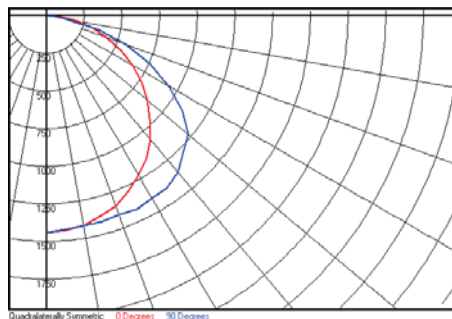


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1160	20.0	23.6
0- 40	1961	33.8	39.9
0- 60	3713	64.0	75.5
0- 90	4913	84.7	99.9
90-120	6	0.1	0.1
90-130	6	0.1	0.1
90-150	6	0.1	0.1
90-180	6	0.1	0.1
0-180	4919	84.8	100.0

EFICIENCIA = 84.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **INDUSTRIAL ALA CORTA**, GABINETE Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

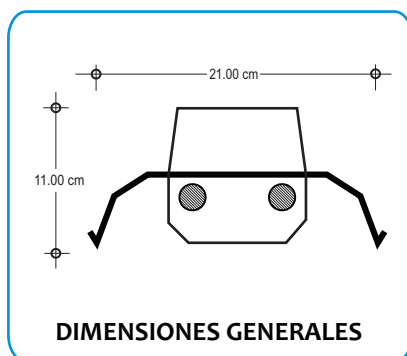

CÓDIGO DE CLAVE:

NLMSIE21	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

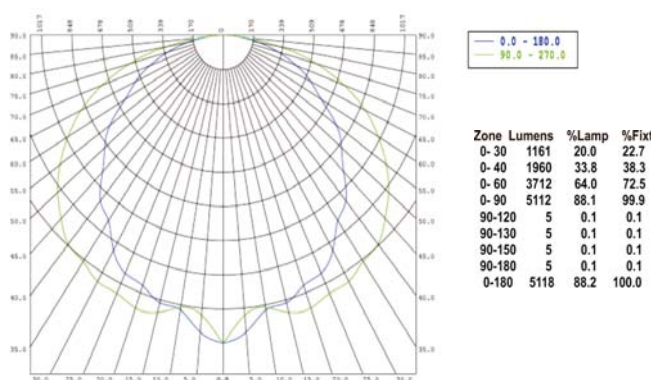



EFICIENCIA = 88.20%

ESQUINERO

NLSEQA18-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ESQUINERO CON MARCO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K-23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

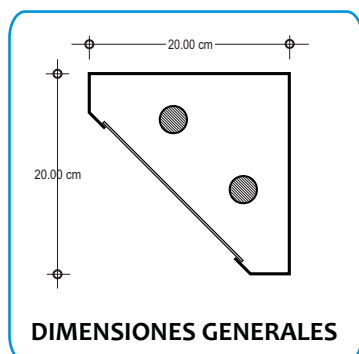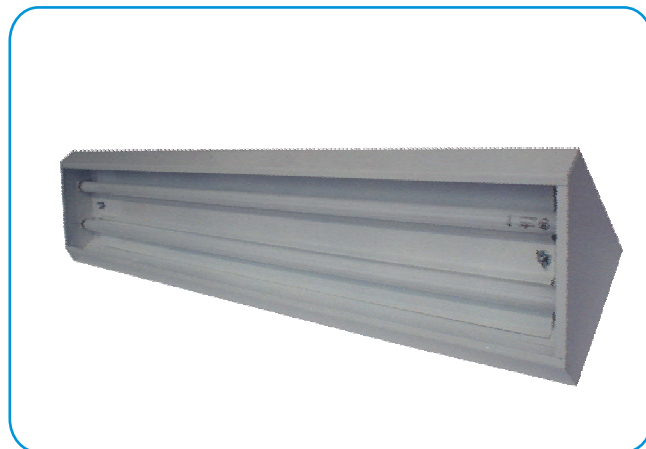

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSEQA20	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS, ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

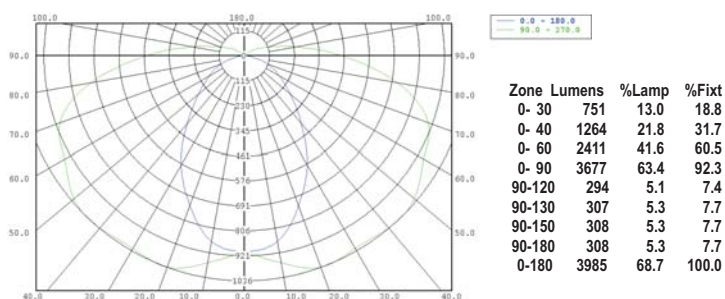

EFICIENCIA = 68.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ESTACIONAMIENTO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

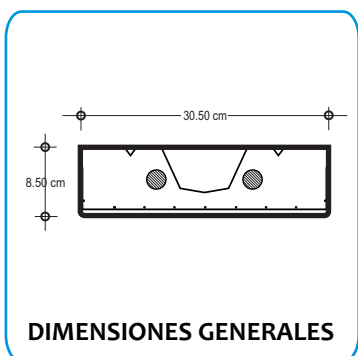

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSEM30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, TALLERES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

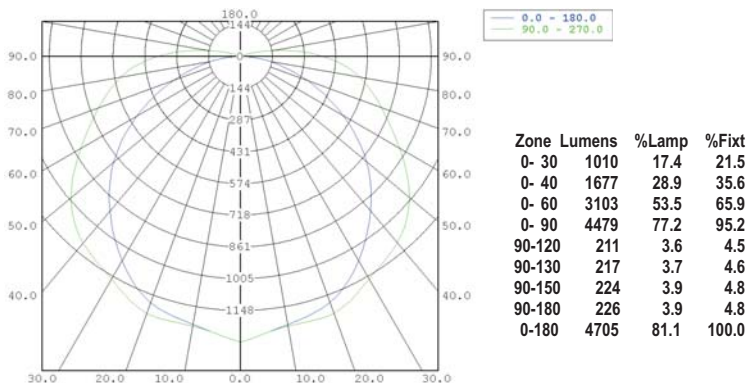

EFICIENCIA = 81.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **AURIGA**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y REJILLAS DE NAVAJAS CIRCULARES, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

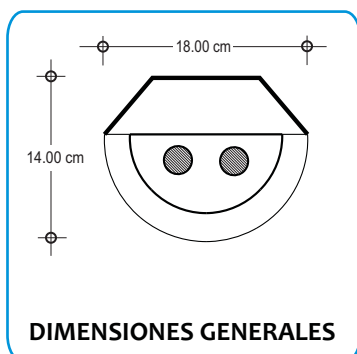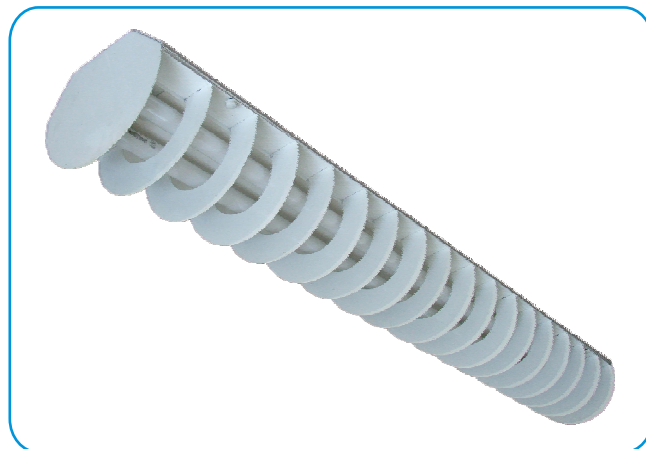

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSANC18	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

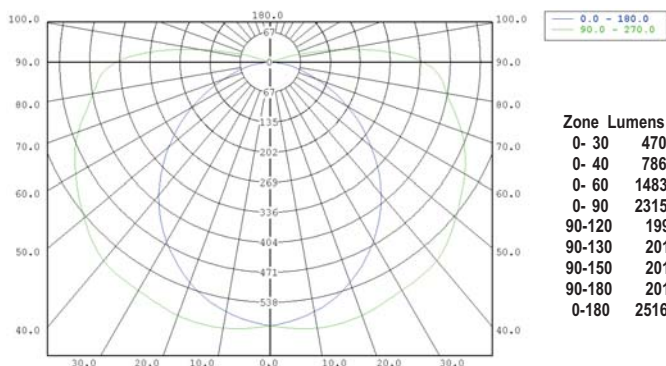

EFICIENCIA = 86.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **DORADO**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24 Y REJILLAS DE NAVAJAS CUADRADAS, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

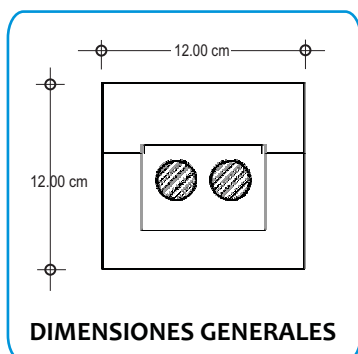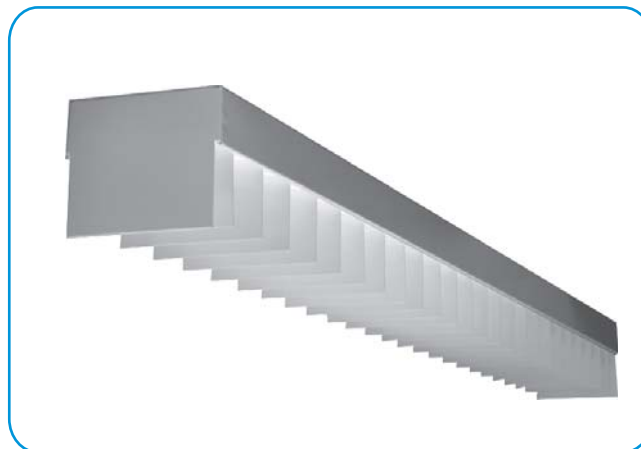

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSDRN	2	32	T8	127	E	RN
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

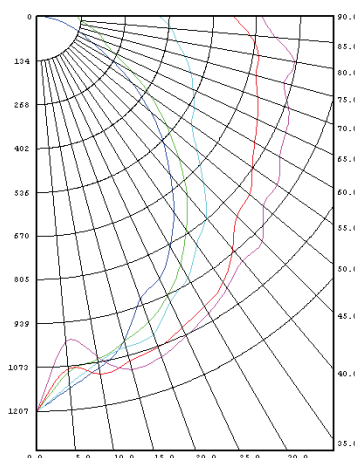

ZONA %LAMPARA	LUMENS %LUMINARIO
0- 30	857 14.8 21.2
0- 40	1404 24.2 34.8
0- 60	2519 43.4 62.5
0- 90	3933 67.8 97.5
90-120	99 1.7 2.5
90-180	99 1.7 2.5
0-180	4032 69.5 100.0


EFICIENCIA = 69.50%

TIRA CONTINUA

NLSCM14-254T5-UNIE-RA

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CM CON REFLECTOR DE ALUMINIO PARA TIRA CONTINUA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESP., EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

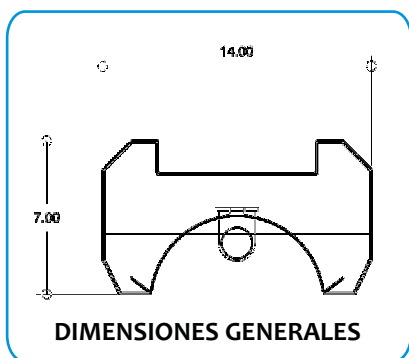

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM14	2	54	T5	UNI	E	RA
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
TANDEM	
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

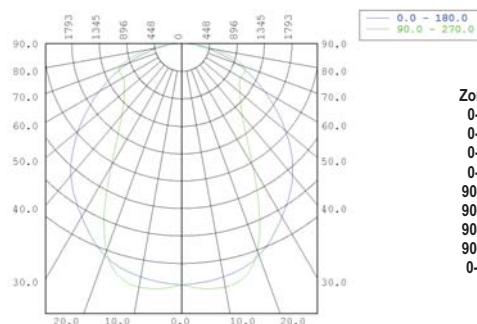


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2971	29.7	32.5
0- 40	4557	45.6	49.9
0- 60	7158	71.6	78.3
0- 90	9097	91.0	99.6
90-120	39	0.4	0.4
90-130	39	0.4	0.4
90-150	39	0.4	0.4
90-180	39	0.4	0.4
0-180	9136	91.4	100.00

EFICIENCIA = 91.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CM CON REFLECTOR DE ALUMINIO Y LOUVER PARA TIRA CONTINUA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT 310G1 DE 0.016" DE ESP., REJILLAS (LOUVER) DE 40 CELDAS DE 1" DE PERALTE DE ALUMINIO DE LA MISMA CALIDAD QUE EL REFLECTOR EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

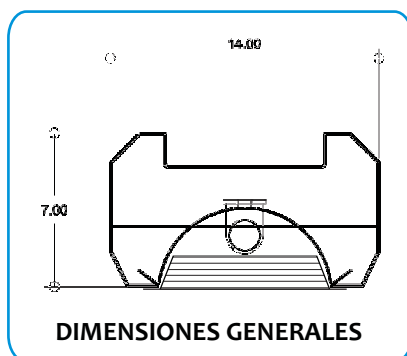

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM14	2	54	T5	UNI	E	RA 40C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
						NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
TANDEM	
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

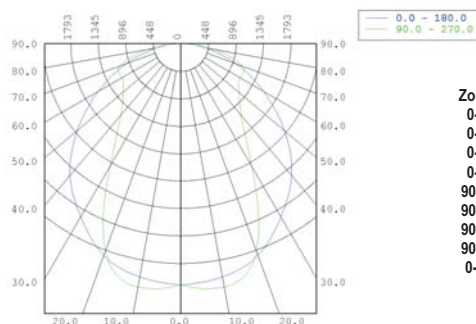

EFICIENCIA = 91.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER APV IP-65, MODELO **CALIPO**. GABINETE FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, REFLECTOR DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO CLARO ESTRIADO CON PROTECCIÓN UV, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

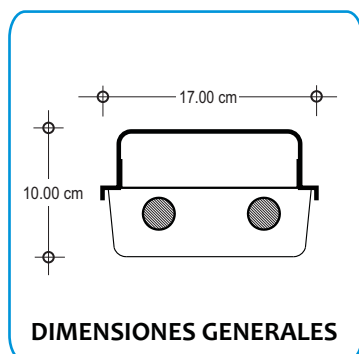

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCPv17	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

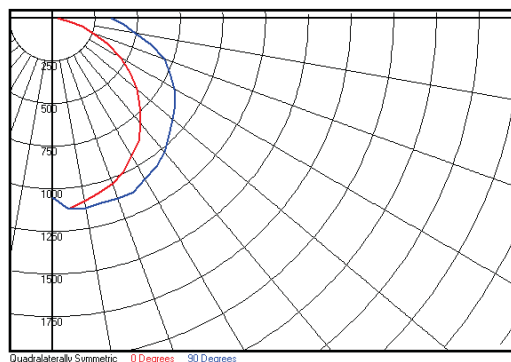

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	906	15.6	21.5
0- 40	1521	26.2	36.1
0- 60	2844	49.0	67.5
0- 90	4156	71.7	98.6
90-120	59	1.0	1.4
90-130	59	1.0	1.4
90-150	59	1.0	1.4
90-180	59	1.0	1.4
0-180	4215	72.7	100.0


EFICIENCIA = 72.70%

VELA II

NLSVPV13-254T5-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER APV IP-65, MODELO **VELA II**, GABINETE FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR GRIS, REFLECTOR DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN UV, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

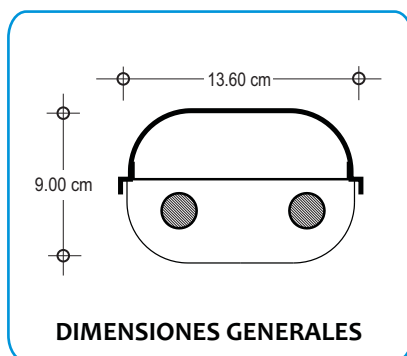

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSVPV13	2	54	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR Y POLVO. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

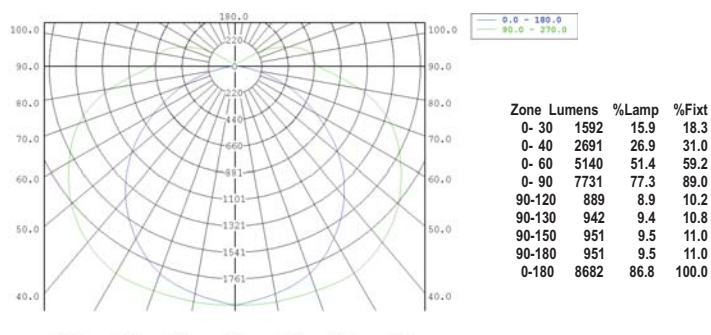

EFICIENCIA = 86.80%




NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LINEA LUMINARIOS ALTA DESCARGA

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **GOLD LITE SM 351**, FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR CAFE Y DIFUSOR DE POLICARBONATO CLARO TRANSPARENTE. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

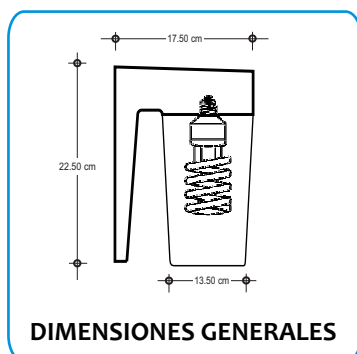

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM351	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO

REPORTE FOTOMÉTRICO:

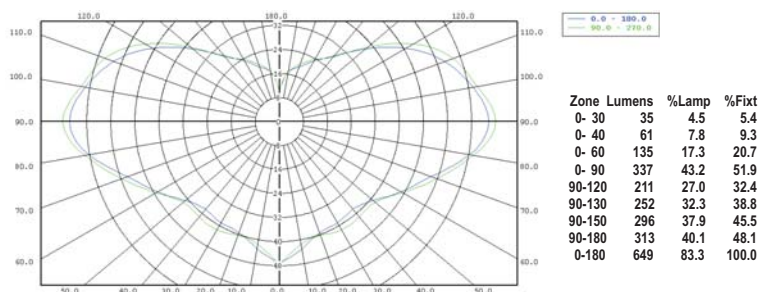


EFICIENCIA = 83.30%

ARBOTANTE VUB

NLAM-113CO-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **VUB**. FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO COLOR GRIS. DIFUSOR TIPO VASO DE CRISTAL OPALINO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

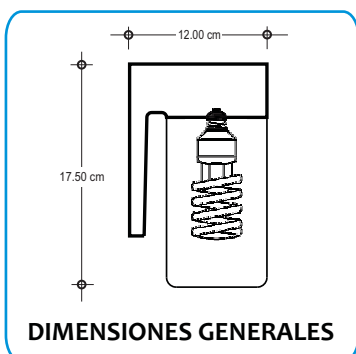

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAM	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, CORREDORES, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO

REPORTE FOTOMÉTRICO:

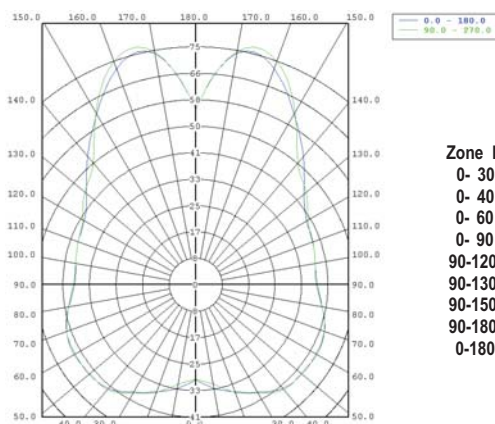


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	30	3.9	5.5
0- 40	56	7.2	10.2
0- 60	128	16.4	23.3
0- 90	257	33.0	46.9
90-120	121	15.5	22.1
90-130	159	20.4	29.1
90-150	232	29.7	42.3
90-180	291	37.3	53.1
0-180	548	70.3	100.0

EFICIENCIA = 63.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **VUB CON GUARDA**. FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO EL HORNO COLOR GRIS. DIFUSOR TIPO VASO DE CRISTAL CLARO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

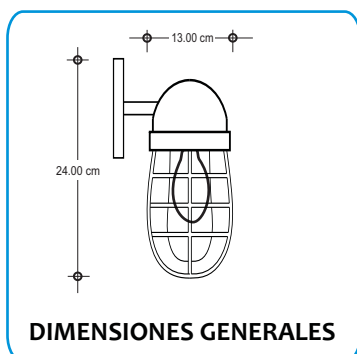

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAMGM	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO

REPORTE FOTOMÉTRICO:

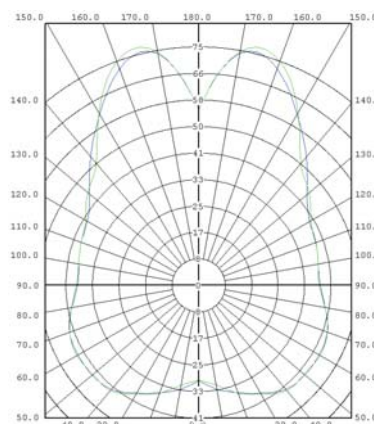

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	30	3.9	5.5
0- 40	56	7.2	10.2
0- 60	128	16.4	23.3
0- 90	257	33.0	46.9
90-120	121	15.5	22.1
90-130	159	20.4	29.1
90-150	232	29.7	42.3
90-180	291	37.3	53.1
0-180	548	70.3	100.0


EFICIENCIA = 70.30%

ARBOTANTE SM 352

NLSM352-123CO-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **ARBOTANTE SM352**. CUERPO FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR CAFÉ TABACO, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. EQUIPADO CON LAMPARAS AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

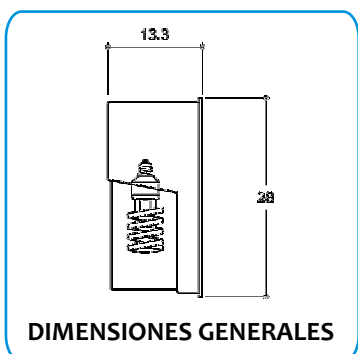

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM352	1	23	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, CORREDORES, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO


REPORTE FOTOMÉTRICO:

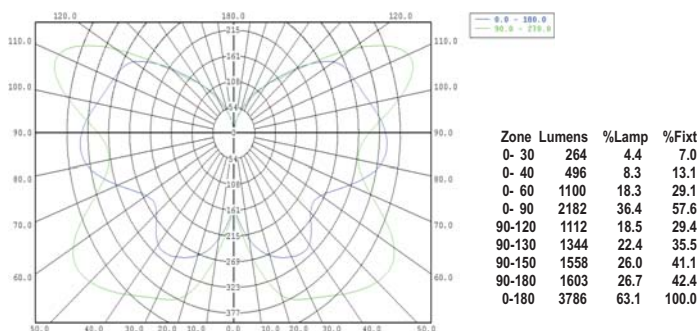

EFICIENCIA = 63.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK FL204**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL DE BOROSILICATO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

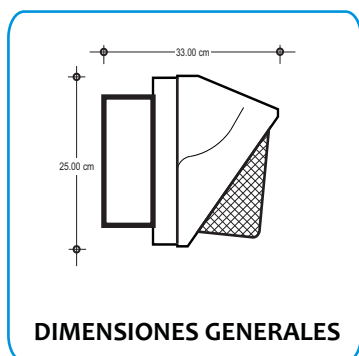

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL204400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

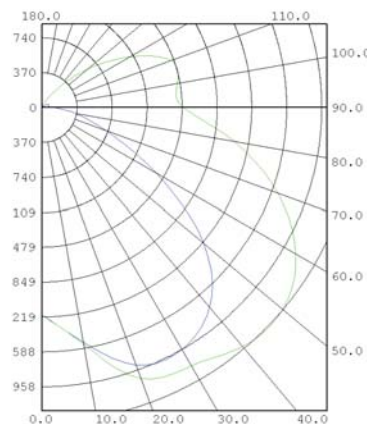

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2448	7.0	13.0
0- 40	4415	12.6	23.4
0- 60	9236	26.4	49.0
0- 90	15168	43.3	80.4
90-120	3043	8.7	16.1
90-130	3448	9.9	18.3
90-150	3678	10.5	19.5
90-180	3696	10.6	19.6
0-180	18864	53.9	100.0


EFICIENCIA = 53.90%

WALLPACK SM 106

NLSM106-150VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK SM106**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL DE BOROSILICATO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM106 150 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

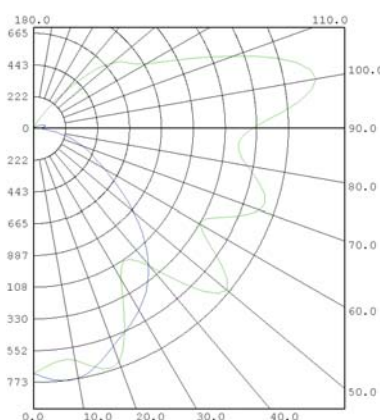


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1332	8.3	13.1
0- 40	2144	13.4	21.1
0- 60	4101	25.6	40.4
0- 90	7044	44.0	69.5
90-120	2536	15.9	25.0
90-130	2883	18.0	28.4
90-150	3090	19.3	30.5
90-180	3098	19.4	30.5
0-180	10142	63.4	100.0

EFICIENCIA = 63.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK SM727**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

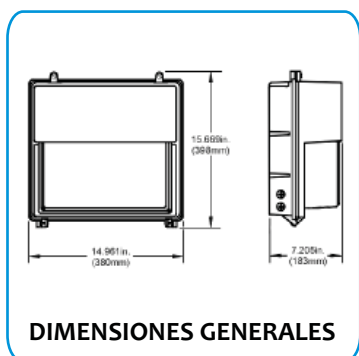

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM727400 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

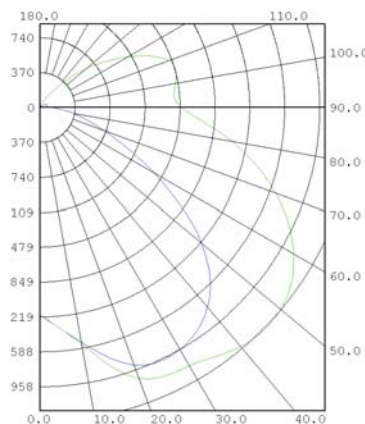


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2448	7.0	13.0
0- 40	4415	12.6	23.4
0- 60	9236	26.4	49.0
0- 90	15168	43.3	80.4
90-120	3043	8.7	16.1
90-130	3448	9.9	18.3
90-150	3678	10.5	19.5
90-180	3696	10.6	19.6
0-180	18864	53.9	100.0

EFICIENCIA = 53.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO REFLECTOR. MODELO **ANTIVANDALICO SM019**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

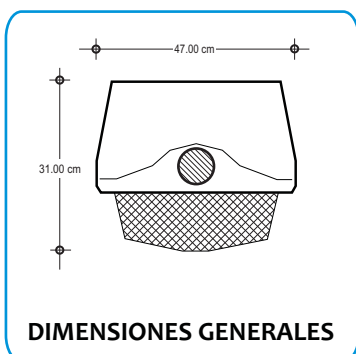

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM019 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN TECHO. APLICACIÓN EN GASOLINERAS, ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTOS TECHADOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
175 W	AM
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

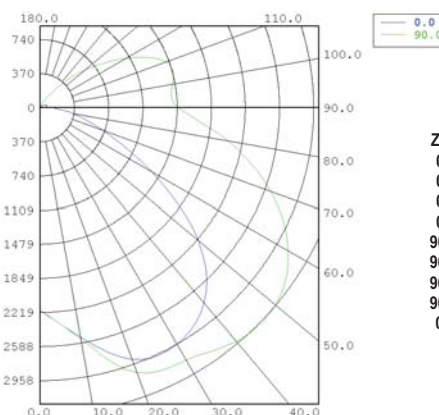

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3246	23.2	32.3
0- 40	4952	35.4	49.4
0- 60	7842	56.0	78.2
0- 90	9986	71.3	99.5
90-120	48	0.3	0.5
90-130	48	0.3	0.5
90-150	48	0.3	0.5
90-180	48	0.3	0.5
0-180	10034	71.7	100.0


EFICIENCIA = 71.70%

REFLECTOR FL 213

NLFL213-100VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR FL213**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

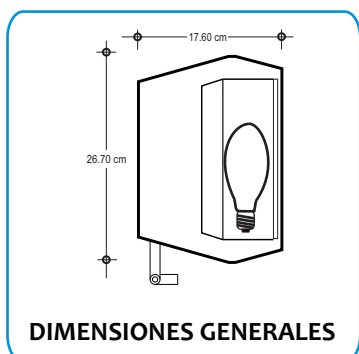

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL213 100 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

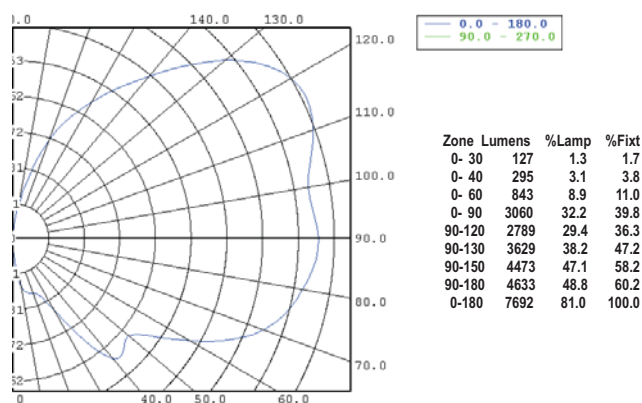


EFICIENCIA = 81.00%

REFLECTOR FL 400

NLFL400-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR FL400**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

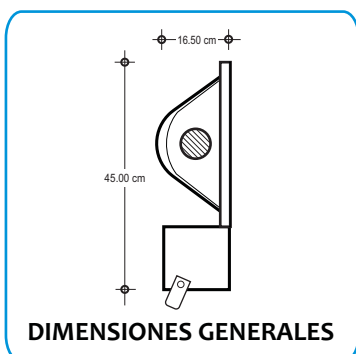

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL400 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

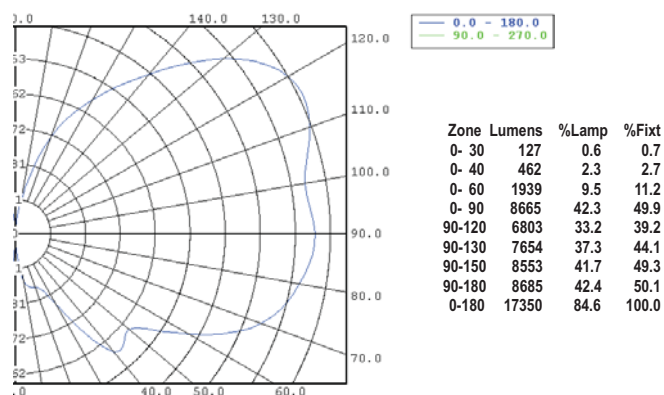

EFICIENCIA = 84.60%




NEW LIGHT S.A. DE C.V.

REFL. CUADRADO AR 816

NLAR816-400AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR CUADRADO AR816**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAR816400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:


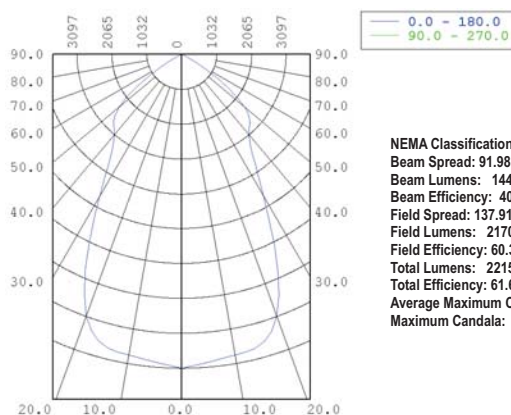


NEMA Classification: Type 7h by 6v
Beam Spread: 91.98h by 49.48v
Beam Lumens: 14488.98
Beam Efficiency: 40.2%
Field Spread: 137.91h by 111.25v
Field Lumens: 21704.38
Field Efficiency: 60.3%
Total Lumens: 22158.36
Total Efficiency: 61.6%
Average Maximum Candela: 11632
Maximum Candela: 13268 at 30.0h 0.0v

EFICIENCIA = 61.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR CIRCULAR RVM**, HOUSING FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO Y REFLECTOR (CAMPANA) DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO DE 22" DE DIÁMETRO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

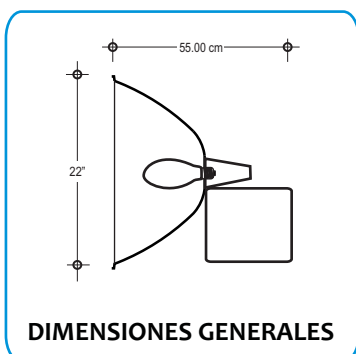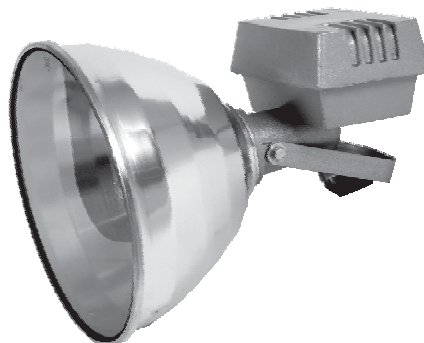

CÓDIGO DE CLAVE:

NLRVM 1000 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
400 W	AM
400 W	VSAP
1000 W	AM
1000 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

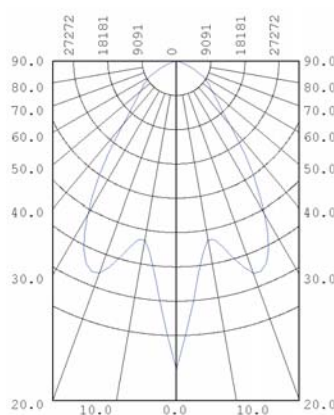


NEMA Classification: Type 6h by 6v
 Beam Spread: 65.13h by 64.96v
 Beam Lumens: 57164.74
 Beam Efficiency: 52.0%
 Field Spread: 119.98h by 119.27v
 Field Lumens: 88265.37
 Field Efficiency: 80.2%
 Total Lumens: 96012.42
 Total Efficiency: 87.3%
 Average Maximum Candela: 53707
 Maximum Candela: 81817 at 0.0h 0.0v

EFICIENCIA = 87.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **HALCONCITO 207**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SELLO DE EMPAQUE DE SILICON, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

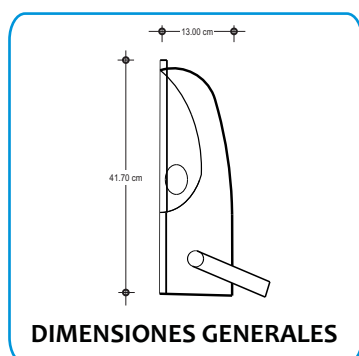

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPH207 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ANUNCIOS Y JARDINES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

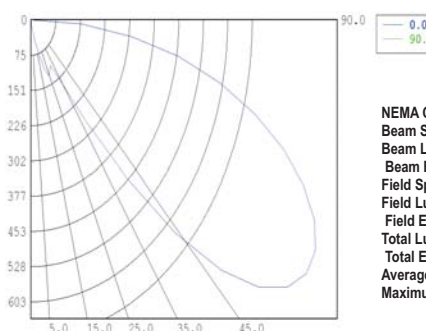

NEMA Classification: Type 8h by 0v
 Beam Spread: 180.00h by 0.00v
 Beam Lumens: 1012.02
 Beam Efficiency: 7.2%
 Field Spread: 180.00h by 0.04v
 Field Lumens: 2682.82
 Field Efficiency: 19.2%
 Total Lumens: 2899.83
 Total Efficiency: 20.7%
 Average Maximum Candela: 2208
 Maximum Candela: 2298 at 90.0h -90.0v


EFICIENCIA = 20.70%

PROYECTOR HALCÓN

NLPHA-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **HALCÓN**, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

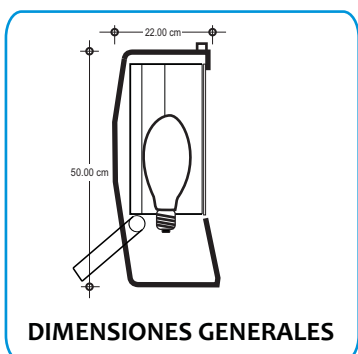

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPHA 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, ESTACIONAMIENTOS, ESCULTURAS Y MONUMENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP



REPORTE FOTOMÉTRICO:

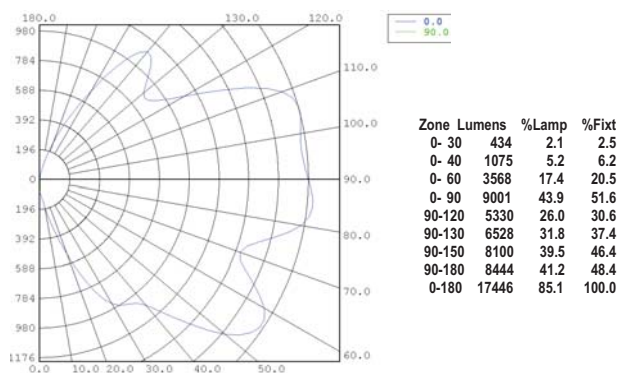

EFICIENCIA = 85.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **AGUILA**, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

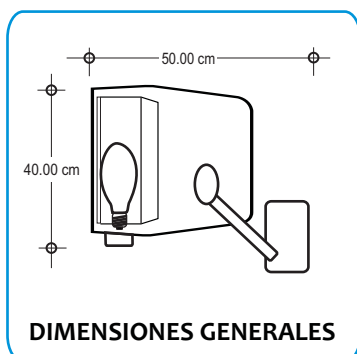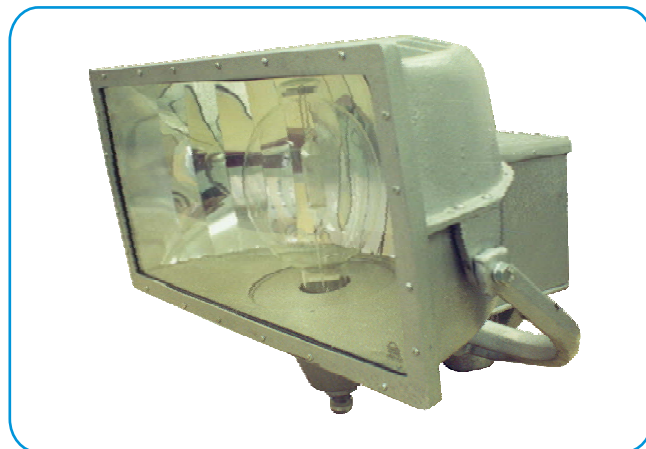

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPAG 1000 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1000 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

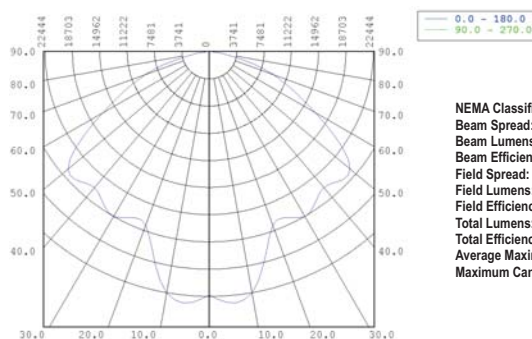

NEMA Classification: Type 7h by 7v
 Beam Spread: 56.08h by 100.58v
 Beam Lumens: 48680.78
 Beam Efficiency: 42.3%
 Field Spread: 136.79h by 152.52v
 Field Lumens: 86440.30
 Field Efficiency: 75.2%
 Total Lumens: 88243.09
 Total Efficiency: 76.7%
 Average Maximum Candela: 41121
 Maximum Candela: 49811 at 20.0h 10.0v

EFICIENCIA = 76.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **OV15 / OV25**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. DIFUSOR DE BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLOV15 150 VS 220 M


TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

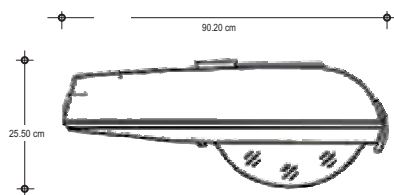

DIMENSIONES GENERALES

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS Y EN USOS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
	OV-15
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	VSAP
250 W	AM
	OV-25
400 W	VSAP
400 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICIENCIA = 00.00%

EJE VIAL

NLPPEV-250AM-220M-CT

DESCRIPCIÓN:


LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **EJE VIAL**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20/18 CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO HAMMERTONE Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPEV 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
NLPPEV	250	AM	220	M	CT

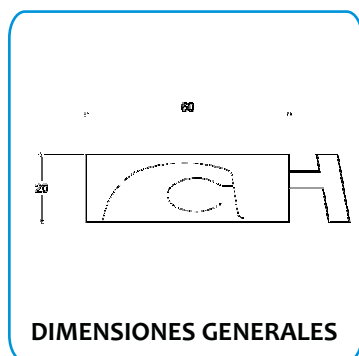


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

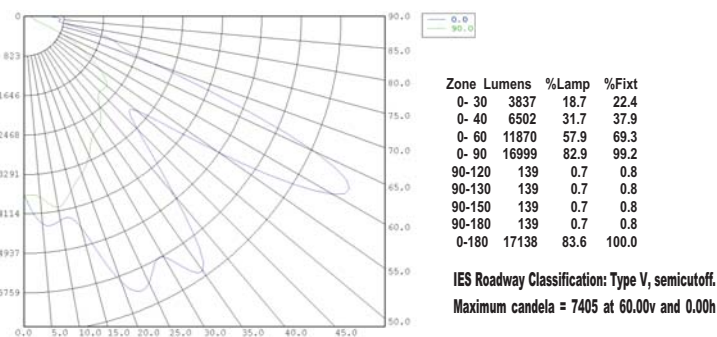


EFICIENCIA = 83.60%

EJE VIAL 16 GRADOS

NLPPEV16-250AM-220M-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **EJE VIAL 16 GRADOS**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20/18 CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO HAMMERTONE Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.

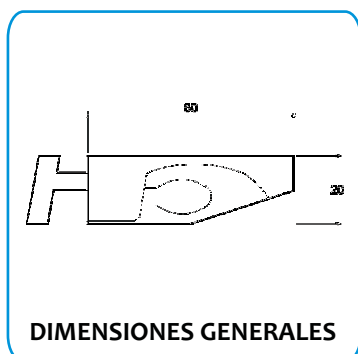

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPEV16 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
NLPPEV16	250	AM	220	M	CT


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

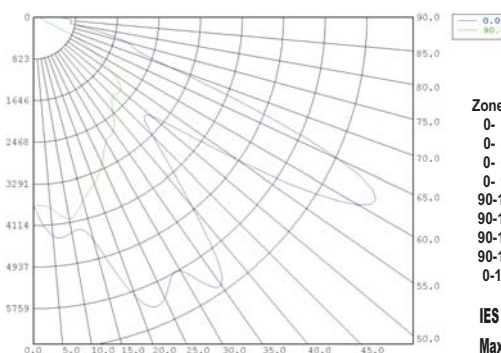


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3837	18.7	22.4
0- 40	6502	31.7	37.9
0- 60	11870	57.9	69.3
0- 90	16999	82.9	99.2
90-120	139	0.7	0.8
90-130	139	0.7	0.8
90-150	139	0.7	0.8
90-180	139	0.7	0.8
0-180	17138	83.6	100.0

IES Roadway Classification: Type V, semicutoff.
Maximum candela = 7405 at 60.00v and 0.00h

EFICIENCIA = 83.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL EN ACRÍLICO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR TIPO CAMPANA DE ACRÍLICO ESTRIADO DE 22" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

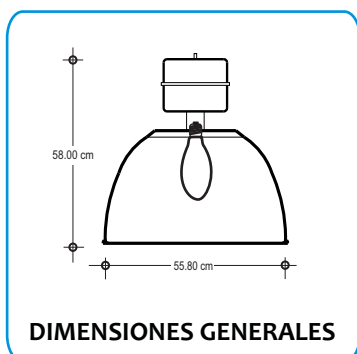

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCIAC 400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

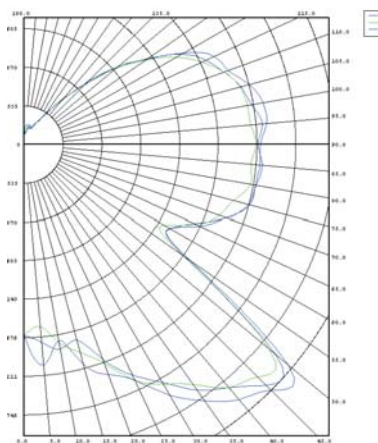

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2744	7.6	8.2
0- 40	5313	14.8	15.9
0- 60	11453	31.8	34.2
0- 90	20737	57.6	62.0
90-120	9358	26.0	28.0
90-130	11211	31.1	33.5
90-150	12498	34.7	37.4
90-180	12722	35.3	38.0
0-180	33460	92.9	100.0


EFICIENCIA = 92.90%

CAMPANA ALUMINIO

NLCIAL-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR TIPO CAMPANA DE ALUMINIO DE 21" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

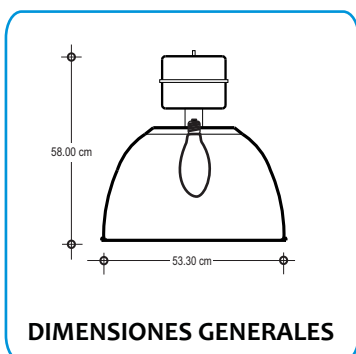

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCIAL 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

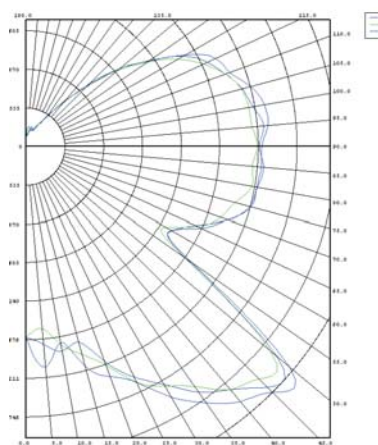


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2744	7.6	8.2
0- 40	5313	14.8	15.9
0- 60	11453	31.8	34.2
0- 90	20737	57.6	62.0
90-120	9358	26.0	28.0
90-130	11211	31.1	33.5
90-150	12498	34.7	37.4
90-180	12722	35.3	38.0
0-180	33460	92.9	100.0

EFICIENCIA = 92.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA DE ACRÍLICO SELLADA**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CAMPANA DE ACRÍLICO DE 16" DE DIAM. Y CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO. SELLADA CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

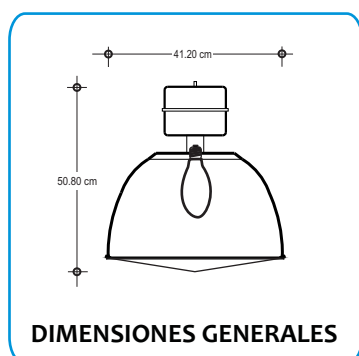

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCR16Y 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

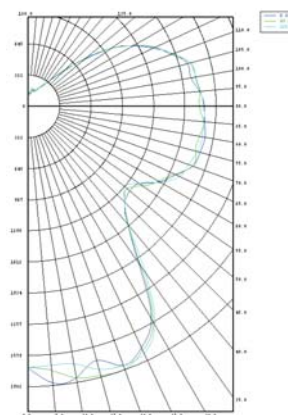


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2371	11.6	12.9
0- 40	3661	17.9	19.9
0- 60	6083	29.7	33.0
0- 90	11633	56.7	63.1
90-120	5138	25.1	27.9
90-130	6061	29.6	32.9
90-150	6653	32.5	36.1
90-180	6804	33.2	36.9
0-180	18437	89.9	100.0

EFICIENCIA = 89.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA DE ACRÍLICO SELLADA**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CAMPANA DE ACRÍLICO DE 16" DE DIAM. Y CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO. SELLADA CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

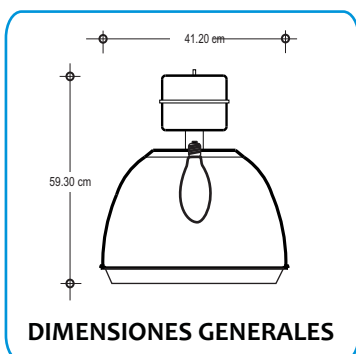

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCR16A 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

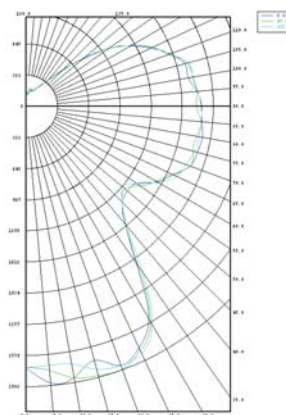

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2371	11.6	12.9
0- 40	3661	17.9	19.9
0- 60	6083	29.7	33.0
0- 90	11633	56.7	63.1
90-120	5138	25.1	27.9
90-130	6061	29.6	32.9
90-150	6653	32.5	36.1
90-180	6804	33.2	36.9
0-180	18437	89.9	100.0

EFICIENCIA = 89.90%

DESCRIPCIÓN:


LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CUBO CON ARAÑA**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLAD SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCA 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------

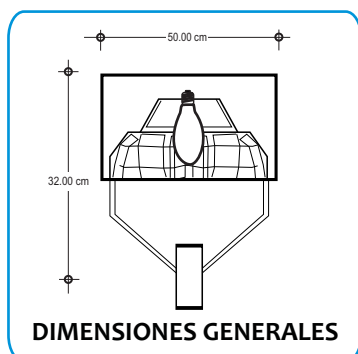


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP


REPORTE FOTOMÉTRICO:

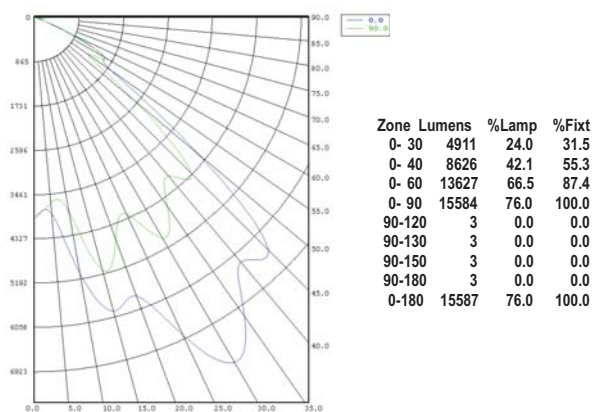

EFICIENCIA = 76.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **TEC**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.

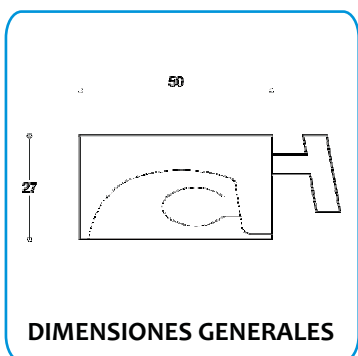

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPT 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

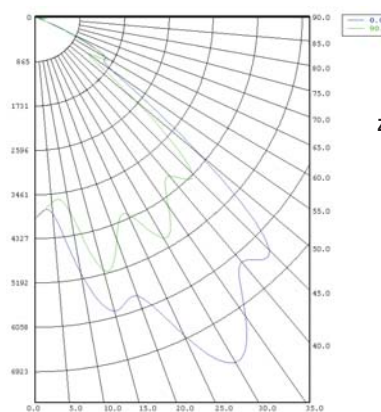


EFICIENCIA = 76.00%

PIRAMIDAL CM

NLPPCM-400AM-220M-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **PIRAMIDAL CM**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR Y ALUMINIO HAMMERTONE, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO APF, INCLUYE BRAZO PARA FIJARA PUNTA DE POSTE.

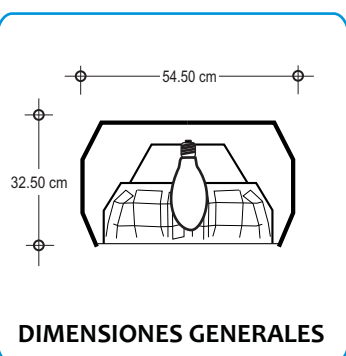

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCM 400 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	DIMENSIONES
250 W	VSAP	54.5 x 54.5 x 32.5
400 W	VSAP	54.5 x 54.5 x 32.5
1000 W	VSAP	66.0 x 66.0 x 46.0
175 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
250 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
400 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
1000 W	AM	66.0 x 66.0 x 46.0

REPORTE FOTOMÉTRICO:

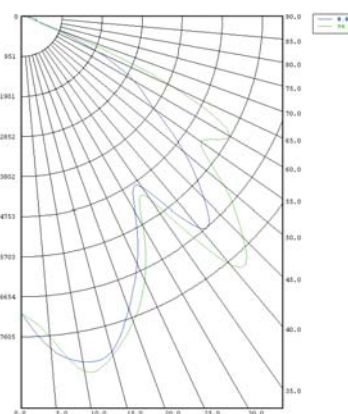

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	6239	17.3	24.2
0- 40	10436	29.0	40.5
0- 60	20985	58.3	81.4
0- 90	25773	71.6	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	25774	71.6	100.0


EFICIENCIA = 71.60%

CAMPANA SOLAR

NLCSA-250VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO SUSPENDER. MODELO **CAMPANA SOLAR DE ALUMINIO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADA AL HORNO, DIFUSOR TIPO CAMPANA FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER CON REFLECTANCIA DEL 94%, CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO PRISMÁTICO DE 22" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

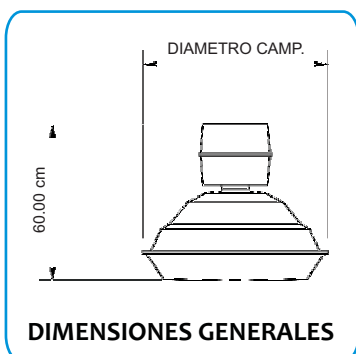

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCSA 250 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	DIAMETRO
150 W	VSAP	22"
250 W	VSAP	30"
400 W	VSAP	30"
175 W	AM	22"
250 W	AM	30"
400 W	AM	30"

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICIENCIA = 0.00%

ESFERA

NLPPE-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **ESFERA**, BASE FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADA AL HORNO, DIFUSOR ESFERA DE ACRÍLICO OPALINO DE 20" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICOAPF.

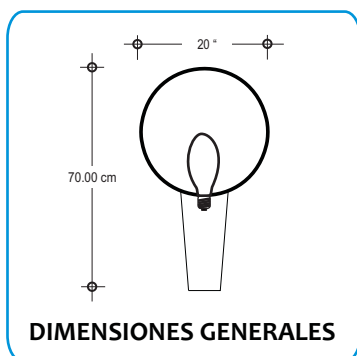

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPE 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
NLPPE	250	AM	220	M


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

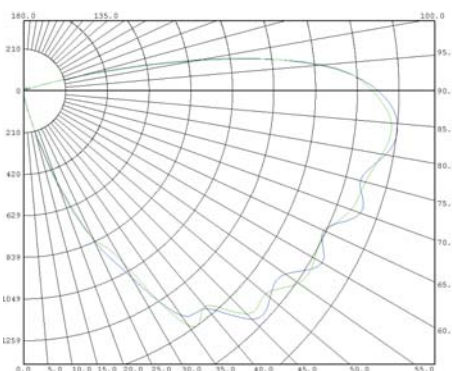

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	464	2.3	4.0
0- 40	1287	6.3	11.1
0- 60	3968	19.4	34.2
0- 90	9583	46.7	82.7
90-120	1964	9.6	17.0
90-130	1982	9.7	17.1
90-150	2001	9.8	17.3
90-180	2005	9.8	17.3
0-180	11588	56.5	100.0


EFICIENCIA = 56.50%

CILÍNDRICA

NLPPC-175AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CILÍNDRICA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CILÍNDRICO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, REFLECTORES DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

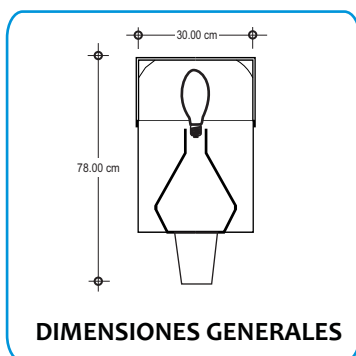

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPC 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

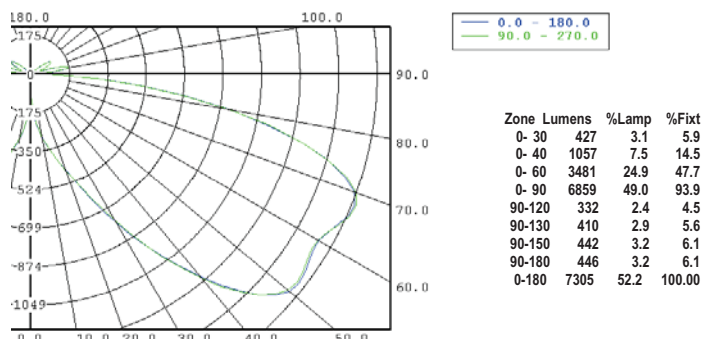

EFICIENCIA = 52.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CUBICA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CLARO CON SELLO DE NEOPRENO, REFLECTOR PARABÓLICO Y CÓNICO DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

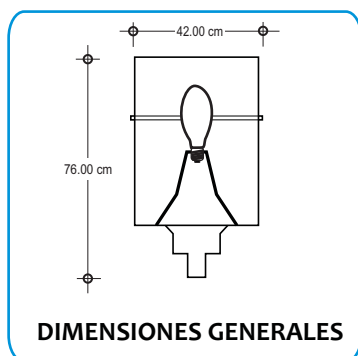

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCC 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ANDADORES, JARDINES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

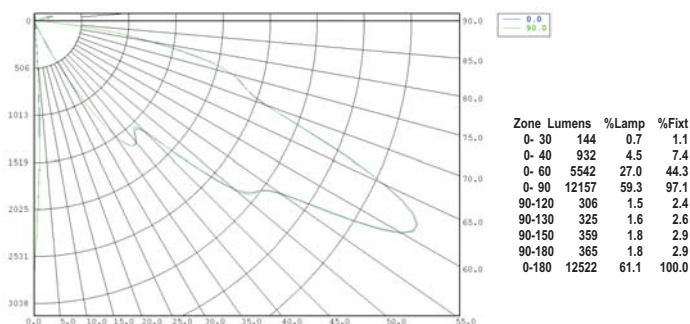


EFICIENCIA = 61.10%

HACIENDA

NLPPH-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **HACIENDA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CLARO CON SELLO DE NEOPRENO, REFLECTOR PARABÓLICO Y CÓNICO DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

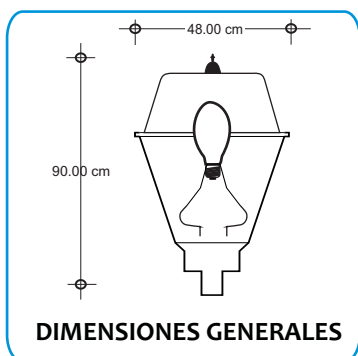

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPH 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ANDADORES, JARDINES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

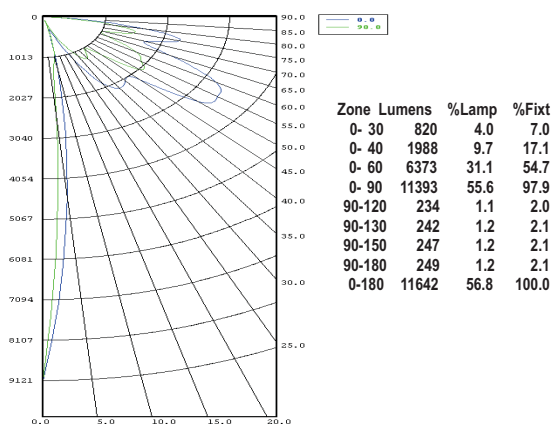

EFICIENCIA = 56.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **COLONIAL MEXICANO**, COPETE FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO Y BASE EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLISTER DE APLICACION ELECTROSTATICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

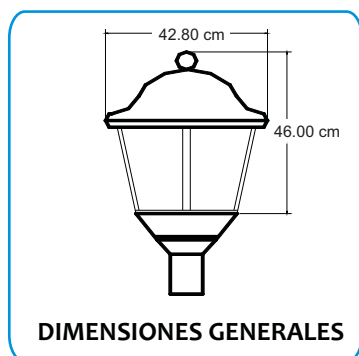

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCME 150 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. USO EN ESPACIOS ABIERTOS COMO JARDINES, PLAZAS Y EXPLANADAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
150 W	VSAP
100 W	AM
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

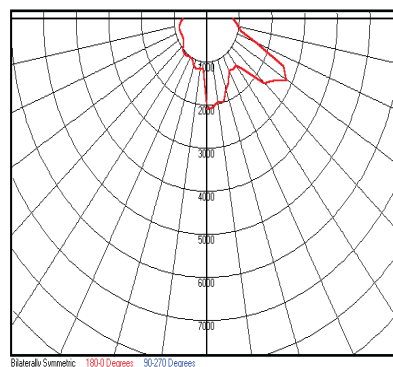

ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	1129.0	7.1	11.2
0-40	1985.8	12.4	19.7
0-60	5059.4	31.6	50.2
60-90	5015.9	31.3	49.8
0-90	10075.2	63.0	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	10075.2	63.0	100.0

EFICIENCIA=63.0%


EFICIENCIA = 63.00%

SUBURBANA III

NLSIII-175AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. MODELO SUBURBANA III, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO, ACABADO ANODIZADO, REFRACTOR DE ACRÍLICO DE 30 CM DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO MARCA LUMICON.

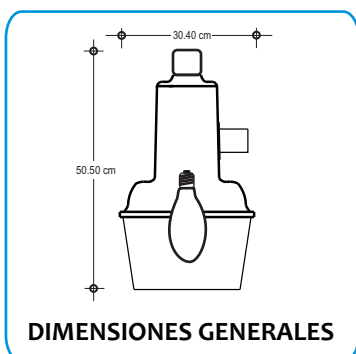

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSIII 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
NLSIII	175	AM	220	M


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN CALLES JARDINES, PATIOS Y ZONAS EXTERIORES EN ZONAS HABITACIONALES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	AM
175 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

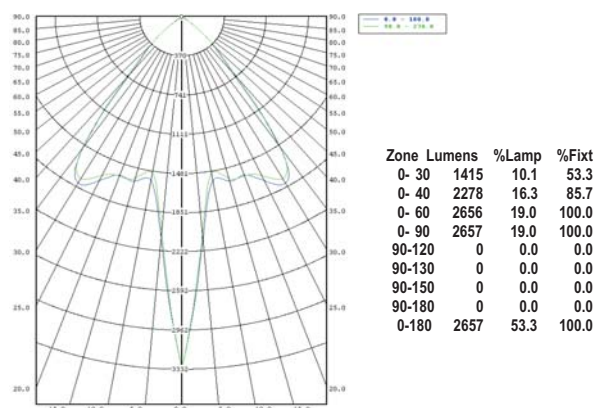

EFICIENCIA = 53.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **VENUS**, BASE FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DOMO DE ALUMINIO RECHAZADO ESMALTADO EN COLOR NEGRO O DE ACRÍLICO, DIFUSOR CÓNICO DE ACRÍLICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

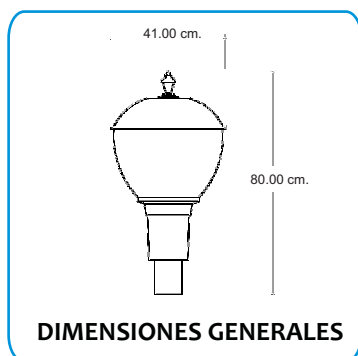

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPV 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

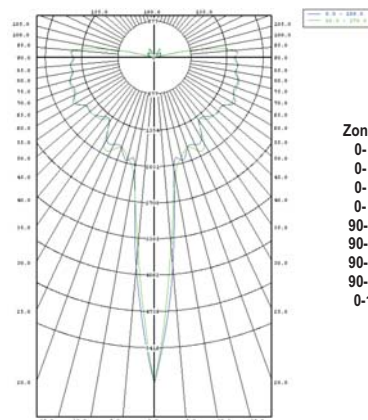

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1707	12.2	13.6
0- 40	2677	19.1	21.3
0- 60	5285	37.7	42.1
0- 90	10314	73.7	82.2
90-120	1894	13.5	15.1
90-130	2015	14.4	16.1
90-150	2176	15.5	17.3
90-180	2229	15.9	17.8
0-180	12543	89.6	100.0

EFICIENCIA = 89.60%



NEW LIGHT S.A. DE C.V.




LUMINARIOS LED

CAMPANA PL

NLECPL-120LED-127E-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PL**, HOUSING FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO Y ARILLO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, ESMALTADOS CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER SECADO AL HORNO, Y PLÁSTICO RESISTENTE AL IMPACTO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR, EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA PHILIPS FORTIMO Y DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO CON CENTRO ESMERILADO O CRISTAL PRISMÁTICO.

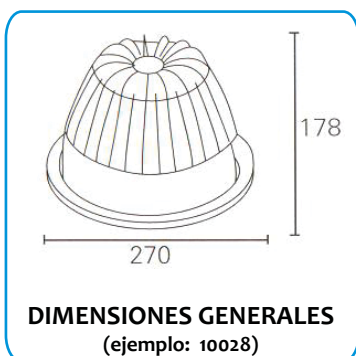

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECPL	1	20	LED	127	E	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	DRIVER	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
CS: CRISTAL CON CENTRO ESMERILADO.
CP: CRISTAL PRISMATICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO EMPOTRAR. PARA ILUMINACIÓN INTERIOR GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, PASILLOS, ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (d. ext.)x(d. int.)x(altura)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
10028	27.0 x 24.5 x 17.8 cm	LED	17 W 20 W 32 W
10038	23.8 x 21.2 x 14.0 cm	LED	17 W 20 W 32 W
10053	17.1 x 14.6 x 11.9 cm	LED	17 W 20 W 32 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 52.38 lm/W
(modelos con LED 20W)

CAMPANA LED WL

NLECWL-110LED-UNIE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA WL 110LED**, HOUSING FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR, ARILLO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO, EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA Y DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO CON CENTRO ESMERILADO O CRISTAL PRISMATICO.

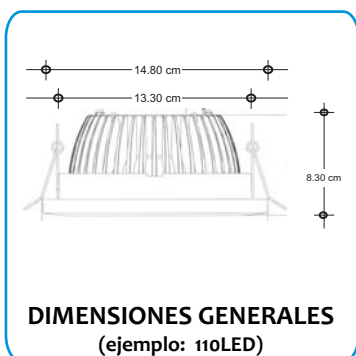

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECWL	1	10	LED	UNI	E	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	DRIVER	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
CS: CRISTAL CON CENTRO ESMERILADO.
CP: CRISTAL PRISMATICO.


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO EMPOTRAR. PARA ILUMINACIÓN INTERIOR GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, PASILLOS, ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (d. ext.) x (d. int.) x (altura)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
110LED	14.8 x 13.3 x 8.3 cm	LED	10 W
115LED	23.0 x 21.5 x 12.4 cm	LED	15 W
125 LED	23.0 x 21.5 x 12.4 cm	LED	25 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

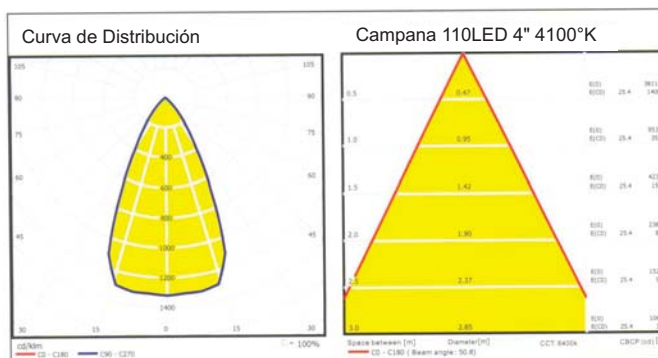


EFICACIA = 73.00 lm/W
(modelo con LED 10W)

CUADRADO WL

NLECCWL-120LED-UNIE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA CUADRADA WL 120LED**, HOUSING FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR, ARILLO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA Y DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO CON CENTRO ESMERILADO O CRISTAL PRISMÁTICO.

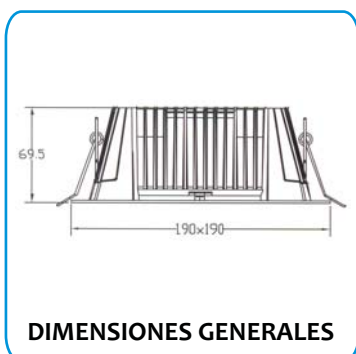

DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

MH 11026	1	20	LED UNI	E	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
					TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
CS: CRISTAL CON CENTRO ESMERILADO.
CP: CRISTAL PRISMATICO.


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO EMPOTRAR. PARA ILUMINACIÓN INTERIOR GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, PASILLOS, ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (l) x (l) x (h)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
120LED	18 x 18 x 6.95 cm	LED	20 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

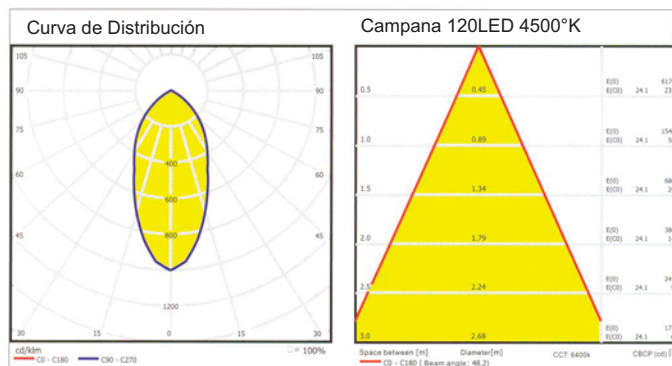



EFICACIA = 69.50 lm/W
(modelo con LED 20W)

EMPOTRADO DOBLE

NLEDWL-224LED-220E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **EMPOTRADO DOBLE**, HOUSING FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR, CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA SECADO AL HORNO, EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA Y DRIVER ELECTRÓNICO 220-240V REMOTO (SOBRE EL LUMINARIO). DIFUSORES DE CRISTAL.

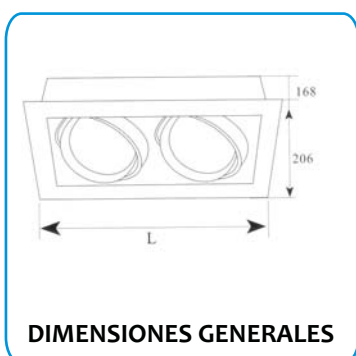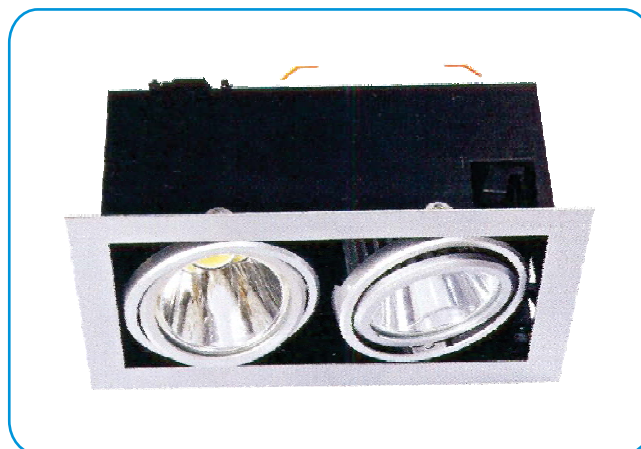

CÓDIGO DE CLAVE:

WL1112SL	2	24	LED 220	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE
				DRIVER


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO DIRIGIBLE. PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES. PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (largo) x (ancho) x (altura)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
124LED	20.6 x 20.6 x 16.8	LED	1 x 24 W
224LED	35.8 x 20.6 x 16.8 cm	LED	2 x 24 W
324LED	50.8 X 20.6 X 16.8 cm.	LED	3 x 24 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

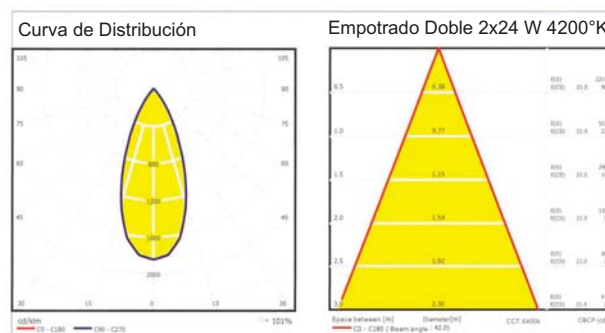

EFICACIA = 66.65 lm/W
(modelo con LED 2x24W)



EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

ALFA II / LED

NLEARP30-222LED-UNIE-16C

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA II LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA DE ALUMINO SEMIESPECULAR, EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM, 40000HRS DE VIDA Y BASES BJB.

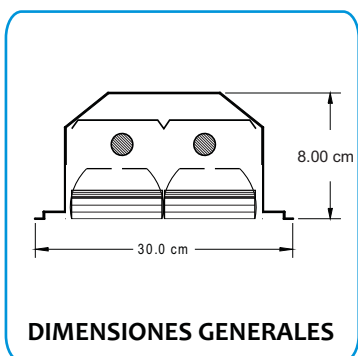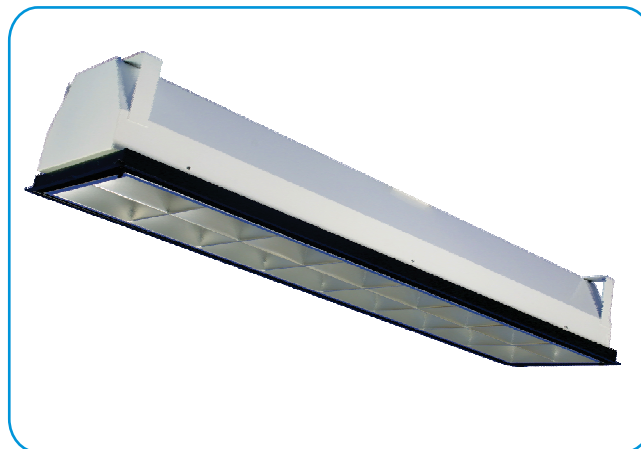

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP30	2	22	LED UNI 16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA
		VOLTAJE	NUMERO DE CELDAS

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES

POTENCIAS DISPONIBLES:

REPORTE FOTOMÉTRICO:


MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220 LED	122.0 x 30.0 x 8.00 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222 LED	122.0 x 30.0 x 8.00 cm	TUBO LED	2 x 22 W

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR, EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS/OSRAM, 40000 HRS DE VIDA Y 3 JUEGOS DE BASES BJB.

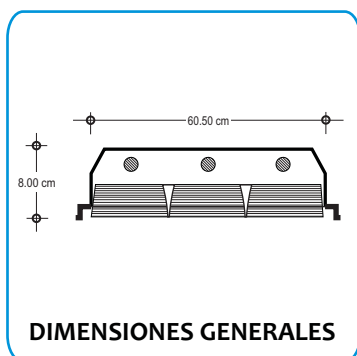

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	3	11	LED UNI	9C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE
				NUMERO DE CELDAS

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACION EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309 LED	60.5 x 60.5 x 8.00 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311 LED	60.5 x 60.5 x 8.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W
309 LED	60.5 x 60.5 x 15.5 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311 LED	60.5 x 60.5 x 15.5 cm	TUBO LED	3 x 11 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W

(modelo con TUBO LED 11W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA III LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR, EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS /OSRAM, 40000 HRS DE VIDA Y BASES BJB.

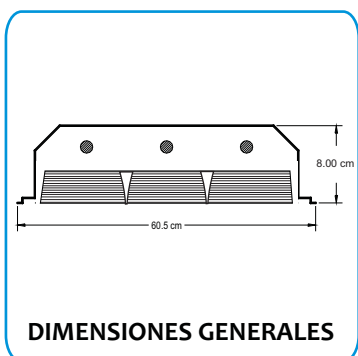

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	3	22	LED UNI 18C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA
		VOLTAJE	NUMERO DE CELDAS

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

REPORTE FOTOMÉTRICO:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
320 LED	122.0 x 60.5 x 8.00 cm	TUBO LED	3 x 20 W
322 LED	122.0 x 60.5 x 8.00 cm	TUBO LED	3 x 22 W

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO II LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON UN TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA. CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO. 2 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM, 40000HRS DE VIDA Y BASES BJB.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLCRP30 2 22 LED UNI RP 40C

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS


POTENCIA

FUENTE LUMINOSA

VOLTAJE

DIFUSOR

NUMERO DE CELDAS

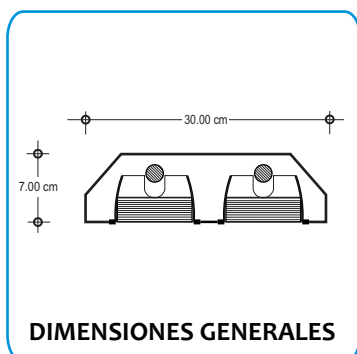

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220 LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222 LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 22 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W

(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON DOS TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. 3 REJILLAS (LOUVER) DE 10 CELDAS DE 1" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM, 40000 HRS DE VIDA Y 3 JUEGOS DE BASES BJB.

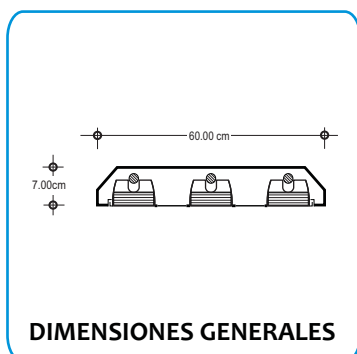

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCRP60	3	11	LED UNI	RP	30C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	DIFUSOR
					NUMERO DE CELDAS

TIPOS DE DIFUSOR
RP: REJILLAPARABOLICA.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309 LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311 LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 11W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON DOS TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM, 40000 HRS DE VIDA Y 3 JUEGOS DE BASES BJB. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12, K-23 Ó ACRÍLICO OPALINO ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.




CÓDIGO DE CLAVE:

NLCRP60	3	11	LED UNI	K12
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE
				DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K12: ACRILICO PRISMATICO K-12
K23: ACRILICO PRISMATICO K-23
AO: ACRILICO OPALINO

DIMENSIONES GENERALES



PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309 LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311 LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W

(modelo con TUBO LED 11W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO III LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO CON 2 TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, 3 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS FABRICADAS EN ALUMINIO SEMIESPECULAR. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM 40000 HRS DE VIDA Y BASES BJB.

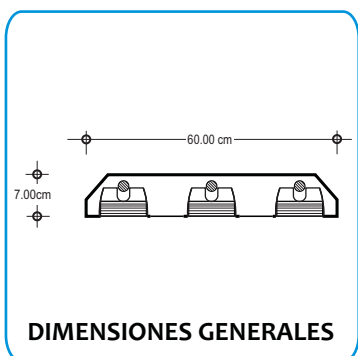

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECRP60 3 22 LED UNI RP 60C

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR	NUMERO DE CELDAS

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
320 LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 20 W
322 LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 22 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)


EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

INTEGRA II / LED

NLEIA30-222TLED-UNIE-K12

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA II LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS /OSRAM 40000 HRS DE VIDA Y BASES BJB, O MODULOS DE ALTA EFICIENCIA Y DRIVER ELECTRONICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

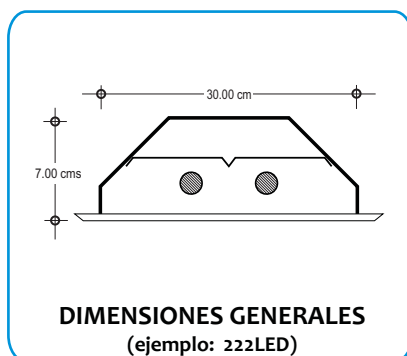

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIA30	2	22	LED	127	K12
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 X 20 W
222LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 22 W
36LED	122.0 x 30.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W


REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA I LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; O MÓDULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

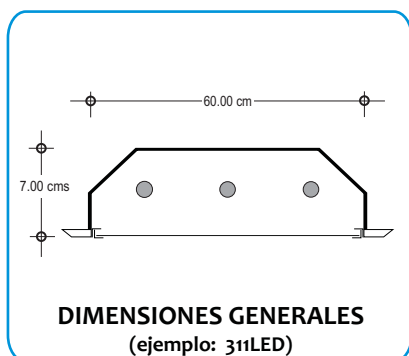

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA60	3	11	LED	127	K12
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 X 9 W
311 LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W
36LED	60.0 x 60.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 11W)

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA III LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB, Ó MÓDULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

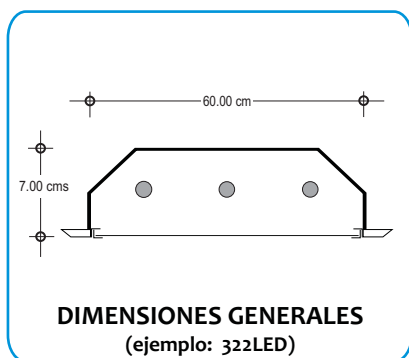

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA60 3 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

FUENTE

VOLTAJE

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
320LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 X 20 W
322 LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 22 W
72LED	122.0 x 60.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	72 W



REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **MODUL II LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; O MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRONICO AFP. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

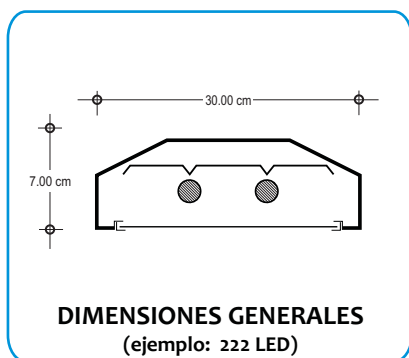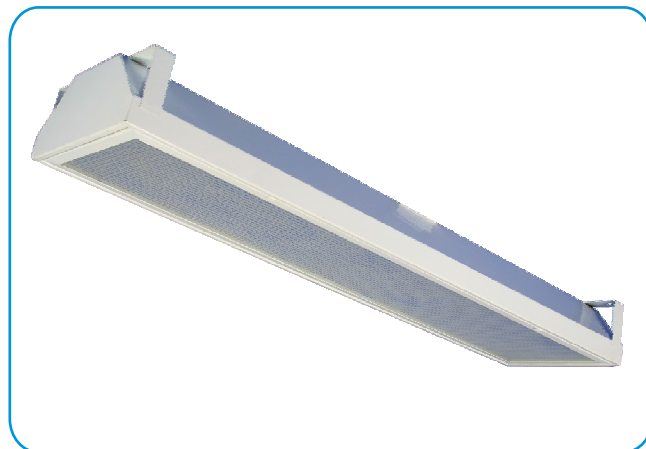

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA30 2 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 22 W
36LED	122.0 x 30.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

MODUL I / LED

NLEMMMA60-311LED-UNIE-K12

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **MODUL I LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

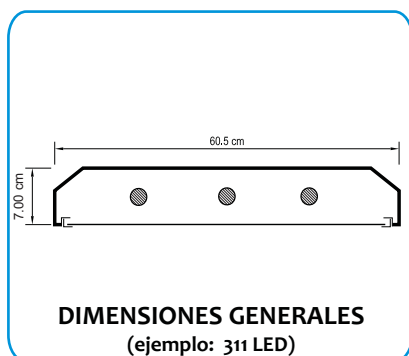

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60 3 11 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309LED	60.5 x 60.5 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311LED	60.5 x 60.5 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W
36LED	60.5 x 60.5 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 11W)

MODUL III / LED

NLEMMMA60-322LED-UNIE-K12

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **MODUL III LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRONICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

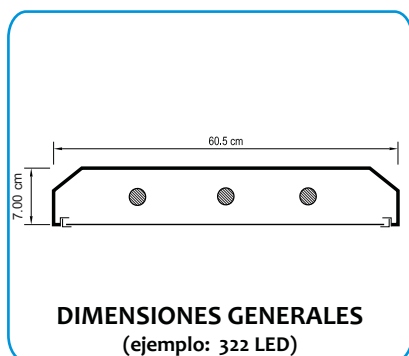

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60 3 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	3	22	LED UNI	K12
NUMERO DE LAMPARAS			POTENCIA	
			FUENTE LUMINOSA	
			VOLTAJE	
			TIPO DE DIFUSOR	

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


REPORTE FOTOMÉTRICO:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
320LED	122.0 x 60.5 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 20 W
322LED	122.0 x 60.5 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 22 W
72LED	122.0 x 60.5 x 4.00 cm	MODULOS LED	72 W

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **SIDUS I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DESMONTABLE CON 3 DIVISIONES DE ALUMINIO MARCA ALANOD, Y 3 DIFUSORES CONCAVOS DE ACRÍLICO K23. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MÓDULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO.

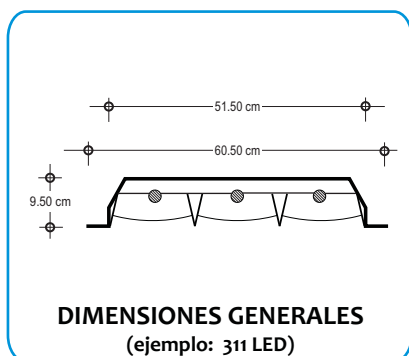

CÓDIGO DE CLAVE:

NLESAA60 3 11 LED UNI K23 AL

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

FUENTE LUMINOSA

VOLTAJE

TIPO DE DIFUSOR

TIPO DE MARCO

TIPOS DE MARCO
AL: ALUMINIO ESPECULAR
AS: ALUMINIO SEMIESPECULAR
ES: LAMINA ESMALTADA

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR CON DIFUSORES DE ACRILICO. APLICACION EN COMERCIOS, BANCOS, TIENDAS DEPARTAMENTALES Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309LED	60.5 x 60.5 x 9.5 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311LED	60.5 x 60.5 x 9.5 cm	TUBO LED	3 X 11 w
409LED	60.5 x 60.5 x 9.5 cm	TUBO LED	4 X 9 W
411LED	60.5 x 60.5 x 9.5 cm	TUBO LED	4 X 11 W
36LED	60.5 x 60.5 x 7.0 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 11W)

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **APOLO LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO ENVOLVENTE PERMATONE (O ACRÍLICO 100%), EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y 2 JUEGOS DE BASES BJB.

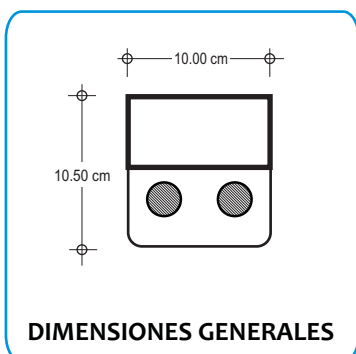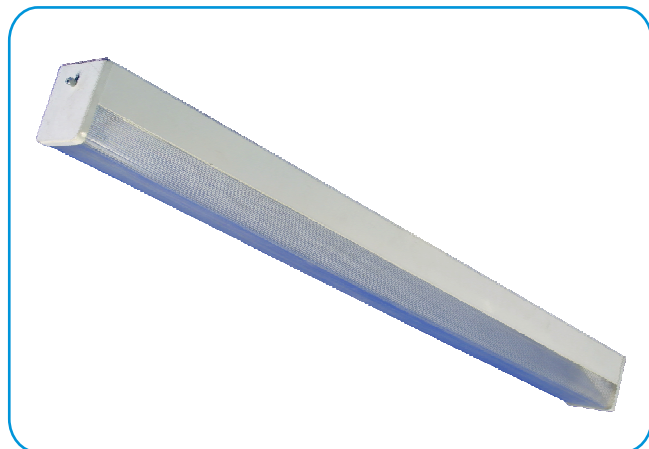

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSAE10 2 20 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

FUENTE LUMINOSA

VOLTAJE

TIPO DE DIFUSOR

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE, IDEAL PARA ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
109 LED	61.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	1 x 09 W
111 LED	61.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	1 x 11 W
209 LED	61.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	2 x 09 W
211 LED	61.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	2 x 11 W
120 LED	122.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	1 x 20 W
122 LED	122.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	1 x 22 W
220 LED	122.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222 LED	122.0 x 10.0 x 10.5 cm	TUBO LED	2 x 22 W



REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COSMOS LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRILICO PRISMATICO K-12. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y 2 JUEGOS DE BASES BJB.; O MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA Y DRIVER ELECTRONICO.

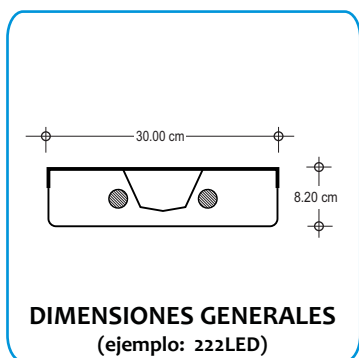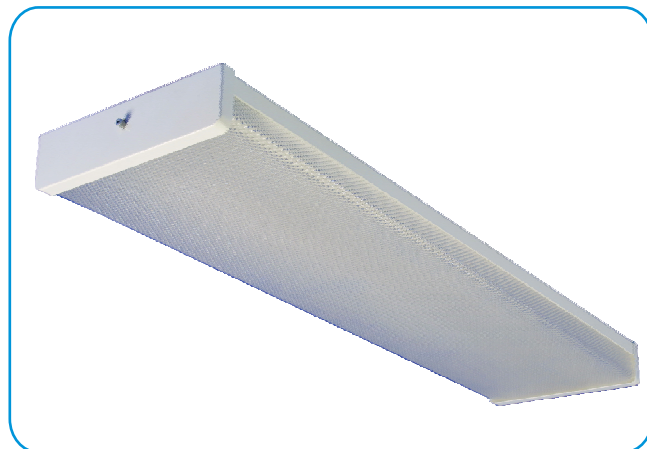

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCE30 2 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	2	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220 LED	122.0 x 30.0 x 8.2 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222 LED	122.0 x 30.0 x 8.2 cm	TUBO LED	2 x 22 W
136 LED	122.0 x 30.0 x 8.2 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)



EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

GOTA LED

NLSGE6-120LED-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GOTA LED**, GABINETE FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y 1 JUEGO DE BASES BJB.

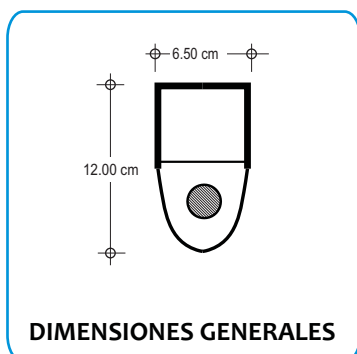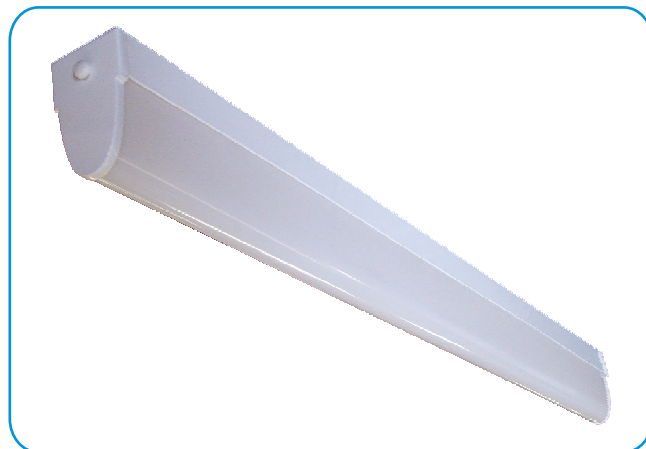

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSGE6	1	20	LED UNI	AO
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE
				TIPO DE DIFUSOR

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
109 LED	61.0 x 6.0 x 12.0 cm	TUBO LED	1 x 09 W
111 LED	61.0 x 6.0 x 12.0 cm	TUBO LED	1 x 11 W
120 LED	122.0 x 6.0 x 12.0 cm	TUBO LED	1 x 20 W
122 LED	122.0 x 6.0 x 12.0 cm	TUBO LED	1 x 22 W



REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MEDIANO V-22 LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRILICO PRISMATICO. EQUIPADA CON TUBOS LED PHILIPS / OSRAM Y 2 JUEGOS DE BASES BJB.

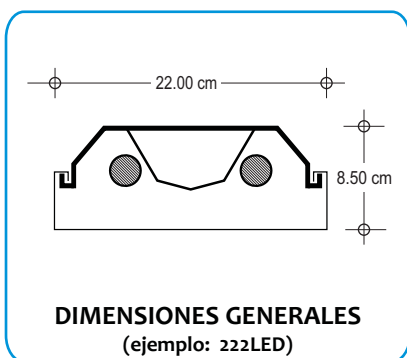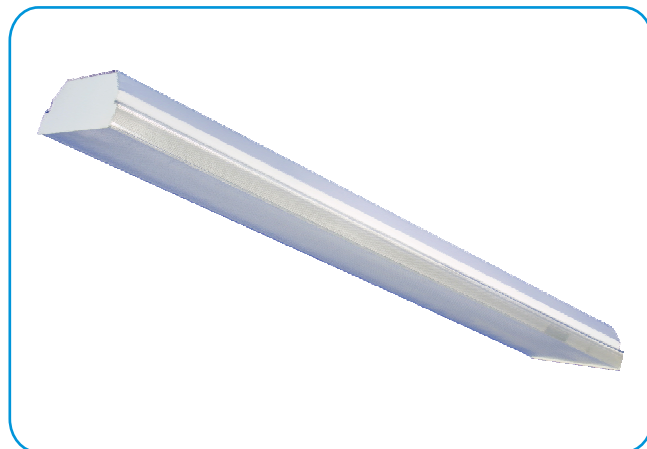

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSMV22 2 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220 LED	122.0 x 22.0 x 8.2 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222 LED	122.0 x 22.0 x 8.2 cm	TUBO LED	2 x 22 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


EFICACIA = 75.00 lm/W

(modelo con TUBO LED 22W)

EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL II LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

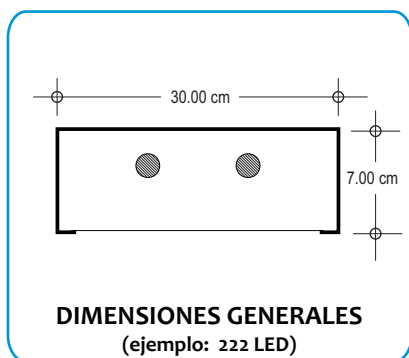

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA30 2 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	--------------------	----------	-----------------	---------	-----------------

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
220LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 20 W
222LED	122.0 x 30.0 x 7.00 cm	TUBO LED	2 x 22 W
36LED	122.0 x 30.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 22W)

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL I LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

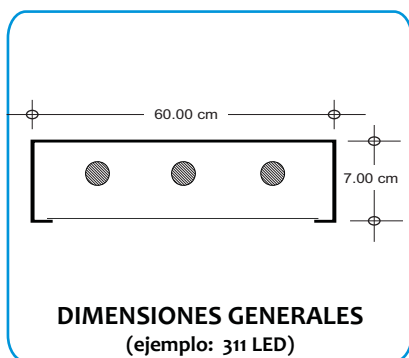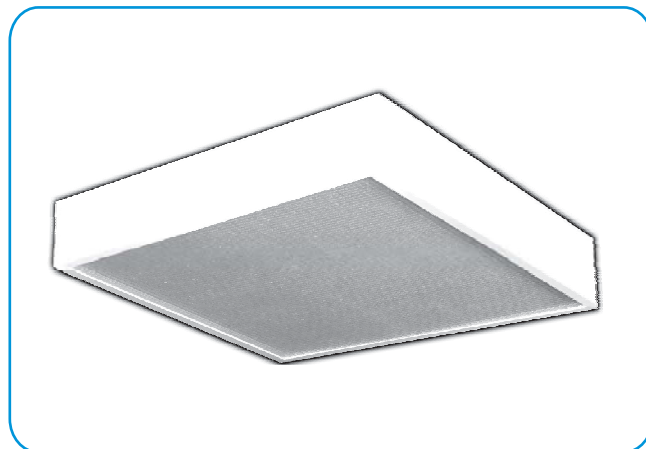

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA60 3 11 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

FUENTE LUMINOSA

VOLTAJE

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
309LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 9 W
311LED	60.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 11 W
36LED	60.0 x 60.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	36 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W
(modelo con TUBO LED 11W)

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL III LED**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%. EQUIPADA CON TUBO LED PHILIPS / OSRAM Y BASES BJB; Ó MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA CON DRIVER ELECTRÓNICO. DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO K-12 O ACRÍLICO OPALINO DE ALTA TRANSMISIÓN LUMINOSA.

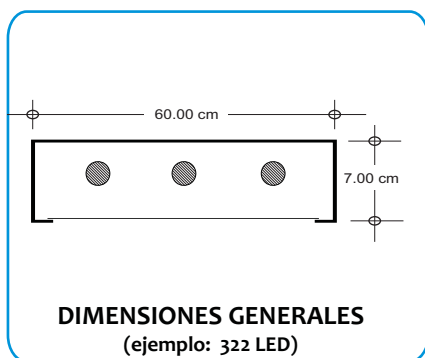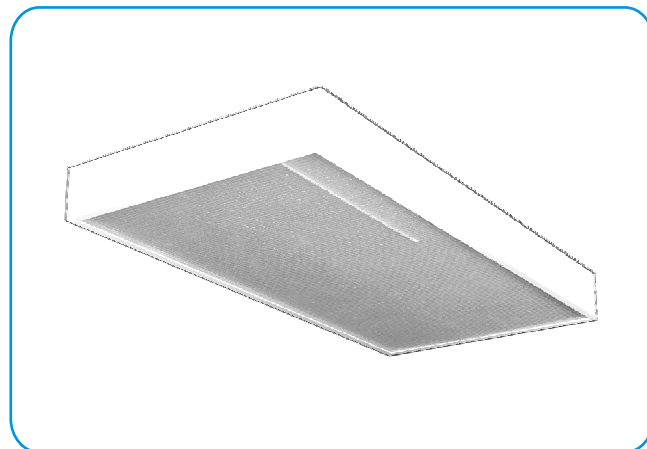

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA60 3 22 LED UNI K12

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

FUENTE LUMINOSA

VOLTAJE

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSOR
K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12.
K-23: ACRILICO PRISMATICO K-23.
AO: ACRILICO OPALICO.

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN, HOSPITALES, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS, OFICINAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (H)	FTE. LUMINOSA	POTENCIA
320LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 20 W
322LED	122.0 x 60.0 x 7.00 cm	TUBO LED	3 x 22 W
72LED	122.0 x 60.0 x 4.00 cm	MODULOS LED	72 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICACIA = 75.00 lm/W

(modelo con TUBO LED 22W)


EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997

CABEZA DE COBRA

SCHX5/55-45/PAL/T2/UNV/LG

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO CABEZA DE COBRA LED, FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO EL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. EQUIPADA CON 14 MODULOS CON 4 DIODOS EMISORES DE LUZ (56 LED'S), 1 DRIVER ELECTRONICO, 100/277V. DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. GRADO DE PROTECCION IP-65. CURVA TIPO II.

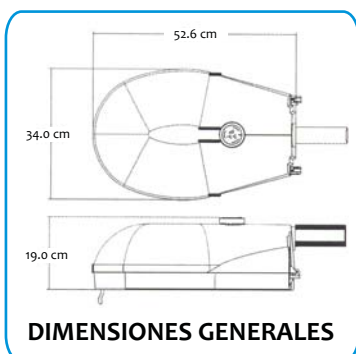

CÓDIGO DE CLAVE:

SCHX55/45 PAL T2 LG

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA / TEMP. COLOR	TIPO DE LENTE	CURVA DE DISTRIBUCION	VOLTAJE DE ENTRADA	COLOR

POTENCIA/TEMPERATURA = 55 / 45 = 55W / 4500°K
 TIPO DE LENTE = PAL = LENTE DE PERFIL ACRILICO
 VOLTAJE = UNV = 100-277 VAC
 COLOR = LG = LIGHT GRAY (GRIS CLARO)


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
55 W	LED'S
80 W	LED'S
110 W	LED'S

REPORTE FOTOMÉTRICO:

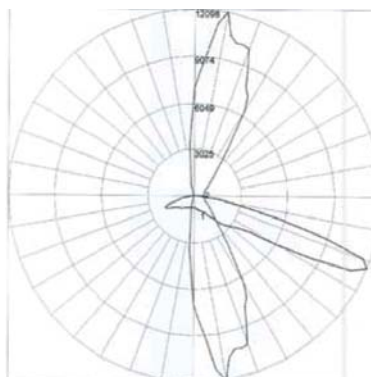


EFICIENCIA = 99.70%

EJE VIAL / LED

ESBX5/55-45/PAL/T2/UNV/LG

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO EJE VIAL LED, FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO EL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO. EQUIPADA CON 14 MODULOS CON 4 DIODOS EMISORES DE LUZ (56 LED'S), 1 DRIVER ELECTRONICO, 100/277V. DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. GRADO DE PROTECCION IP-65. CURVA TIPO II.

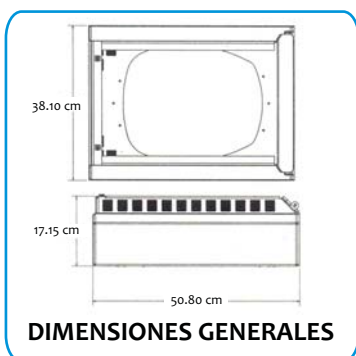

CÓDIGO DE CLAVE:

ESBX55/45 PAL T2 UNV BZ

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA / TEMP. COLOR	TIPO DE LENTE	CURVA DE DISTRIBUCION	VOLTAJE DE ENTRADA	COLOR

POTENCIA / TEMPERATURA = 55 / 45 = 55W / 4500°K
 TIPO DE LENTE = PAL = LENTE DE PERFIL ACRILICO
 VOLTAJE = UNV = 100-277 VAC
 COLOR = BZ = BRONCE


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
55 W	LED'S
80 W	LED'S
110 W	LED'S

REPORTE FOTOMÉTRICO:

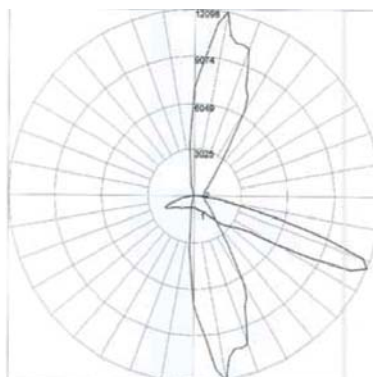

EFICIENCIA = 99.70%




NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LINEA LUMINARIOS INDUCCION

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **CAMPANA 03611**, DIMENSIONES GENERALES DIAM. 41.7 x 49.2 CM, MODULO FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, CAMPANA DE ALUMINIO FACETADA (DIAMANTES), DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP54.

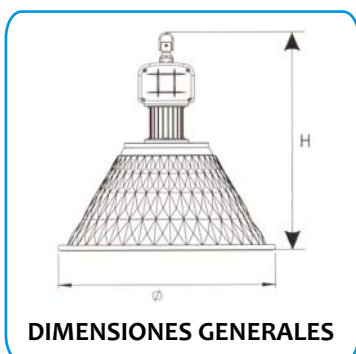

CÓDIGO DE CLAVE:

NL 03611 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE
-------------------	------------------	-----------------	---------

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO CAMPANA. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, BODEGAS, ESTADIOS, TIENDAS COMERCIALES, Y ALUMBRADO DE ÁREAS CON GRANDES ALTURAS DE MONTAJE.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (DIAM.) x (H)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
40 IND	38.7 x 49.2 cm (14")	INDUCCION	40 W
80 IND	41.7 x 49.2 cm (16")	INDUCCION	80 W
120 IND	41.7 x 49.2 cm (16")	INDUCCION	120 W
150 IND	41.7 x 49.2 cm (16")	INDUCCION	150 W
200 IND	54.7 x 55.7 cm (20")	INDUCCION	200 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4500°K

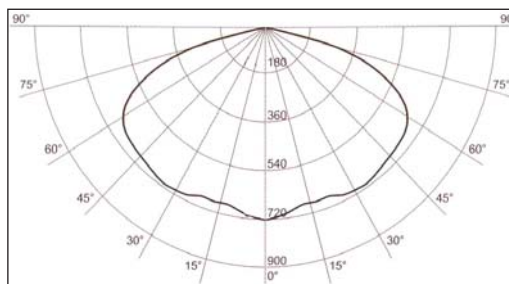


EFICIENCIA = %

REFLECTOR 05003

NL05003-200IND-UNI

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 05003**, DIMENSIONES GENERALES DIAM. 58.0x70.0x49.0 CM, MODULO FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP-65.

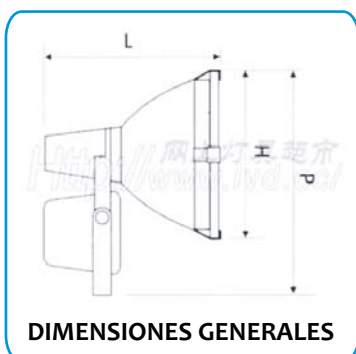

CÓDIGO DE CLAVE:

NL 05003 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS LUMINOSOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (H) x (P) x (L)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
200 IND	58.0 x 70.0 x 49.0 cm	INDUCCION	200 W
250 IND	58.0 x 70.0 x 49.0 cm	INDUCCION	250 W
300 IND	58.0 x 70.0 x 49.0 cm	INDUCCION	300 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4000°K




EFICIENCIA = %

REFLECTOR 0525

NL0525-120IND-UNI

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 0525**, DIMENSIONES GENERALES 42.3x43.0x13.8 CM, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. INCLUYE PUENTE (YUGO) PARA FIJACION.

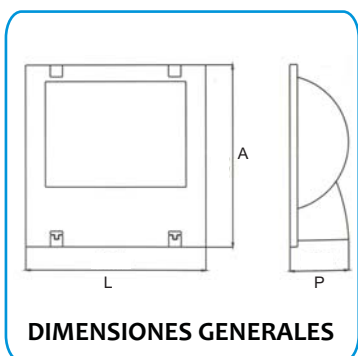

CÓDIGO DE CLAVE:

LVD0525 120 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS LUMINOSOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (P)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
80 IND	42.3 x 43.0 x 13.8 cm	INDUCCION	80 W
120 IND	42.3 x 43.0 x 13.8 cm	INDUCCION	120 W
150 IND	42.3 x 43.0 x 13.8 cm	INDUCCION	150 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:


REFLECTOR 120 W 4000°K

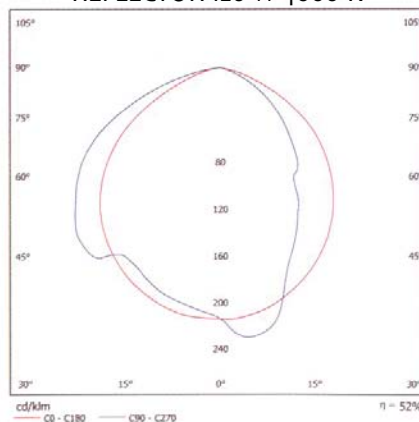

EFICIENCIA = %

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 0525**, DIMENSIONES GENERALES 56.6x44.0x41.0 CM, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP-65.

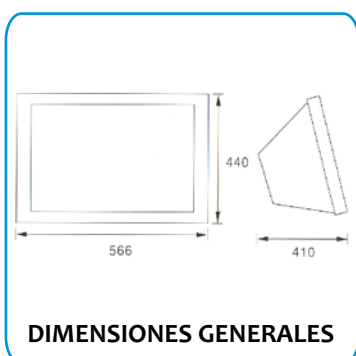

CÓDIGO DE CLAVE:

NL 05503 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	FUENTE LUMINOSA	VOLTAJE

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS LUMINOSOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (P)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
40 IND	29.0 x 22.0 x 19.0 cm	INDUCCION	40 W
80 IND	41.6 x 32.3 x 27.0 cm	INDUCCION	80 W
120 IND	41.6 x 32.3 x 27.0 cm	INDUCCION	120 W
150 IND	41.6 x 32.3 x 27.0 cm	INDUCCION	150 W
200 IND	56.6 x 44.0 x 41.0 cm	INDUCCION	200 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4000°K

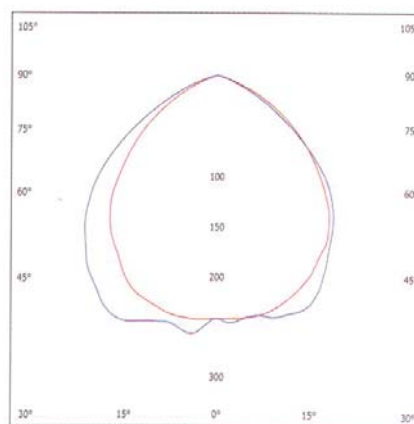

EFICIENCIA = %

REFLECTOR 0612B

NL0612B-200IND-UNI

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 0642**, DIMENSIONES GENERALES 110.0x42.0x18.0 CM, ARMADURA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP-65.



CÓDIGO DE CLAVE:

NL 0612B 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE
NL	0612B	200	IND UNI

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO VIAL, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (P)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
120 IND	110.0 x 42.0 x 18.0 cm	INDUCCION	120 W
150 IND	110.0 x 42.0 x 18.0 cm	INDUCCION	150 W
200 IND	110.0 x 42.0 x 18.0 cm	INDUCCION	200 W
300 IND	110.0 x 42.0 x 18.0 cm	INDUCCION	300 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4000°K

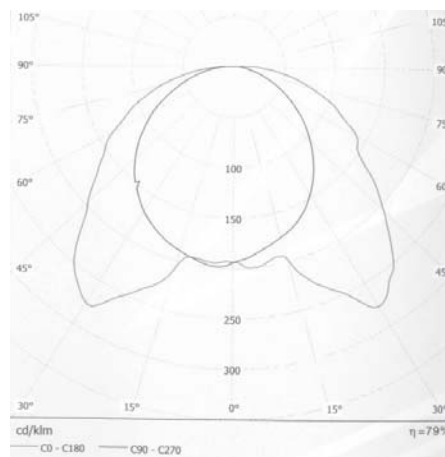

EFICIENCIA = %

REFLECTOR 0626

NL0626-200IND-UNI

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 0626**, DIMENSIONES GENERALES 85.0x35.6x16.2 CM, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP65.



CÓDIGO DE CLAVE:

NL 0626 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE
-------------------	------------------	-----------------	---------

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS, ANUNCIOS LUMINOSOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL. POR SU DISEÑO ES IDEAL PARA TUNELES Y PROYECTOS VIALES SUBTERRANEOS

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (P)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
80 IND	65.0 x 35.6 x 16.2 cm	INDUCCION	80 W
150 IND	65.0 x 35.6 x 16.2 cm	INDUCCION	150 W
200 IND	85.0 x 35.6 x 16.2 cm	INDUCCION	200 W
250 IND	85.0 x 35.6 x 16.2 cm	INDUCCION	250 W
300 IND	85.0 x 35.6 x 16.2 cm	INDUCCION	300 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4000°K

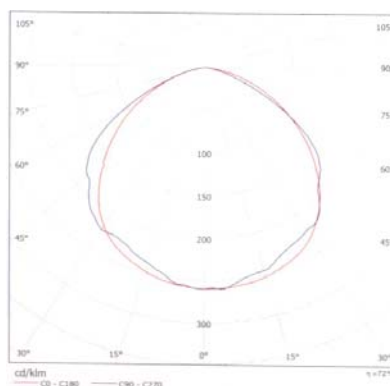


EFICIENCIA = %

REFLECTOR 0642

NL0642-200IND-UNI

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR 0642**, DIMENSIONES GENERALES 92.0x38.5x21.0 CM, ARMADURA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE INDUCCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD. GRADO DE PROTECCIÓN IP-65.

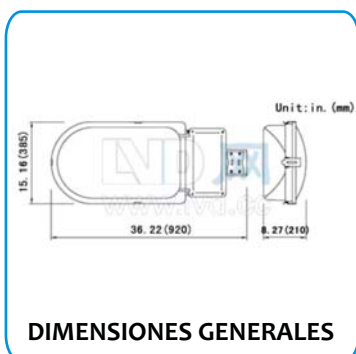

CÓDIGO DE CLAVE:

NL 0642 200 IND UNI

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE
-------------------	------------------	-----------------	---------

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO REFLECTOR. ESTACIONAMIENTOS, ALUMBRADO VIAL, ESPACIOS DEPORTIVOS, ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

MODELO	DIMENSIONES (L) x (A) x (P)	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA
120 IND	92.0 x 38.5 x 21.0 cm	INDUCCION	120 W
150 IND	92.0 x 38.5 x 21.0 cm	INDUCCION	150 W
200 IND	92.0 x 38.5 x 21.0 cm	INDUCCION	200 W

REPORTE FOTOMÉTRICO:

200 W 4000°K




EFICIENCIA = %



NEW LIGHT S.A. DE C.V.

Poste cónico circular, hexagonal y octagonal,

Postes con niple, una o dos perchas, ofreciendo la longitud del brazo fabricado en tubo de 51.0 mm. ó 38.1 mm. de diámetro nominal, cedula 30 en 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 y 2.4 mts.
Poste fabricado en calibre 11 y 3/16"

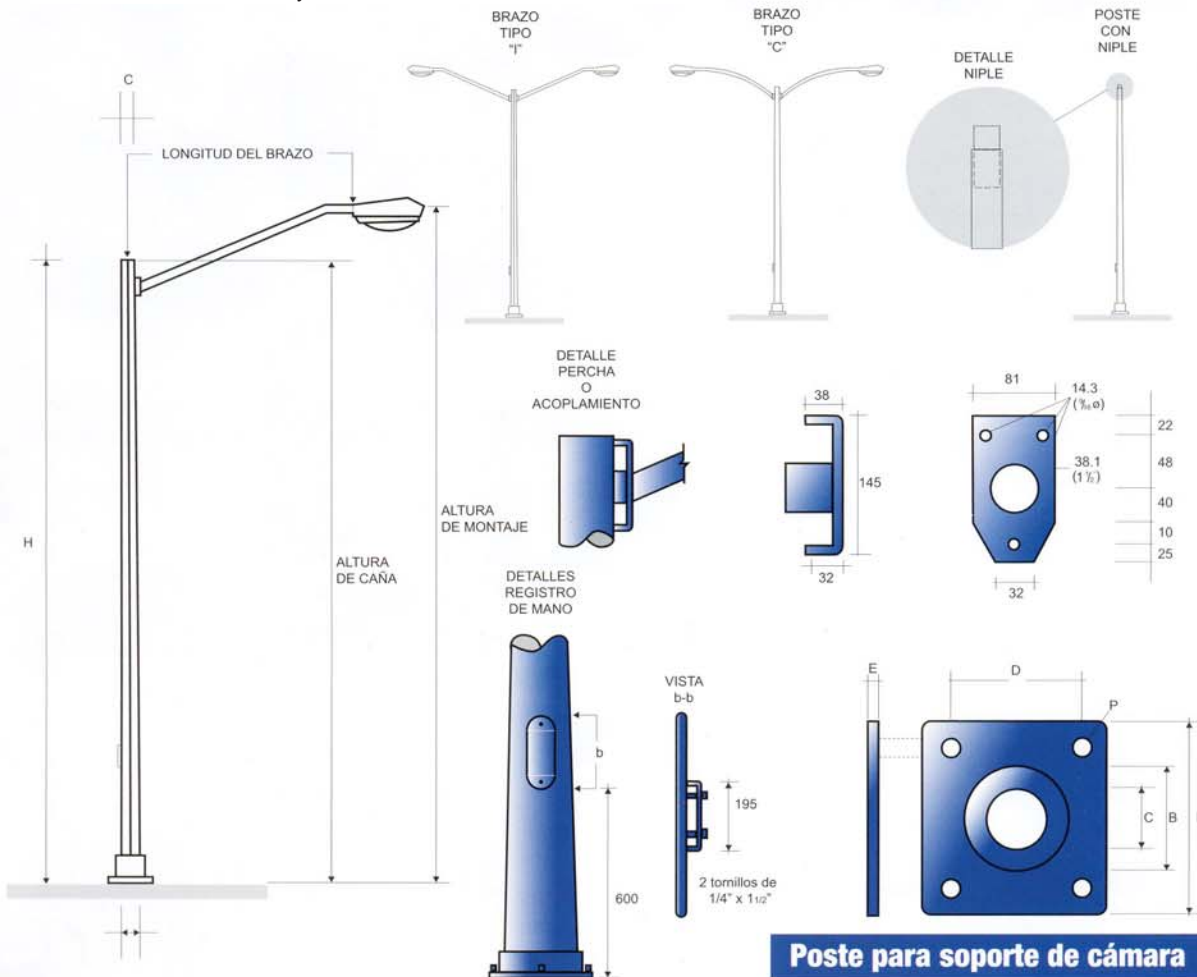

Poste para soporte de cámara de video vigilancia

H	B	C	L	D	E	P	Nomenclaturas
Metros	Mm	Mm	Mm	Mm	Mm	Mm	H = Altura de caña
			por lado				B = Diámetro de base
3 a 5	115	60	280	190	9.5	28.6	C = Diámetro de corona
5.5 a 7	150	75	280	190	9.5	28.6	L = Lado de placa base
7.5 a 9.5	180	75	280	190	11.1	28.6	D = Distancia entre
10 a 12	180	75	350	270	12.7	28.6	perforaciones
12.5 a 15	190	100	350	270	12.7	28.6	E = Espesor de placa base
							P = Diámetro de barrenos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA APLICACIÓN DE No. DE CATÁLOGO

CC POSTE CÓNICO CIRCULAR

CH POSTE CÓNICO HEXAGONAL

CO POSTE CÓNICO OCTAGONAL

USAR 118-1 o 218-1 PARA UNO O DOS BRAZOS DE 1800 mm. TIPO "I"

USAR 124-1 o 224-1 PARA UNO O DOS BRAZOS DE 2400 mm. TIPO "I"

USAR 118-C o 218-C PARA UNO O DOS BRAZOS DE 1800 mm. TIPO "C"

USAR 124-C o 224-C PARA UNO O DOS BRAZOS DE 2400 mm. TIPO "C"

EJEMPLO - POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.0 mts.

CON UN BRAZO DE 1.8 mts. TIPO "I"

CAT. CC-090-1181


EMILIANO ZAPATA N° 65, SANTA MARÍA TOMATLAN,
C.P. 09870, IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F.
TEL 56079016 / FAX 56952997



NEW LIGHT S.A. DE C.V.

Poste pesado con corona para reflectores

Son postes diseñados para alumbrado de parques, glorietas, estacionamientos, etc., y son calculados de acuerdo al número de luminarias, altura requerida y vientos soportables, así como el número de secciones en que deba fabricarse la caña, facilitando su transportación. Estos postes llevan coronas poligonales fijas para dar mantenimiento a las luminarias. Escalones tipo "desmontables" en el cuerpo del poste, para tener acceso a ellas, colocados a partir de 3 mts. de altura sobre el nivel del piso.

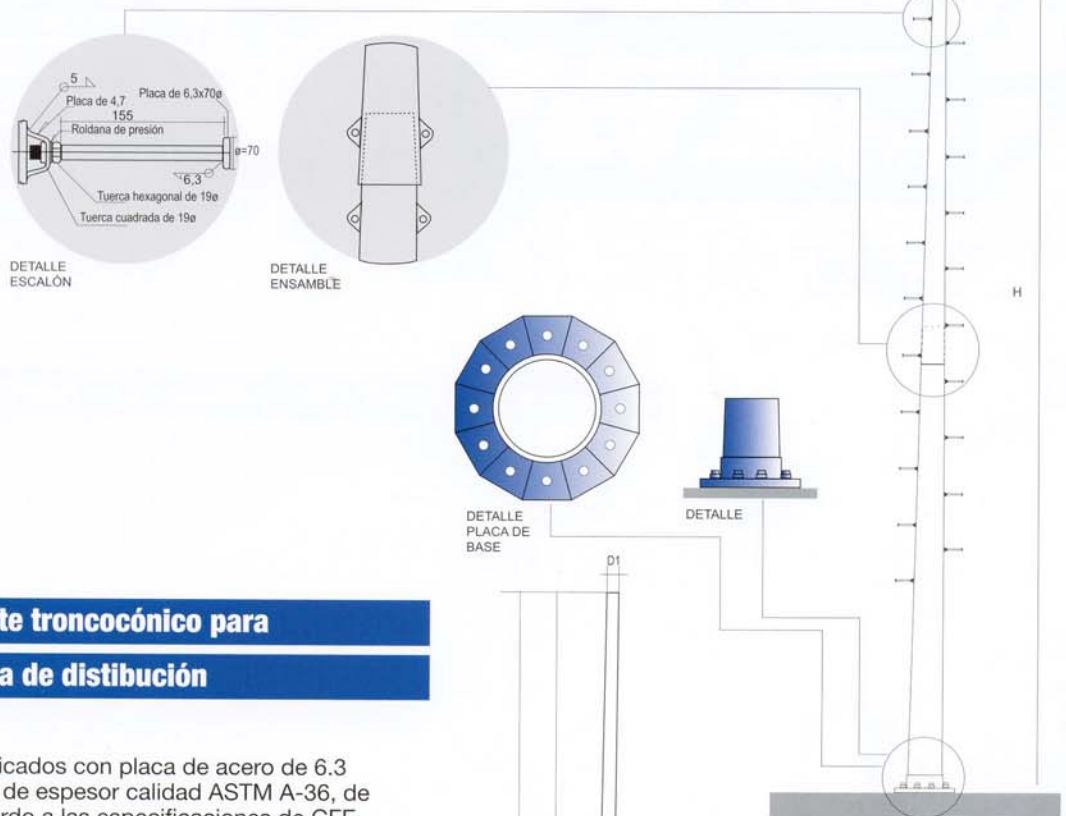

Poste troncocónico para línea de distribución


Fabricados con placa de acero de 6.3 mm. de espesor calidad ASTM A-36, de acuerdo a las especificaciones de CFE.

Tipos:

- A - 9
- A - 13
- A - 14
- A - 15
- A - 17

Nomenclaturas:

- L1 = Longitud total nominal
- L2 = Longitud total a nivel de cimentación
- L3 = Longitud de empotramiento
- D1 = Diámetro de corona
- D2 = Diámetro de base

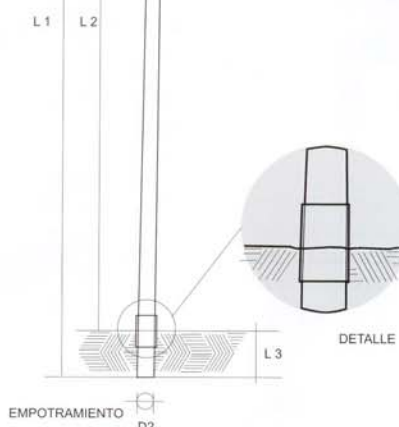



NEW LIGHT S.A. DE C.V.


Poste pesado con canastilla para reflectores

Son postes diseñados para alumbrado de parques deportivos y son calculados de acuerdo al número de luminarias, altura requerida y vientos a soportar, así como el número de secciones en que deba fabricarse la caña, para facilitar su transporte. Estos postes llevan canastillas rectangulares fijas en acero estructural, para dar mantenimiento a los luminarias y escalones tipo "desmontables" en el cuerpo del poste, para tener acceso a ella, colocados a partir de 3 mts. de altura sobre el nivel del piso.

Monopolos para

Telecomunicaciones

Postes para soportar antenas de telecomunicaciones

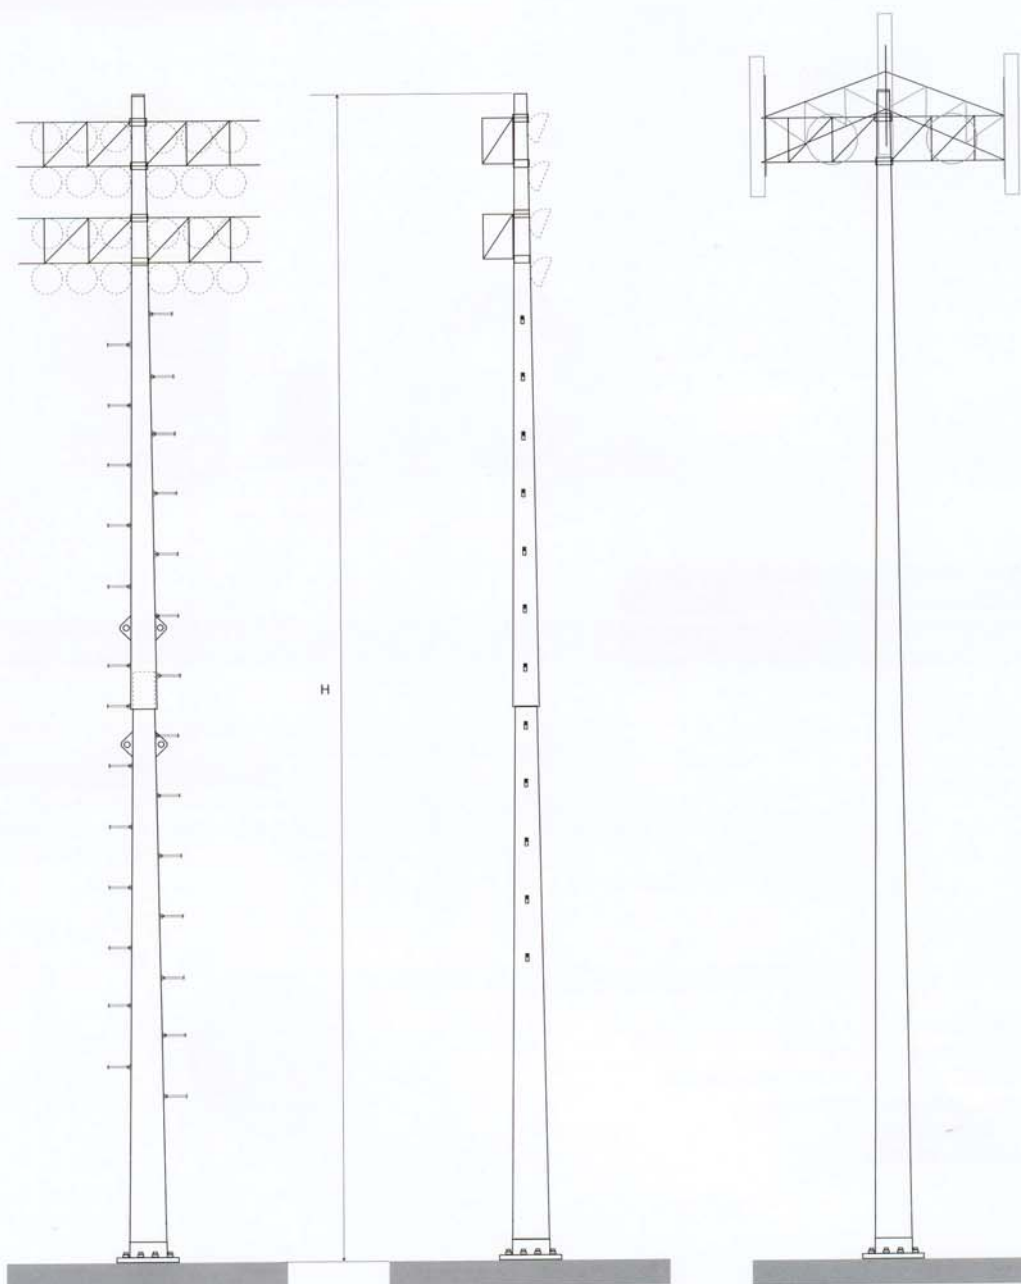




NEW LIGHT S.A. DE C.V.

Canastilla típica

En acero estructural. Variable en función del número y tipo de luminarias a soportar:



Usos:


- Estacionamientos
- Patios de maniobras
- Áreas abiertas
- Muelles y puertos
- Distribuidores viales
- Autopistas
- Áreas deportivas
- Estadios
- Aeropuertos
- CERESO

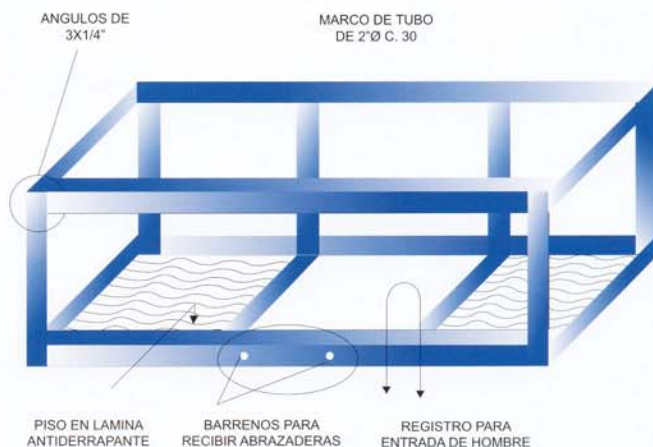

Highmast - Superpostes - electromecánicos

Mecanismo de Acenso y Desenso

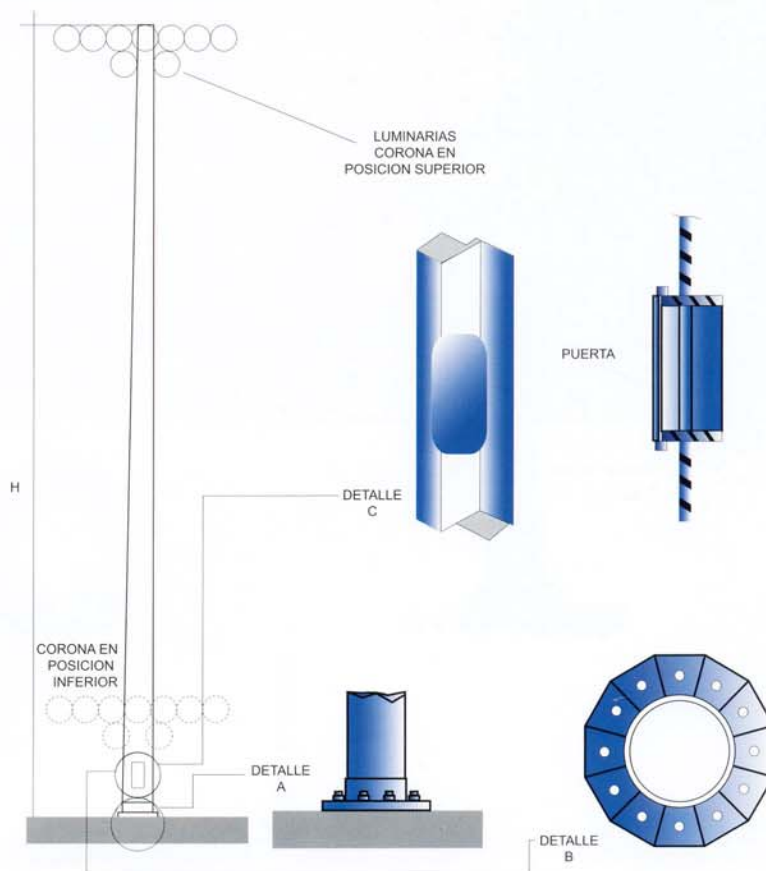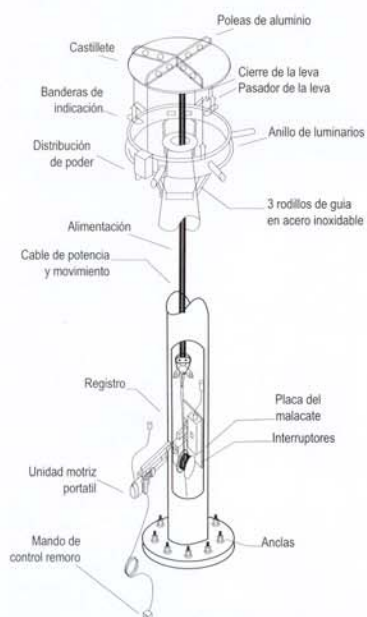

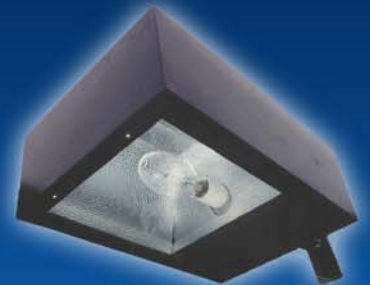

NEW LIGHT S.A. DE C.V.

Planta y oficinas:
Emiliano Zapata N° 65
Col. Santa María Tomatlán C.P. 09870
Delegación iztapalapa, México D.F.
Tels.: 5607-9016 con 5 líneas.
Fax: 5695-2997
ventasnl1@prodigy.net.mx