




NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LINEA LUMINARIOS FLUORESCENTES

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **AQUILA**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA TIPO LOUVER FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO Y LOUVER DE 4 CELDAS DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE LA MARCA ACA CAT. 914MX, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP, CON CAJA DE BALASTRO REMOTA.

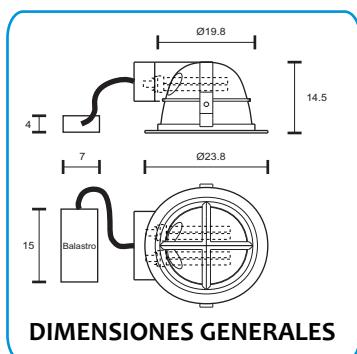

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEAQL	2	26	T4	UNI	E	RA	4S
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

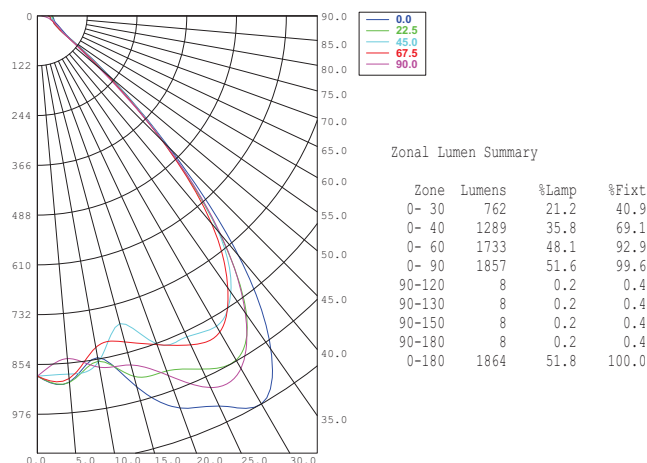


EFICIENCIA = 51.80%

CAMPANA JOR

NLECJOR-126CO-UNIE-RMF-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA JOR CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. ARILLO, SOPORTE, PORTA BASE Y PORTA BALASTRO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO FACETADO (DIAMANTES) ACABADO METALIZADO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

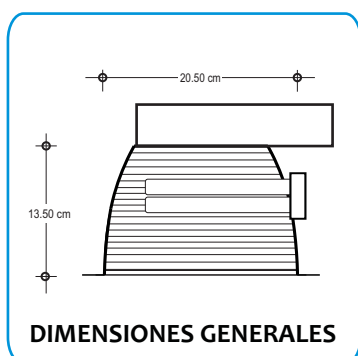

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECJOR	1	26	T4	UNI	E	RMF	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DECORATIVO PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, PARA ILUMINACIÓN GENERAL DE USO EN PASILLOS, OFICINAS, ESCUELAS Y BANCOS

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 32 W	PLC
2 X 32 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

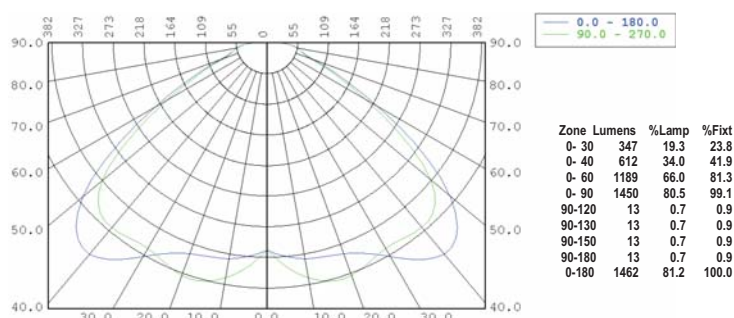


EFICIENCIA = 81.20%

CAMPANA PH

NLECPH-213CO-UNIE-RM-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PH CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ACABADO METALIZADO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP. CAJA DE BALASTRO REMOTA.

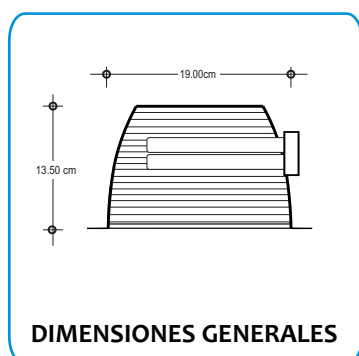

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECPH	2	13	T4	UNI	E	RM	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
1 X 13 W	PL C
2 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

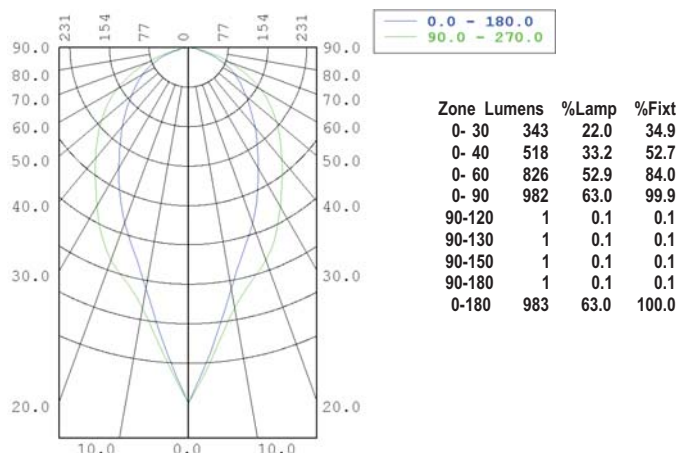


EFICIENCIA = 63.00%

CAMPANA PH s/cristal

NLECPH-126CO-UNIE-RE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PH SIN CRISTAL**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLISTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

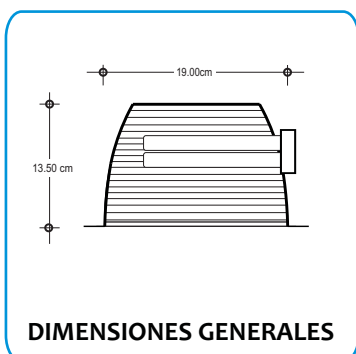

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECPH	1	26	T4	UNI	E	RE
TIPO DE LUMINARIO		POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN HOSPITALES, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

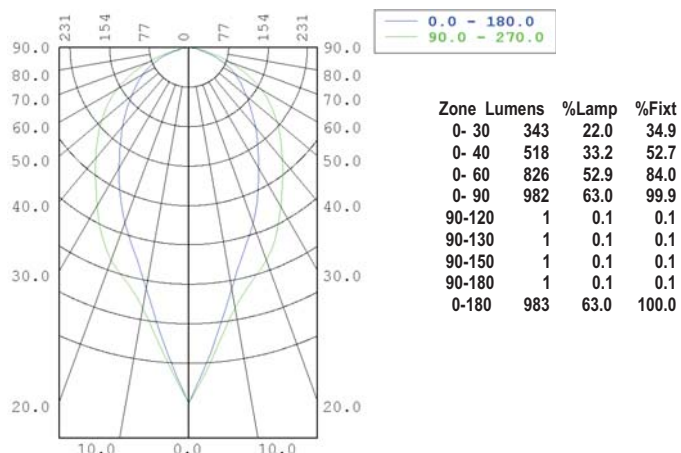



EFICIENCIA = 63.00%

MINICETUS

NLECMC-113CO-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MINICETUS CON CRISTAL SANDBLASTEADO**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LAMPARA FLUORESCENTE DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

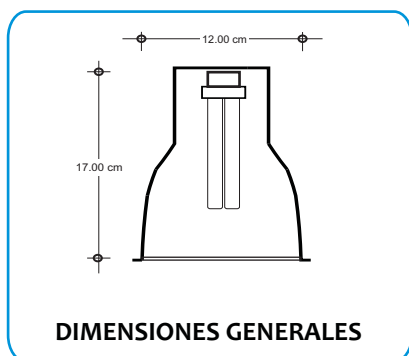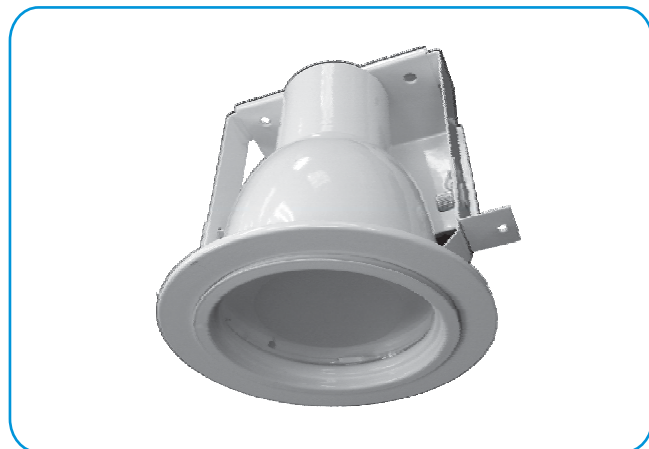

COLIGO DE CLAVE:

NLECMC	1	13	T4	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

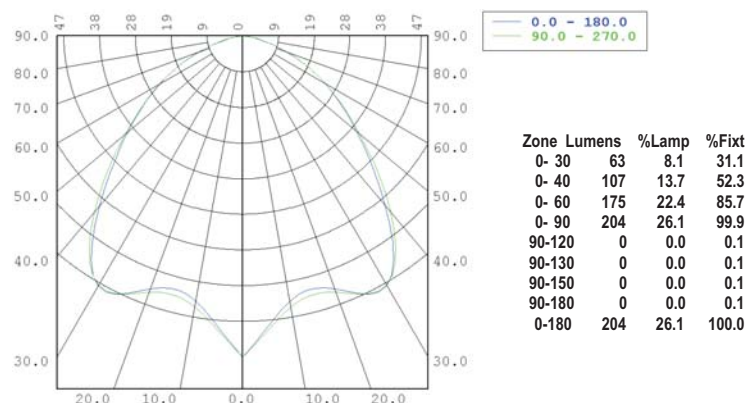


EFICIENCIA = 26.10%

CETUS C/CRISTAL

NLECC-113CO-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CETUS CON CRISTAL**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94% Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP. CAJA PARA BALASTRO INTEGRADA ENCIMA DEL LUMINARIO O REMOTA.

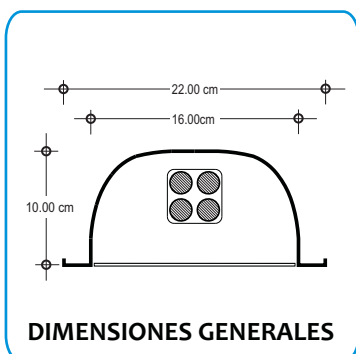

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECC	1	13	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE TIPO EMPOTRAR. PARA ILUMINACIÓN INTERIOR GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, ÁREAS COMUNES

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
2 X 13 W	PLC
1 X 26 W	PLC
2 X 26 W	PLC


REPORTE FOTOMÉTRICO:

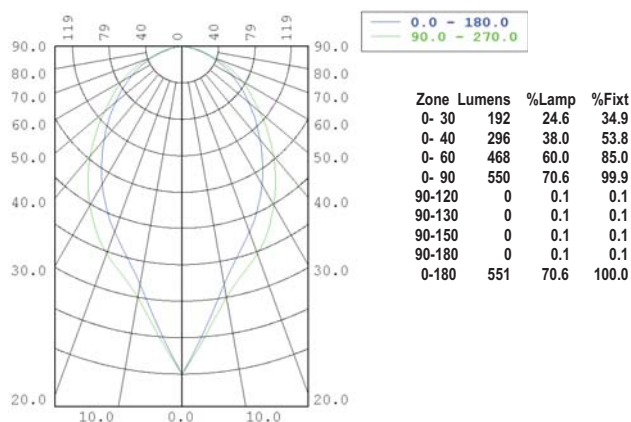

EFICIENCIA = 70.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **TUCANA A PRUEBA DE VAPOR**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94% Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP CON CAJA DE BALASTRO REMOTA.

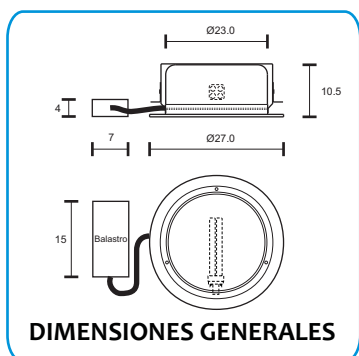

CÓDIGO DE CLAVE:

NLETPV	1	26	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO DOWNLIGHT. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
2 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

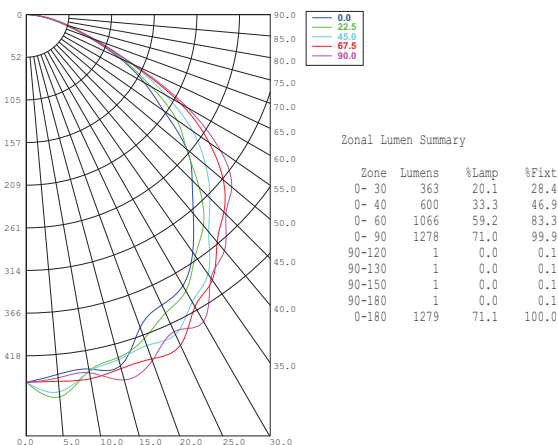


EFICIENCIA = 71.10%

ANTARES

NLSAC-226CO-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER O SOBREPONER EN MURO, MODELO **ANTARES CON CRISTAL SANDBLASTEADO**. CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADA EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

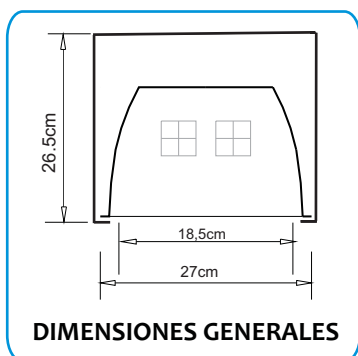

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSAC	2	26	CO	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIAS DE USO DECORATIVO CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AHORRADORAS DE ENERGÍA. PARA ILUMINACIÓN GENERAL DE USO EN PASILLOS, OFICINAS, ESCUELAS Y BANCOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 26 W	PL C
2 X 26 W	PL C
1 X 32 W	PL C
2 X 32 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:

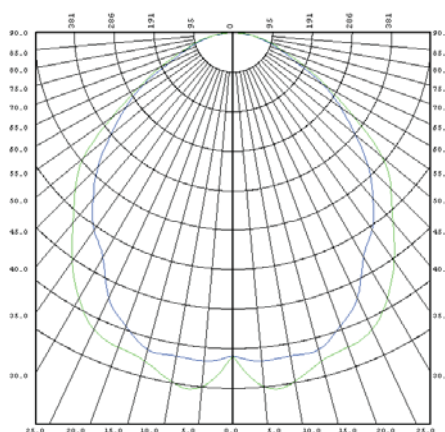

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	648	18.0	31.6
0- 40	1044	29.0	51.0
0- 60	1735	48.2	84.7
0- 90	2046	56.8	99.9
0-180	2048	56.9	100.0


EFICIENCIA = 56.90%

TRADICIONAL II

NLSTA30-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

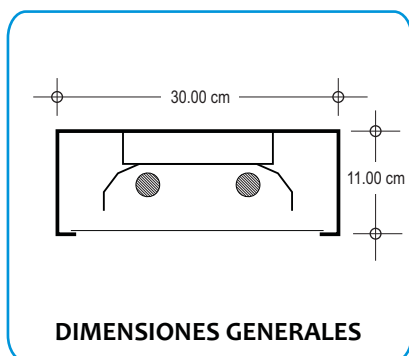

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

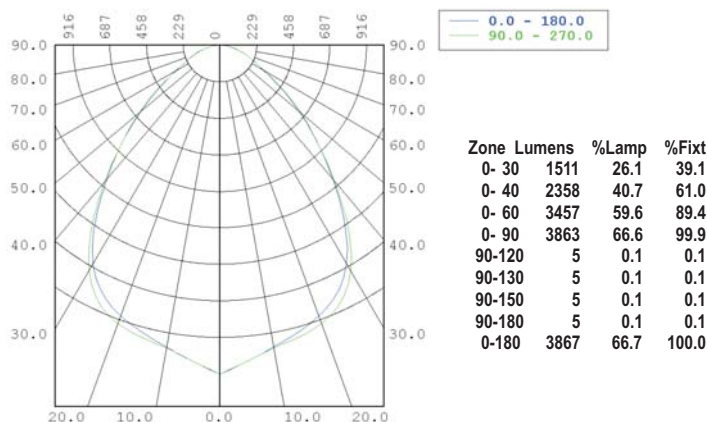

EFICIENCIA = 66.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL ESCUELAS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSORES DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

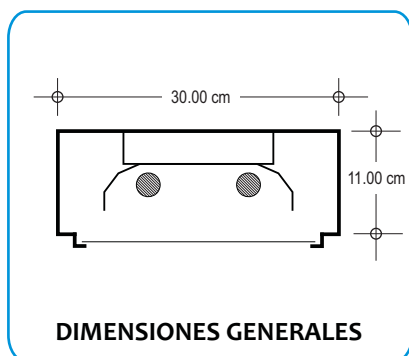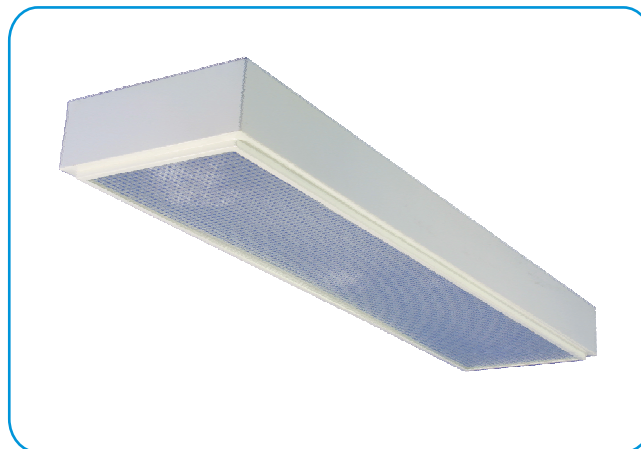

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTEA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

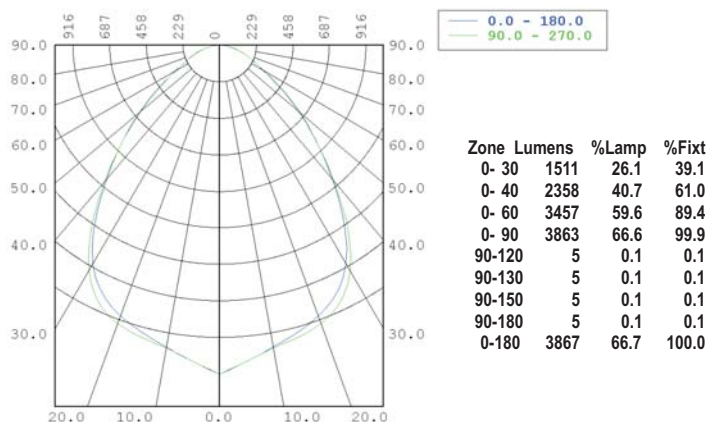

EFICIENCIA = 64.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL A PRUEBA DE VAPOR**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE GALVANIZADO CON SELLO TROPICALIZADO, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23 SELLADO CON CINTA DE DOBLE ADHESIVO Y ESPUMA DE POLIURETANO AUTOADHERIBLE EN EL ASIENTO DEL MARCO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

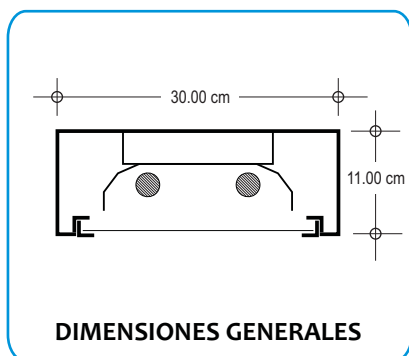

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTAV30 2 32 T8 127 E K23

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN HOSPITALES Y ÁREAS SANITARIAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

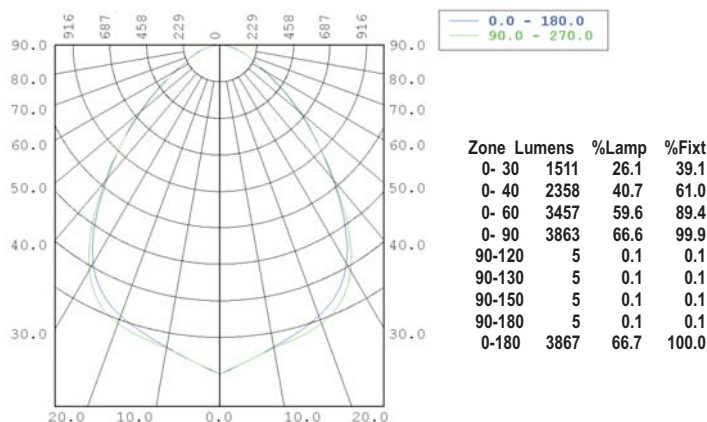

EFICIENCIA = 66.70

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **FACETADO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

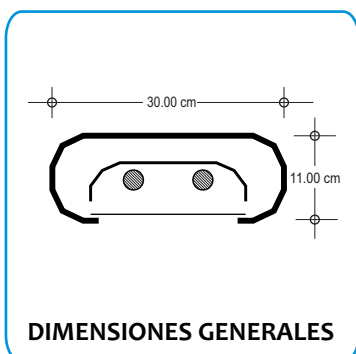

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSFA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

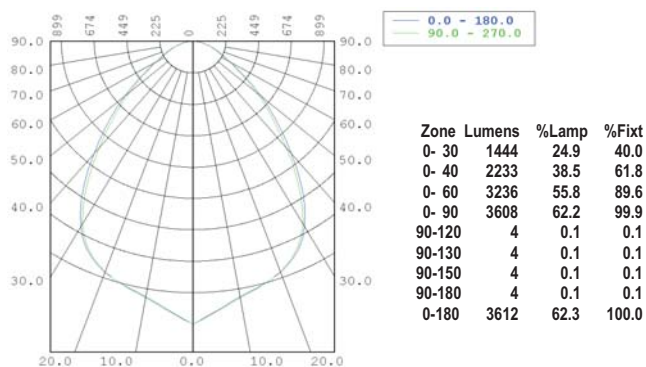

EFICIENCIA = 62.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **SEÑALIZACIÓN**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO OPALINO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSA10	1	13	CO	UNI	E	AO
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PL C

REPORTE FOTOMÉTRICO:



EFICIENCIA = N / A

COMPACTO V-15

NLSCV15-232T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COMPACTO V-15**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V15, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, MARCA BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

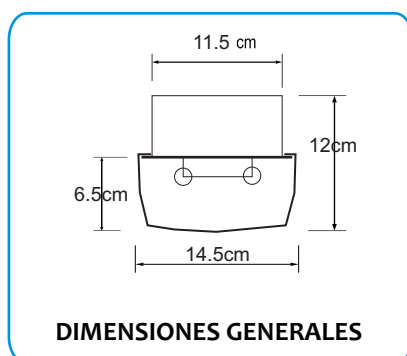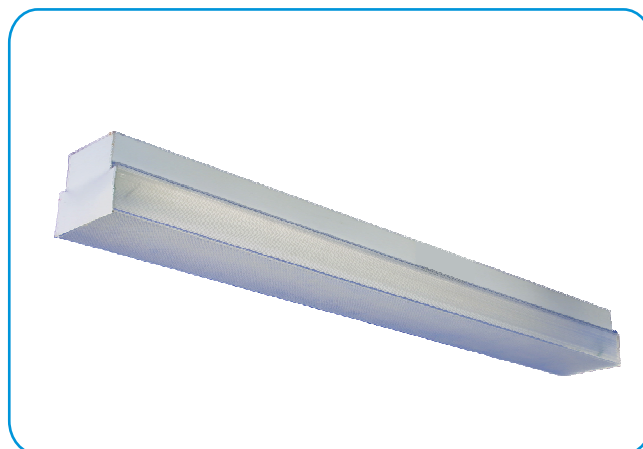

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCV15	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN PASILLOS, CORREDORES, TALLERES Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

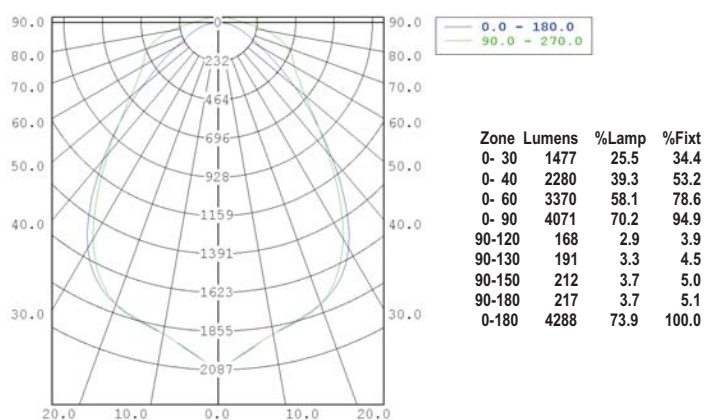

EFICIENCIA = 72.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MEDIANO V-22**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V22, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

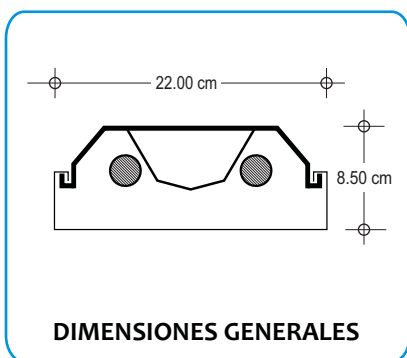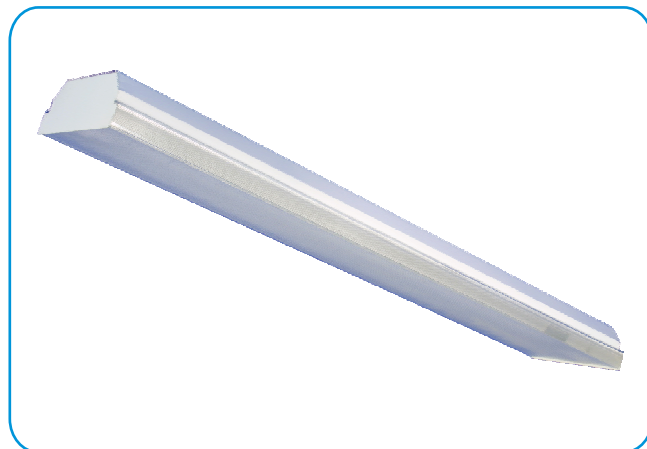

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSMV22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

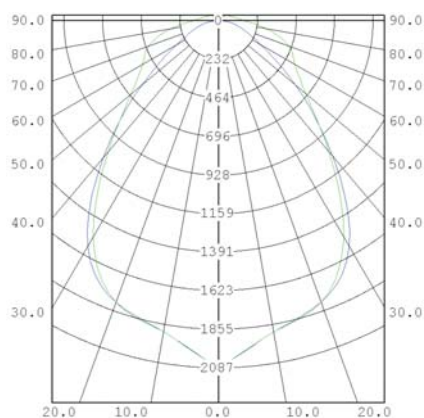

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1477	25.5	34.4
0- 40	2280	39.3	53.2
0- 60	3370	58.1	78.6
0- 90	4071	70.2	94.9
90-120	168	2.9	3.9
90-130	191	3.3	4.5
90-150	212	3.7	5.0
90-180	217	3.7	5.1
0-180	4288	73.9	100.0


EFICIENCIA = 73.90%

NORMAL V-28

NLSNV28-232T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **NORMAL V-28**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO MODELO V28, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

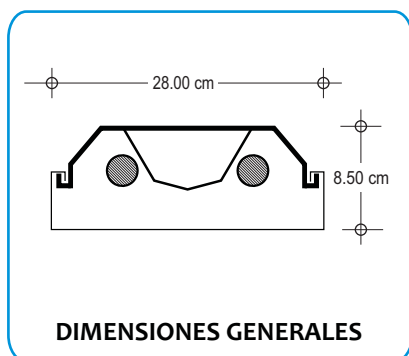

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSNV28	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

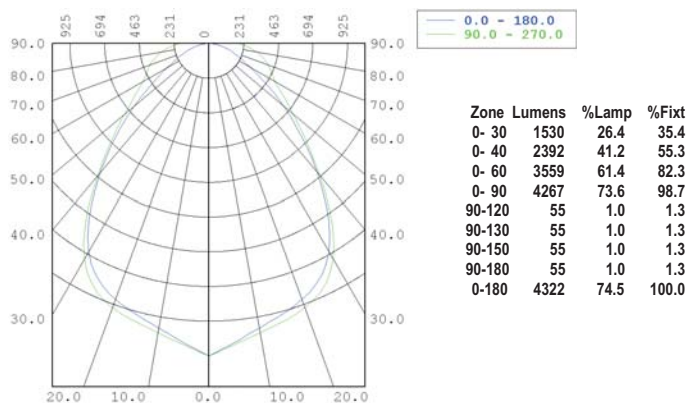

EFICIENCIA = 74.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CLÁSICO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE MODELO CLÁSICO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

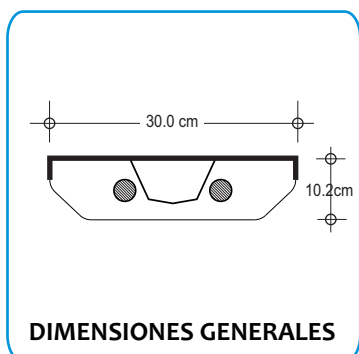

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCLE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

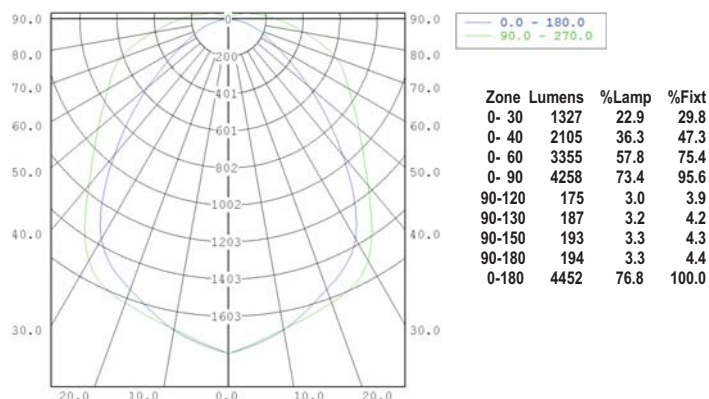

EFICIENCIA = 76.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GRAN LUJO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCALUMICON.

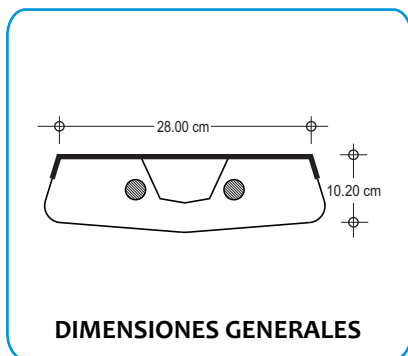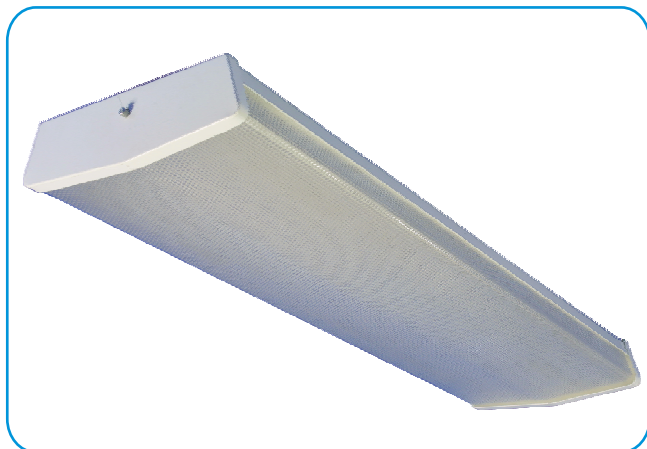

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSGLE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

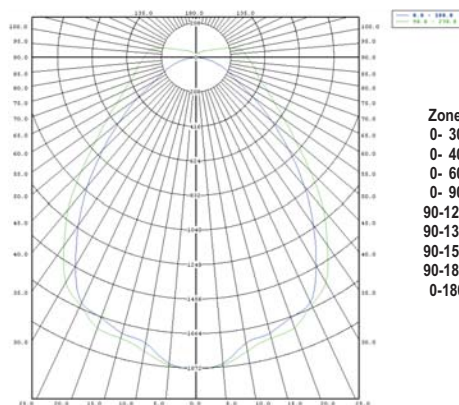

EFICIENCIA = 78.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COSMOS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

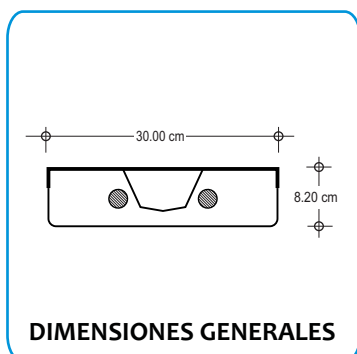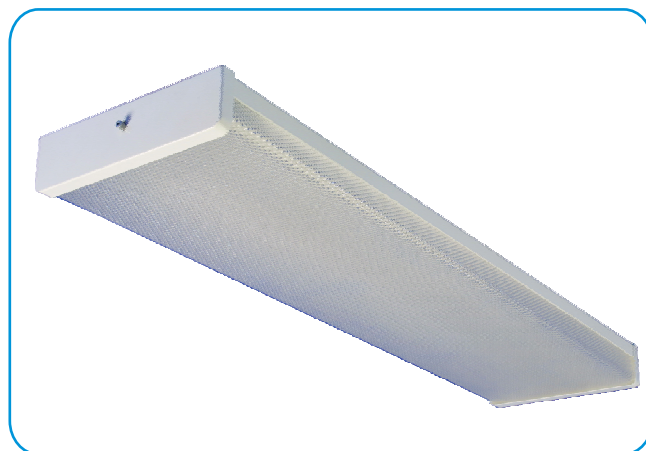

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCE30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

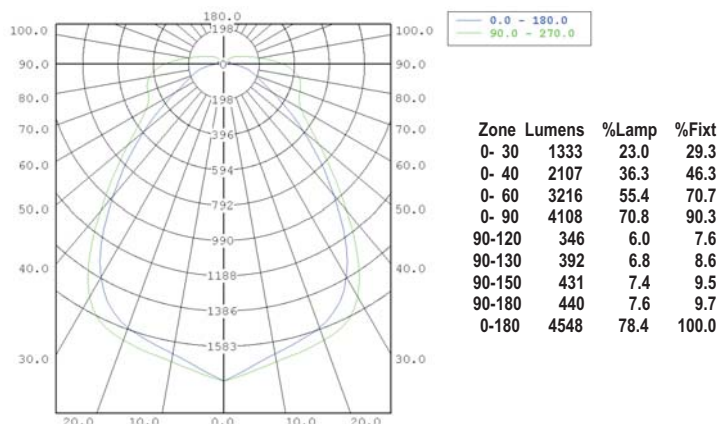


EFICIENCIA = 78.40%

DOBLE COSMOS

NLSDCE60-432T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **DOBLE COSMOS**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO PERMATONE, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

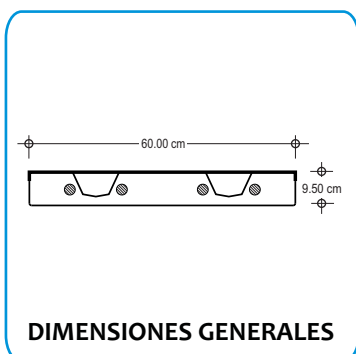

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSDCE60	4	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE, APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U 6"
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

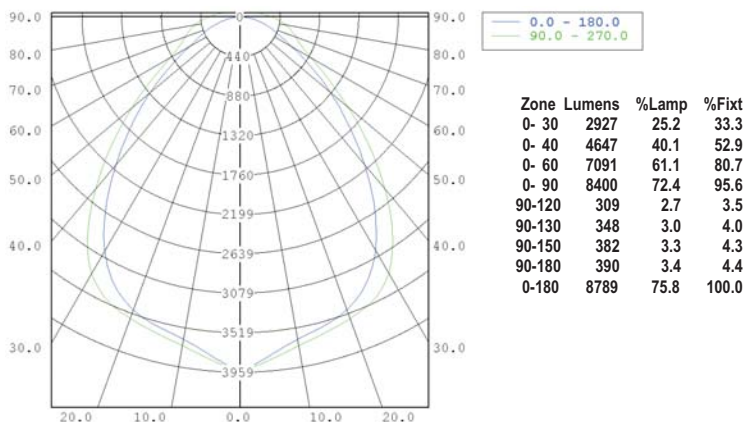

EFICIENCIA = 75.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GOTA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVOPOLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRÍLICO 100% PURO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

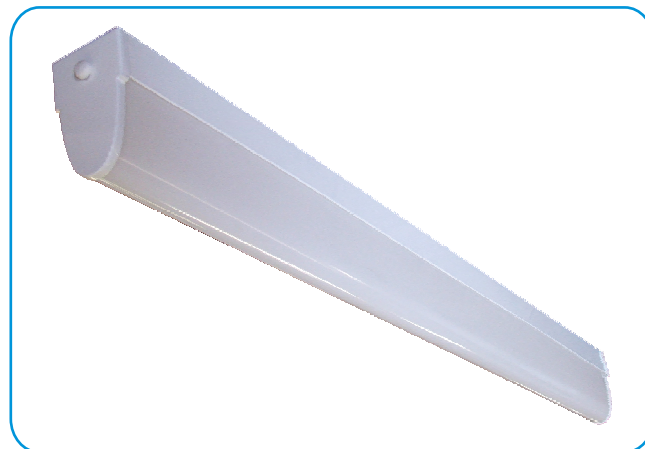

DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSGE6	1	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

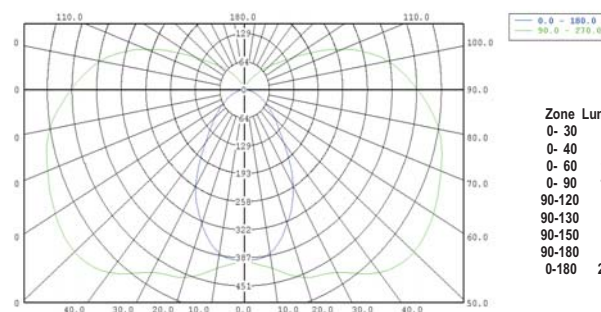



EFICIENCIA = 86.50%

APOLO

NLSAE10-232T8-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **APOLO**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO ENVOLVENTE PERMATONE (O ACRÍLICO 100%), EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

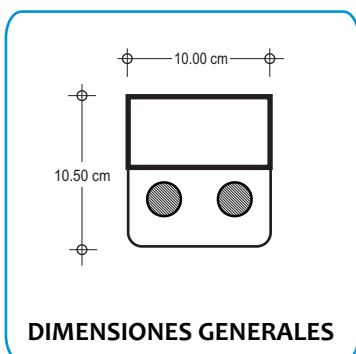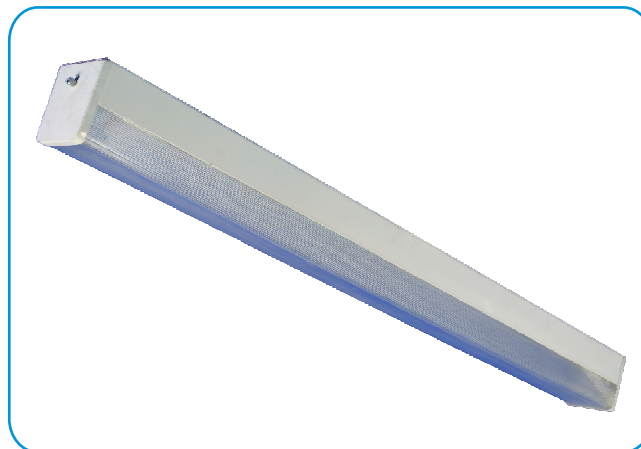

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSAE10	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE, IDEAL PARA ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 17 W	T-8
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

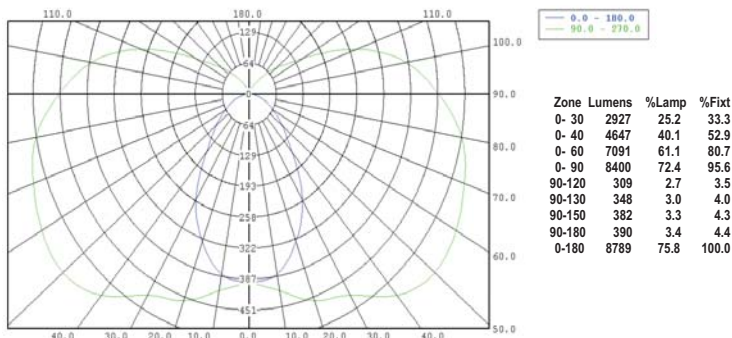

EFICIENCIA = 75.80%

DESCRIPCION:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **BETA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DE SUSPENSIÓN VISIBLE DE ACERO, ESMALTADO EN COLOR NEGRO, REJILLA PARABÓLICA TIPO LOUVER DE 20 CELDAS EN ESCALERA DE 1 ½" MARCA ALANOD DE PERALTE, FABRICADO EN ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

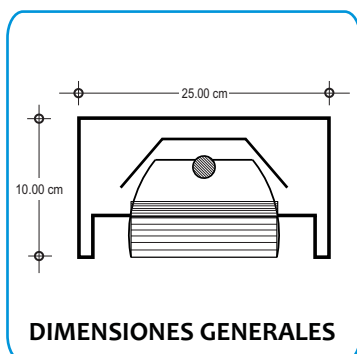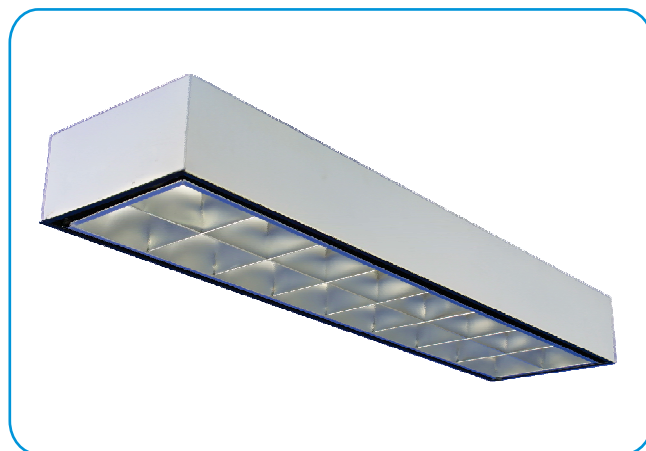

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSBRP25	1	28	T5	UNI	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER PARA ILUMINACIÓN INTERIOR EN GENERAL, USO EN OFICINAS, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 32 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:


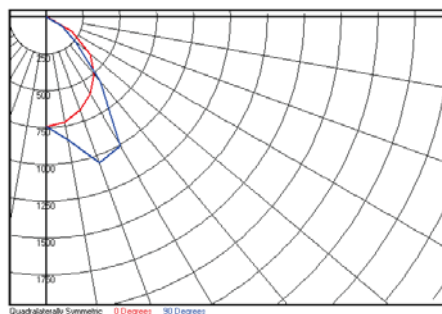


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	716	24.7	35.7
0- 40	1193	41.1	59.5
0- 60	1862	64.2	92.9
0- 90	2004	69.1	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	2004	69.1	100.0

EFICIENCIA = 69.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **OMEGA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILA PARABÓLICA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 64 CELDAS, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

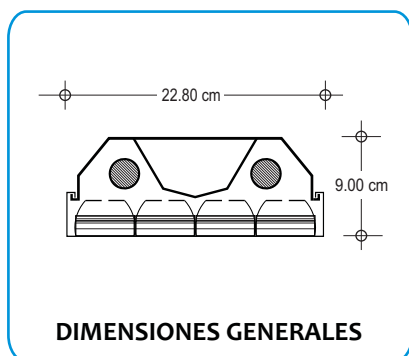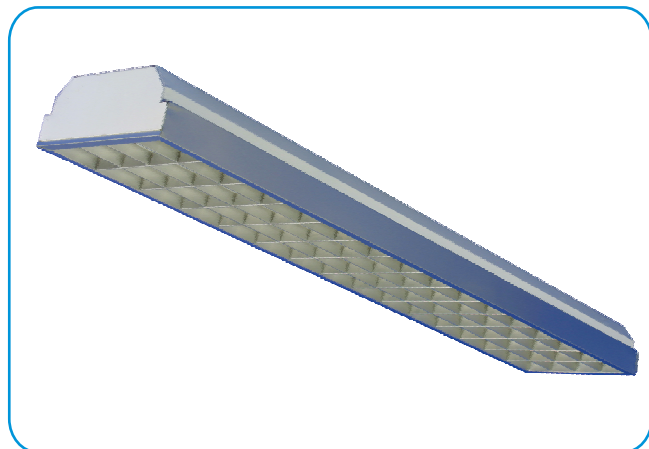

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSORP22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO ENVOLVENTE. APLICACIÓN EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICIENCIA =

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **PREMIUM**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y LATERALES SUPERIORES EN LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) PARABÓLICA DE 20 CELDAS DE 1 ½" DE PERALTE FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

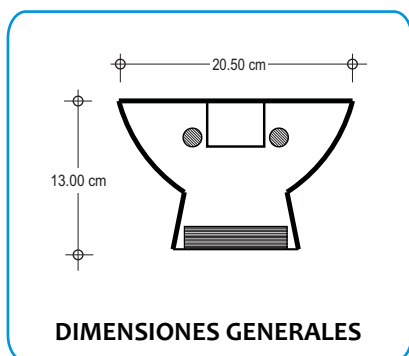

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSPDI20	2	54	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 18 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

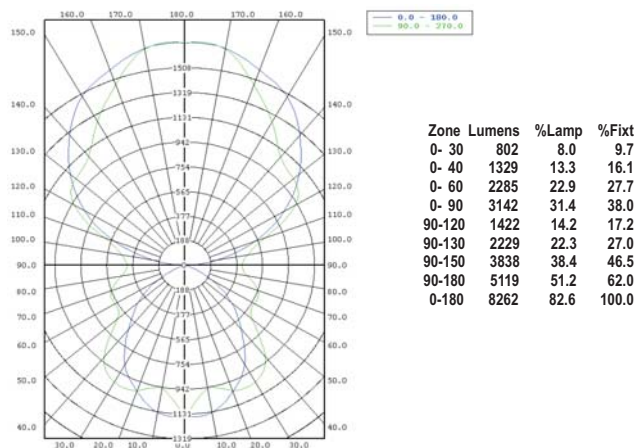

EFICIENCIA = 82.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **STAR**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

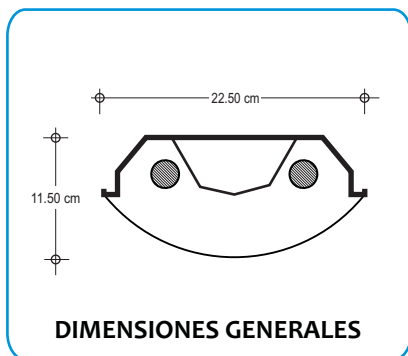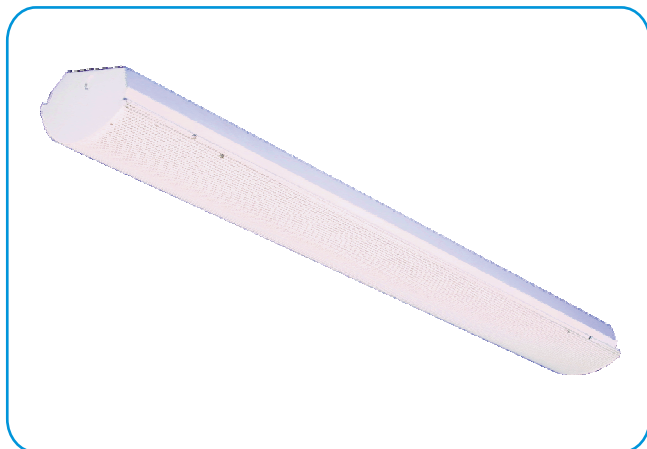

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSEP22	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

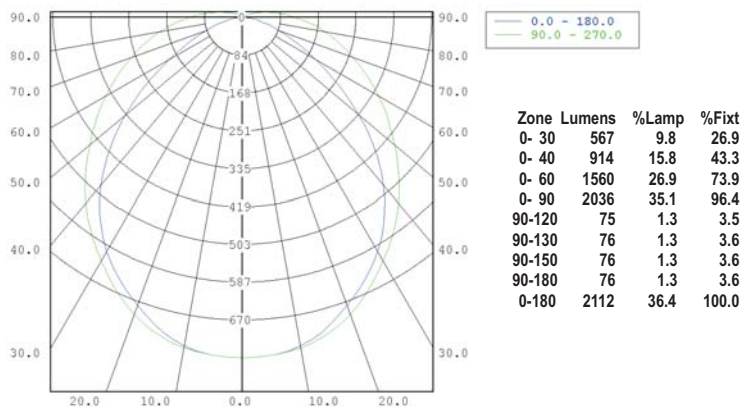

EFICIENCIA = 36.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **BOUTIQUE**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24 Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM EN CALIBRE 22, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

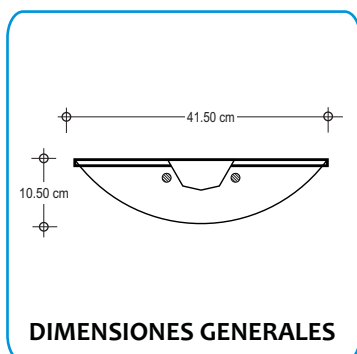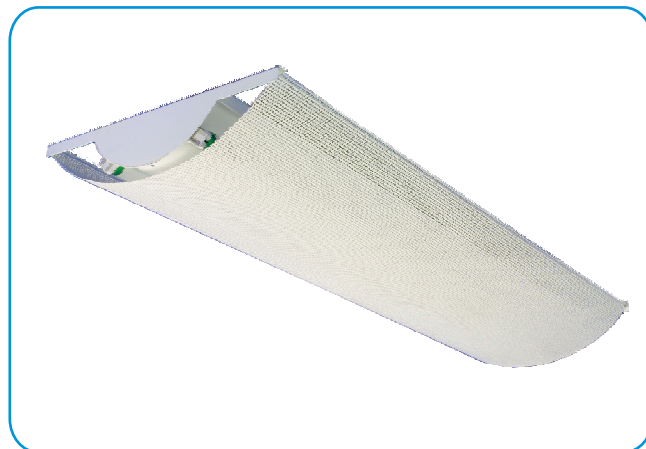

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSBDI41	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

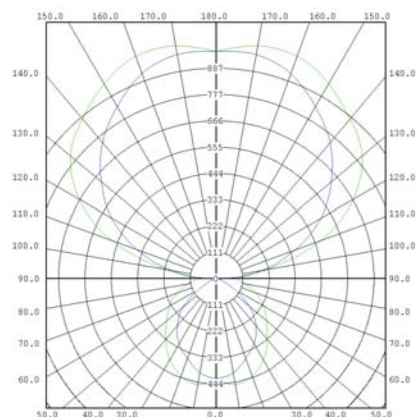


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	339	5.8	7.1
0- 40	549	9.5	11.6
0- 60	935	16.1	19.7
0- 90	1187	20.5	25.0
90-120	1000	17.2	21.0
90-130	1607	27.7	33.8
90-150	2762	47.6	58.1
90-180	3564	61.5	75.0
0-180	4752	81.9	100.0

EFICIENCIA = 81.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MIRA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA, CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

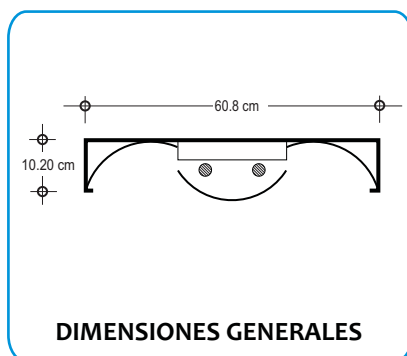

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSMDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"

REPORTE FOTOMETRICO:

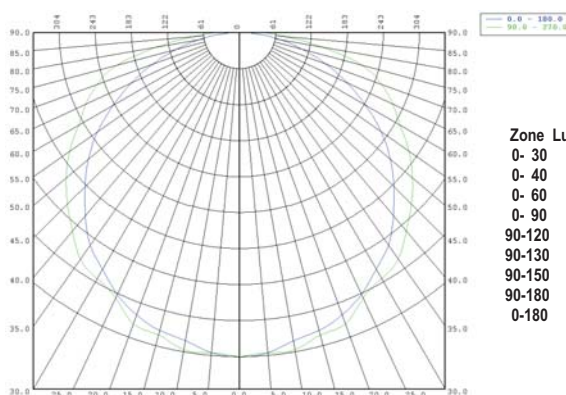


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	429	15.9	24.0
0- 40	711	26.3	39.8
0- 60	1298	48.1	72.6
0- 90	1780	65.9	99.6
90-120	7	0.2	0.4
90-130	7	0.2	0.4
90-150	7	0.2	0.4
90-180	7	0.2	0.4
0-180	1787	66.2	100.0

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ZIBAL**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y 2 PANTALLAS LATERALES DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

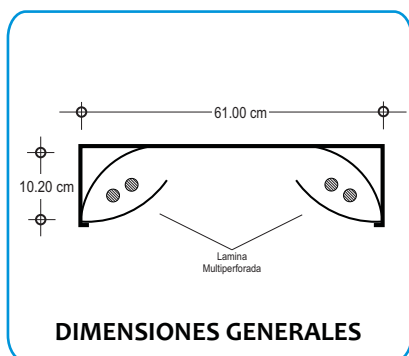

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTZDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"


REPORTE FOTOMETRICO:

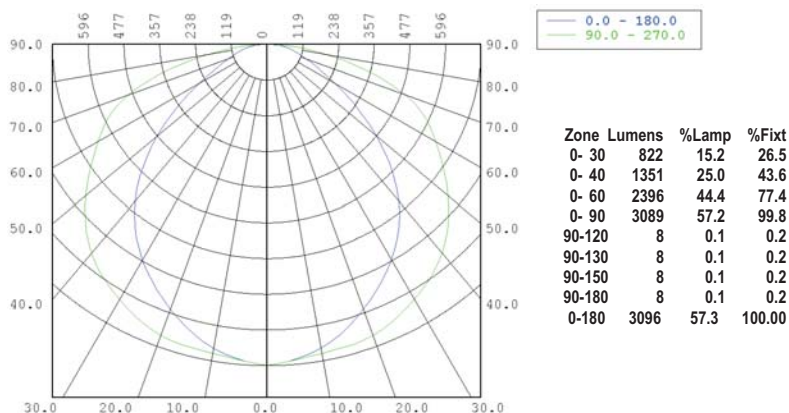

EFICIENCIA = 57.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **AZHA**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.55MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

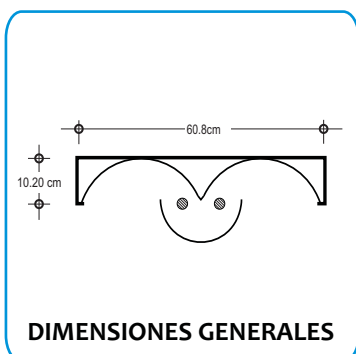

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 15/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

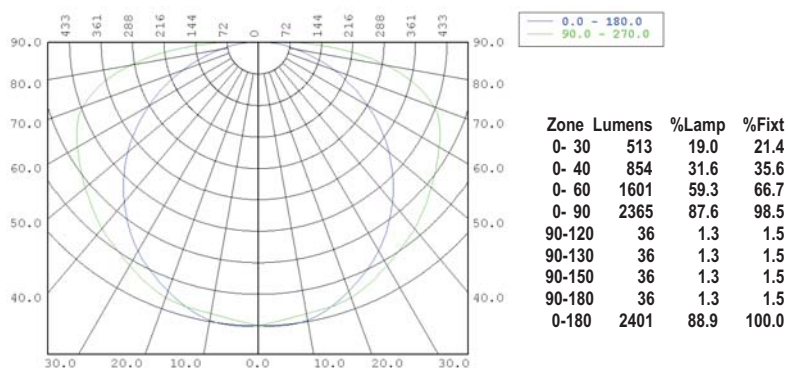

EFICIENCIA = 88.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **FORNAX**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y REJILLA (LOUVER) PARABÓLICA DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADA DE ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

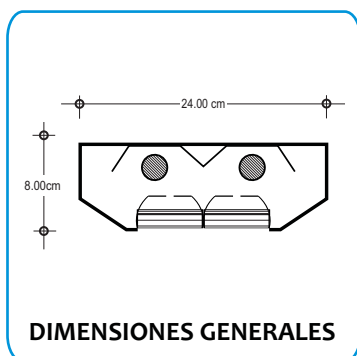

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSFRA24	2	32	T8	127	E	20C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER CON LOUVER DE ILUMINACIÓN DIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

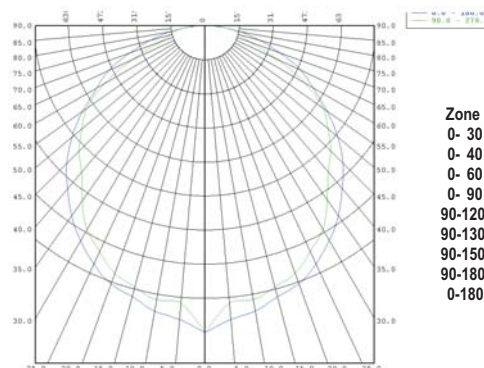


EFICIENCIA = 62.10%

HEXAGONAL GI

NLSHDI40-454T5-UNIE-RA

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER, MODELO **HEXAGONAL GI**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, CON REFLECTOR PARABOLICO FABRICADO EN ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

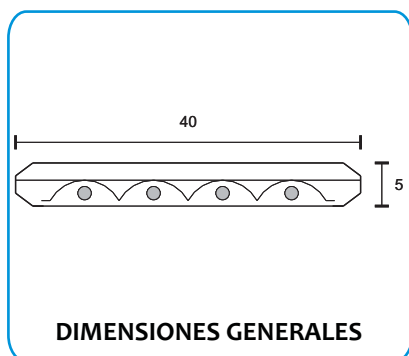

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSHDI40	4	54	T5	UNI	E	RA
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. DISEÑADO PARA TRABAJAR EN ALTOS MONTAJES SUSTITUYENDO LAS CAMPANAS DE ALTA DESCARGA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
4 X 32 W	T-8
4 X 54 W	T-5
6 X 32 W	T-8
6 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

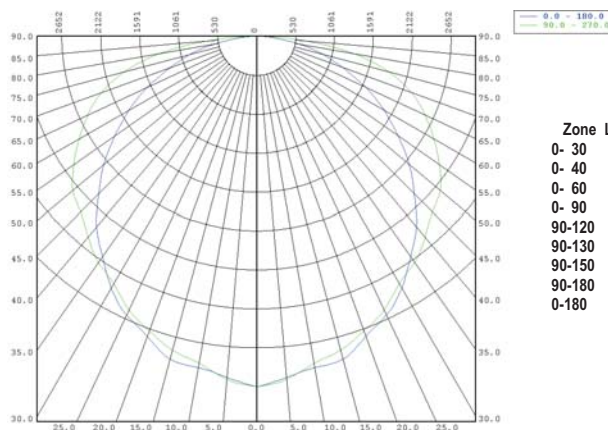


EFICIENCIA = 88.60%

TRADICIONAL I

NLSTA30-126CO-UNIE-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, DIFUSORE DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

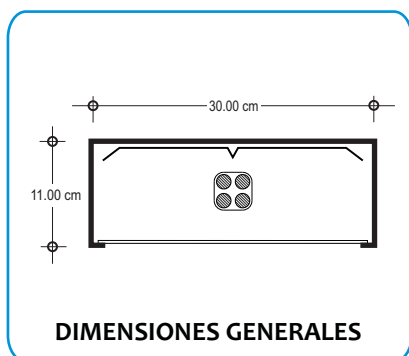

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSTA30 1 26 CO UNI E K23

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER DE ILUMINACIÓN DIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 26 W	PLC
2 X 13 W	PLC
2 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

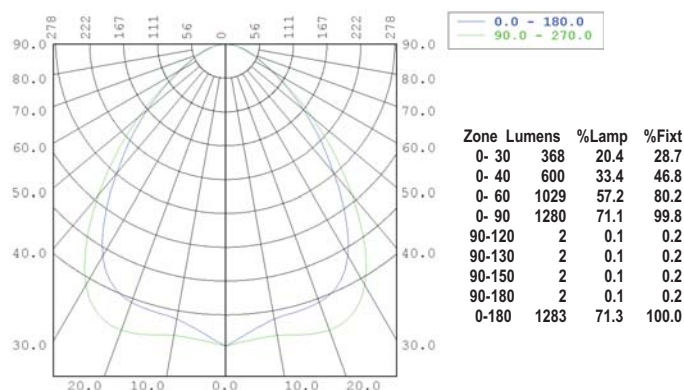


EFICIENCIA = 71.30%

INTEGRA II

NLEIA30-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

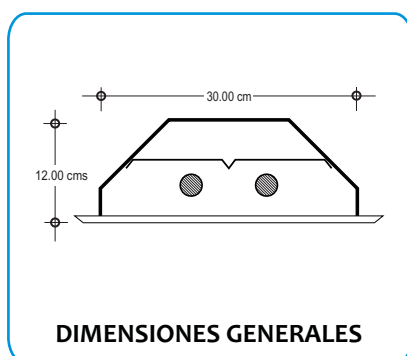

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

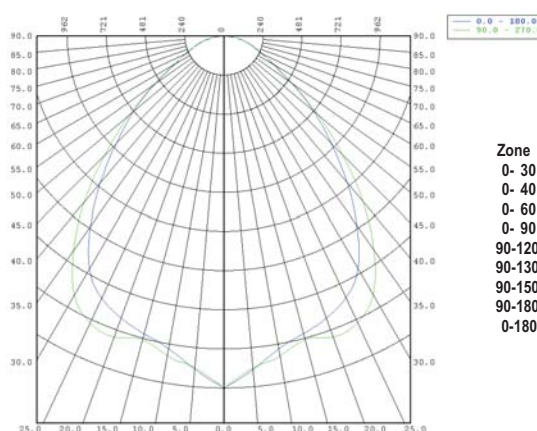


EFICIENCIA = 77.60%

INTEGRA II

NLEIMA30-232T8-UNIE-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA II**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, MARCO ABATIBLE DESMONTABLE, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO K23 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

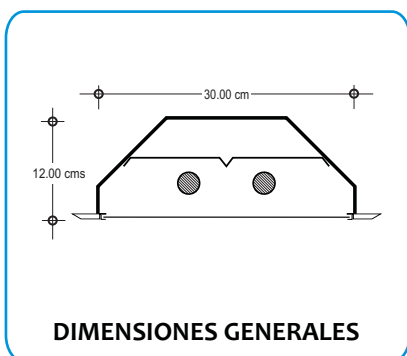

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

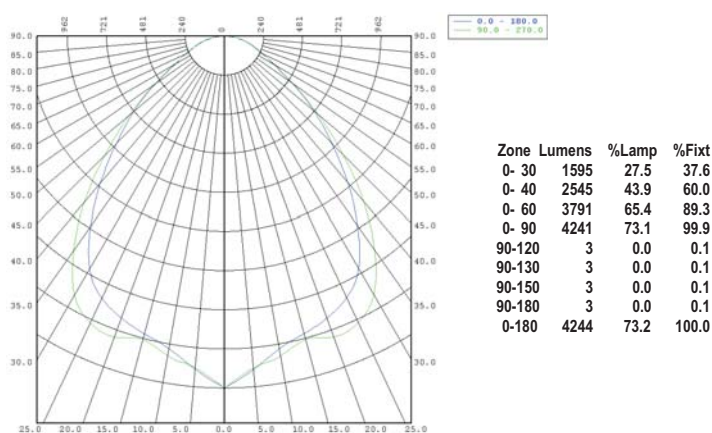


EFICIENCIA = 77.60%

INTEGRA II APH

NLEIVV30-232T8-127E-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA II APH**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 2" DE ANCHO, GABINETE TROPICALIZADO Y CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, MARCO FIJADO EL CUERPO POR MEDIO DE TORNILLOS INOXIDABLES DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO AL MARCO, Y MARCO CON SELLO DE NEOPRENO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

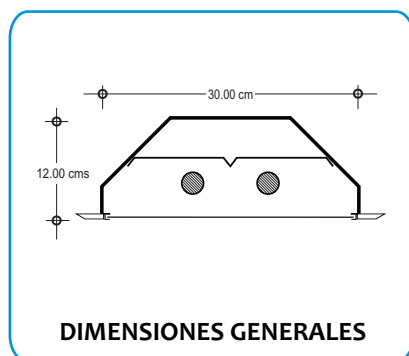

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIVV30	2	32	T8	127	E	CT
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

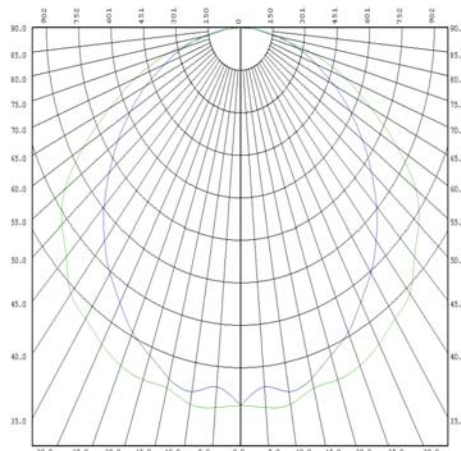


Zone %	F	Lumens i	%Lamp x	t
0-30	1075	18.5	24.2	
0-40	1804	31.1	40.7	
0-60	3375	58.2	76.1	
0-90	4434	76.4	99.9	
0-180	4437	76.5	100.0	

EFICIENCIA = 76.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **INTEGRA I CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO K23 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

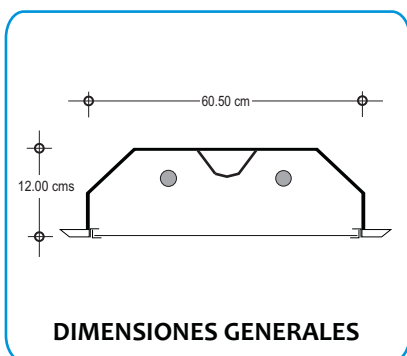

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIMA60	2	32	U6	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BULBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U6
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

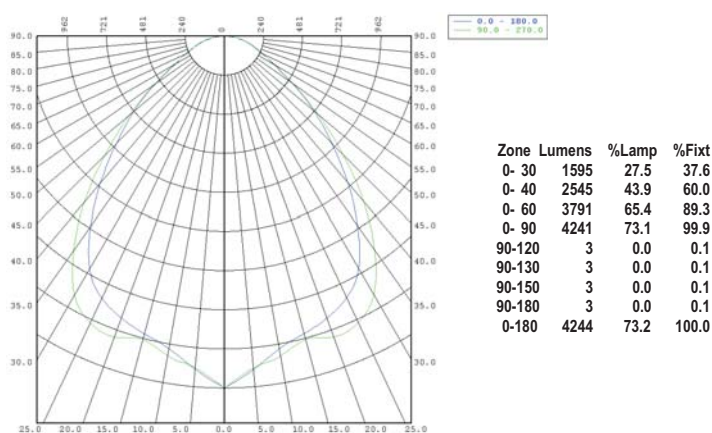


EFICIENCIA = 77.60%

MODUL I

NLEMMMA60-232U6T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **MODUL I CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES LEVITON, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

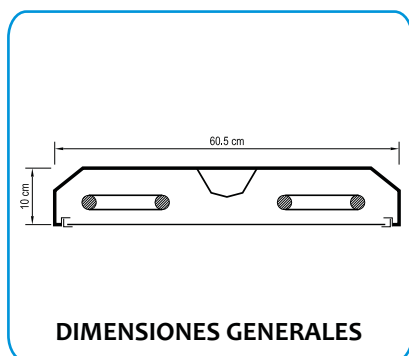

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60	2	32	U6	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BULBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN OFICINAS, BANCOS, ESCUELAS, Y PARA ILUMINACIÓN EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U6
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

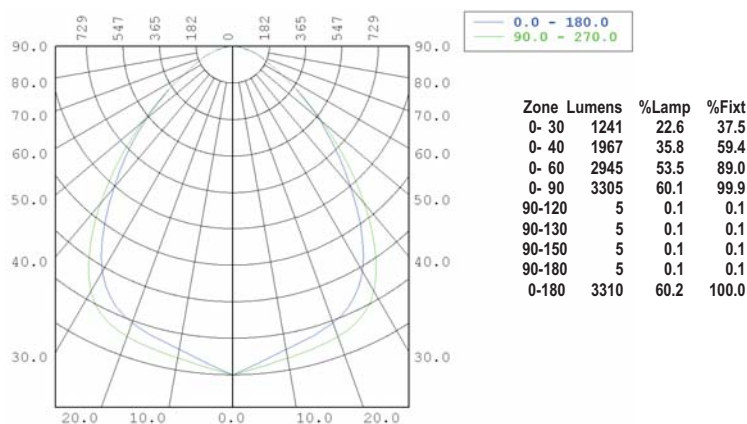



EFICIENCIA = 60.20%

MODUL II

NLEMMMA30-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **MODUL II CON MARCO DESMONTABLE**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

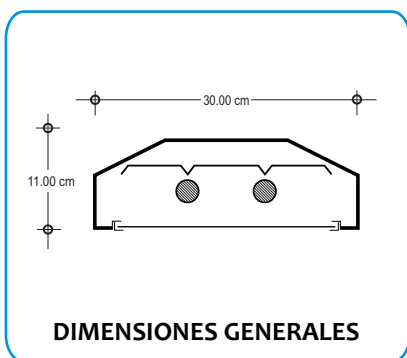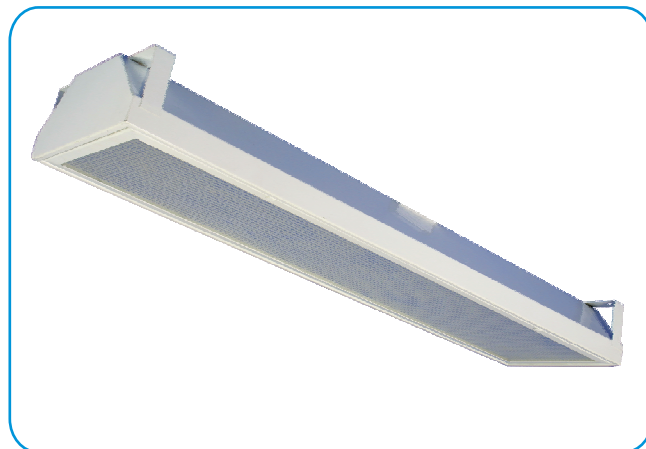

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEMMMA30	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN OFICINAS, BANCOS, ESCUELAS, Y PARA ILUMINACIÓN EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

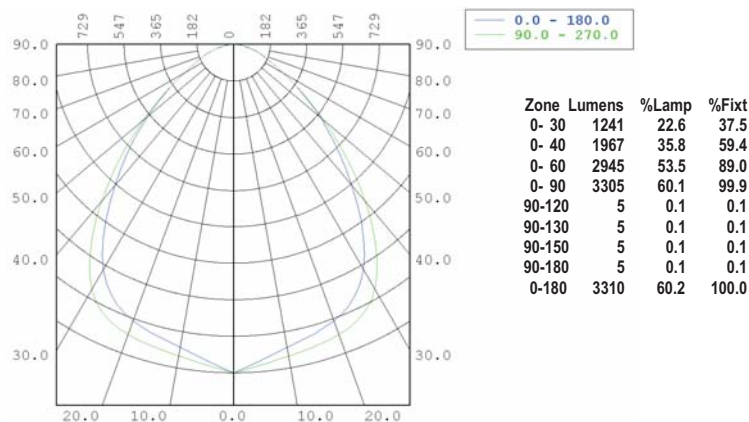



EFICIENCIA = 60.20%

ALFA II

NLEARP30-232T8-127E-16C

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DE SUSPENSIÓN VISIBLE ESMALTADO EN COLOR NEGRO, REJILLA (LOUVER) FABRICADA DE ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

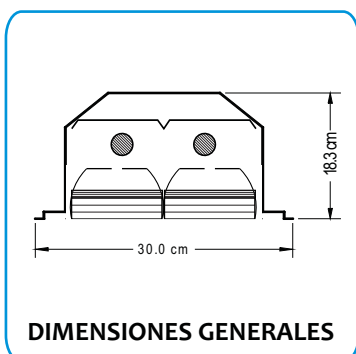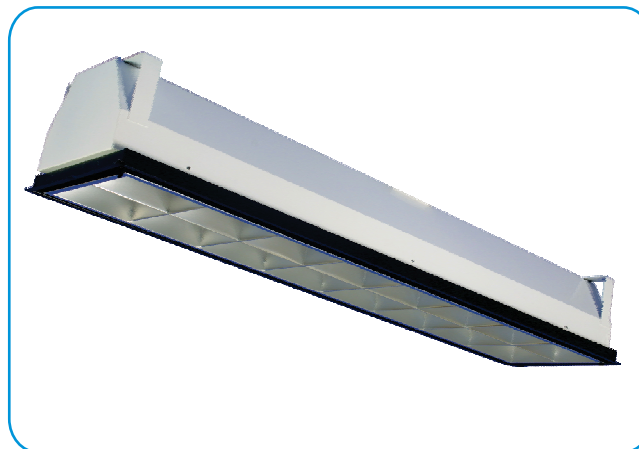

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP30	1	32	T8	127	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

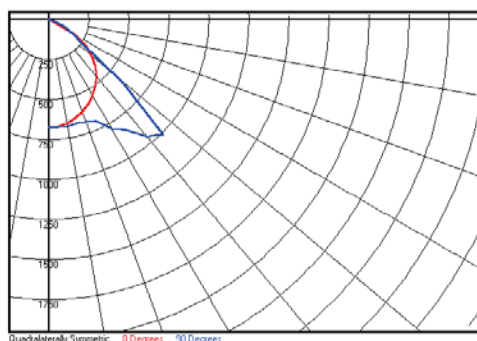


ZONA	LUMENS	% LAMPARA	% LUMINARIA
0-30	686.9	23.7	35.6
0-40	1215.8	41.9	63.1
0-60	1884.5	65.0	97.8
60-90	43.3	1.5	2.2
0-90	1927.8	66.5	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1927.8	66.5	100.0

EFICIENCIA=66.5%

EFICIENCIA = 66.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

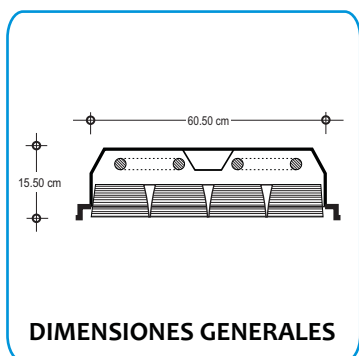

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	2	32	U6	T8	127	E	16C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE BILBO	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACION EN ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

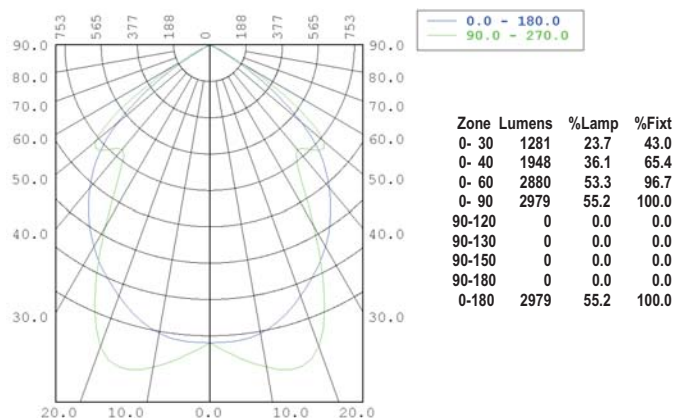

EFICIENCIA = 55.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ALFA III**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) FABRICADA EN ALUMINO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

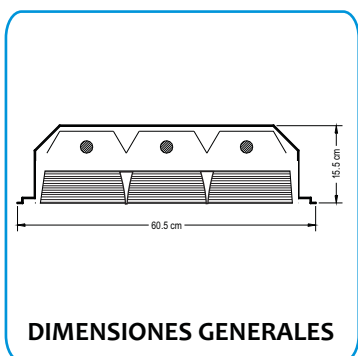

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEARP60	3	32	T8	127	E	18C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN HOSPITALES, ESCUELAS, OFICINAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DEPARTAMENTALES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
3 X 24 W	T-5
3 X 28 W	T-5
3 X 32 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

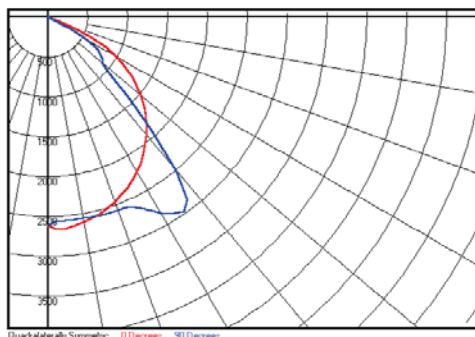


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	2134.1	24.5	32.6
0-40	3692.9	42.4	56.4
0-60	6108.8	70.2	93.4
60-90	433.7	5.0	6.6
0-90	6542.5	75.2	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	6542.5	75.2	100.0

EFICIENCIA=75.2%

EFICIENCIA = 75.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON DOS TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA DE PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIAM. CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. 3 REJILLAS (LOUVER) DE 10 CELDAS DE 1 1/2" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 3 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 2 DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.016" DE ESPESOR, ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCRP60 3 17 T8 127 E RA 30C

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR

NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

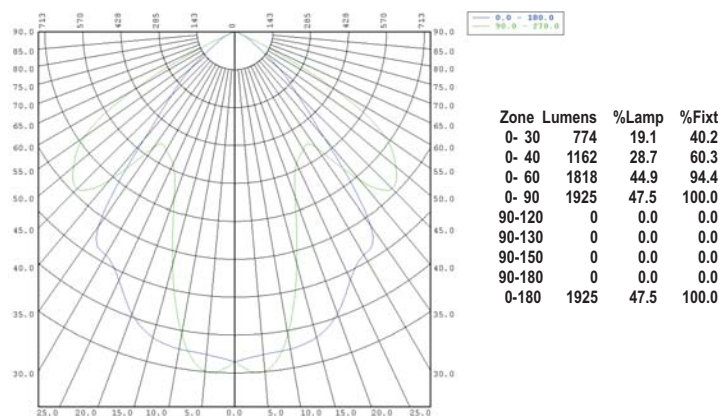

EFICIENCIA = 47.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **CAIRO III**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO CON 2 TRAMOS DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIAM., CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, 3 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADAS EN ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 3 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 2 DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR Y ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

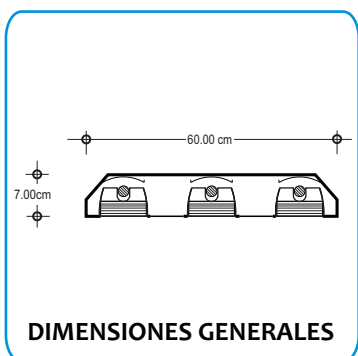

CÓDIGO DE CLAVE:

NLECRP60	3	54	T5	UNI	E	RA 60C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
						NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN, ESCUELAS, COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
3 X 28 W	T-5
3 X 32 W	T-8
3 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

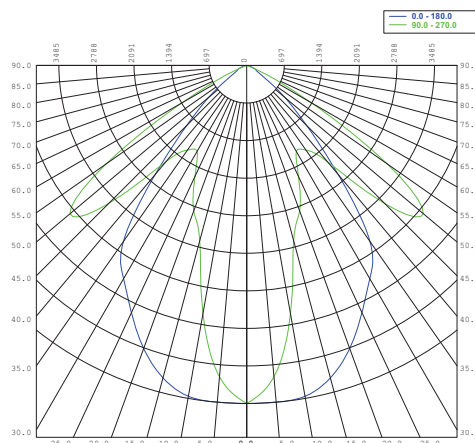


Zonal Lumen Summary

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3296	22.0	41.2
0- 40	4822	32.1	60.3
0- 60	7622	50.8	95.3
0- 90	7995	53.3	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	7996	53.3	100.0

EFICIENCIA = 53.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **SIDUS I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% Y MARCO DESMONTABLE CON 3 DIVISIONES, CON LATERALES Y CABECERAS DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1, Y 3 DIFUSORES CONCAVOS DE ACRÍLICO K23. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

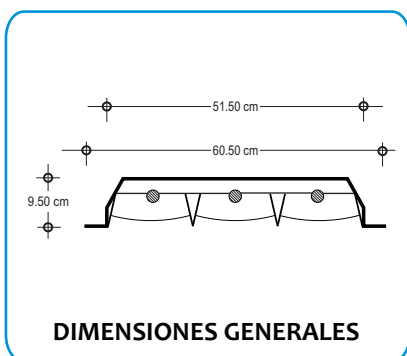

CÓDIGO DE CLAVE:

NLESAA60	3	17	T8	127	E	K23	AL
TIPO DE LUMINARIO	NÚMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR	TIPO DE MARCO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR CON DIFUSOR DE ACRÍLICO. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
3 X 14 W	T-5
3 X 17 W	T-8
3 X 24 W	T-5
4 X 14 W	T-5
4 X 17 W	T-8
4 X 24 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

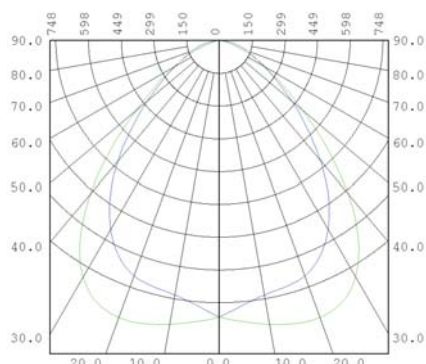


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1444	24.9	40.0
0- 40	2233	38.5	61.8
0- 60	3236	55.8	89.6
0- 90	3608	62.2	99.9
90-120	4	0.1	0.1
90-130	4	0.1	0.1
90-150	4	0.1	0.1
90-180	4	0.1	0.1
0-180	3612	62.3	100.0

EFICIENCIA = 62.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **SIRIA II**, GABINETE Y MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON UN TRAMO DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, 2 REJILLAS (LOUVER) DE 20 CELDAS DE 1" DE PERALTE, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, 2 REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, 1 DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR Y ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

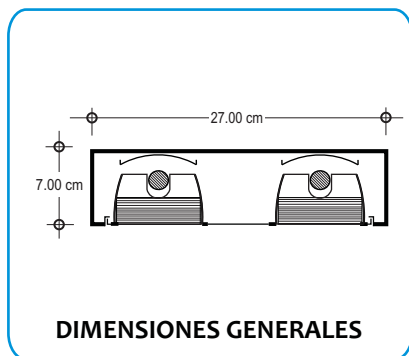

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSSRP27 2 28 T5 UNI E RA 40C

TIPO DE LUMINARIO

NUMERO DE LAMPARAS

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE REFLECTOR

NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR CON LOUVER. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-8
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

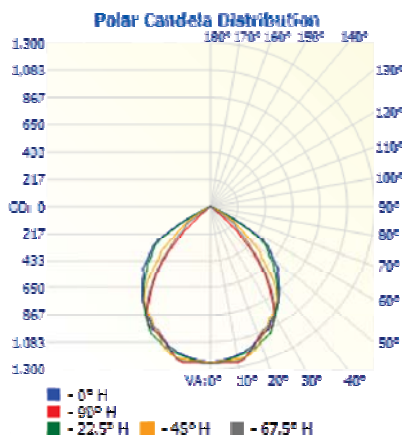


Zone	Lumens%	Lamp%	Luminaire
0-30	951.7	28.2%	41.2%
0-40	1,505.4	44.6%	65.1%
0-60	2,227.8	66%	96.3%
60-90	76.9	2.3%	3.3%
0-90	2,304.8	68.3%	99.7%
90-180	7.9	0.2%	0.3%
0-180	2,312.6	68.5%	100%

EFICIENCIA = 68.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ANDRÓMEDA I**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

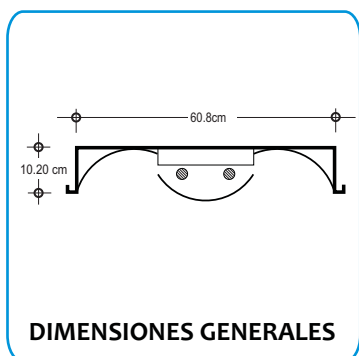

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 24 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

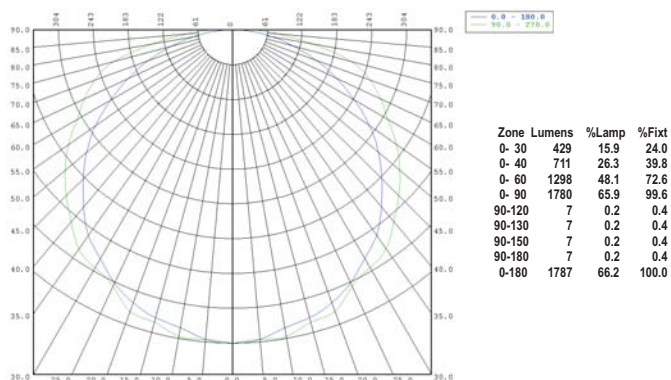

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO, MODELO **ANDRÓMEDA II**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

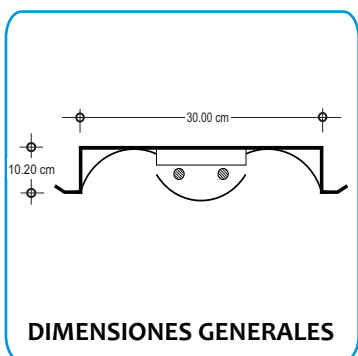

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

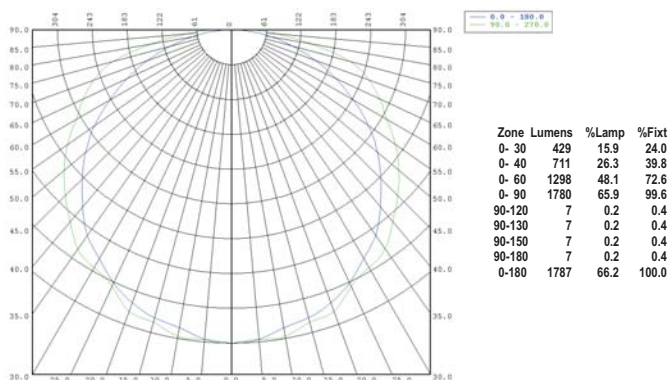

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **ANDRÓMEDA I CON LOUVER**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA (LOUVER) DE 14 CELDAS DE 1" DE PERALTE FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO SEMIESPECULAR DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB Y BALASTRO ELECTRONICO AFP.

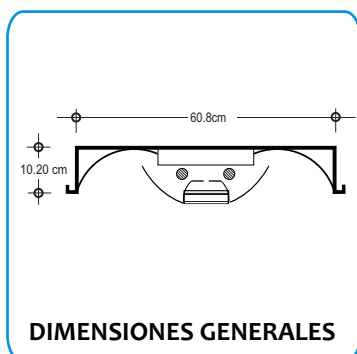

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEADI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 31 W	T-8 U 1 5/8"
2 X 24 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

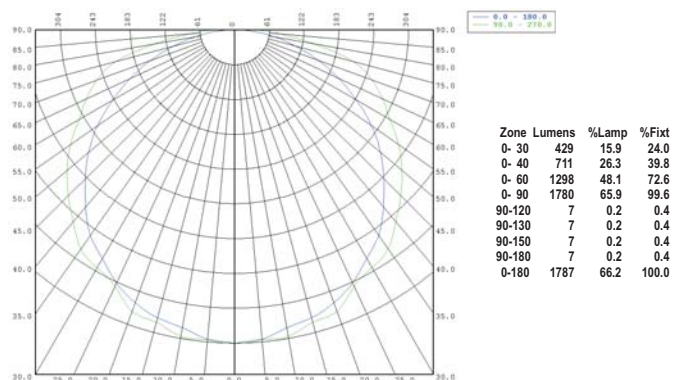

EFICIENCIA = 66.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MODELO **TAURO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y 2 PANTALLAS LATERALES DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSORES DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

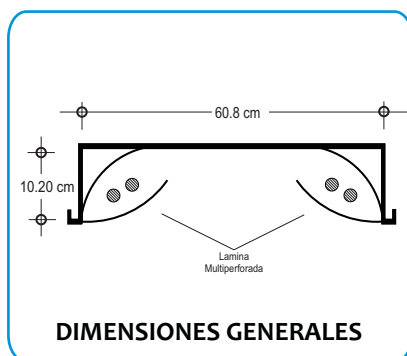

CÓDIGO DE CLAVE:

NLETDI60	4	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 31 W	T-8 U 15/8"


REPORTE FOTOMÉTRICO:

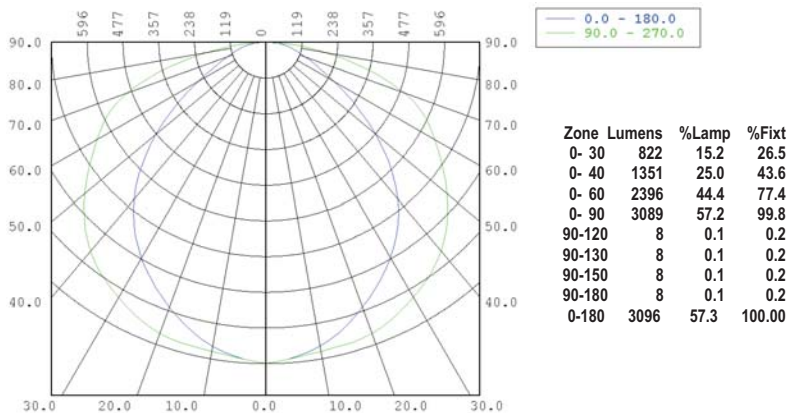

EFICIENCIA = 57.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PLAFÓN RETICULAR, MODELO **POLUX**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y PANTALLA DE LAMINA MULTIPERFORADA CON PERFORACIONES DE 1.5MM DE DIÁMETRO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO LEXAN DE 0.010" DE ESPESOR, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

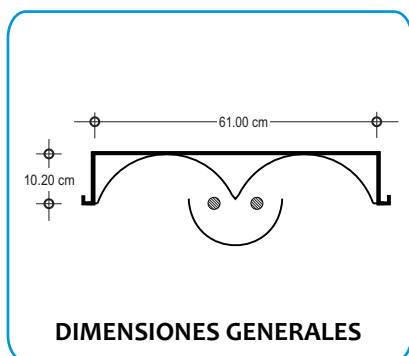

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEPDI60	2	17	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE ILUMINACIÓN INDIRECTA. APLICACIÓN EN COMERCIOS, BANCOS Y OFICINAS EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 32 W	T-8 U 1 5/8"

REPORTE FOTOMÉTRICO:

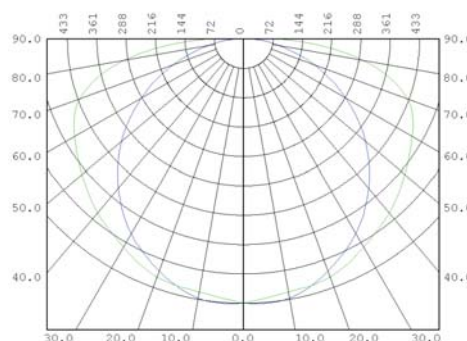

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	513	19.0	21.4
0- 40	854	31.6	35.6
0- 60	1601	59.3	66.7
0- 90	2365	87.6	98.5
90-120	36	1.3	1.5
90-130	36	1.3	1.5
90-150	36	1.3	1.5
90-180	36	1.3	1.5
0-180	2401	88.9	100.0


EFICIENCIA = 88.90%

INTEGRA I

NLEIA30-113CO-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 1 1/2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, Y REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

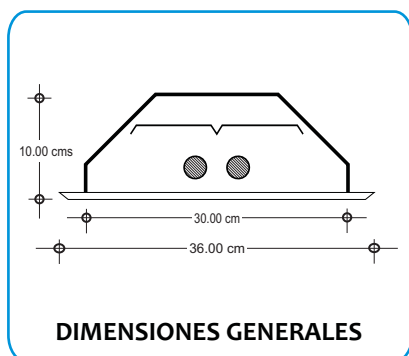

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEIA30	1	13	CO	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 23 W	CO
1 X 26 W	PLC
2 X 13 W	PLC
2 X 23 W	CO
2 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

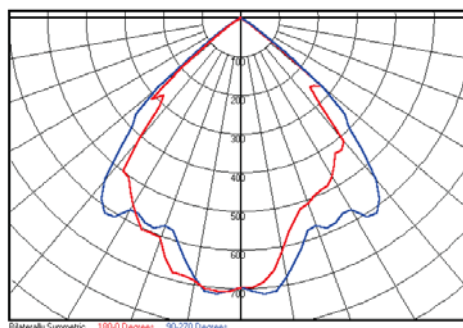


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	509.4	28.3	41.7
0-40	852.9	47.4	69.8
0-60	1216.2	67.6	99.6
60-90	5.3	0.3	0.4
0-90	1221.5	67.9	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1221.5	67.9	100.0

EFICIENCIA=67.9%

EFICIENCIA = 67.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MARCO INTEGRAL BISELADO DE 1 1/2" DE ANCHO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, Y REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESPESOR, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% PURO, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

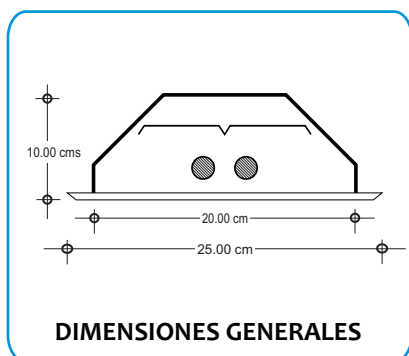

CÓDIGO DE CLAVE:

NLEICA20	1	13	CO	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. APLICACIÓN EN LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS Y PARA ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 13 W	PLC
1 X 23 W	CO
1 X 26 W	PLC

REPORTE FOTOMÉTRICO:

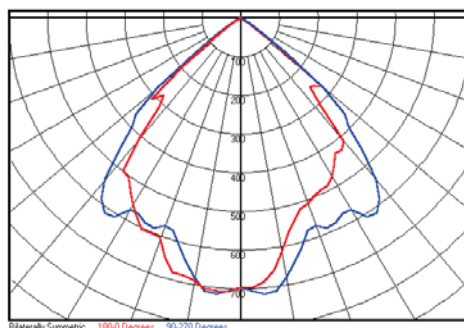


ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	509.4	28.3	41.7
0-40	852.9	47.4	69.8
0-60	1216.2	67.6	99.6
60-90	5.3	0.3	0.4
0-90	1221.5	67.9	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	1221.5	67.9	100.0

EFICIENCIA=67.9%

EFICIENCIA = 67.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANALETA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

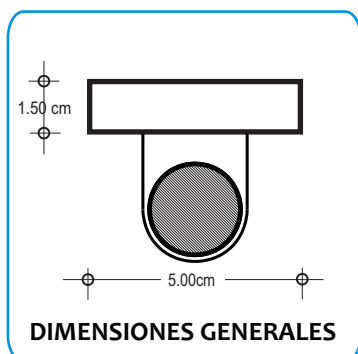

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSC5	1	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER, IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 14 W	T-5
1 X 17 W	T-8
1 X 24 W	T-5
1 X 28 W	T-8
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

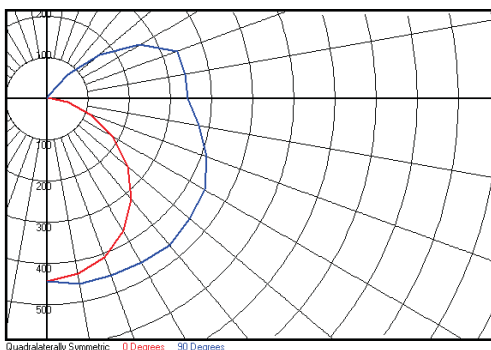


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	364	12.5	13.2
0- 40	620	21.4	22.5
0- 60	1224	42.2	44.3
0- 90	2049	70.6	74.2
90-120	573	19.8	20.8
90-130	662	22.8	24.0
90-150	710	24.5	25.7
90-180	711	24.5	25.8
0-180	2760	95.2	100.0

EFICIENCIA = 95.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL SENCILLO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCS10	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

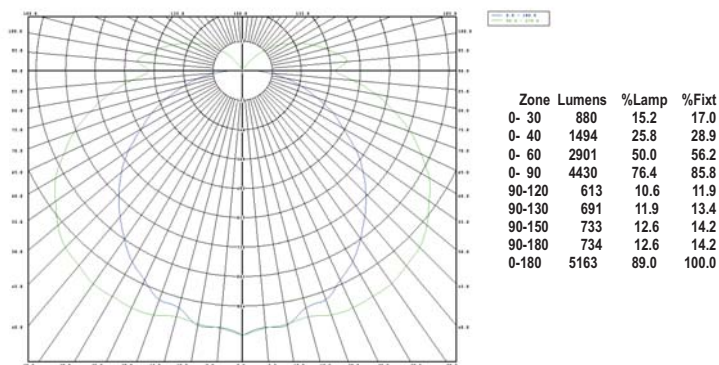

EFICIENCIA = 89.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL CON CABECERA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

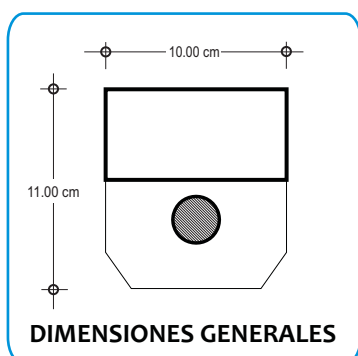

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCC10	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN CAJILLOS, TALLERES, PASILLOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

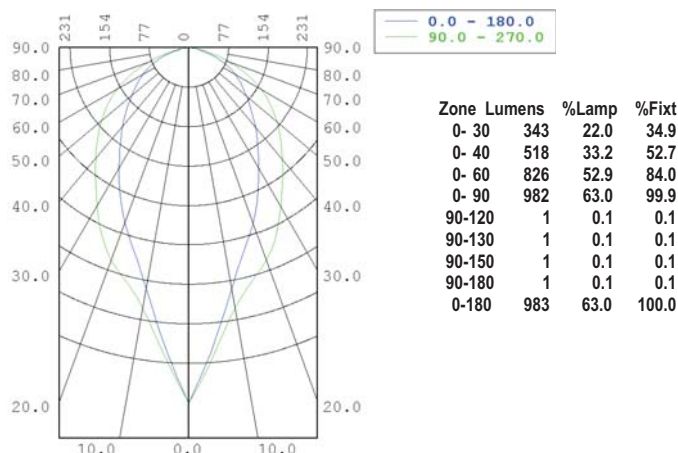

EFICIENCIA = 93.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL CON MALLA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, Y MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

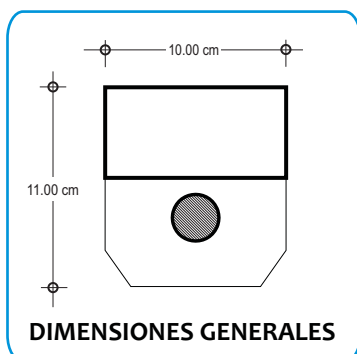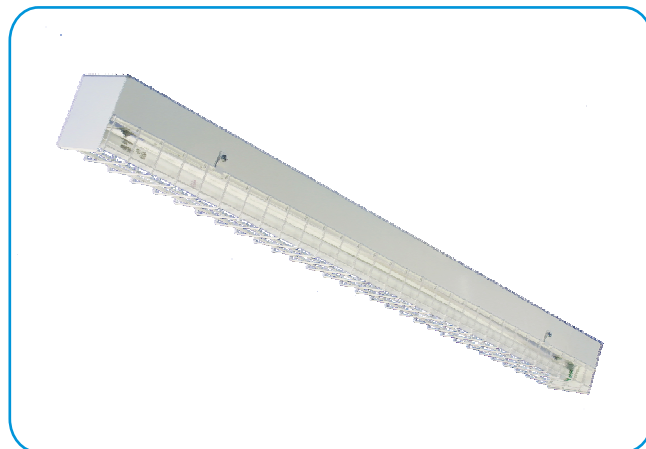

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM10	1	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN CAJILLOS, TALLERES, PASILLOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
1 X 59 W	T-8
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8


REPORTE FOTOMÉTRICO:

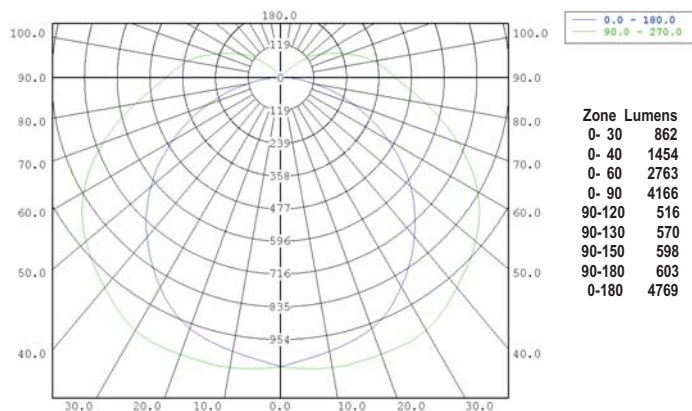

EFICIENCIA = 93.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CANAL TRASLAPADO**, CON TRASLAPE DE 10 CMS. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

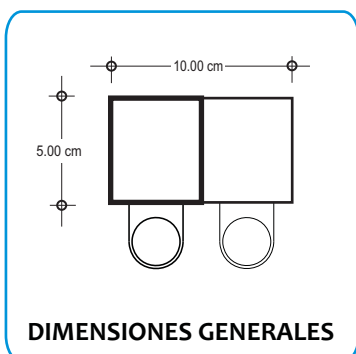

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCT10	2	28	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. IDEAL PARA USO EN CAJILLOS DE ILUMINACIÓN Y/O ESTANTERÍA COMERCIAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 14 W	T-5
2 X 17 W	T-8
2 X 24 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

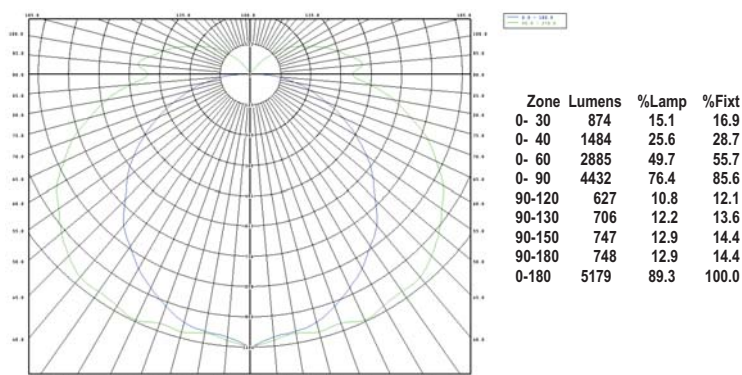

EFICIENCIA = 89.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **INDUSTRIAL NLM**, GABINETE Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

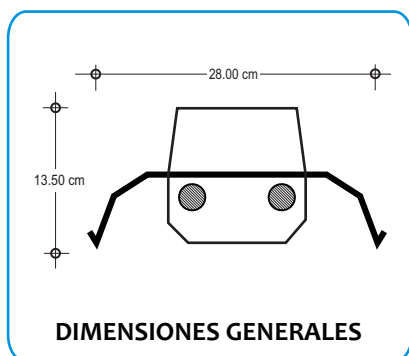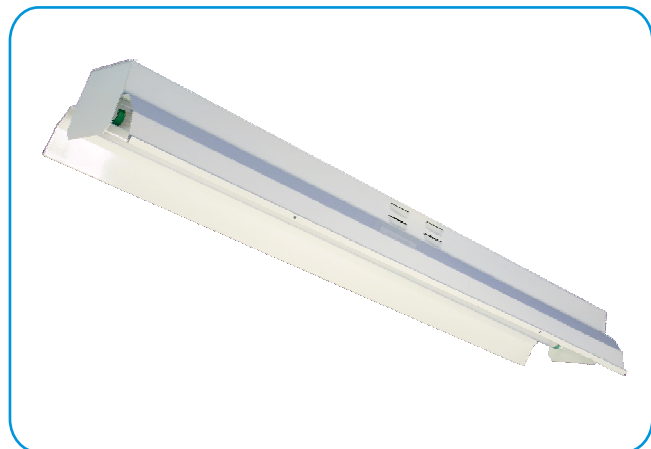

CÓDIGO DE CLAVE:

NLMSIE28	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8

REPORTE FOTOMÉTRICO:

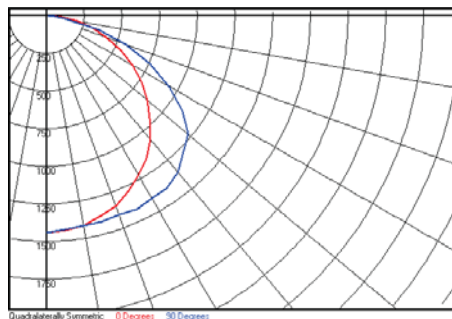


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1160	20.0	23.6
0- 40	1961	33.8	39.9
0- 60	3713	64.0	75.5
0- 90	4913	84.7	99.9
90-120	6	0.1	0.1
90-130	6	0.1	0.1
90-150	6	0.1	0.1
90-180	6	0.1	0.1
0-180	4919	84.8	100.0

EFICIENCIA = 84.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **INDUSTRIAL ALA CORTA**, GABINETE Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

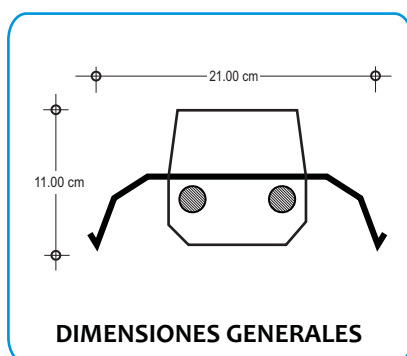

CÓDIGO DE CLAVE:

NLMSIE21	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

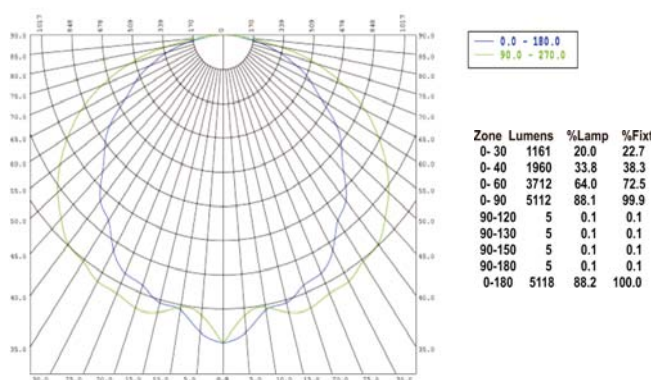



EFICIENCIA = 88.20%

ESQUINERO

NLSEQA18-232T8-127E-K23

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ESQUINERO CON MARCO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% K-23, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

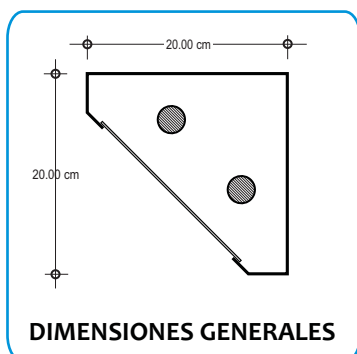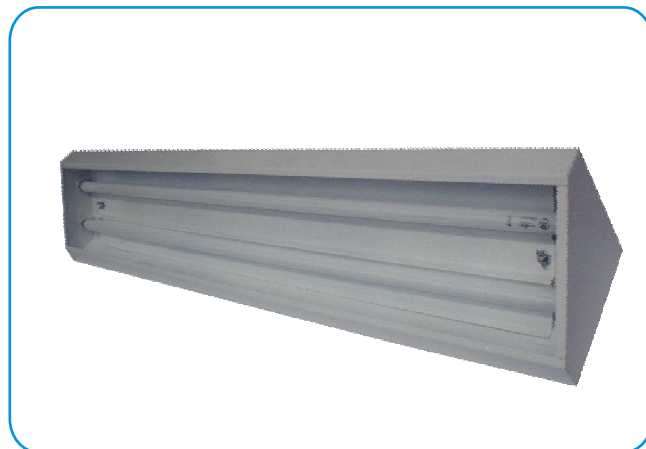

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSEQA20	2	32	T8	127	E	K23
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS, ILUMINACIÓN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

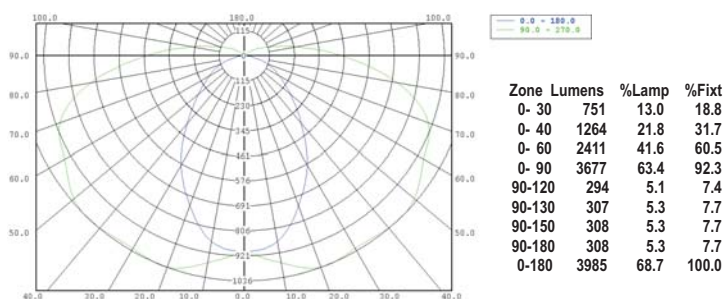

EFICIENCIA = 68.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **ESTACIONAMIENTO**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y MALLA DE ALAMBRE ELECTROSOLDADA, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94% EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

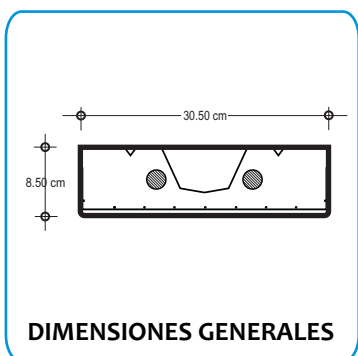

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSEM30	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, TALLERES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 59 W	T-8



REPORTE FOTOMÉTRICO:

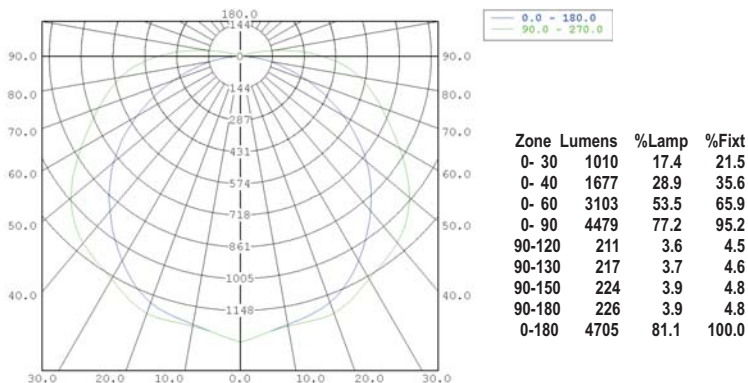

EFICIENCIA = 81.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **AURIGA**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN Y REJILLAS DE NAVAJAS CIRCULARES, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

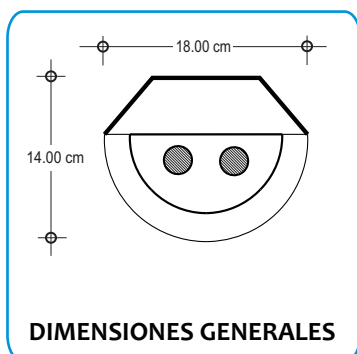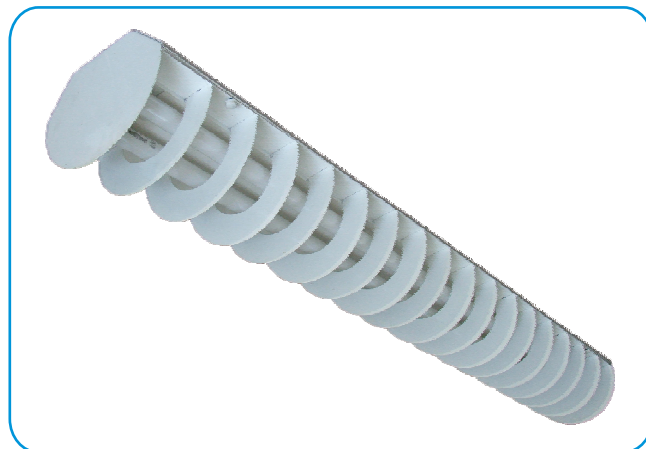

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSANC18	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5



REPORTE FOTOMÉTRICO:

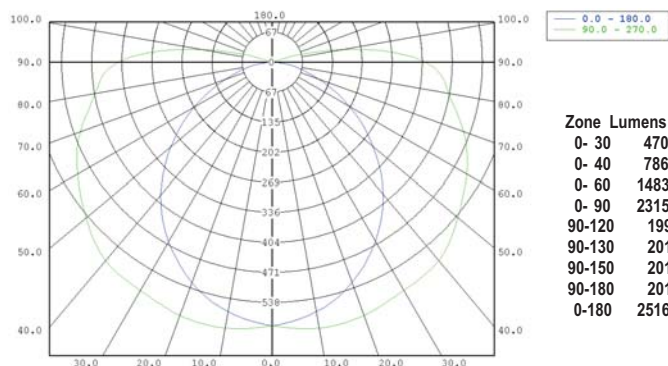

EFICIENCIA = 86.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **DORADO**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24 Y REJILLAS DE NAVAJAS CUADRADAS, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

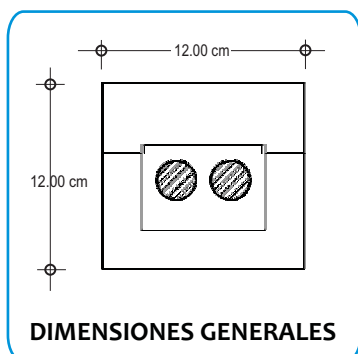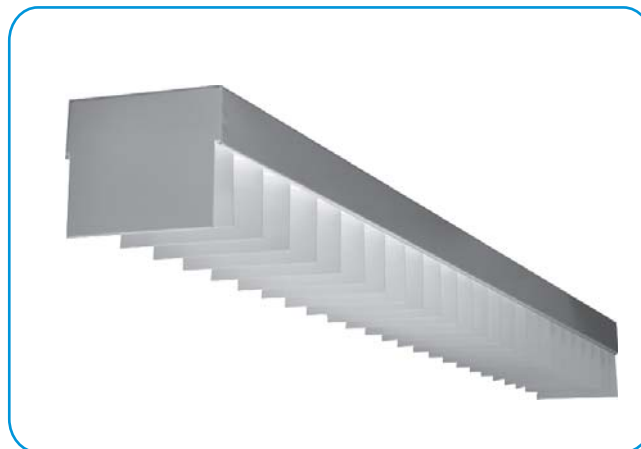

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSDRN	2	32	T8	127	E	RN
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

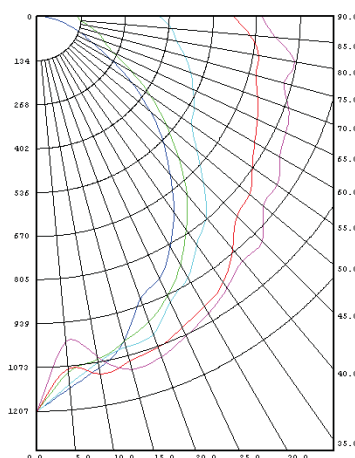


ZONA %LAMPARA	LUMENS %LUMINARIO
0- 30	857 14.8 21.2
0- 40	1404 24.2 34.8
0- 60	2519 43.4 62.5
0- 90	3933 67.8 97.5
90-120	99 1.7 2.5
90-180	99 1.7 2.5
0-180	4032 69.5 100.0

EFICIENCIA = 69.50%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CM CON REFLECTOR DE ALUMINIO PARA TIRA CONTINUA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT. 310G1 DE 0.016" DE ESP., EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

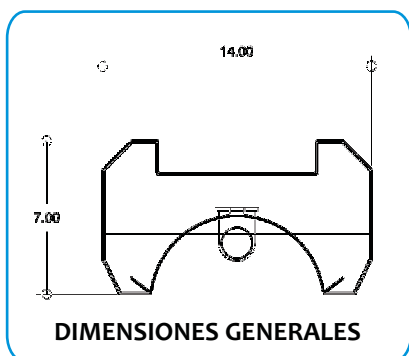

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM14	2	54	T5	UNI	E	RA
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
TANDEM	
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

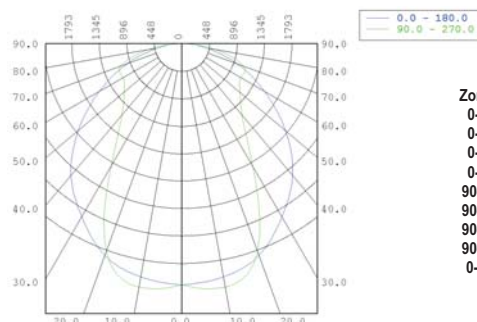


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2971	29.7	32.5
0- 40	4557	45.6	49.9
0- 60	7158	71.6	78.3
0- 90	9097	91.0	99.6
90-120	39	0.4	0.4
90-130	39	0.4	0.4
90-150	39	0.4	0.4
90-180	39	0.4	0.4
0-180	9136	91.4	100.00

EFICIENCIA = 91.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CM CON REFLECTOR DE ALUMINIO Y LOUVER PARA TIRA CONTINUA**, GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR MARCA ALANOD CAT 310G1 DE 0.016" DE ESP., REJILLAS (LOUVER) DE 40 CELDAS DE 1" DE PERALTE DE ALUMINIO DE LA MISMA CALIDAD QUE EL REFLECTOR EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

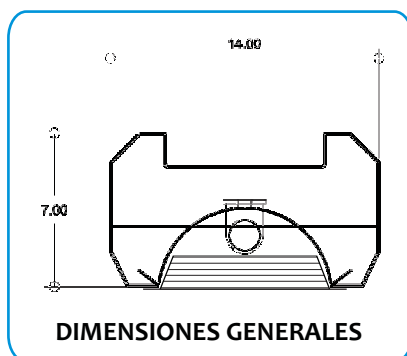

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCM14	2	54	T5	UNI	E	RA 40C
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
						NUMERO DE CELDAS


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER O SUSPENDER. APLICACIÓN EN TALLERES, PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS E ILUMINACIÓN EN GENERAL

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
TANDEM	
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5


REPORTE FOTOMÉTRICO:

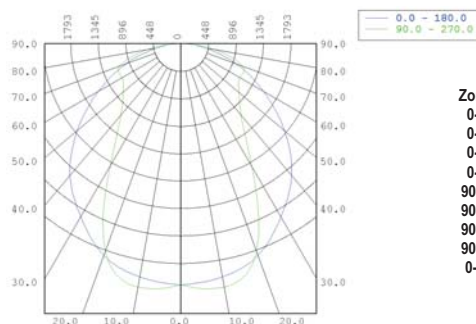

EFICIENCIA = 91.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER APV IP-65, MODELO **CALIPO**. GABINETE FABRICADO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, REFLECTOR DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO CLARO ESTRIADO CON PROTECCIÓN UV, CON GRADO DE PROTECCION IP65. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP MARCA LUMICON.

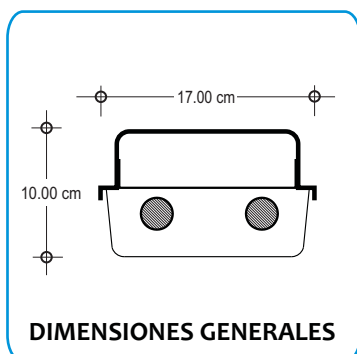

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSCPv17	2	32	T8	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

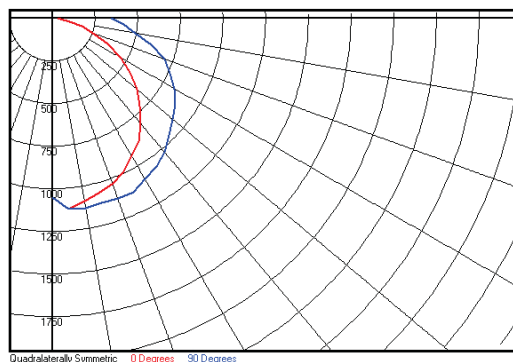

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	906	15.6	21.5
0- 40	1521	26.2	36.1
0- 60	2844	49.0	67.5
0- 90	4156	71.7	98.6
90-120	59	1.0	1.4
90-130	59	1.0	1.4
90-150	59	1.0	1.4
90-180	59	1.0	1.4
0-180	4215	72.7	100.0


EFICIENCIA = 72.70%

VELA II

NLSVPV13-254T5-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER APV IP-65, MODELO **VELA II**, GABINETE FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR GRIS, REFLECTOR DE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON PROTECCIÓN UV, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES DE LA MEJOR CALIDAD, BASES BJB, Y BALASTRO ELECTRÓNICO AFP.

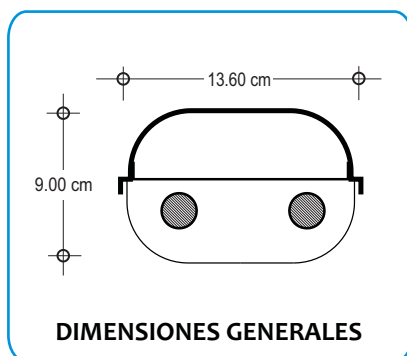

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSVPV13	2	54	T5	UNI	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR Y POLVO. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE SERVICIO, PASILLOS, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1 X 28 W	T-5
1 X 32 W	T-8
1 X 54 W	T-5
2 X 28 W	T-5
2 X 32 W	T-8
2 X 54 W	T-5

REPORTE FOTOMÉTRICO:

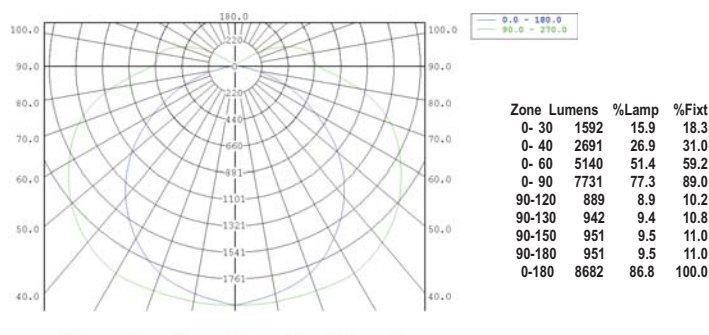

EFICIENCIA = 86.80%