




NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LINEA LUMINARIOS ALTA DESCARGA

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **GOLD LITE SM 351**, FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR CAFE Y DIFUSOR DE POLICARBONATO CLARO TRANSPARENTE. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

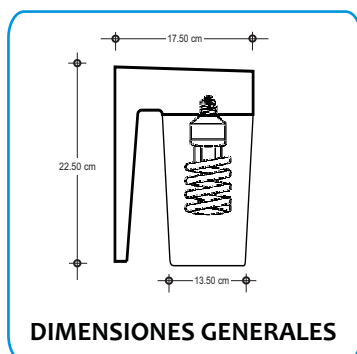

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM351	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO


REPORTE FOTOMÉTRICO:

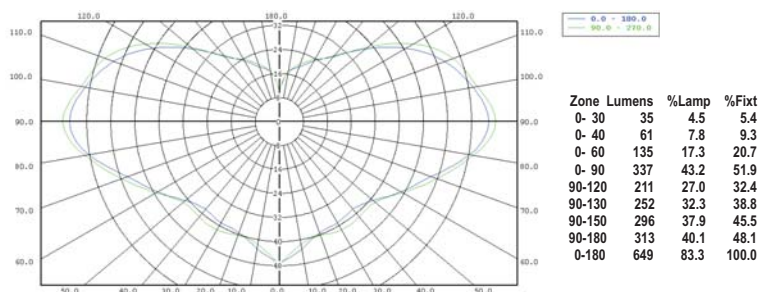

EFICIENCIA = 83.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **VUB**. FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO COLOR GRIS. DIFUSOR TIPO VASO DE CRISTAL OPALINO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

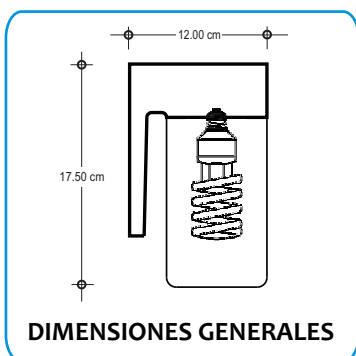

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAM	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, CORREDORES, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO

REPORTE FOTOMÉTRICO:

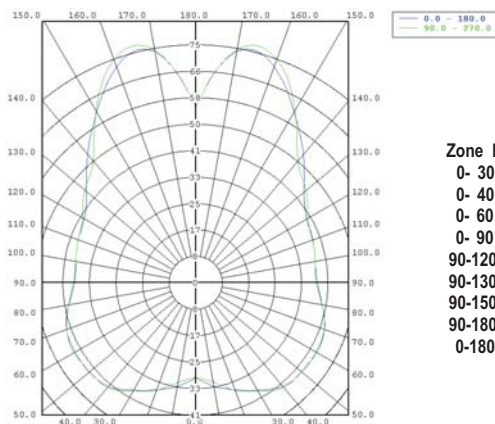


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	30	3.9	5.5
0- 40	56	7.2	10.2
0- 60	128	16.4	23.3
0- 90	257	33.0	46.9
90-120	121	15.5	22.1
90-130	159	20.4	29.1
90-150	232	29.7	42.3
90-180	291	37.3	53.1
0-180	548	70.3	100.0

EFICIENCIA = 63.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **VUB CON GUARDA**. FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO EL HORNO COLOR GRIS. DIFUSOR TIPO VASO DE CRISTAL CLARO. EQUIPADA CON LAMPARAS FLUORESCENTES AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

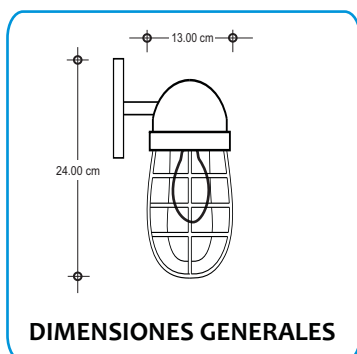

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAMGM	1	13	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO

REPORTE FOTOMÉTRICO:

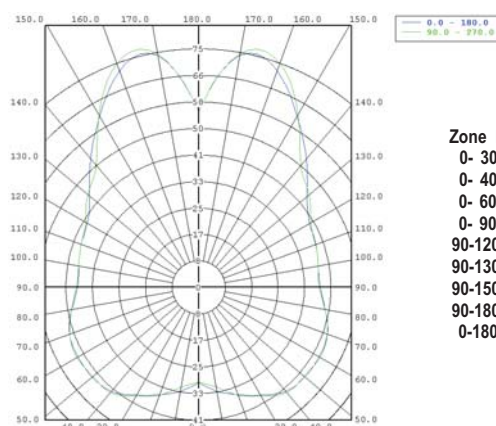

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	30	3.9	5.5
0- 40	56	7.2	10.2
0- 60	128	16.4	23.3
0- 90	257	33.0	46.9
90-120	121	15.5	22.1
90-130	159	20.4	29.1
90-150	232	29.7	42.3
90-180	291	37.3	53.1
0-180	548	70.3	100.0


EFICIENCIA = 70.30%

ARBOTANTE SM 352

NLSM352-123CO-127E

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **ARBOTANTE SM352**. CUERPO FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR CAFÉ TABACO, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE. EQUIPADO CON LAMPARAS AUTOBALASTRADAS DE LA MEJOR CALIDAD.

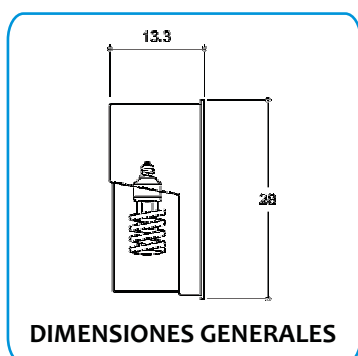

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM352	1	23	CO	127	E
TIPO DE LUMINARIO	NUMERO DE LAMPARAS	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ENTRADAS, CORREDORES, PASILLOS Y ÁREAS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
13 W	AUTOBALASTRADO
20 W	AUTOBALASTRADO
23 W	AUTOBALASTRADO


REPORTE FOTOMÉTRICO:

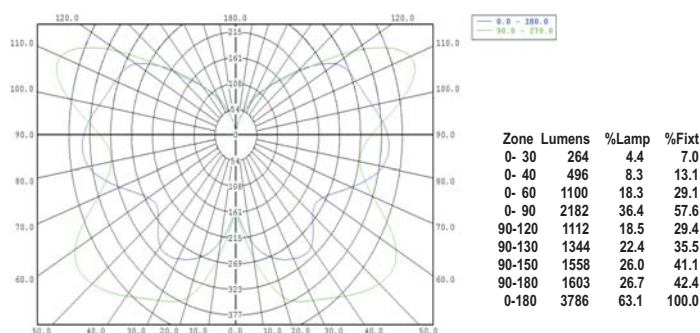

EFICIENCIA = 63.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK FL204**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL DE BOROSILICATO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

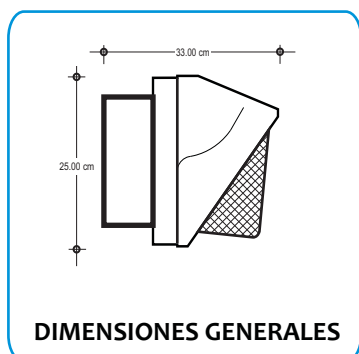

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL204400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

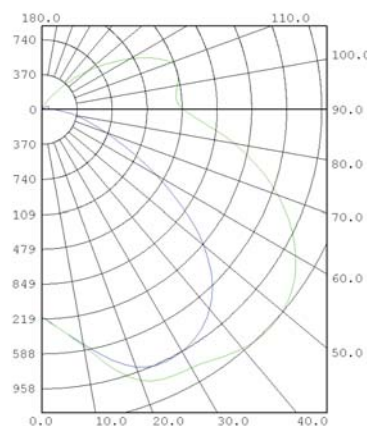

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2448	7.0	13.0
0- 40	4415	12.6	23.4
0- 60	9236	26.4	49.0
0- 90	15168	43.3	80.4
90-120	3043	8.7	16.1
90-130	3448	9.9	18.3
90-150	3678	10.5	19.5
90-180	3696	10.6	19.6
0-180	18864	53.9	100.0


EFICIENCIA = 53.90%

WALLPACK SM 106

NLSM106-150VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK SM106**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL DE BOROSILICATO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM106 150 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

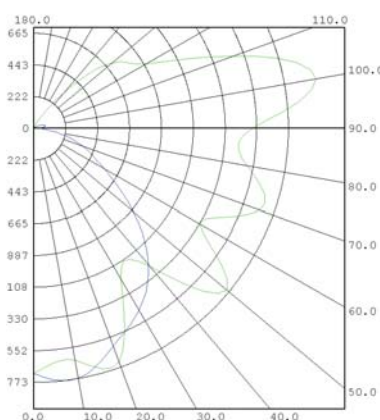


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1332	8.3	13.1
0- 40	2144	13.4	21.1
0- 60	4101	25.6	40.4
0- 90	7044	44.0	69.5
90-120	2536	15.9	25.0
90-130	2883	18.0	28.4
90-150	3090	19.3	30.5
90-180	3098	19.4	30.5
0-180	10142	63.4	100.0

EFICIENCIA = 63.40%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK SM727**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

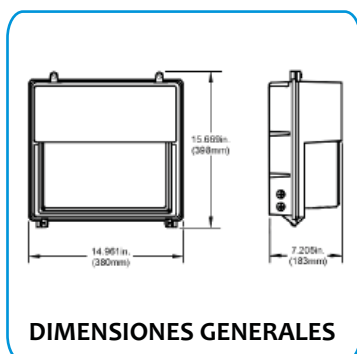

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM727400 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

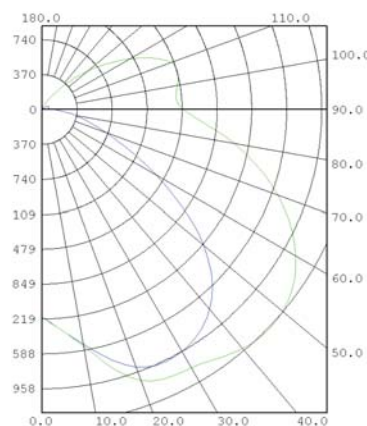


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2448	7.0	13.0
0- 40	4415	12.6	23.4
0- 60	9236	26.4	49.0
0- 90	15168	43.3	80.4
90-120	3043	8.7	16.1
90-130	3448	9.9	18.3
90-150	3678	10.5	19.5
90-180	3696	10.6	19.6
0-180	18864	53.9	100.0

EFICIENCIA = 53.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO REFLECTOR. MODELO **ANTIVANDALICO SM019**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

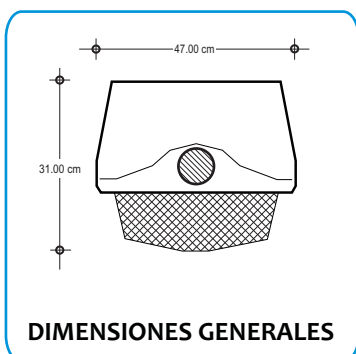

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSM019 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN TECHO. APLICACIÓN EN GASOLINERAS, ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTOS TECHADOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
175 W	AM
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

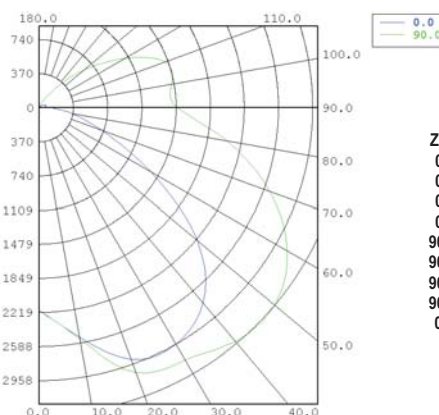

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3246	23.2	32.3
0- 40	4952	35.4	49.4
0- 60	7842	56.0	78.2
0- 90	9986	71.3	99.5
90-120	48	0.3	0.5
90-130	48	0.3	0.5
90-150	48	0.3	0.5
90-180	48	0.3	0.5
0-180	10034	71.7	100.0


EFICIENCIA = 71.70%

REFLECTOR FL 213

NLFL213-100VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR FL213**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

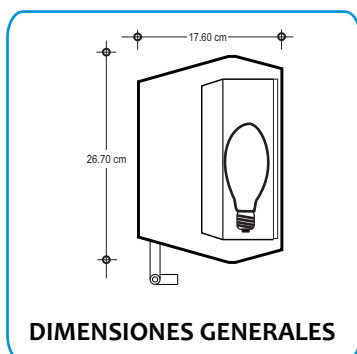

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL213 100 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

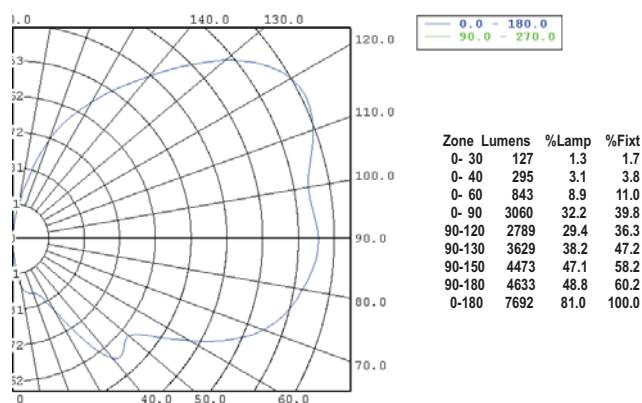


EFICIENCIA = 81.00%

REFLECTOR FL 400

NLFL400-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR FL400**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

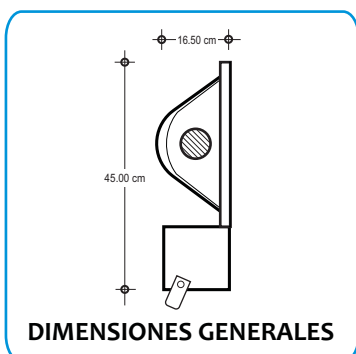

CÓDIGO DE CLAVE:

NLFL400 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

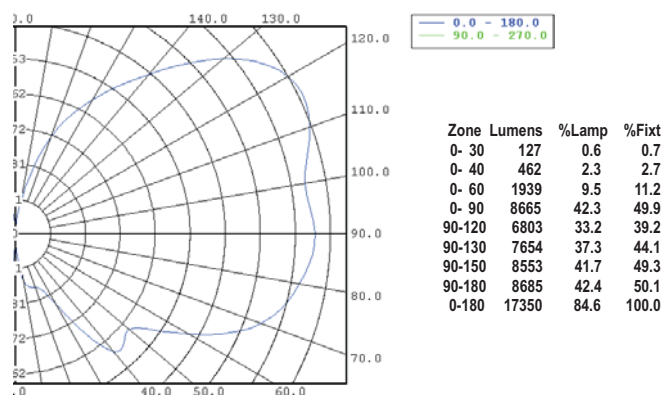

EFICIENCIA = 84.60%




NEW LIGHT S.A. DE C.V.

REFL. CUADRADO AR 816

NLAR816-400AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR CUADRADO AR816**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



DIMENSIONES GENERALES

CÓDIGO DE CLAVE:

NLAR816400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ÁREAS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

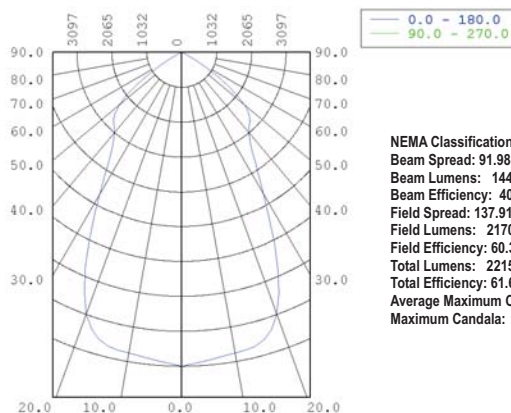



EFICIENCIA = 61.60%

REFL. CIRCULAR RVM

NLRVM-1000AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. MODELO **REFLECTOR CIRCULAR RVM**, HOUSING FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO Y REFLECTOR (CAMPANA) DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO DE 22" DE DIÁMETRO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

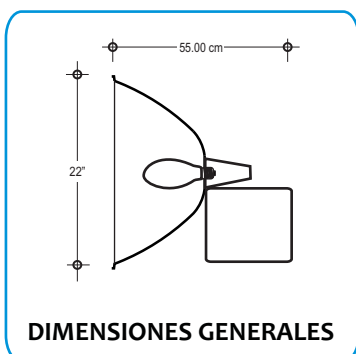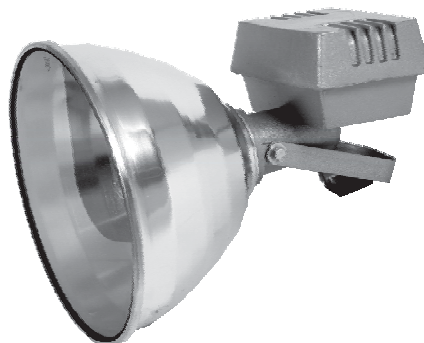

CÓDIGO DE CLAVE:

NLRVM 1000 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO REFLECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, FACHADAS, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
400 W	AM
400 W	VSAP
1000 W	AM
1000 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

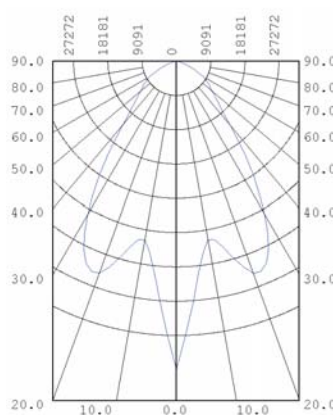


NEMA Classification: Type 6h by 6v
 Beam Spread: 65.13h by 64.96v
 Beam Lumens: 57164.74
 Beam Efficiency: 52.0%
 Field Spread: 119.98h by 119.27v
 Field Lumens: 88265.37
 Field Efficiency: 80.2%
 Total Lumens: 96012.42
 Total Efficiency: 87.3%
 Average Maximum Candela: 53707
 Maximum Candela: 81817 at 0.0h 0.0v

EFICIENCIA = 87.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **HALCONCITO 207**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SELLO DE EMPAQUE DE SILICON, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

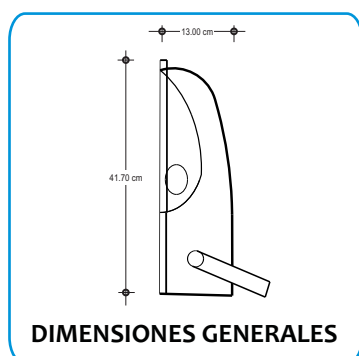

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPH207 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN FACHADAS, ANUNCIOS Y JARDINES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	AM
150 W	VSAP
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

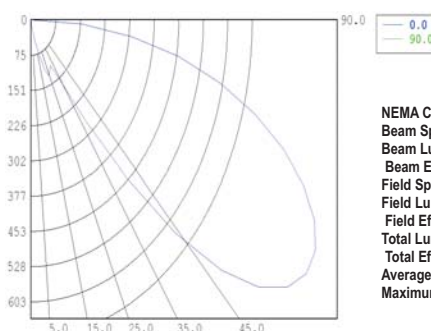

NEMA Classification: Type 8h by 0v
 Beam Spread: 180.00h by 0.00v
 Beam Lumens: 1012.02
 Beam Efficiency: 7.2%
 Field Spread: 180.00h by 0.04v
 Field Lumens: 2682.82
 Field Efficiency: 19.2%
 Total Lumens: 2899.83
 Total Efficiency: 20.7%
 Average Maximum Candela: 2208
 Maximum Candela: 2298 at 90.0h -90.0v


EFICIENCIA = 20.70%

PROYECTOR HALCÓN

NLPHA-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **HALCÓN**, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

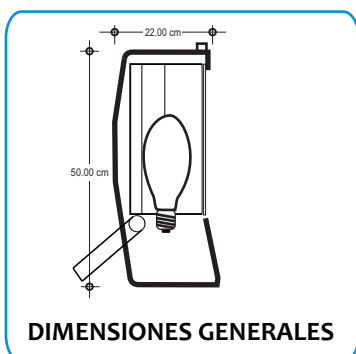

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPHA 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, ESTACIONAMIENTOS, ESCULTURAS Y MONUMENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP



REPORTE FOTOMÉTRICO:

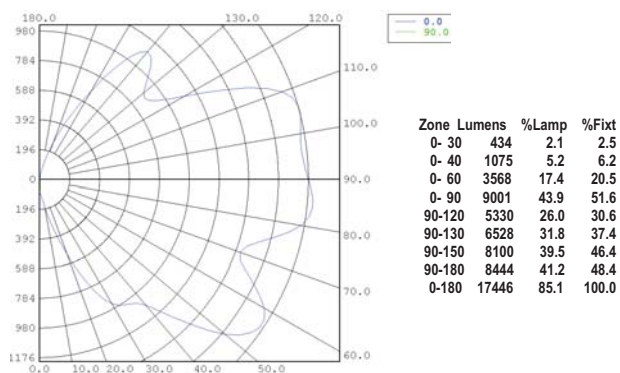

EFICIENCIA = 85.10%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. MODELO PROYECTOR **AGUILA**, FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

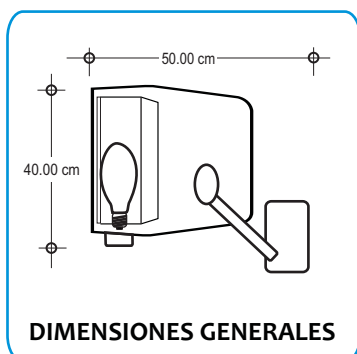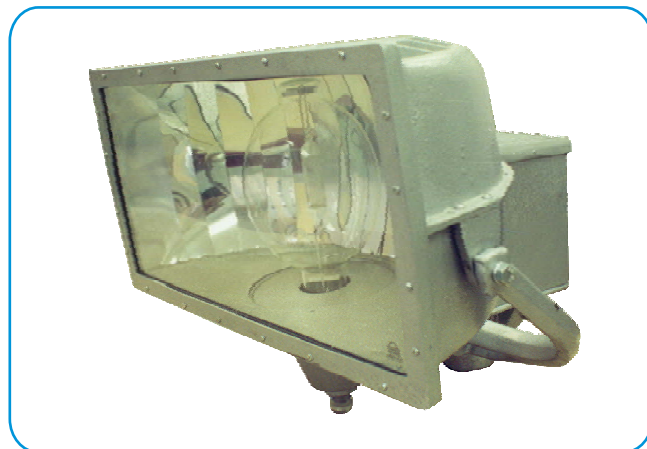

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPAG 1000 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PROYECTOR. APLICACIÓN EN ÁREAS DEPORTIVAS, ANUNCIOS, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
1000 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

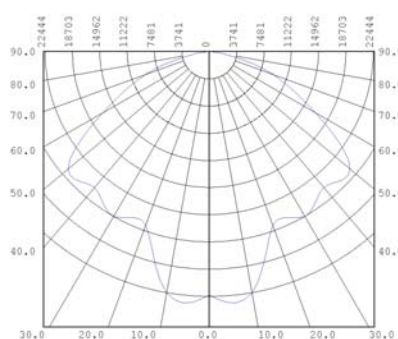

NEMA Classification: Type 7h by 7v
 Beam Spread: 56.08h by 100.58v
 Beam Lumens: 48680.78
 Beam Efficiency: 42.3%
 Field Spread: 136.79h by 152.52v
 Field Lumens: 86440.30
 Field Efficiency: 75.2%
 Total Lumens: 88243.09
 Total Efficiency: 76.7%
 Average Maximum Candela: 41121
 Maximum Candela: 49811 at 20.0h 10.0v

EFICIENCIA = 76.70%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **OV15 / OV25**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO. DIFUSOR DE BOROSILICATO PRISMÁTICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLOV15 150 VS 220 M


TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

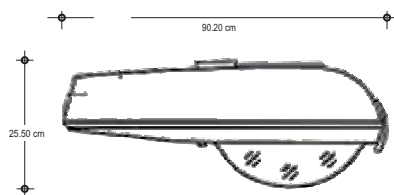

DIMENSIONES GENERALES

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS Y EN USOS EXTERIORES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
	OV-15
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	VSAP
250 W	AM
	OV-25
400 W	VSAP
400 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICIENCIA = 00.00%

EJE VIAL

NLPPEV-250AM-220M-CT

DESCRIPCIÓN:


LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **EJE VIAL**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20/18 CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO HAMMERTONE Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPEV 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
NLPPEV	250	AM	220	M	CT



DIMENSIONES GENERALES


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

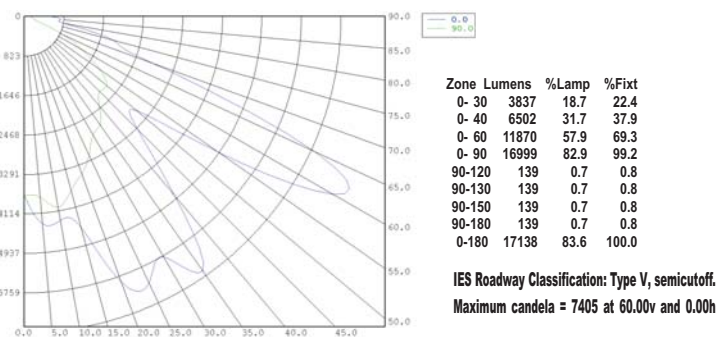


EFICIENCIA = 83.60%

EJE VIAL 16 GRADOS

NLPPEV16-250AM-220M-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **EJE VIAL 16 GRADOS**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20/18 CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO HAMMERTONE Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.

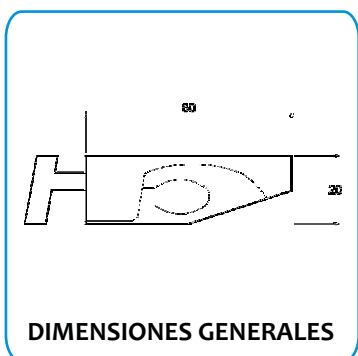

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPEV16 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
NLPPEV16	250	AM	220	M	CT


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN CALLES, AVENIDAS, EJES VIALES, ESTACIONAMIENTOS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

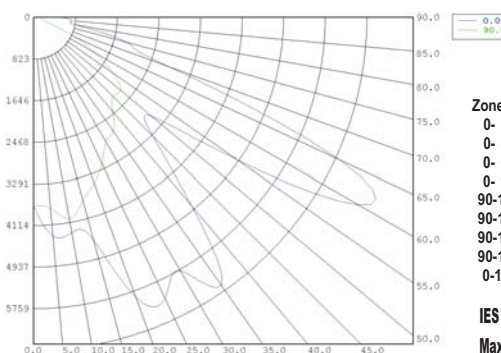


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	3837	18.7	22.4
0- 40	6502	31.7	37.9
0- 60	11870	57.9	69.3
0- 90	16999	82.9	99.2
90-120	139	0.7	0.8
90-130	139	0.7	0.8
90-150	139	0.7	0.8
90-180	139	0.7	0.8
0-180	17138	83.6	100.0

IES Roadway Classification: Type V, semicutoff.
Maximum candela = 7405 at 60.00v and 0.00h

EFICIENCIA = 83.60%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL EN ACRÍLICO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR TIPO CAMPANA DE ACRÍLICO ESTRIADO DE 22" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

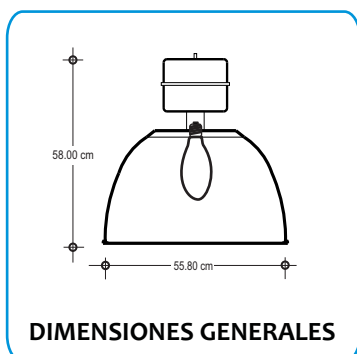

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCIAC 400 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

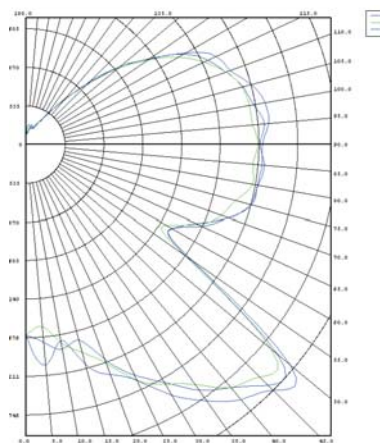

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2744	7.6	8.2
0- 40	5313	14.8	15.9
0- 60	11453	31.8	34.2
0- 90	20737	57.6	62.0
90-120	9358	26.0	28.0
90-130	11211	31.1	33.5
90-150	12498	34.7	37.4
90-180	12722	35.3	38.0
0-180	33460	92.9	100.0


EFICIENCIA = 92.90%

CAMPANA ALUMINIO

NLCIAL-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR TIPO CAMPANA DE ALUMINIO DE 21" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

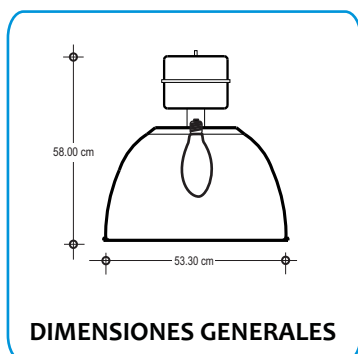

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCIAL 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

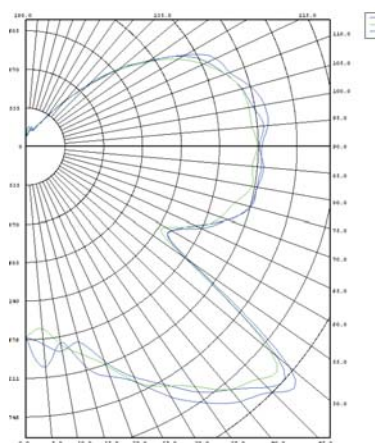


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2744	7.6	8.2
0- 40	5313	14.8	15.9
0- 60	11453	31.8	34.2
0- 90	20737	57.6	62.0
90-120	9358	26.0	28.0
90-130	11211	31.1	33.5
90-150	12498	34.7	37.4
90-180	12722	35.3	38.0
0-180	33460	92.9	100.0

EFICIENCIA = 92.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA DE ACRÍLICO SELLADA**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CAMPANA DE ACRÍLICO DE 16" DE DIAM. Y CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO. SELLADA CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

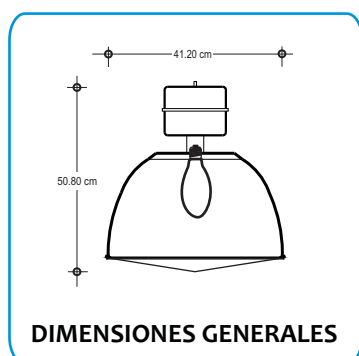

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCR16Y 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

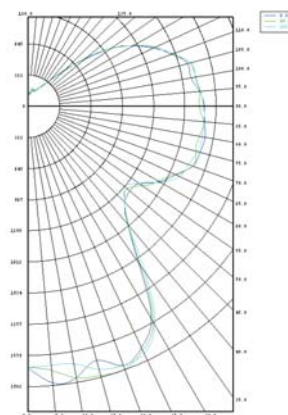


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2371	11.6	12.9
0- 40	3661	17.9	19.9
0- 60	6083	29.7	33.0
0- 90	11633	56.7	63.1
90-120	5138	25.1	27.9
90-130	6061	29.6	32.9
90-150	6653	32.5	36.1
90-180	6804	33.2	36.9
0-180	18437	89.9	100.0

EFICIENCIA = 89.90%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. MODELO **CAMPANA DE ACRÍLICO SELLADA**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CAMPANA DE ACRÍLICO DE 16" DE DIAM. Y CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO. SELLADA CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

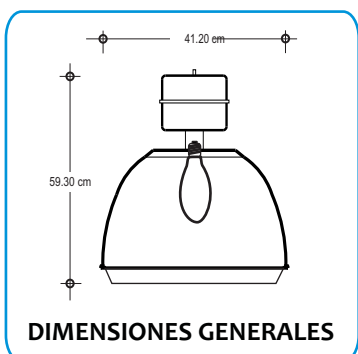

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCR16A 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

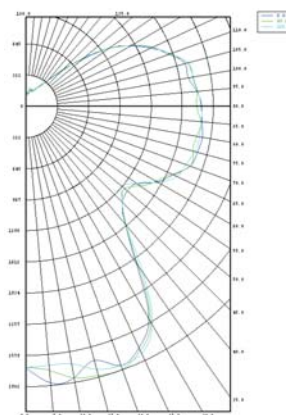

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	2371	11.6	12.9
0- 40	3661	17.9	19.9
0- 60	6083	29.7	33.0
0- 90	11633	56.7	63.1
90-120	5138	25.1	27.9
90-130	6061	29.6	32.9
90-150	6653	32.5	36.1
90-180	6804	33.2	36.9
0-180	18437	89.9	100.0

EFICIENCIA = 89.90%

DESCRIPCIÓN:


LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CUBO CON ARAÑA**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLAD SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCA 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------

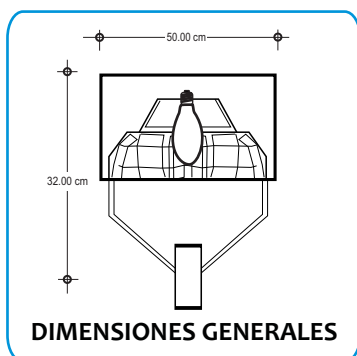


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP


REPORTE FOTOMÉTRICO:

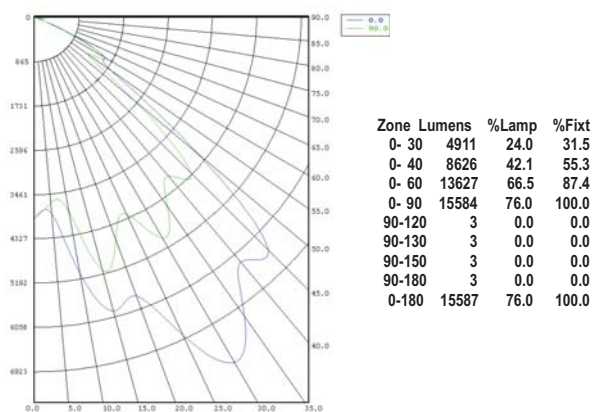

EFICIENCIA = 76.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **TEC**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, DIFUSOR DE CRISTAL CLARO TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCO DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP. INCLUYE BRAZO PARA FIJAR A PUNTA DE POSTE.

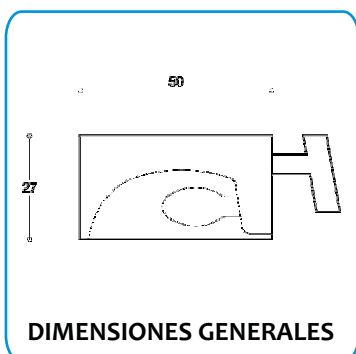

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPT 250 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------	-----------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
250 W	AM
250 W	VSAP
400 W	AM
400 W	VSAP

REPORTE FOTOMÉTRICO:

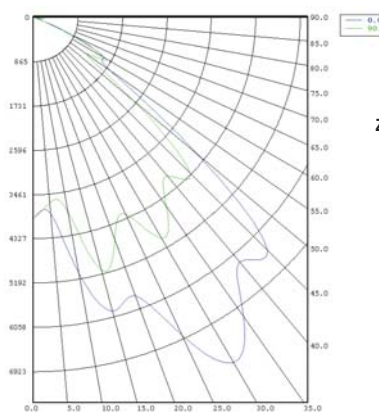


Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	4911	24.0	31.5
0- 40	8626	42.1	55.3
0- 60	13627	66.5	87.4
0- 90	15584	76.0	100.0
90-120	3	0.0	0.0
90-130	3	0.0	0.0
90-150	3	0.0	0.0
90-180	3	0.0	0.0
0-180	15587	76.0	100.0

EFICIENCIA = 76.00%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **PIRAMIDAL CM**, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO ELECTROLÍTICO DE TROPICALIZADO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR Y ALUMINIO HAMMERTONE, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON EMPAQUE DE NEOPRENO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO APF, INCLUYE BRAZO PARA FIJARA PUNTA DE POSTE.

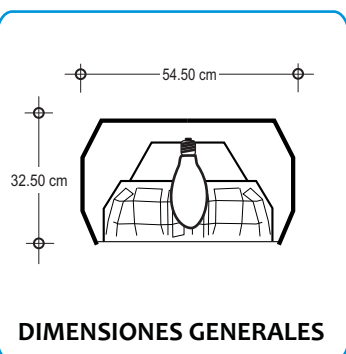

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCM 400 AM 220 M CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
NLPPCM	400	AM	220	M	CT


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	DIMENSIONES
250 W	VSAP	54.5 x 54.5 x 32.5
400 W	VSAP	54.5 x 54.5 x 32.5
1000 W	VSAP	66.0 x 66.0 x 46.0
175 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
250 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
400 W	AM	54.5 x 54.5 x 32.5
1000 W	AM	66.0 x 66.0 x 46.0

REPORTE FOTOMÉTRICO:

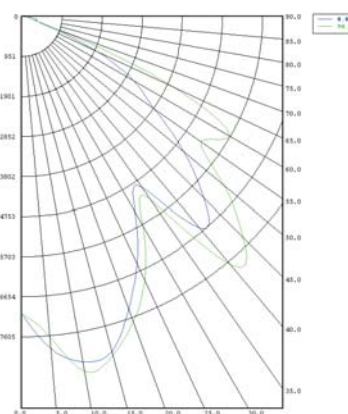

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	6239	17.3	24.2
0- 40	10436	29.0	40.5
0- 60	20985	58.3	81.4
0- 90	25773	71.6	100.0
90-120	0	0.0	0.0
90-130	0	0.0	0.0
90-150	0	0.0	0.0
90-180	0	0.0	0.0
0-180	25774	71.6	100.0


EFICIENCIA = 71.60%

CAMPANA SOLAR

NLCSA-250VS-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO SUSPENDER. MODELO **CAMPANA SOLAR DE ALUMINIO**, MODULO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADA AL HORNO, DIFUSOR TIPO CAMPANA FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER CON REFLECTANCIA DEL 94%, CONTROLANTE CERRADO DE ACRÍLICO PRISMÁTICO DE 22" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

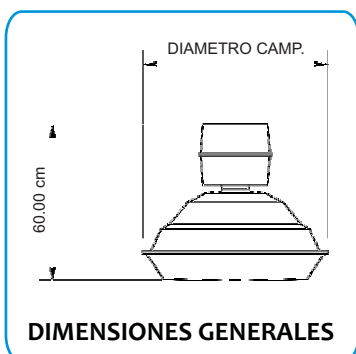

CÓDIGO DE CLAVE:

NLCSA 250 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA LAMPARA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE

TIPO DE BALASTRO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES, GASOLINERAS Y AGENCIAS AUTOMOTRICES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	DIAMETRO
150 W	VSAP	22"
250 W	VSAP	30"
400 W	VSAP	30"
175 W	AM	22"
250 W	AM	30"
400 W	AM	30"

REPORTE FOTOMÉTRICO:

EFICIENCIA = 0.00%

ESFERA

NLPPE-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:


LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **ESFERA**, BASE FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADA AL HORNO, DIFUSOR ESFERA DE ACRÍLICO OPALINO DE 20" DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICOAPF.



CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPE 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
NLPPE	250	AM	220	M

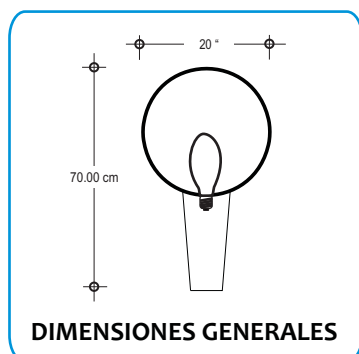


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

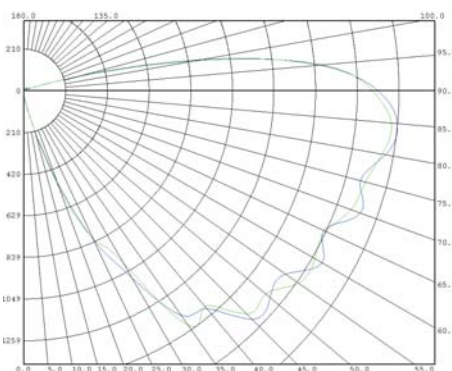

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	464	2.3	4.0
0- 40	1287	6.3	11.1
0- 60	3968	19.4	34.2
0- 90	9583	46.7	82.7
90-120	1964	9.6	17.0
90-130	1982	9.7	17.1
90-150	2001	9.8	17.3
90-180	2005	9.8	17.3
0-180	11588	56.5	100.0


EFICIENCIA = 56.50%

CILÍNDRICA

NLPPC-175AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CILÍNDRICA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR CILÍNDRICO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, REFLECTORES DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

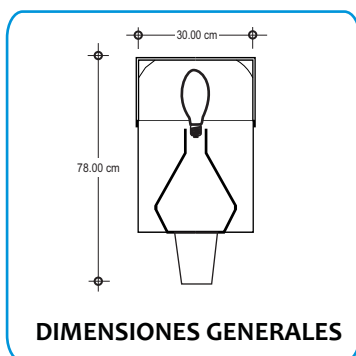

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPC 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, JARDINES, CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS EXTERIORES EN GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

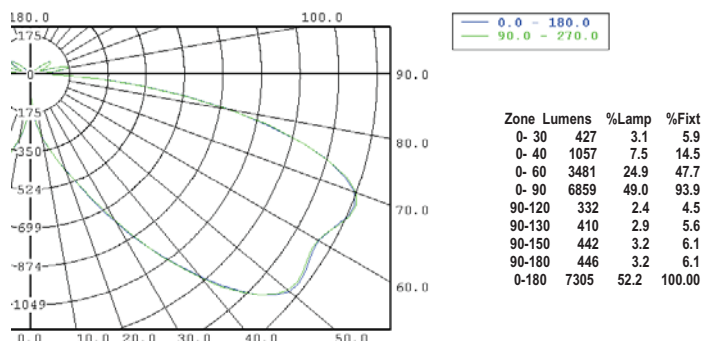

EFICIENCIA = 52.20%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **CUBICA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CLARO CON SELLO DE NEOPRENO, REFLECTOR PARABÓLICO Y CÓNICO DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

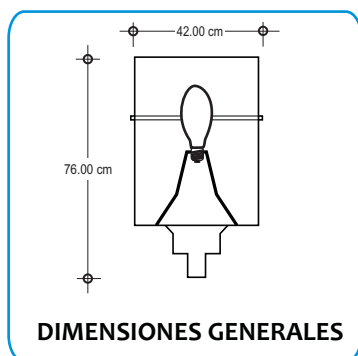

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCC 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ANDADORES, JARDINES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

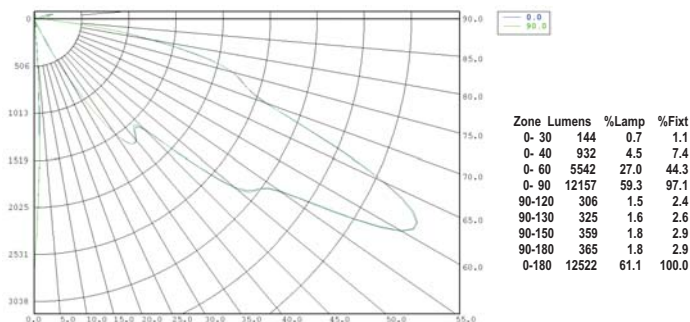


EFICIENCIA = 61.10%

HACIENDA

NLPPH-250AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **HACIENDA**, TAPA Y BASE FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CLARO CON SELLO DE NEOPRENO, REFLECTOR PARABÓLICO Y CÓNICO DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO BRILLANTE, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

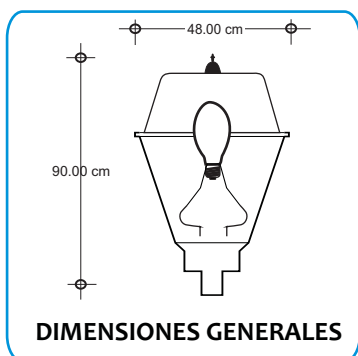

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPH 250 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO
-------------------	------------------	-----------------	---------	------------------


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ANDADORES, JARDINES Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

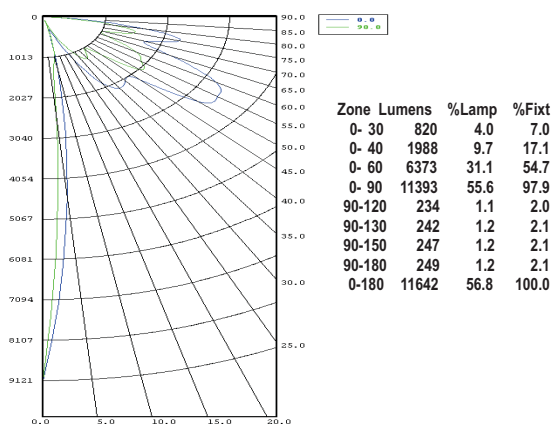

EFICIENCIA = 56.80%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **COLONIAL MEXICANO**, COPETE FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO Y BASE EN FUNDICION DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLISTER DE APLICACION ELECTROSTATICA, SECADO AL HORNO, DIFUSOR DE ACRILICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

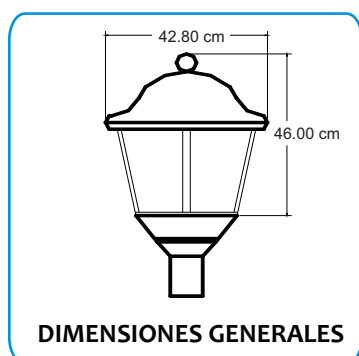

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPCME 150 VS 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. USO EN ESPACIOS ABIERTOS COMO JARDINES, PLAZAS Y EXPLANADAS.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	VSAP
150 W	VSAP
100 W	AM
175 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

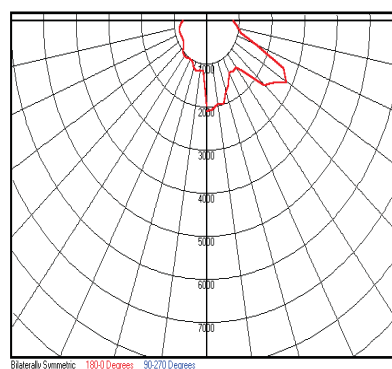

ZONA	LUMENS	%LAMPARA	%LUMINARIA
0-30	1129.0	7.1	11.2
0-40	1985.8	12.4	19.7
0-60	5059.4	31.6	50.2
60-90	5015.9	31.3	49.8
0-90	10075.2	63.0	100.0
90-180	0.0	0.0	0.0
0-180	10075.2	63.0	100.0

EFICIENCIA=63.0%


EFICIENCIA = 63.00%

SUBURBANA III

NLSIII-175AM-220M

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. MODELO SUBURBANA III, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO, ACABADO ANODIZADO, REFRACTOR DE ACRÍLICO DE 30 CM DE DIÁMETRO, EQUIPADA CON LAMPARAS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO MARCA LUMICON.

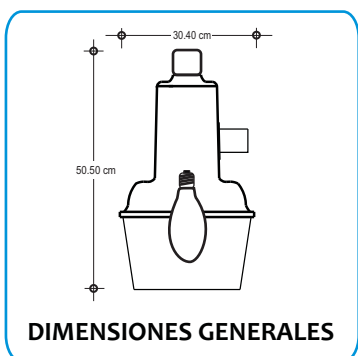

CÓDIGO DE CLAVE:

NLSIII 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN CALLES JARDINES, PATIOS Y ZONAS EXTERIORES EN ZONAS HABITACIONALES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
100 W	AM
175 W	AM


REPORTE FOTOMÉTRICO:

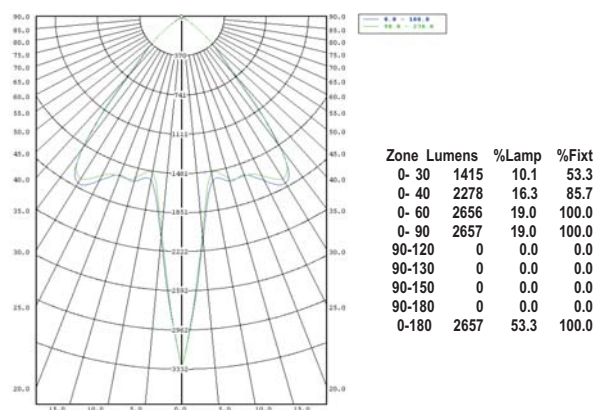

EFICIENCIA = 53.30%

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE. MODELO **VENUS**, BASE FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, DOMO DE ALUMINIO RECHAZADO ESMALTADO EN COLOR NEGRO O DE ACRÍLICO, DIFUSOR CÓNICO DE ACRÍLICO, EQUIPADA CON FOCOS DE LA MEJOR CALIDAD Y BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AFP.

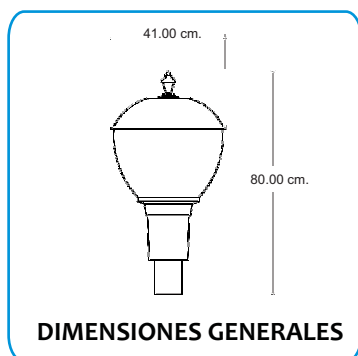

CÓDIGO DE CLAVE:

NLPPV 175 AM 220 M

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA LAMPARA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE	TIPO DE BALASTRO


PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS COMUNES.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO
150 W	VSAP
250 W	VSAP
175 W	AM
250 W	AM

REPORTE FOTOMÉTRICO:

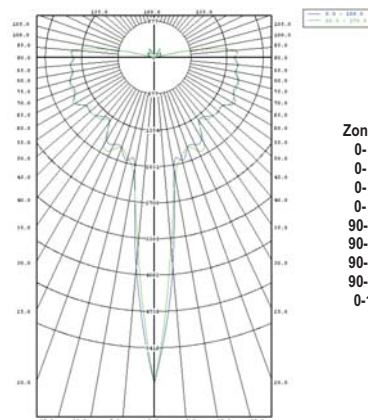

Zone	Lumens	%Lamp	%Fixt
0- 30	1707	12.2	13.6
0- 40	2677	19.1	21.3
0- 60	5285	37.7	42.1
0- 90	10314	73.7	82.2
90-120	1894	13.5	15.1
90-130	2015	14.4	16.1
90-150	2176	15.5	17.3
90-180	2229	15.9	17.8
0-180	12543	89.6	100.0

EFICIENCIA = 89.60%