




NEW LIGHT S.A. DE C.V.



LUMINARIOS LED

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ALCOR I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO EXTRUIDO Y PLASTICO LUMIEO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

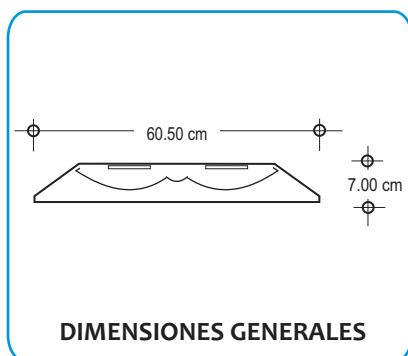

CODIGO DE CLAVE:

NLEALA60 20W LED UNI E LU

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRÍLICO OVERLAY
LU: PLÁSTICO LUMIEO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 20W	2600	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ALFA I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

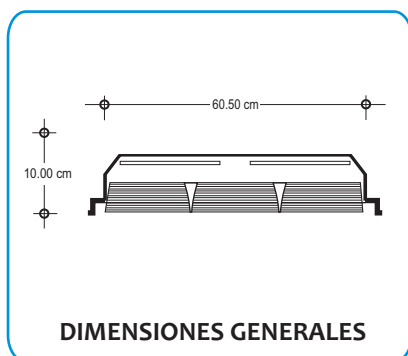

CODIGO DE CLAVE:

NLEARP60 40W LED UNI E 9C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

TIPOS DE REJILLA:

9C: LOUVER 9 CELDAS
16C: LOUVER 16 CELDAS

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:



LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	60.5 X 60.5 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ALFA II LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

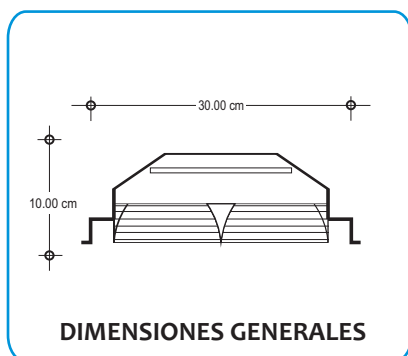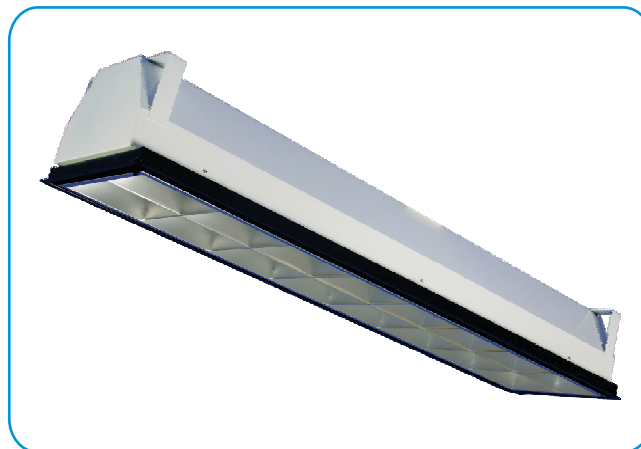

CODIGO DE CLAVE:

NLEARP30 36W LED UNI E 16C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

TIPOS DE REJILLA:

16C: LOUVER 16 CELDAS
8C: LOUVER 8 CELDAS

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 40W	4900	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

ALFA III LED

NLEARP60-72WLED-UNIE-18C-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ALFA III LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLA DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

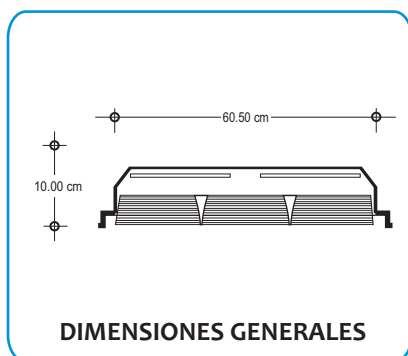

CODIGO DE CLAVE:

NLEARP60 72W LED UNI E 18C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

TIPOS DE REJILLA:

18C: LOUVER 16 CELDAS
8C: LOUVER 8 CELDAS

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 9W = 72W	9800	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

ANDROMEDA I LED

NLEADI60-30WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ANDROMEDA I LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

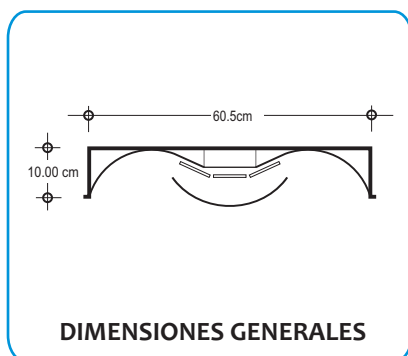

CODIGO DE CLAVE:

NLEADI60 30W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 30W	2600	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 30W	2800	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 5W = 30W	3900	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
3 X 10W = 30W	4200	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ANDROMEDA I LED CON LOUVER**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR LOUVER DE 12 CELDAS DE ALUMINIO SEMIESPECULAR. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

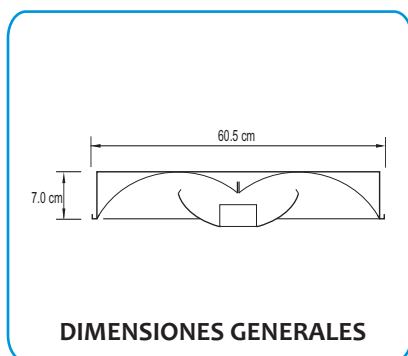

CODIGO DE CLAVE:

NLEADI60 30W LED UNI E 10C

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
LP: LAMINA PERFORADA

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
6 X 5W = 30W	3900	60 X 60 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
3 X 10W = 30W	4200	60 X 60 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

ANDROMEDA II LED

NLEADI30-40WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ANDROMEDA II LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE LAMINA MULTIPERFORADA. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

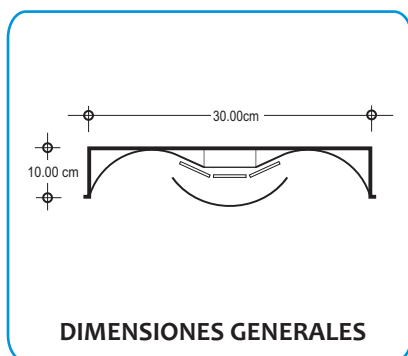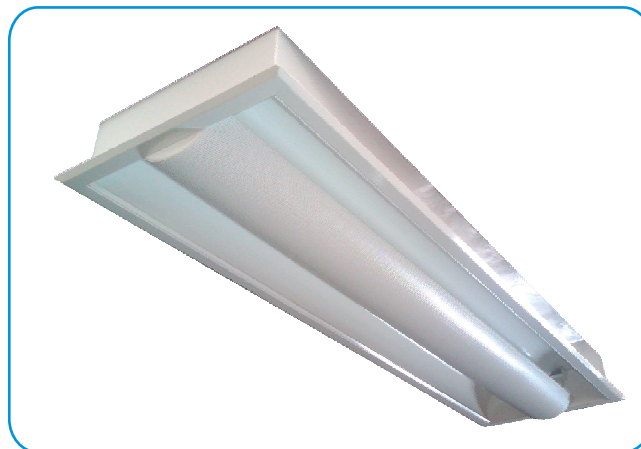

CODIGO DE CLAVE:

NLEADI30 40W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
12 X 5W = 60W	7800	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 10W = 60W	8400	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

ANDROMEDA III LED

NLEADI60-60WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **ANDROMEDA III LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE LAMINA MULTIPERFORADA. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

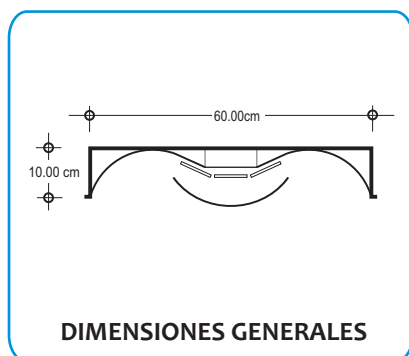

CODIGO DE CLAVE:

NLEADI30 60W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
12 X 5W = 60W	7800	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 10W = 60W	8400	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

ANTARES LED

NLSAC-20WLED-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER O SOBREPONER, MODELO **ANTARES LED CON CRISTAL**. CILINDRO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA SECADO AL HORNO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADA EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.



CODIGO DE CLAVE:

NLSAC 20W LED UNI E RE CS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REFLECTORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

RE: REFLECTOR ESMALTADO
RM: REFLECTOR METALIZADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE SUSPENDER O SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 10 W	LED	120 - 277 V
1 X 15 W	LED	120 - 277 V
1 X 18 W	LED	120 - 277 V
1 X 20 W	LED	120 - 277 V
1 X 30 W	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAIRO I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLAS DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

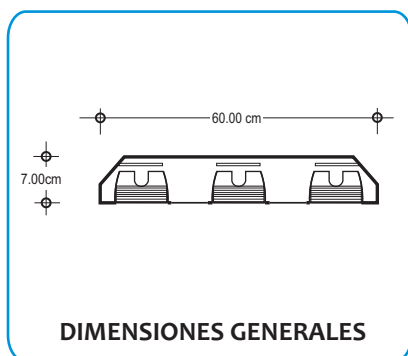

CODIGO DE CLAVE:

NLECRP60 30W LED UNI E 30C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REJILLA:

ML: ACRILICO MICRO LINEAL 30C: LOVER 30 CELDAS
AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	TIPO	VOLTAJE
6 X 5W = 30W	3900	LED	120 - 277 V
3 X 10W = 30W	4200	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAIRO II LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLAS DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

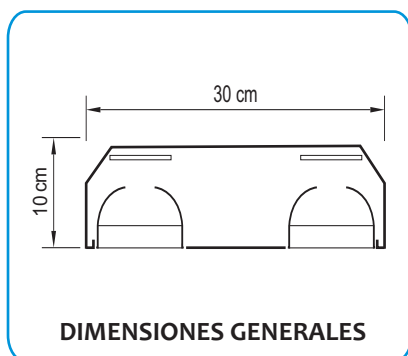

CODIGO DE CLAVE:

NLECRP30 40W LED UNI E 40C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REJILLA:

ML: ACRILICO MICRO LINEAL 40C: LOUVER 40 CELDAS
 AOV: ACRILICO OVERLAY 20C: LOUVER 20 CELDAS
 K-12: ACRILICO PRISMATICO K12

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	30 X 120 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	30 X 120 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 5W = 20W	2600	30 X 60 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	30 X 60 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

CAIRO III LED

NLECRP60-60WLED-UNIE-60C-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAIRO III LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REJILLAS DE ALUMINO SEMIESPECULAR, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

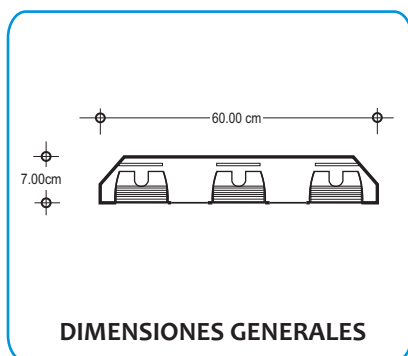

CODIGO DE CLAVE:

NLECRP60 60W LED UNI E 60C AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REJILLA	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REJILLA:

ML: ACRILICO MICRO LINEAL 60C: LOUVER 30 CELDAS
AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
12 X 5W = 40W	7800	60 X 120 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 10W = 40W	8400	60 X 120 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

CAMPANA AR LED

NLECAR-18WLED-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA AR LED**, HOUSING FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, ARILLO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO ACABADO ESMERILADO. EQUIPADA CON MODULO LED DE MEDIANA POTENCIA Y DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE.

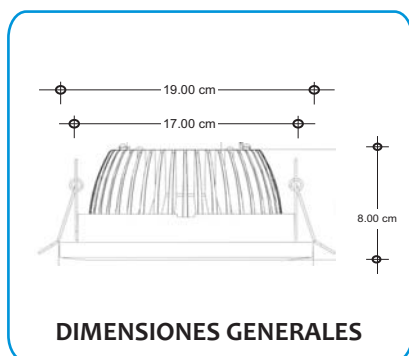

CODIGO DE CLAVE:

NLECAR	18W	LED	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REFLECTORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
AO: ACRILICO OPALINO

RE: REFLECTOR ESMALTADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 9 W	LED	120 - 277 V
1 X 18 W	LED	120 - 277 V
1 X 30 W	LED	120 - 277 V

CAMPANA PL LED

NLECPL-10WLED-UNIE-RM-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA PL LED**, HOUSING FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESPECULAR, ARILLO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO CON CENTRO ESMERILADO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

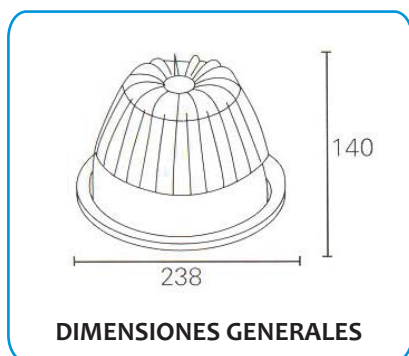

CODIGO DE CLAVE:

NLECPL 10W LED UNI E RM CS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

TIPOS DE REFLECTORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

RM: REFLECTOR METALIZADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 10 W	LED	120 - 277 V
1 X 15 W	LED	120 - 277 V
1 X 20 W	LED	120 - 277 V

CETUS LED

NLECC-10WLED-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CETUS LED CON CRISTAL**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTANCIA DEL 94% Y DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

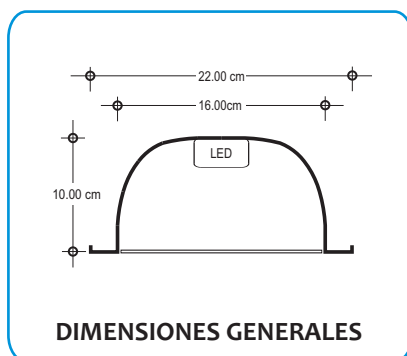

CODIGO DE CLAVE:

NLECC	10W	LED	UNI	E	RE	CS
TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

TIPOS DE REFLECTORES:

RM: REFLECTOR METALIZADO
RE: REFLECTOR ESMALTADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 10 W	LED	120 - 277 V
1 X 15 W	LED	120 - 277 V
1 X 20 W	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **DENEB I LED**. EL GABINETE Y MARCO ABATIBLE FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

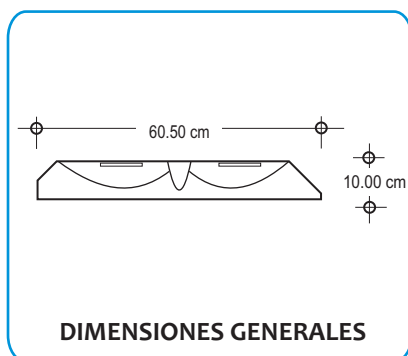

CODIGO DE CLAVE:

NLEDEA60 40W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRÍLICO OVERLAY
LU: PLÁSTICO LUMIEO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120 - 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 20W	2600	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 9W = 36W	4900	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

INTEGRA I LED

NLEIMA30-9WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

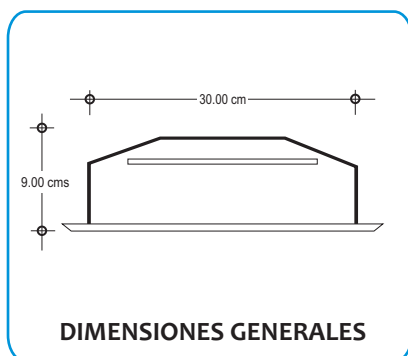

CODIGO DE CLAVE:

NLEIMA30 9W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
1 X 9W = 9W	1225	30 X 30 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

INTEGRA I LED

NLEIMA60-36WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

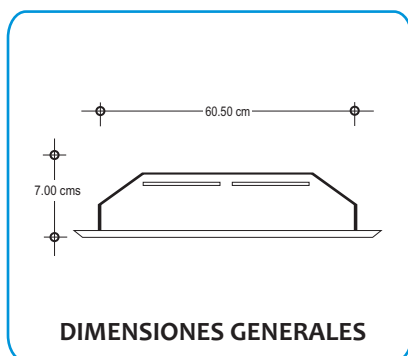

CODIGO DE CLAVE:

NLEIMA60 36W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	60 X 60 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

INTEGRA II LED

NLEIMA30-36WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA II LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

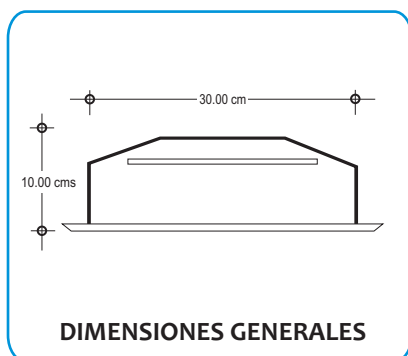

CODIGO DE CLAVE:

NLEMA30 36W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	30 X 120 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

INTEGRA III LED

NLEIMA60-72WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **INTEGRA III LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

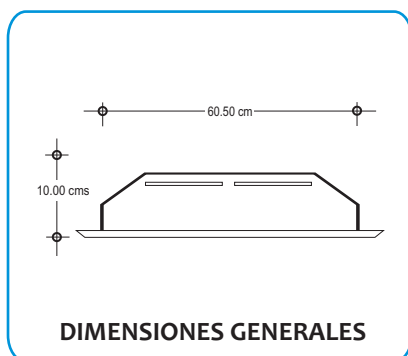

CODIGO DE CLAVE:

NLEMA60 72W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 9W = 72W	9800	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

CAMPANA JOR LED

NLECJOR-10WLED-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **CAMPANA JOR LED CON CRISTAL**. ARILLO, SOPORTE, Y PORTA BALASTRO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA BLANCA EN POLVO POLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO FACETADO (DIAMANTES) ACABADO METALIZADO, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON SANDBLASTEADO AL CENTRO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

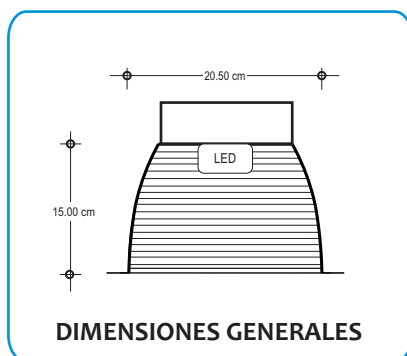

CODIGO DE CLAVE:

NLECJOR 10W LED UNI E RE CS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

TIPOS DE REFLECTORES:

RM: REFLECTOR METALIZADO
RE: REFLECTOR ESMALTADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 10 W	LED	120 - 277 V
1 X 15 W	LED	120 - 277 V
1 X 20 W	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **LYNX I LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO EXTRUIDO Y PLASTICO LUMIEO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

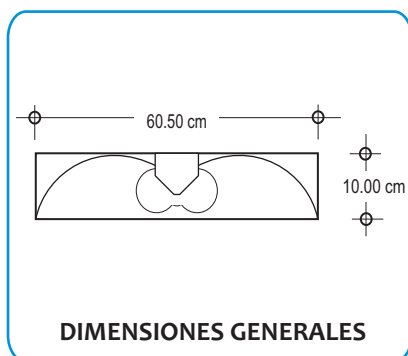

CODIGO DE CLAVE:

NLELYA60 20W LED UNI E LU

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRÍLICO OVERLAY
LU: PLÁSTICO LUMIEO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 20W	2600	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	60.5 X 60.5 X 7 CMS	LED	120 - 277 V

MINICETUS LED

NLECMC-8.5WLED-127E-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MINICETUS LED CON CRISTAL**, ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 22 Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADA EN COLOR BLANCO, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON ACABADO SANDBLASTEADO, EQUIPADA CON LAMPARAS LED AUTOBALASTRADAS DE MARCA PHILIPS.

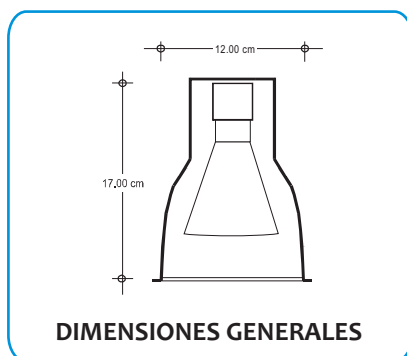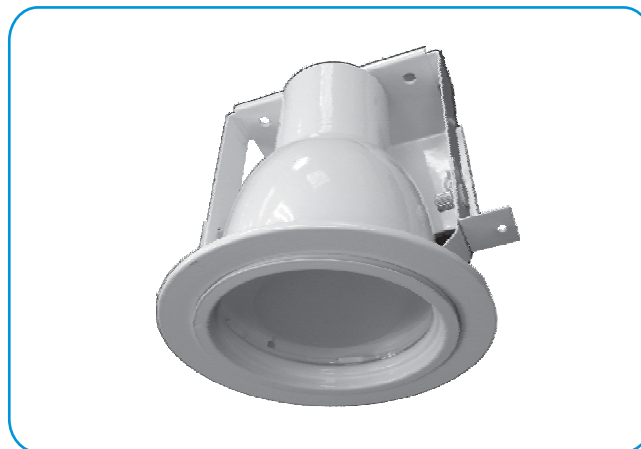

CODIGO DE CLAVE:

NLECMC 8.5W LED 127 E RE CS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 8.5 W	LED	127 V
1 X 11 W	LED	127 V

MODUL I LED

NLEMMMA60-36WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MODUL I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

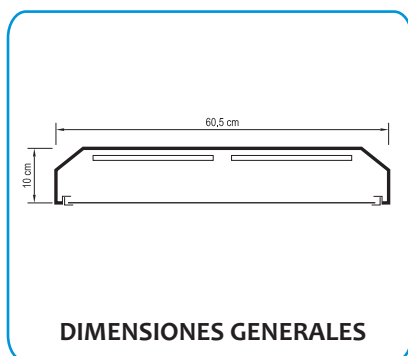

CODIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60 36W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	60.5 X 60.5 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

MODUL II LED

NLEMMMA30-36WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MODUL II LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

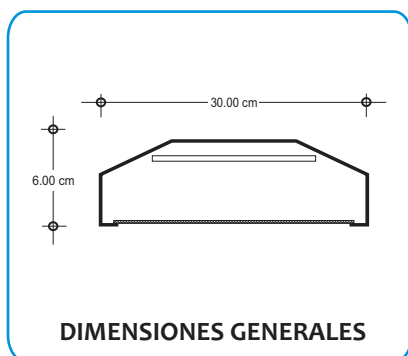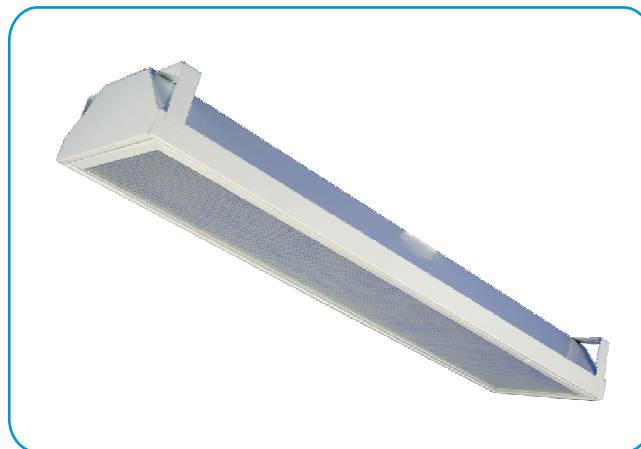

CODIGO DE CLAVE:

NLEMMMA30 36W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

MODUL III LED

NLEMMMA60-72WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **MODUL III LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

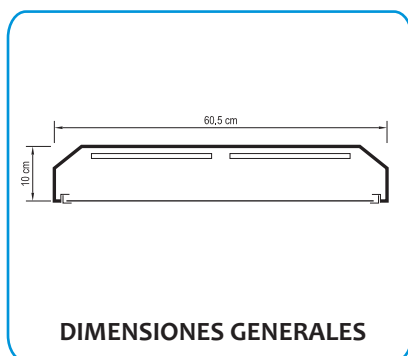

CODIGO DE CLAVE:

NLEMMMA60 72W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 9W = 72W	9800	60 X 120 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

CAMPANA PH LED

NLECPH-10WLED-UNIE-RE-CS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **CAMPANA PH LED CON CRISTAL**. ARMADURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO CON ACABADO ESMERILADO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

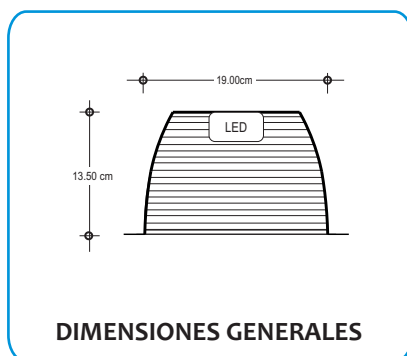

CODIGO DE CLAVE:

NLECPH 10W LED UNI E RE CS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE REFLECTOR	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

CS: CRISTAL SANDBLASTEADO
CT: CRISTAL TEMPLADO LISO

TIPOS DE REFLECTORES:

RM: REFLECTOR METALIZADO
RE: REFLECTOR ESMALTADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA PASILLOS, SALAS DE ESPERA.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	TIPO	VOLTAJE
1 X 10 W	LED	120 - 277 V
1 X 15 W	LED	120 - 277 V
1 X 20 W	LED	120 - 277 V

SIDUS I LED

NLESAA60-30WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **SIDUS I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

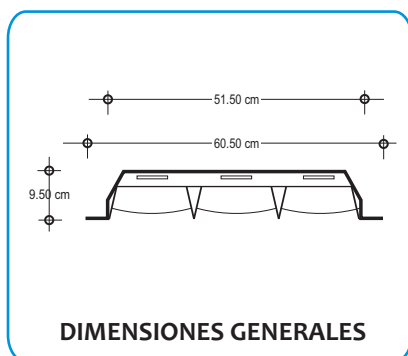

CODIGO DE CLAVE:

NLESAA60 30W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
6 X 5W = 30W	3900	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
3 X 10W = 30W	4200	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
8 X 5W = 40W	5200	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

TRADICIONAL I LED

NLSTMA60-40WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

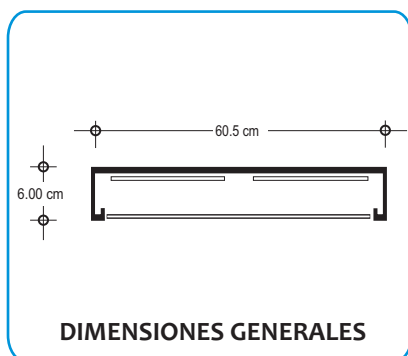

CODIGO DE CLAVE:

NLSTMA60 40W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	60.5 X 60.5 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

TRADICIONAL II LED

NLSTMA30-40WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **TRADICIONAL II LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

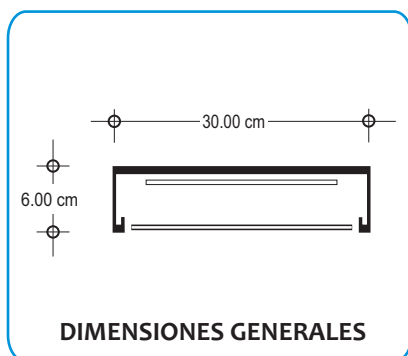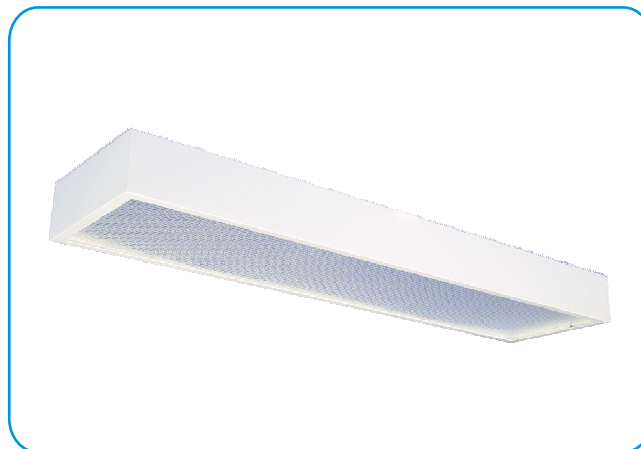

CODIGO DE CLAVE:

NLSTMA30 40W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 10W = 40W	4900	30.0 X 120.0 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

TRADICIONAL III LED

NLSTMA60-80WLED-UNIE-AOV

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **TRADICIONAL III LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

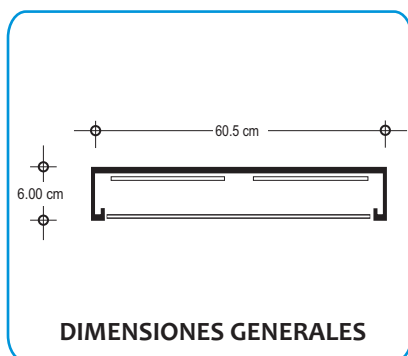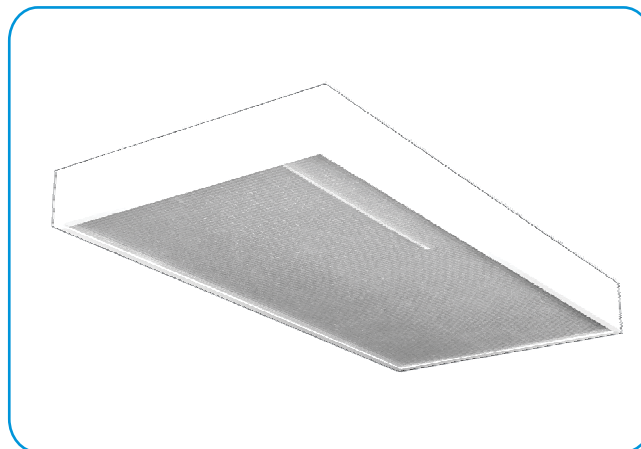

CODIGO DE CLAVE:

NLSTMA60 80W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 10W = 40W	9800	60.5 X 120 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

APOLO LED

NLSAE10-20WLED-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **APOLO LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

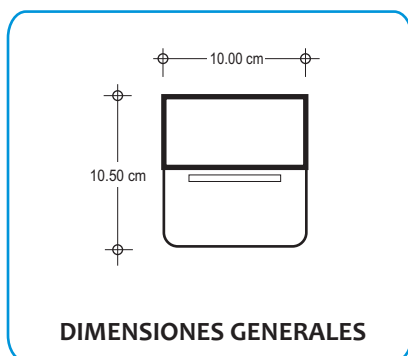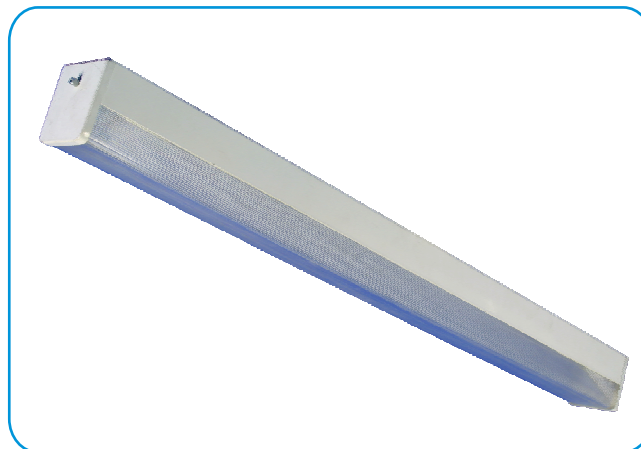

CODIGO DE CLAVE:

NLSAE10 20W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS

POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
20W	10.0 X 120.0 X 10.5 CMS	LED	120 - 277 V
40W	10.0 X 120.0 X 10.5 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL AR**, MODULO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, DISIPADOR DE CALOR FABRICADO EN ALUMINIO, REFLECTOR CAMPANA FABRICADO EN ALUMINIO SEMIESPECULAR, EQUIPADA CON LEDS DE ALTA POTENCIA, DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE, ANGULOS DE APERTURA 80° Y 120°.

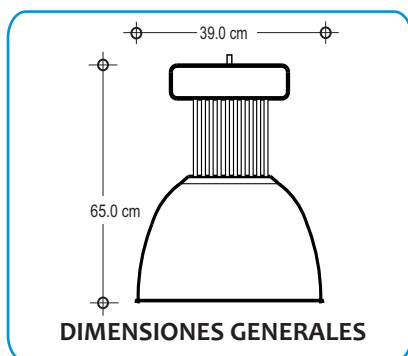

CODIGO DE CLAVE:

NLCIAAR 200W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO TIPO SUSPENDER. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS

POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
100W	39.0 X 65.0 CMS	LED	120 - 277 V
	50.0 X 58.0 CMS	LED	120 - 277 V
150W	39.0 X 65.0 CMS	LED	120 - 277 V
	50.0 X 58.0 CMS	LED	120 - 277 V
200W	39.0 X 65.0 CMS	LED	120 - 277 V
	50.0 X 58.0 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **CAMPANA INDUSTRIAL LED**. REFLECTOR CAMPANA FABRICADA EN ALUMINIO, ESMALATADA CON PINTURA POLIESTER SECADA AL HORNO. DISIPADOR DE CALOR FABRICADO EN ALUMINIO, ACABADO ANODIZADO. REFLECTOR DE ALUMINIO FACETADO ACABADO METALIZADO. EQUIPADO CON LEDS DE ALTA POTENCIA MARCA CREE Y DRIVER ELECTRONICO AFP MARCA MEAN-WELL. CON DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO.

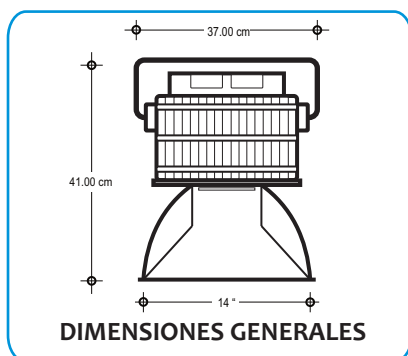

CODIGO DE CLAVE:

NLCIAL 500W LED UNI E CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

CT: CRISTAL TEMPLADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:



LUMINARIO TIPO SUSPENDER. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
100 W	10000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
120 W	12000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
150 W	15000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
200 W	20000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
300 W	30000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
400 W	40000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V
500 W	50000	37.0 X 41.0 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COMPACTO V-15 LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

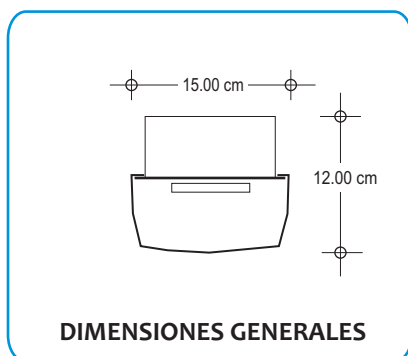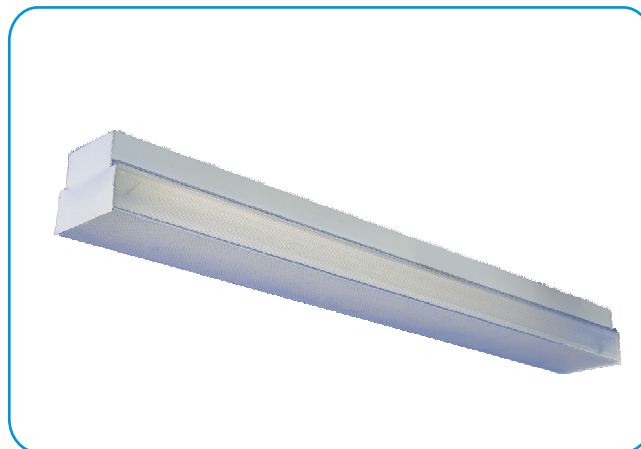

CODIGO DE CLAVE:

NLSCV15 20W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:



LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
2 X 10W = 20W	2800	15.0 X 120.0 X 12.0 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	15.0 X 120.0 X 12.0 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **COSMOS LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO K-12. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

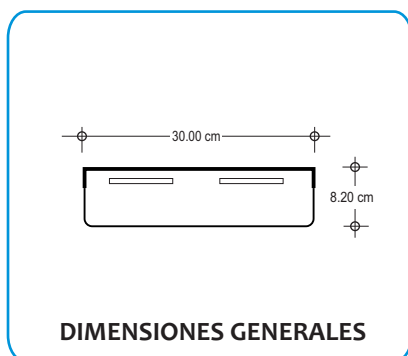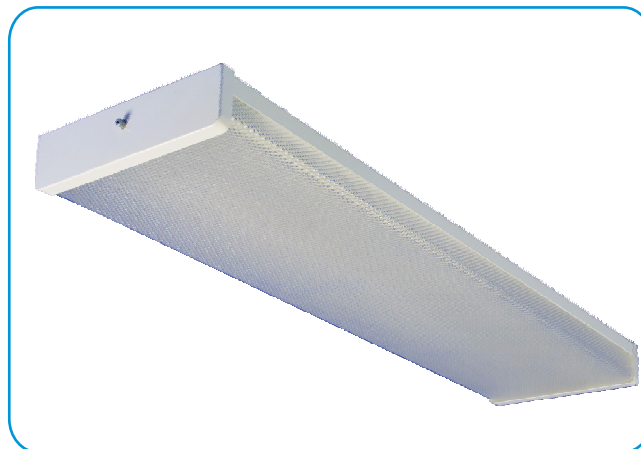

CODIGO DE CLAVE:

NLSCE30 36W LED UNI E K12

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 9W = 36W	4900	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

DOBLECOSMOS LED

NLSDCE60-36WLED-UNIE-K12

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **DOBLECOSMOS LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO K-12. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

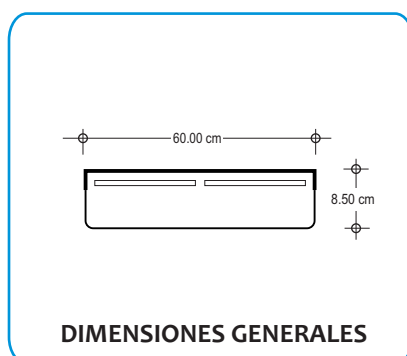

CODIGO DE CLAVE:

NLSDCE60 36W LED UNI E K12

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

K-12: ACRILICO PRISMATICO K-12

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	60.0 X 60.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 9W = 36W	4900	60.0 X 60.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	60.0 X 60.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V

ESQUINERO LED

NLSEQA20-40WLED-UNIE-K12

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER MODELO **ESQUINERO LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

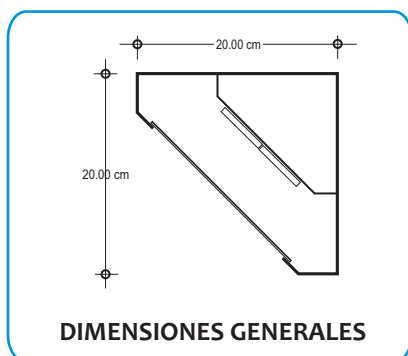

CODIGO DE CLAVE:

NLSEQA20 40W LED UNI E K12

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K12: ACRILICO PRISMATICO K12
K23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ALUMBRADO DE BODEGAS, ANDENES, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 20W	2600	20.0 X 120.0 X 20.0 CMS	LED	120 - 277 V
8 X 5W = 40W	5200	20.0 X 120.0 X 20.0 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	20.0 X 120.0 X 20.0 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	20.0 X 120.0 X 20.0 CMS	LED	120 - 277 V

GAS STATION LED

NLSGS-128WLED-UNIE-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER O SOBREPONER, MODELO **GAS STATION LED**, MODULO FABRICADO EN INYECCION DE ALUMINIO, DISIPADOR DE CALOR FABRICADO EN ALUMINIO, EQUIPADA CON LEDS DE ALTA POTENCIA MARCA PHILIPS, DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE PHILIPS XITANIUM.

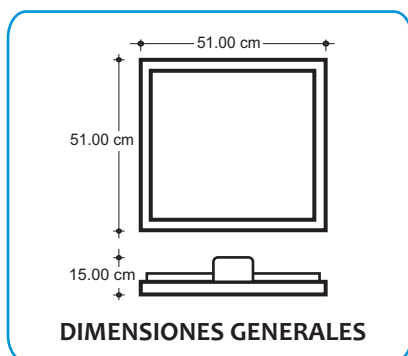

CODIGO DE CLAVE:

NLSGS 128W LED UNI E CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSOR

CT: CRISTAL TEMPLADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO SUSPENDER. APLICACIÓN EN BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, CENTROS COMERCIALES, GASOLINERAS, FABRICAS, CASSETAS DE PEAJE, ETC.

POTENCIAS DISPONIBLES:



POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
140W	14000	51.0 X 51.0 X 10.0 CMS	LED	120 - 277 V
180W	20000	51.0 X 51.0 X 10.0 CMS	LED	120 - 277 V

GOTA LED

NLSGE6-20WLED-UNIE-AO

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **GOTA LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO TERMOFORMADO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

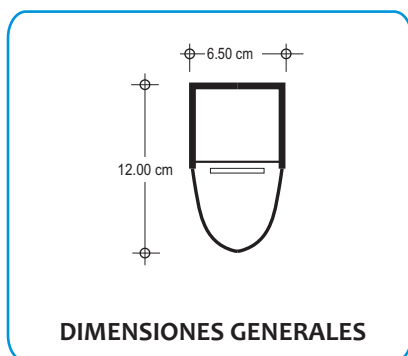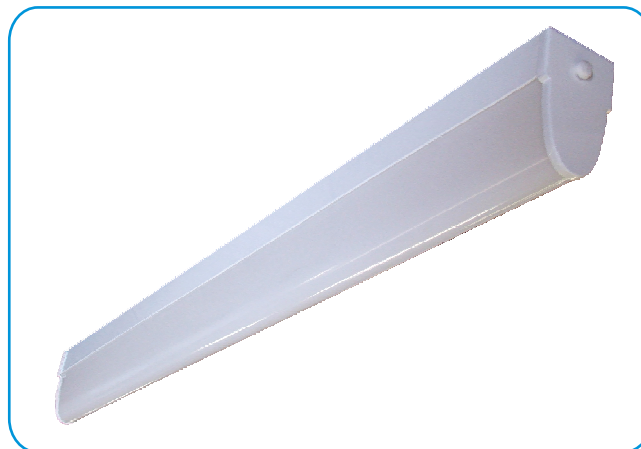

CODIGO DE CLAVE:

NLSGE6	20W	LED	UNI	E	AO
TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS


POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
20W	6.0 X 120.0 X 12.0 CMS	LED	120 - 277 V

HEXAGONAL GI LED

NLSHDI40-80WLED-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **HEXAGONAL GI LED**. GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, REFLECTOR DE ALUMINIO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

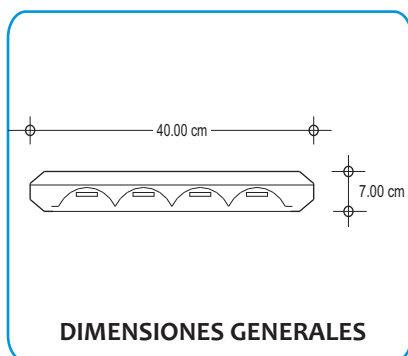

CODIGO DE CLAVE:

NLSHDI40 80W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------

CLAVES:

HDI40: ANCHURA 40 CMS
HDI60: ANCHURA 60 CMS

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SUSPENDER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA NAVES DE MEDIANA ALTURA, BODEGAS, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	CLAVE	TIPO	VOLTAJE
8 X 10W = 80W	11200	40.0 X 120.0 X 7.0 CMS	HDI 40	LED	120 - 277 V
12 X 10W = 120W	16800	60.0 X 120.0 X 7.0 CMS	HDI 60	LED	120 - 277 V

LACERTA II

NLSLNE-30LED-UNIE-AO

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **LACERTA II**. GABINETE FABRICADO CON PERFIL DE ALUMINO EXTRUIDO, CON ACABADO ESMALTADO O ANODIZADO AL COLOR DE SU ELECCION, DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE ALTA TRANSMISION LUMINOSA. EQUIPADA CON LED'S DE MEDIANA POTENCIA Y DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE AFP.

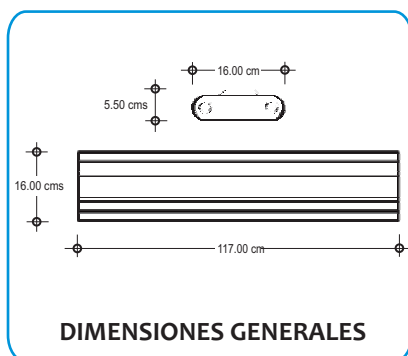

CODIGO DE CLAVE:

NLSLNE 30W LED UNI E AO

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SUSPENDER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS


POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
30W	16.0 X 117.0 X 5.5 CMS	LED	120 - 277 V

LIGHTROAD III

NLPPLRIII-135WLED-UNIE-CT

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. MODELO **LIGHT ROAD III**, HOUSING FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, CON ROTULA PARA MONTAJE A BRAZO FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO. EQUIPADA CON MODULOS LED PHILIPS DE ALTA POTENCIA Y DRIVER PHILIPS XITANIUM. DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO.

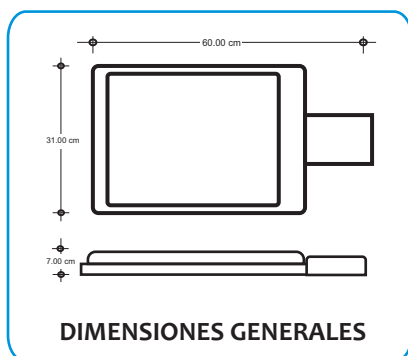

CODIGO DE CLAVE:

NLPPLRIII 135W LED UNI E CT

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

CT: CRISTAL TEMPLADO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO TIPO ARBOTANTE. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS DE AUTOMOVILES, PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS



POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
70W	31.0 X 60.0 X 7.0 CMS	LED	120 - 277 V
90W	31.0 X 60.0 X 7.0 CMS	LED	120 - 277 V
105W	31.0 X 60.0 X 7.0 CMS	LED	120 - 277 V
135W	31.0 X 60.0 X 7.0 CMS	LED	120 - 277 V

MEDIANO V-22 LED

NLSMV22-20WLED-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MEDIANO V-22 LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

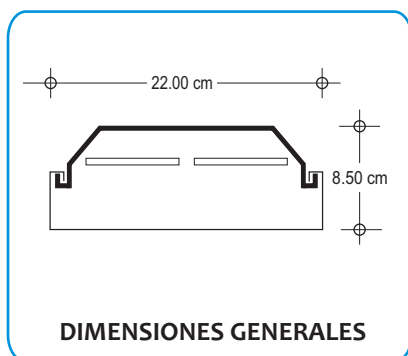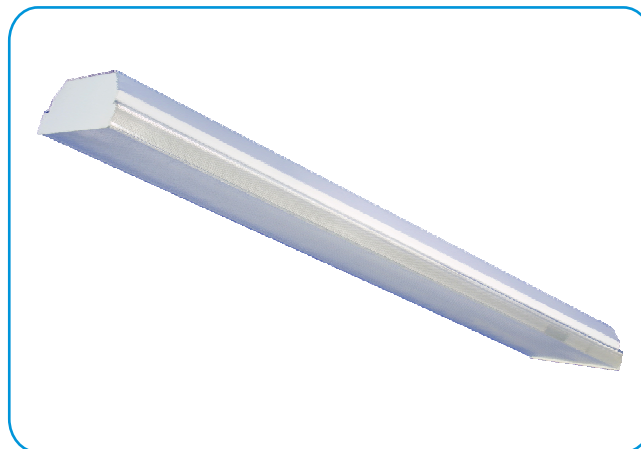

CODIGO DE CLAVE:

NLSMV22 20W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
2 X 10W = 20W	2800	22.0 X 120.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	22.0 X 120.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MIRA I LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

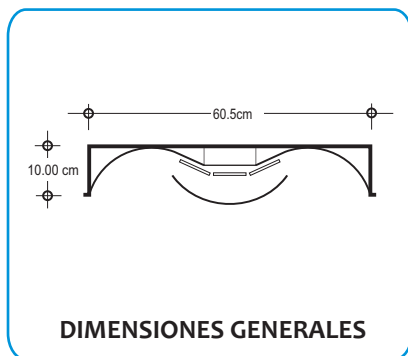

CODIGO DE CLAVE:

NLEMDI60 30W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
LP: LAMINA PERFORADA

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:



LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 30W	2600	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 30W	2800	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 5W = 30W	3900	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
3 X 10W = 30W	4200	60 X 60 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MIRA II LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE LAMINA MULTIPERFORADA. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

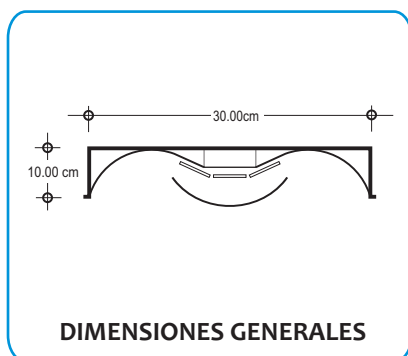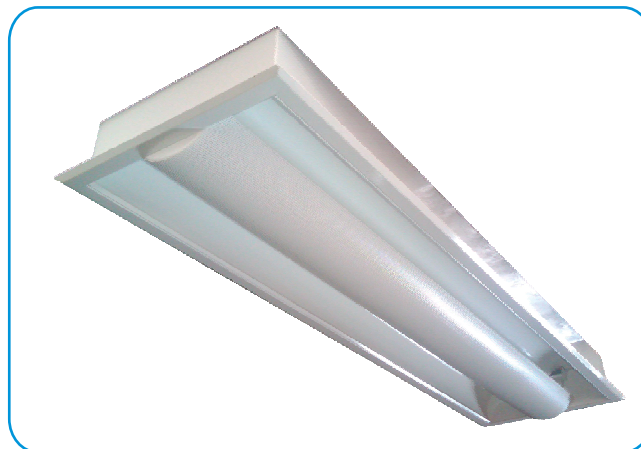

CODIGO DE CLAVE:

NLEMDI30 40W LED UNI E LP

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
LP: LAMINA PERFORADA

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
12 X 5W = 60W	7800	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 10W = 60W	8400	30 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **MIRA III LED**. GABINETE Y PANTALLA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE LAMINA MULTIPERFORADA. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

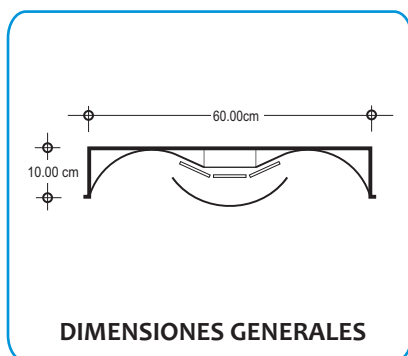

CODIGO DE CLAVE:

NLEMDI30 60W LED UNI E LP

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
LP: LAMINA PERFORADA

* UNI: MULTIVOLTAJE (120 - 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
8 X 5W = 40W	5200	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
12 X 5W = 60W	7800	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V
6 X 10W = 60W	8400	60 X 120 X 10 CMS	LED	120 - 277 V

NORMAL V-28 LED

NLSNV28-40WLED-UNIE

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **NORMAL V-28 LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

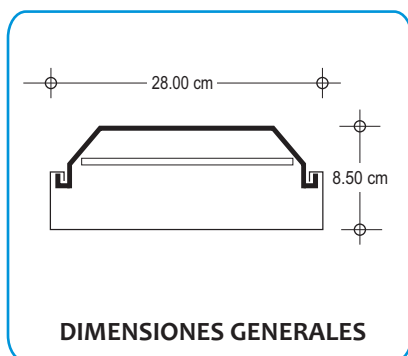

CODIGO DE CLAVE:

NLSNV28 40W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 10W = 40W	5600	28.0 X 120.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 9W = 36W	4900	28.0 X 110.0 X 8.5 CMS	LED	120 - 277 V

PANEL LED I

NLSPL60-36WLED-UNIE-AC

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **PANEL LED I**. CHAROLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO CRISTAL Y PELICULA LEXAN. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

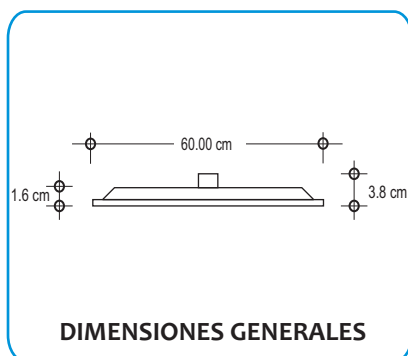

CODIGO DE CLAVE:

NLSPL60	36W	LED UNI	E	AC
TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO
				TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AC: ACRILICO CRISTAL

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 9W = 36W	4900	60.0 X 60.0 X 3.8 CMS	LED	120 - 277 V

PANEL LED II

NLSPL30-54WLED-UNIE-AC

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SUSPENDER, MODELO **PANEL LED II**. CHAROLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO CRISTAL Y PELICULA LEXAN. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

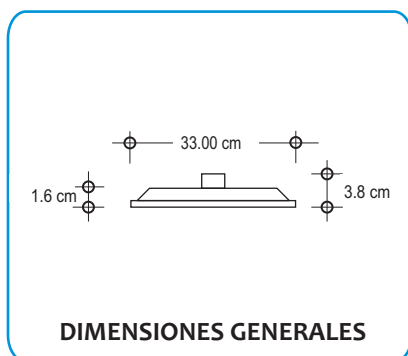

CODIGO DE CLAVE:

NLSPL30 54W LED UNI E AC

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AC: ACRILICO CRISTAL

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SUSPENDER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
6 X 9W = 54W	7350	33.0 X 160.0 X 3.8 CMS	LED	120 - 277 V

PANEL LED OTO I

NLSPA060-40WLED-UNIE-AO

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **PANEL LED OTO I**. GABINETE FABRICADO CON PERFIL DE ALUMINO EXTRUIDO, CON ACABADO ESMALTADO O ANODIZADO AL COLOR DE SU ELECCION, DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE ALTA TRANSMISION LUMINOSA. EQUIPADA CON LED'S DE MEDIANA POTENCIA Y DRIVER PHILIPS XITANIUM.

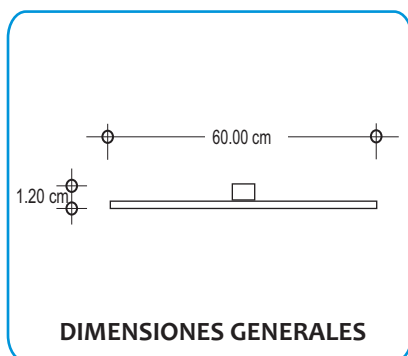

CODIGO DE CLAVE:

NLSPA060 40W LED UNI E AO

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
40W	3000	60.0 X 60.0 X 1.2 CMS	LED	120 - 277 V

PANEL LED OTO II

NLSPA030-40WLED-UNIE-AO

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **PANEL LED OTO II**. GABINETE FABRICADO CON PERFIL DE ALUMINO EXTRUIDO, CON ACABADO ESMALTADO O ANODIZADO AL COLOR DE SU ELECCION, DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE ALTA TRANSMISION LUMINOSA. EQUIPADA CON LED'S DE MEDIANA POTENCIA Y DRIVER PHILIPS XITANIUM.

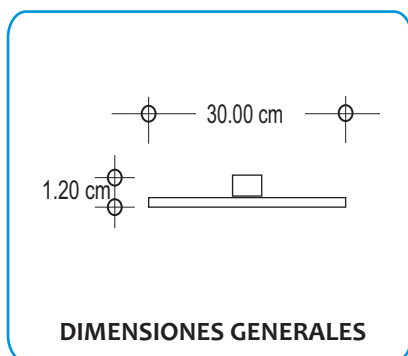

CODIGO DE CLAVE:

NLSPA030 40W LED UNI E AO

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
40W	3000	30.0 X 120 X 1.2 CMS	LED	120 - 277 V

PANEL LED OTO III

NLSPA060-75WLED-UNIE-AO

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE EMPOTRAR, MODELO **PANEL LED OTO III**. GABINETE FABRICADO CON PERFIL DE ALUMINO EXTRUIDO, CON ACABADO ESMALTADO O ANODIZADO AL COLOR DE SU ELECCION, DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE ALTA TRANSMISION LUMINOSA. EQUIPADA CON LED'S DE MEDIANA POTENCIA Y DRIVER PHILIPS XITANIUM.

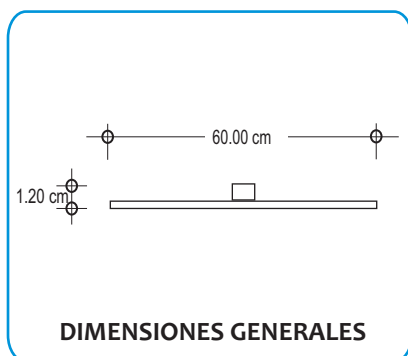

CODIGO DE CLAVE:

NLSPA060 75W LED UNI E AO

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

TIPO DE DIFUSOR

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:



LUMINARIO DE EMPOTRAR. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
75W	6000	60.0 X 120 X 1.2 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **TRADICIONAL I LED**. GABINETE Y MARCO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE ACRILICO OVERLAY. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

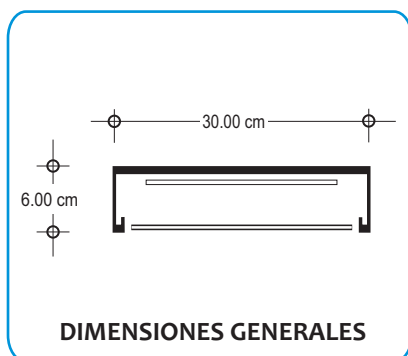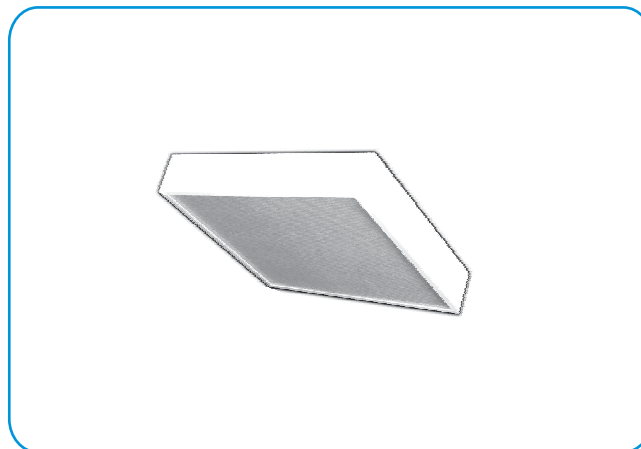

CODIGO DE CLAVE:

NLSTMA30 10W LED UNI E AOV

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

TIPOS DE DIFUSORES:

AOV: ACRILICO OVERLAY
K-12: ACRILICO PRISMATICO K12
K-23: ACRILICO PRISMATICO K23

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA OFICINAS, SALAS DE ESPERA, PASILLOS, BANCOS, TIENDAS, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:


POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
1 X 10W = 10W	1225	30.0 X 30.0 X 6 CMS	LED	120 - 277 V

VELA LED

NLSVPV13-20WLED-UNIE-AS

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER, MODELO **VELA LED**. GABINETE FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO Y REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 24, CON PROCESO DE DECAPADO POR MEDIO DE FOSFATIZADO PARA OBTENER UNA ADHERENCIA DEL 100% DE LA PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE SECADO AL HORNO, CON REFLECTANCIA DEL 94%, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ACABADO SANDBLASTEADO. EQUIPADA CON LED'S PHILIPS FORTIMO, Y DRIVER PHILIPS XITANIUM MULTIVOLTAJE.

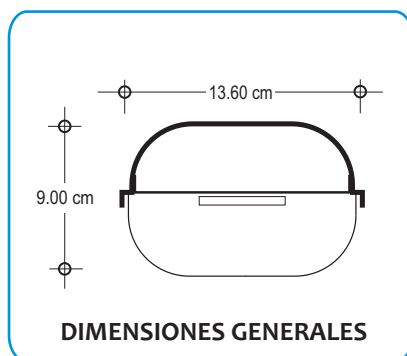

CODIGO DE CLAVE:

NLSVPV13 20W LED UNI E AS

TIPO DE LUMINARIO	POTENCIA	TIPO DE LAMPARA	VOLTAJE DE OPERACION	TIPO DE BALASTRO	TIPO DE DIFUSOR
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)
E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:


LUMINARIO DE SOBREPONER. PARA USO EN INTERIORES, IDEAL PARA ESTACIONAMIENTOS, BODEGAS, ESCALERAS, PASILLOS, ANDENES, ILUMINACION GENERAL.

POTENCIAS DISPONIBLES:

POTENCIA	FLUJO lm	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
4 X 5W = 20W	2600	13.60 X 120.0 X 9.0 CMS	LED	120 - 277 V
2 X 10W = 20W	2800	13.60 X 120.0 X 9.0 CMS	LED	120 - 277 V
8 X 5W = 40W	5200	13.60 X 120.0 X 9.0 CMS	LED	120 - 277 V
4 X 10W = 40W	5600	13.60 X 120.0 X 9.0 CMS	LED	120 - 277 V

DESCRIPCIÓN:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO ARBOTANTE. MODELO **WALLPACK SM106 LED**, FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, SECADO AL HORNO, REFRACTOR DE CRISTAL DE BOROSILICATO, EQUIPADA CON MODULOS LEDS PHILIPS DE ALTA POTENCIA, DRIVER ELECTRONICO AFP PHILIPS XITANIUM. CON DISIPADOR DE CALOR DE ALUMINIO EXTRUIDO.

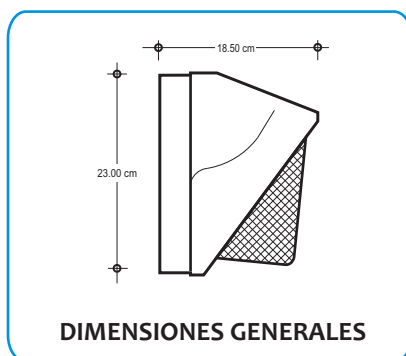

CODIGO DE CLAVE:

NLSM106 35W LED UNI E

TIPO DE LUMINARIO

POTENCIA

TIPO DE LAMPARA

VOLTAJE DE OPERACION

TIPO DE BALASTRO

TIPOS DE DIFUSORES:

AO: ACRILICO OPALINO

* UNI: MULTIVOLTAJE (120- 277 V)

E: ELECTRONICO

PRINCIPALES USOS:

LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO TIPO WALLPACK. APLICACIÓN EN ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS DE CARGA O RECREACIÓN, ENTRADAS Y PASILLOS DE INDUSTRIAS, PASOS A DESNIVEL Y ANDADORES.

POTENCIAS

POTENCIA	DIMENSIONES	TIPO	VOLTAJE
35W	18.5 X 23.0 X 36.0 CMS	LED	120 - 277 V
45W	18.5 X 23.0 X 36.0 CMS	LED	120 - 277 V